PREISKATALOG
2021



IHR ARDEX VERKAUFSTEAM



Thomas Birchbauer
Technischer Berater
Steiermark Süd-Ost
+43 664 828 98 38



Joachim Florian
Technischer Berater Bodensortiment
OÖ, Salzburg
+43 664 884 973 39



Wolfgang Futterknecht
Technischer Berater
Wien
+43 664 502 23 78



Michael Hörak
Technischer Berater
Salzburg, Flachgau, Pongau, Lungau, Tennengau
+43 664 106 33 37



Philip Kirschner
Technischer Berater
Tiroler Unterland, Salzburg-Pinzgau
+43 664 828 98 33



Rudolf Pavlic
Technischer Berater
Kärnten, Ost-Tirol
+43 664 443 56 67



Markus-Mario Pichler
Technischer Berater
Wien, NÖ Nord-Ost
+43 664 106 33 34



Johannes Ponweiser
Technischer Berater
NÖ Süd-Ost, BGLD.
+43 664 153 45 19



Prok. Georg Strodl
Verkaufsleiter
Österreich
+43 664 455 69 23



Christian Ramsenthaler
Technischer Berater
Steiermark Nord-West
+43 664 223 85 33



Daniel Stadelwieser
Technischer Berater
Tiroler Oberland, Vorarlberg
+43 664 512 49 23



Stefan Steinberger
Technischer Berater
NÖ West
+43 664 441 55 76



Thomas Weber
Technischer Berater
OÖ West
+43 664 884 973 43



Max Winter
Technischer Berater
OÖ Ost
+43 664 828 98 28


panDOMO®



Florian Pemler
Projektbearbeitung/
Technischer Berater panDOMO
+43 664 884 973 38



Franz Zorn
Projektmanager panDOMO
+43 664 441 52 87

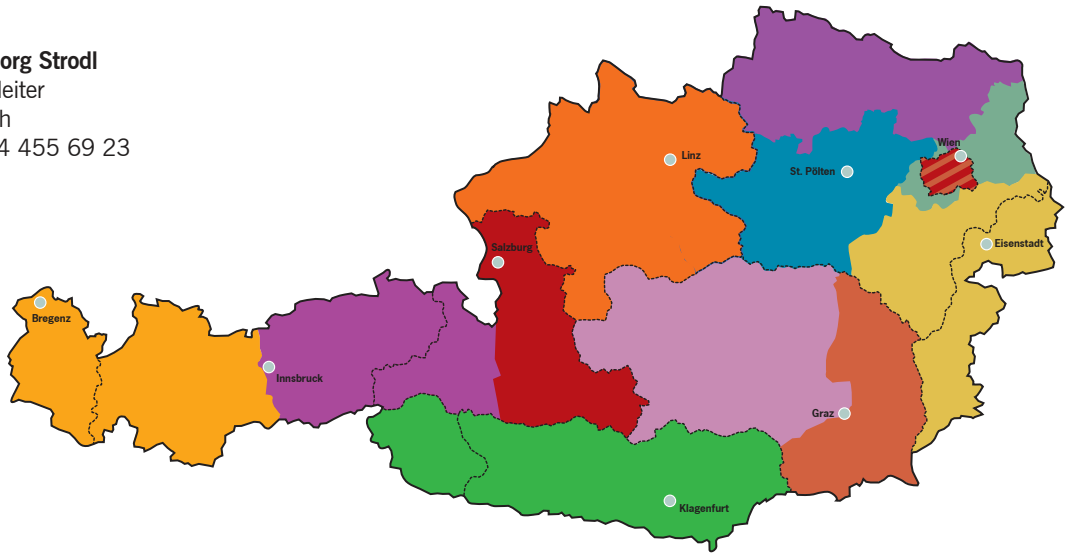

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

INHALTSVERZEICHNIS

FLIESENKLEBER UND NATURSTEINVERLEGUNG Seite 8



ABDICHTUNGEN Seite 26



FUGENMASSEN UND DICHTSTOFFE Seite 38



GALABAU UND NATURSTEINVERFUGUNG Seite 60



VORANSTRICHE UND HAFTBRÜCKEN Seite 66



BODENSPACHTELMASSEN Seite 74



BODENBELAGS- UND PARKETTKLEBSTOFFE Seite 86



WANDSPACHTELMASSEN Seite 102



PANDOMO® WALL Seite 112



BAUSTOFFE Seite 120



ESTRICHE Seite 128



ZUBEHÖR Seite 134

FLIESENKLEBER UND NATURSTEINVERLEGUNG Seite 8

ARDEX X 6 Flexkleber 13
X7G – DIE ERFOLGSFORMEL Dünnbettmörtel 13
ARDEX X 77 MICROTEC Flexkleber 14
ARDEX X 77 S MICROTEC Flexkleber, schnell 14
ARDEX X 77 W MICROTEC Flexkleber, weiß 15
ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber 15
ARDEX X 90 OUTDOOR MICROTEC3 Flexkleber 16
ARDEX FB 9 L Flexibler Fließbettmörtel, lang 17
ARDEX Marmor- und Granitkleber Weißer Natursteinkleber 18
ARDEX N 23 W MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber, weiß 18
ARDEX X 30 Verlegemörtel 19
ARDEX X 32 Flexibler Verlegemörtel 19
ARDEX S 21 Schnellmörtel 20
ARDEX E 90 Kunstharzvergütung 20
ARDEX S 48 Hochflexibler Dünnbettmörtel 21
ARDEX WA Epoxikleber 21
ARDEX AM 100 Ausgleichsmörtel 22
ARDEX AR 300 Multimörtel 22
ARDEX DS 20 Entkopplungsvlies 23
ARDEX DS 40 Trittschalldämm- und Entkopplungsplatte 23
ARDEX TP 50 Randdämmstreifen 24

ABDICHTUNGEN Seite 26

ARDEX S 1-K / S 1-K C Dichtmasse / Dichtmasse in Kontrastfarbe 29
ARDEX 8 + 9 Dichtmasse 30
ARDEX 8 + 9 L Dichtmasse und Dichtkleber 30
ARDEX EP 500 Epoxigrundierung 31
ARDEX S 2-K PU Hochbelastbare Dichtmasse 31
ARDEX S 2-K C Farbkonzentrat 31
ARDEX SK TRICOM Dichtset 32
ARDEX SK 12 / SK 12 BT TRICOM Dichtbänder 34
ARDEX SK 100 W TRICOM Dichtbahn 34
ARDEX SK 4 PROTECT Schnittschutzband 35
ARDEX SDB 15 Schallschutz-Dichtband, selbstklebend 35
ARDEX EP 2000 Multifunktionales Epoxidharz 36
ARDEX Stellmittel 36
ARDEX SW S 2-K Dichtset 37

FUGENMASSEN UND DICHTSTOFFE Seite 38

ARDEX G 10 PREMIUM Flex-Fugenmörtel 42
ARDEX G4 BASIC 1-6 Fugenmörtel 43
ARDEX G6 FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel 44
ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell 45
ARDEX G5 BASIC 2-15 Fugenmörtel 46
ARDEX G7 FLEX 2-15 Flex-Fugenmörtel 46
ARDEX G9S FLEX 2-15 Flex-Fugenmörtel, schnell 47
ARDEX GK Belastungsfuge 47
ARDEX FK NEU Belastungsfuge, schnell 48
ARDEX FL Flexible Schnellfugenmasse 48
ARDEX WA Epoxifuge 49
ARDEX RG CLEANER Epoxi Reiniger 49
ARDEX RG 12 1-6 Epoxifuge, fein 50
ARDEX CW Reinigungstücher 50
ARDEX SC MATT Mattes Silicon 53
ARDEX SE Sanitär-Silicon 54
ARDEX ST Naturstein-Silicon 55
MORTEC® SOFT Die Fuge aus der Tube 55
ARDEX SP 10 Primer 56
ARDEX SP 20 Waschprimer 56
ARDEX SG Glättmittel 56
ARDEX CA 20 S SMP-Montageschnellkleber 57
ARDEX CA 20 P SMP-Montagekleber 57

GALABAU UND NATURSTEINVERFUGUNG Seite 60

ARDEX A 58 Schwundarmer Schnellestrich-Zement 62
QUARZKIES 3,0 – 5,6 mm trocken 62
ARDEX GF 300 Plattenfugenmörtel 63
ARDEX GF 500 Pflasterfugenmörtel 63
ARDEX GF 900 Bindemittel für Splitt und Glas 64
MorTec® SOFT Die Fuge aus der Tube 64

VORANSTRICHE UND HAFTBRÜCKEN Seite 66

ARDEX P 51 Haft- und Grundierdispersion 69
ARDEX P 52 Grundierkonzentrat 69
ARDEX P 4 Schnelle Multifunktionsgrundierung, außen und innen 70
ARDEX P 82 Kunstharz-Voranstrich 70
ARDEX FB Gießharz 71
ARDEX P 10 SR 2-K Schnellreparaturharz 71
ARDEX PU 5 Schnellreparaturharz 72
ARDEX EP 2000 Multifunktionales Epoxidharz 72
ARDEX PU 30 1-K PU Grundierung 73
ARDEX P 21 Füllende Grundierung 73
ARDEX TP 50 Randdämmstreifen 73

BODENSPACHTELMASSEN Seite 74

ARDEX FIX Blitzspachtel 78
ARDEX A 45 Standfeste Füllmasse 78
ARDEX A 45 NEU Standfeste Fein-Füllmasse 79
ARDEX K 15 Glätt- und Nivelliermasse 79
ARDEX K 22 F Calciumsulfat-Spachtelmasse, faserarmiert 80
ARDEX K 39 Reaktivierbare Bodenspachtelmasse 80
ARDEX K 80 Dünnestrich 81
ARDEX K 60 Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis 81
ARDEX A 46 Standfeste Außenspachtelmasse 82
ARDEX K 36 NEU Ausgleichsmasse, innen und außen 82
ARDEX K 301 Außenspachtelmasse 83
ARDEX TP 50 Randdämmstreifen 83
ARDEX AR-GLASFASER 84
ARDEX AR-GLASFASERMATTE SILVER 84

BODENBELAGS- UND PARKETTKLEBSTOFFE Seite 86

ARDEX AF 2224 Universalklebstoff 90
ARDEX AF 2270 Universalkleber, leitfähig 90
ARDEX AF 130 Objektkleber für elastische Beläge 91
ARDEX AF 140 Faserarmierter Kleber für PVC-Designbeläge 91
ARDEX AF 155 Spezialkleber für elastische Beläge 92
ARDEX AF 180 SMP Kleber für elastische Beläge 92
ARDEX AF 181 W SMP Wandkleber für LVT-Beläge 93
ARDEX AF 185 Rollkleber für Designbeläge 93
ARDEX AF 785 Linoleumkleber 94
ARDEX AF 230 Schneller Teppichkleber 94
ARDEX AF 270 Teppich- und Linokleber 95
ARDEX AF 290 Hochscherfester Teppichkleber 95
ARDEX AF 620 Lösemittelfreier Kontaktkleber 96
ARDEX AF 660 Kontaktkleber 96
ARDEX AF 800 Universalfixierung 97
ARDEX AF 825 Fixierung für SL-Fliesen 97
ARDEX AF 824 Leitfähigkeitszusatz 98
ARDEX AF 460 Fertigparkettkleber 98
ARDEX AF 480 Festelastischer Parkettkleber 99
ARDEX AF 490 2-K PU Parkettkleber 100
ARDEX AF 495 2K-PU Kleber 100
ARDEX CW Reinigungstücher 101
ARDEX CA 20 S SMP-Montageschnellkleber 101
ARDEX CA 20 P SMP-Montagekleber 101

WANDSPACHTELMASSEN Seite 102

ARDEX A 828 READY Flächen- und Fugenspachtel 106
ARDEX A 826 READY Finishspachtel 106
ARDEX A 828 Wandfüller und Flächenspachtel 107
ARDEX A 826 Finishspachtel 107
ARDEX A 828 COMFORT Ultra-Leichtspachtel 108
ARDEX W 820 Universal Wandspachtelmasse 108
ARDEX F 11 Fassadenspachtel 109
ARDEX F 3 Füll-, Fleck- und Flächenspachtel 109
ARDEX R 1 Renovierungsspachtel 110
ARDEX R 4 RAPID Universal-Schnellspachtel 110
ARDEX RF Kartuschenspachtel 111

PANDOMO® WALL Seite 112

PANDOMO® W1 2.0 Dekorspachtelmasse 114
PANDOMO® W3 2.0 Dekorspachtelmasse 114
PANDOMO® CC Farbkonzentrat 115
PANDOMO® PR Voranstrich und Haftbrücke 116
PANDOMO® SP-SL Steinöl 116
PANDOMO® Impregnation Oberflächenschutz 117
PANDOMO® SP-F Porenfüller 117
PANDOMO® SP-PS Wässrige Polyurethan-Versiegelung 117
PANDOMO® SP-GS Seidenglanz-Siegel 118
PANDOMO® SP-MS Seidenmatt-Siegel 118
PANDOMO® SP-CR Unterhalts- und Repairreiniger 119
PANDOMO® SP-BC Grundreiniger 119

BAUSTOFFE Seite 120

ARDEX B 10 Betonfeinspachtel 122
ARDEX B 12 Betonspachtel 122
ARDEX B 13 Betonspachtel lang und Feinreparaturmörtel 123
ARDEX B 14 Betonreparaturmörtel 123
ARDEX B 16 Betonreparaturmörtel mit Korrosionsschutz 124
ARDEX E 100 Wittener Baudispersion 125
ARDEX AR 300 Multimörtel 126
ARDEX A 58 Schwundarmer Schnellestrich-Zement 126
QUARZKIES 3,0–5,6 mm trocken 126
QUARZSAND 0,3–0,9 mm feuergetrocknet 126
ARDEX K 36 NEU Ausgleichsmasse, innen und außen 127
ARDEX WSZ Schnellzement 32,5 R-SF 127

ESTRICHE Seite 128


ARDEX A 18 Haftschlämme 131
ARDEX A 35 Schnellzement 131
ARDEX A 35 MIX Schnellmörtel 132
ARDEX A 58 Schwundarmer Schnellestrich-Zement 132

ZUBEHÖR Seite 134

ARDEX RTC Werkzeugreiniger 134
ARDEX CW Reinigungstücher 134
RINGRÜHRER 134
RINGRÜHRER mit Gewindeanschluss 135
HALTER FÜR SCOTCH-BRITE 135
SCOTCH-BRITE FEIN rot 135
SCOTCH-BRITE FEIN weiß 135
ARDEX SCHWAMM 136
EPOXID-FUGBRETT 136
ARDEX MICROTEC TROWEL Zahnspachtel 136
STACHELWALZE 136
RAKEL mit Zahnleiste 137
ZAHNLEISTE 137
WELLENVERBINDER 137
ARDEX KÜBEL 137
HOBBOCK 138
ARDEX DUSTFREE 138
GUMMISCHIEBER 138
KOKOSHAARBESEN 138

VERARBEITUNG – LAGERUNG – TRANSPORT Seite 139

ARDEX AUF EINEN BLICK:

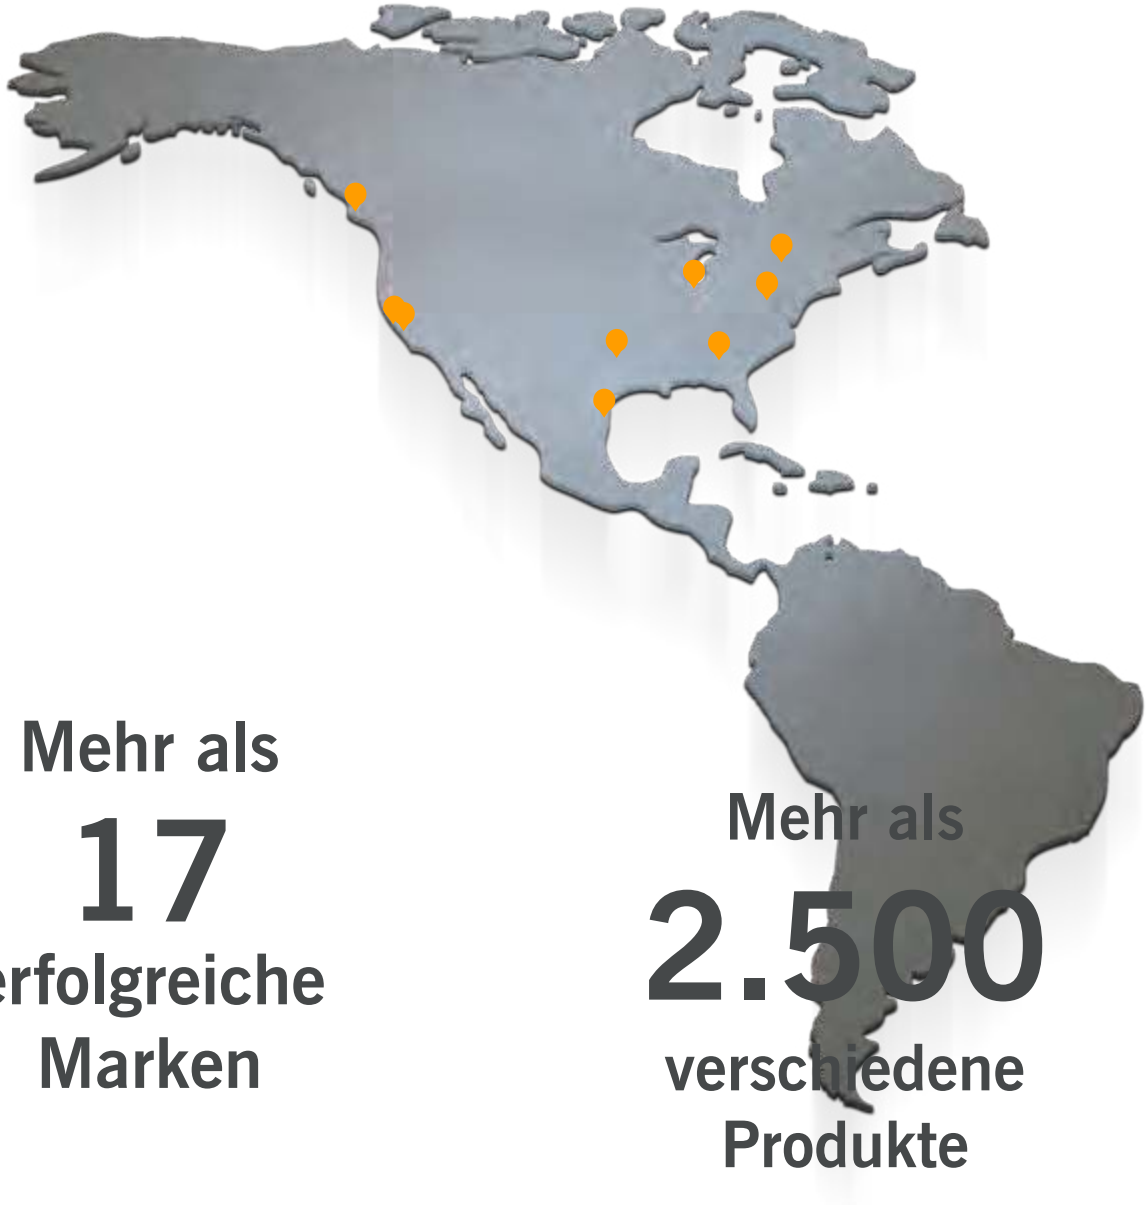

Mehr als

17

erfolgreiche Marken

Mehr als


2.500

verschiedene Produkte

Mehr als

25

Produkt-Kategorien

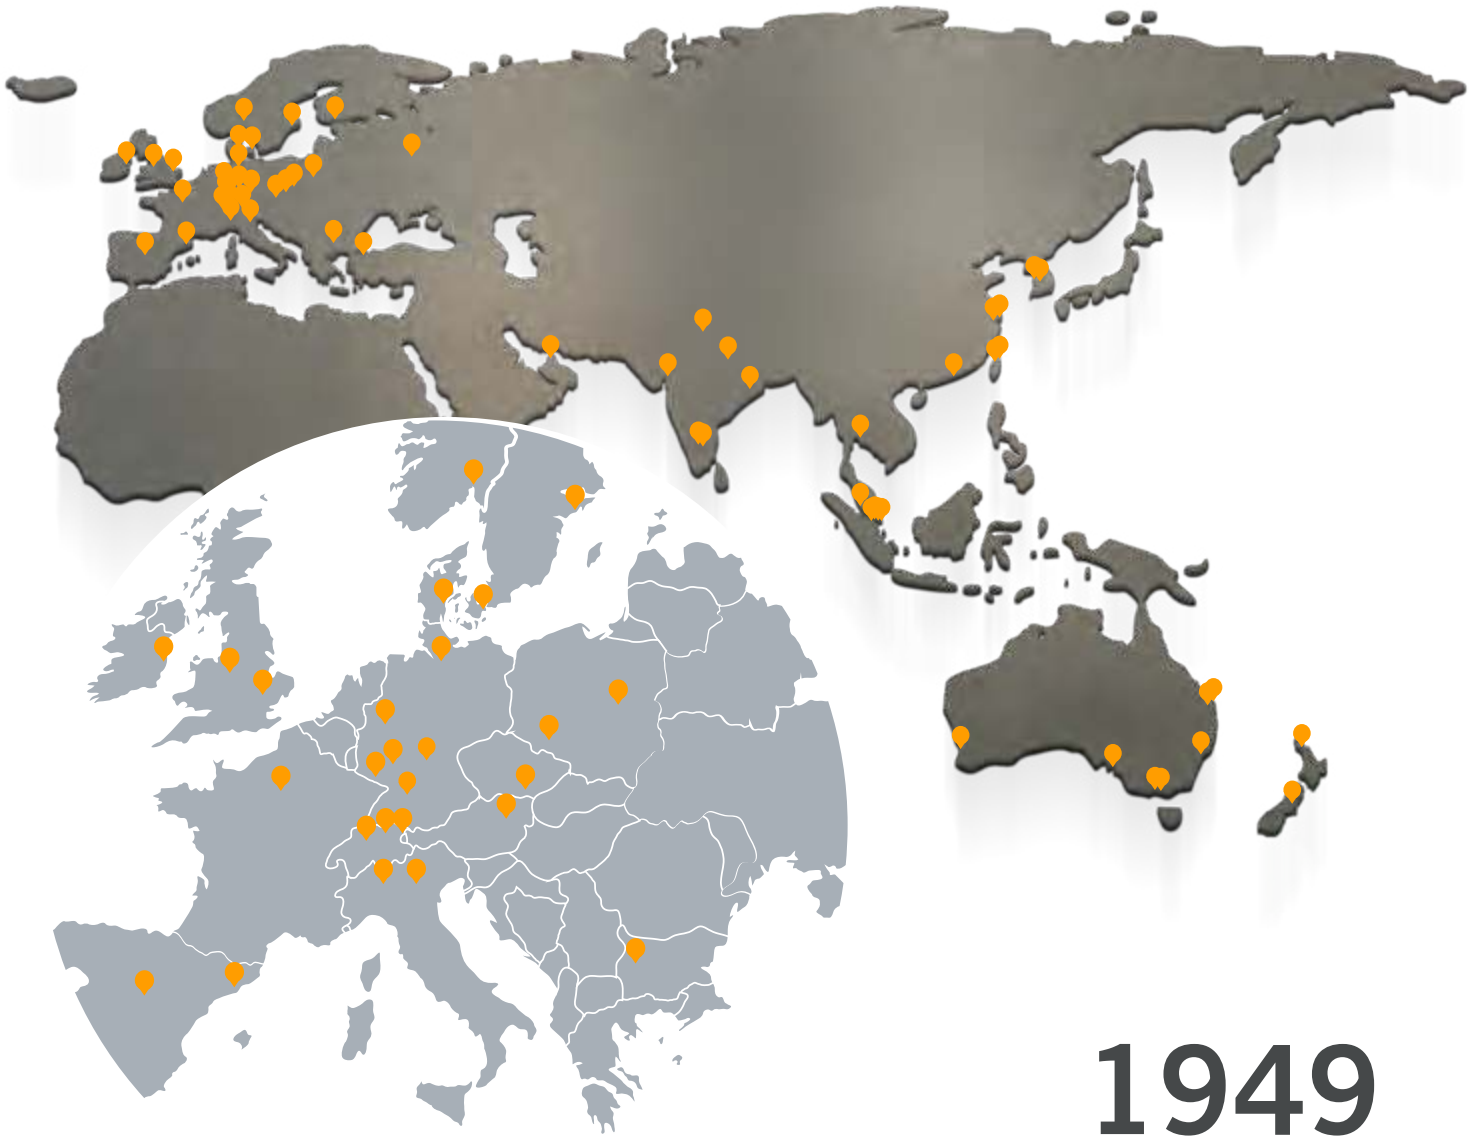

1949
gegründet

59
Tochtergesell-
schaften

3.450
Mitarbeiter

830
Millionen €
Umsatz

44
Produktions-
stätten

SCHAFFT BESTE VERBINDUNGEN

FLIESENKLEBER UND NATURSTEIN-VERLEGUNG

SYSTEMÜBERSICHT

PRODUKTINFORMATION

ARDEX X 6 Flexkleber
X7G – DIE ERFOLGSFORMEL Dünnbettmörtel
ARDEX X 77 MICROTEC Flexkleber
ARDEX X 77 S MICROTEC Flexkleber, schnell
ARDEX X 77 W MICROTEC Flexkleber, weiß
ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber
ARDEX X 90 *OUTDOOR* MICROTEC3 Flexkleber
ARDEX FB 9 L Flexibler Fließbettmörtel, lang
ARDEX MARMOR- UND GRANITKLEBER Natursteinkleber mit schneller Wasserbindung, weiß
ARDEX N 23 W MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber, weiß
ARDEX X 30 Verlegemörtel

ARDEX X 32 Flexibler Verlegemörtel
ARDEX S 21 Schnellmörtel
ARDEX E 90 Kunstharzvergütung
AUSLAUF **ARDEX S 48** Hochflexibler Dünnbettmörtel
ARDEX WA Epoxikleber
ARDEX AM 100 Ausgleichsmörtel
ARDEX AR 300 Multimörtel
ARDEX DS 20 Entkopplungsvlies
ARDEX DS 40 Trittschalldämm- und Entkopplungsplatte
ARDEX TP 50 Randdämmstreifen



SYSTEMÜBERSICHT FLIESENKLEBER

	ARDEX AM 100	ARDEX K 15	ARDEX S 21	ARDEX K 36 NEU	ARDEX X 6	X7G – DIE ERFOLGS-FORMEL	X7G – DIE ERFOLGS-FORMEL + E 90	ARDEX MARMOR- UND GRANIT-KLEBER	ARDEX X 77 / X 77 W / X 77 S
	Ausgleichen				Dünnbettmörtel				
									
Untergründe innen Wandflächen									
Beton	•				•	•	•	•	•
Zementputz Mörtelgruppe III	•				•	•	•	•	•
Kalk-Zementputz Mörtelgruppe II	•				•	•	•	•	•
Gipsputz/ Gipswandbauplatten	P 51				P 51	P 51	P 51	P 51	P 51
Gipsplatten					•	•	•	P 51	P 51
Leichtbeton/Porenbeton	•				•	•	•	P 51	•
vorhandener Fliesenbelag	P 4/P 82				P 4/P 82	P 4/P 82	P 4	P 4/P 82	P 4/P 82
Holzspanplatten									
Untergründe innen Bodenflächen									
Beton	•	P 51	•	P 51	•	•	•	•	•
Zementestrich	•	P 51	•	P 51	•	•	•	•	•
Magnesit- und Steinholzestrich		P 82	P 82		P 82	P 82	P 82	P 82	P 82
Gussasphaltestriche, abgesandet		•	•		•	•	•	•	•
GE, schlecht abgesandet		P 82	P 82		P 82	P 82	P 82	P 82	P 82
Calciumsulfat-Fließestrich, geschliffen		P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	P 51
Calciumsulfatestrich, vergütet		P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	P 51
ARDURAPID-Estrich	•	•	•	P 51	•	•	•	•	•
vorhandener Fliesenbelag		P 4/P 82	P 4/P 82	P 82	P 4/P 82	P 4/P 82	P 4	P 4/P 82	P 4/P 82
Terrazzo		P 4/P 82	P 4/P 82	P 82	P 4/P 82	P 4/P 82	P 4	P 4/P 82	P 4/P 82
Holzspanplatten Type P5		P 51 / P 82							
Untergründe außen Wandflächen									
Beton	•						•	•	•
Zementputz	•						•	•	•
Kalk-Zementputz	•						•	•	•
Untergründe außen Bodenflächen									
Beton	•		•				•	•	•
Zementestrich	•		•				•	•	•
Vorh.Fliesenbelag **ARDEX 8+9/9L**							•	•	•
	Ausgleichen				Dünnbettmörtel				

• einsetzbar **P 51** Voranstrich mit ARDEX P 51 Haft- und Grundierdispersion notwendig **P 82** Voranstrich mit ARDEX P 82 Kunstharz-Voranstrich notwendig

	ARDEX X 78	ARDEX X 77 / X 77 W + E 90	ARDEX X 90 *OUTDOOR*	ARDEX N 23 W	ARDEX FB 9 L	ARDEX S 21	ARDEX S 21 + E 90	ARDEX X 30	ARDEX X 32	ARDEX S 48 AUSLAUF	ARDEX WA
	Dünn- und Mittelbettmörtel				Fließbettmörtel			Dünn-, Mittel- und Dickbett		Dispersion	Epoxidharz
											
		•	•	•					•	•	•
		•	•	•					•	•	•
		•	•	•					•	•	•
		P 51	P 51	P 51					P 51	P 51	•
		•	•	•						•	•
		•	•	•					•	•	•
	P4/P82	•	P4/P82	P4/P82				P4/P82	P4/P82	•	•
				P82						•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	P82	P82	P82	P82	P82	P82	P82	P82	P82	P82	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	P82	P82	P82	P82	P82	P82	P82	P82	P82	P82	•
	P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	•
	P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	P4/P82	•	•	P4/P82	P4/P82	P4/P82	•	•	P4/P82	•	•
	P4/P82	•	P4/P82	P4/P82	P4/P82	P4/P82	•	•	P4/P82	•	•
	P82									•	•
		•	•						•		
		•	•						•		
		•	•						•		
		•	•		•	•	•	•	•		•
		•	•		•	•	•	•	•		•
		•	•		•		•	•	•		•
	Dünn- und Mittelbettmörtel				Fließbettmörtel			Dünn-, Mittel- und Dickbett		Dispersion	Epoxidharz

P 4 Voranstrich mit ARDEX P 4 Schnelle Multifunktionsgrundierung notwendig

SYSTEMÜBERSICHT NATURSTEIN

		FEUCHTIGKEITSEMPFINDLICHE NATURSTEINE Z.B. MARMOR, JURA-MARMOR, SOLNHOFENER PLATTEN, USW.	FEUCHTIGKEITSUNEMPFINDLICHE NATURSTEINE Z.B. GRANIT, QUARZIT, USW.
Innenbereich Wand	Dünnbett	**ARDEX MARMOR- UND GRANITKLEBER** **ARDEX X 32** Flexibler Verlegemörtel	**ARDEX MARMOR- UND GRANITKLEBER** **ARDEX X 32** Flexibler Verlegemörtel
	Mittelbett	**ARDEX X 32** Flexibler Verlegemörtel	**ARDEX X 32** Flexibler Verlegemörtel
	Dünn-/Mittelbett	**ARDEX N 23 W** MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber, weiß	**ARDEX N 23 W** MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber, weiß
	Dickbett	**ARDEX X 32** Flexibler Verlegemörtel **ARDEX A 35 MIX** (oder ARDEX A 35)	**ARDEX X 32** Flexibler Verlegemörtel **ARDEX A 35 MIX** (oder ARDEX A 35)
	Fugenmörtel	**ARDEX G 10** PREMIUM Flex-Fugenmörtel	**ARDEX G 10** PREMIUM Flex-Fugenmörtel **ARDEX FL** Flexible Schnellfugmasse **ARDEX G9S FLEX 2-15** Flex-Fugenmörtel, schnell
Innenbereich Boden	Dünnbett	**ARDEX MARMOR- UND GRANITKLEBER** **ARDEX X 32** Flexibler Verlegemörtel	**ARDEX MARMOR- UND GRANITKLEBER** **ARDEX X 30** Verlegemörtel **ARDEX X 32** Flexibler Verlegemörtel
	Mittelbett	**ARDEX X 32** Flexibler Verlegemörtel	**ARDEX X 30** Verlegemörtel **ARDEX X 32** Flexibler Verlegemörtel
	Dünn-/Mittelbett	**ARDEX N 23 W** MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber, weiß	**ARDEX N 23 W** MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber, weiß
	Dickbett	**ARDEX X 32** Flexibler Verlegemörtel **ARDEX A 35 / ARDEX A 35 MIX**	**ARDEX X 30** Verlegemörtel **ARDEX X 32** Flexibler Verlegemörtel **ARDEX A 35 / ARDEX A 35 MIX**
	Mittel-/Dickbett	**ARDEX X 32** Flexibler Verlegemörtel	**ARDEX X 30** Verlegemörtel **ARDEX X 32** Flexibler Verlegemörtel
	Fugenmörtel	**ARDEX G 10** PREMIUM Flex-Fugenmörtel	**ARDEX G 10** PREMIUM Flex-Fugenmörtel **ARDEX FL** Flexible Schnellfugenmasse **ARDEX G9S FLEX 2-15** Flex-Fugenmörtel, schnell
Außenbereich Wand	Dünnbett		**ARDEX MARMOR- UND GRANITKLEBER** **ARDEX X 77** MICROTEC Flexkleber **ARDEX X 77 S** MICROTEC Flexkleber, schnell **ARDEX X 32** Flexibler Verlegemörtel
	Mittelbett	**ARDEX X 32** Flexibler Verlegemörtel	**ARDEX X 32** Flexibler Verlegemörtel
	Mittel-/Dickbett	**ARDEX X 32** Flexibler Verlegemörtel	**ARDEX X 32** Flexibler Verlegemörtel
	Fugenmörtel		**ARDEX FL** Flexible Schnellfugmasse **ARDEX G9S FLEX 2-15** Flex-Fugenmörtel, schnell
Außenbereich Boden	Dünnbett		**ARDEX MARMOR- UND GRANITKLEBER** **ARDEX X 77** MICROTEC Flexkleber **ARDEX X 77 S** MICROTEC Flexkleber, schnell **ARDEX X 78** MICROTEC Flexkleber **ARDEX FB 9 L** Flexibler Fließbettmörtel, lang **ARDEX X 30** Verlegemörtel **ARDEX X 32** Flexibler Verlegemörtel
	Mittel-/Dickbett	**ARDEX X 32** Flexibler Verlegemörtel	**ARDEX X 30** Verlegemörtel **ARDEX X 32** Flexibler Verlegemörtel
	Fugenmörtel		**ARDEX GK** Belastungsfuge **ARDEX FL** Flexible Schnellfugenmasse **ARDEX G9S FLEX 2-15** Flex-Fugenmörtel, schnell

* bitte Aussagen in unseren Technischen Merkblättern beachten.

ARDEX X 6
Flexkleber

Zement-Basis

Zum Ansetzen und Verlegen von Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug sowie Dämmstoffen.

Für innen und außen, Wand und Boden.

– wasserfest und frostbeständig
– flexibel
– hohe Standfestigkeit
– leichte Verarbeitbarkeit
– lange Verarbeitungszeit

Einsatzbereich:
Ansetzen und Verlegen von
– Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug
– Naturwerksteinplatten (feuchtigkeitsunempfindlich).

Ansetzen von
– geeigneten Bauplatten, zB Gipsplatten
– Dämmplatten aus Hartschaum und Mineralfasern
– Fliesenelementen (Hartschaum-Dämmplatten mit beidseitiger Mörtelkaschierung).

Verkleben von Decken-, Sicht- und Schallschutzplatten.

Normen, Prüfzeugnisse:
Erfüllt die C2 TE-Anforderungen nach EN 12004.

Anmischverhältnis:
ca. 8 l Wasser : 25 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 2 ¼ RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,4 kg/Liter
Frischgewicht: ca. 1,7 kg/Liter

Materialbedarf: bei glatten Untergründen
– Zahnung 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,4 kg Pulver/m²
– Zahnung 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,5 kg Pulver/m²
– Zahnung 8 x 8 x 8 mm: ca. 3,0 kg Pulver/m²
– Zahnung 10 x 10 x 10 mm: ca. 3,7 kg Pulver/m²
– Zahnung 12 x 12 x 12 mm: ca. 4,5 kg Pulver/m²

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 3 Stunden
Einlegezeit: ca. 30 Minuten
(gemessen am frischen Mörtel)
Korrigierzeit (+20°C): ca. 15 Minuten

Begehbarkeit (+20°C): nach ca. 24 Stunden, danach ist das Verfugen möglich
Verfugen an der Wand (+20°C): nach ca. 8 Stunden

Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
25 kg Papiersack	9 006445 047489	4748	40 Sack		

X7G – DIE ERFOLGSFORMEL
Dünnbettmörtel

Zement-Basis

Zum Verkleben von Fliesen und Dämmbaustoffen.

Für innen und außen, Wand und Boden.

– wasserfest
– frostbeständig
– flexibel

Einsatzbereich:
Zum Verkleben von
– Boden- und Wandplatten aus Steingut und Steinzeug
– Mosaik aus Glas und Porzellan
– Hartschaumstoffen aus Polystyrol, Polyurethan, Phenolharz
– Leichtbau-, Dämm- und Sichtplatten
– Feinsteinzeug < 0,2 m² Plattengröße im Innenbereich.

Zum Verlegen von
– Bodenplatten aus Steingut und Steinzeug auf beheizten Estrichen
– stark profilierten Fliesen und keramischen Platten mit unterschiedlicher Dicke in ein dickeres Mörtelbett. Unter Verwendung einer groben Zahnkelle kann „Die Erfolgsformel“ mit Sand gestreckt werden.

X7G – Die Erfolgsformel, angemischt mit ARDEX E 90 Kunstharzvergütung:
– Herstellen eines hoch verformbaren, wasserabweisenden Kleberbettes.

Normen, Prüfzeugnisse:
Erfüllt die C2 TE S1-Anforderungen nach EN 12004.

Anmischverhältnis:
ca. 10,5 l Wasser : 25 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 2 RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,4 kg/Liter
Frischgewicht: ca. 1,5 kg/Liter

Materialbedarf: Je nach Untergrundbeschaffenheit und verwendeter Spachtelzahnung
– Zahnung 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,0 kg Pulver/m²
– Zahnung 6 x 6 x 6 mm: ca. 1,7 kg Pulver/m²
– Zahnung 8 x 8 x 8 mm: ca. 2,0 kg Pulver/m²

Verarbeitungszeit (+20°C): bis ca. 5 Stunden
Einlegezeit: ca. 30 Minuten
Korrigierzeit (+20°C): ca. 30 Minuten
Begehbarkeit (+20°C): nach ausreichender Trocknung oder Erhärtung ca. 24 Stunden

Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
25 kg Papiersack	9 006445 040015	4001	40 Sack		

ARDEX X 77
MICROTEC Flexkleber

GROSSFORMAT-KLEBER

Zement-Basis

Zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Belägen, auch mit geringer Wasseraufnahme (Feinsteinzeug).

Für innen und außen, Wand und Boden.

– flexibel
– wasserfest
– frostbeständig
– hohe Ergiebigkeit
– leichte Verarbeitung
– Sicherheit durch Faserverstärkung
  - Scherspannungen werden kompensiert
  - Haftfestigkeiten werden verbessert
  - Verformungskräfte werden reduziert

Einsatzbereich:
Herstellen eines flexiblen Kleberbettes.

Ansetzen und Verlegen von
– Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug
– Mosaik aus Glas und Porzellan
– Betonwerksteinplatten
– feuchtigkeitsunempfindlichen Naturwerksteinplatten.

Ansetzen von
– geeigneten Bauplatten, zB Gipsplatten
– Dämmplatten aus Hartschaum und Mineralfasern
– Fliesenelementen (Hartschaum-Dämmplatten mit beidseitiger Mörtelkaschierung).

Ansetzen und Verlegen von Fliesen in Schwimmbecken.
Ansetzen von keramischen Bekleidungen an Fassaden.
Ansetzen und Verlegen von Fliesen auf noch schwindenden Untergründen aus Beton und Mauerwerk (mindestens 3 Monate alt). Plattierungen auf Heizestrichen.

Normen, Prüfzeugnisse:
Erfüllt die C2 TE S1-Anforderungen nach EN 12004.
ARDEX X 77 angemischt mit ARDEX E 90 Kunstharzvergütung zum Herstellen eines Spezialklebers mit hoher Verformbarkeit (S2 nach EN 12002) mit wasserabweisenden Eigenschaften.

Anmischverhältnis:
ca. 11 l Wasser : 25 kg Pulver bzw.
ca. 2,2 l Wasser : 5 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 2 ¼ RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,0 kg/Liter
Frischgewicht: ca. 1,5 kg/Liter

Materialbedarf: bei glatten Untergründen
– Zahnung 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,0 kg Pulver/m²
– Zahnung 6 x 6 x 6 mm: ca. 1,6 kg Pulver/m²
– Zahnung 8 x 8 x 8 mm: ca. 2,2 kg Pulver/m²
– Zahnung 10 x 10 x 10 mm: ca. 2,6 kg Pulver/m²
– MICROTEC-Zahnung: ca. 4,1 kg Pulver/m²

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 3 Stunden
Einlegezeit: ca. 60 Minuten
(gemessen am frischen Mörtel)
Korrigierzeit (+20°C): ca. 15 – 30 Minuten
Begehbarkeit (+20°C): nach 24 Stunden, danach Verfugen möglich

Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
5 kg Eimer	9 006445 032096	3209	72 Eimer		
25 kg Papiersack	9 006445 046345	4634	40 Sack		

ARDEX X 77 S
MICROTEC Flexkleber, schnell

Zement-Basis

Zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Belägen, auch mit geringer Wasseraufnahme (Feinsteinzeug).

Für innen und außen, Wand und Boden.

– wasserfest und frostbeständig
– flexibel
– hohe Ergiebigkeit
– leichte Verarbeitung
– bereits nach 90 Minuten begehbar/verfugbar
– Sicherheit durch Faserverstärkung
  - Scherspannungen werden kompensiert
  - Haftfestigkeiten werden verbessert
  - Verformungskräfte werden reduziert

Einsatzbereich:
Herstellen eines flexiblen Kleberbettes.

Ansetzen und Verlegen von
– Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug
– Mosaik aus Glas und Porzellan
– Betonwerksteinplatten
– feuchtigkeitsunempfindlichen Naturwerksteinplatten.

Ansetzen von
– geeigneten Bauplatten, zB Gipsplatten
– Dämmplatten aus Hartschaum und Mineralfasern
– Fliesenelementen (Hartschaum-Dämmplatten mit beidseitiger Mörtelkaschierung).

Ansetzen und Verlegen von Fliesen in Schwimmbecken.
Ansetzen von keramischen Bekleidungen an Fassaden.
Ansetzen und Verlegen von Fliesen auf noch schwindenden Untergründen aus Beton und Mauerwerk (mindestens 3 Monate alt). Plattierungen auf Heizestrichen.

Normen, Prüfzeugnisse:
Erfüllt die C2 FTE S1-Anforderungen nach EN 12004.

Erfüllt die Klassifizierung F (Haftzugfestigkeit ≥ 0,5 N/mm²) bereits nach 6 Stunden. ARDEX X 77 S angemischt mit ARDEX E 90 Kunstharzvergütung zum Herstellen eines hoch verformbaren, wasserabweisenden Kleberbettes (S2 nach EN 12002).

Anmischverhältnis:
ca. 8,5 l Wasser : 25 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 2 ¾ RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,1 kg/Liter
Frischgewicht: ca. 1,6 kg/Liter

Materialbedarf: bei glatten Untergründen
– Zahnung 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,3 kg Pulver/m²
– Zahnung 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,0 kg Pulver/m²
– Zahnung 8 x 8 x 8 mm: ca. 2,5 kg Pulver/m²

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 Minuten
Einlegezeit: ca. 30 Minuten
Korrigierzeit (+20°C): ca. 15 Minuten
Begehbarkeit (+20°C): nach ca. 90 Minuten, danach ist das Verfugen auf dem Boden möglich
Verfugbarkeit an der Wand (+20°C): nach ca. 60 Minuten

Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC 1 = sehr emissionsarm

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 6 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
25 kg Papiersack	9 006445 046338	4633	40 Sack		

ARDEX X 77 W
MICROTEC Flexkleber, weiß

Weißzement-Basis

Zum Ansetzen und Verlegen von Fliesen und Platten, speziell für Glasmosaik, Mosaik aus Porzellan und Keramik, durchscheinende Naturwerksteinplatten und andere Anwendungen, bei denen ein weißer Kleber gewünscht wird.

Für innen und außen, Wand und Boden.

– wasserfest und frostbeständig
– flexibel
– hohe Ergiebigkeit
– leichte Verarbeitung
– ausblühungsfrei durch spezielle Additive
– Sicherheit durch Faserverstärkung
  - Scherspannungen werden kompensiert
  - Haftfestigkeiten werden verbessert
  - Verformungskräfte werden reduziert

Einsatzbereich:
Herstellen eines flexiblen Kleberbettes.

Ansetzen und Verlegen von
– Glasmosaik
– Mosaik aus Porzellan und Keramik
– durchscheinenden Naturwerksteinplatten (feuchtigkeitsunempfindlich)
– Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug
– Betonwerkstein.

Ansetzen von
– geeigneten Bauplatten, zB Gipsplatten
– Dämmplatten aus Hartschaum und Mineralfasern
– Fliesenelementen (Hartschaum-Dämmplatten mit beidseitiger Mörtelkaschierung).

Ansetzen und Verlegen von Fliesen in Schwimmbecken.
Ansetzen von keramischen Bekleidungen an Fassaden.
Ansetzen und Verlegen von Fliesen auf noch schwindenden Untergründen aus Beton und Mauerwerk (mindestens 3 Monate alt). Plattierungen auf Heizestrichen.

Normen, Prüfzeugnisse:
Erfüllt die C2 TE S1-Anforderungen nach EN 12004.
ARDEX X 77 W angemischt mit ARDEX E 90 Kunstharzvergütung zum Herstellen eines Spezialklebers mit hoher Verformbarkeit (S2 nach EN 12002) und wasserabweisenden Eigenschaften.

Anmischverhältnis:
ca. 10,5 l Wasser : 25 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 2 ¼ RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,0 kg/Liter
Frischgewicht: ca. 1,6 kg/Liter

Materialbedarf: bei glatten Untergründen
– Zahnung 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,1 kg Pulver/m²
– Zahnung 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,0 kg Pulver/m²
– Zahnung 8 x 8 x 8 mm: ca. 2,5 kg Pulver/m²

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 3 Stunden
Einlegezeit: ca. 60 Minuten
(gemessen am frischen Mörtel)
Korrigierzeit (+20°C): ca. 15 – 30 Minuten
Begehbarkeit (+20°C): nach ca. 24 Stunden, danach ist das Verfugen möglich

Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC 1 = sehr emissionsarm

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
25 kg Papiersack	9 006445 046383	4638	40 Sack		

ARDEX X 78
MICROTEC Flexkleber

GROSSFORMAT-KLEBER

Zement-Basis

Für innen und außen, Wand und Boden.

– wasserfest
– frostbeständig
– flexibel
– hohe Ergiebigkeit
– leichte Verarbeitung
– Sicherheit durch Faserverstärkung
  - Scherspannungen werden kompensiert
  - Haftfestigkeiten werden verbessert
  - Verformungskräfte werden reduziert

Einsatzbereich:
Herstellen eines flexiblen Kleberbettes mit weicher, softiger Mörtelkonsistenz, die eine vollsatte Einbettung im Floating-Verfahren ermöglicht. Für Kleberbettdicken bis 15 mm.

Verlegen von
– Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug
– Mosaik aus Glas und Porzellan
– Betonwerksteinplatten
– feuchtigkeitsunempfindliche Naturwerksteinplatten.

Verlegen von Fliesen und Platten
– auf Balkonen und Terrassen
– in Schwimmbecken
– auf Heizestrichen
– in hochbelastbaren Industrie- und Gewerbebereichen.

Verlegen von Fliesen auf noch schwindenden Untergründen aus Beton (mindestens 3 Monate alt).

Normen, Prüfzeugnisse:
Erfüllt die C2 E S1-Anforderungen nach EN 12004.
ARDEX X 78 angemischt mit ARDEX E 90 Kunstharzvergütung zum Herstellen eines Spezialklebers mit hoher Verformbarkeit (S2 nach EN 12002) und wasserabweisenden Eigenschaften.

Anmischverhältnis:
ca. 9 l Wasser : 25 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 2 ¼ RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,2 kg/Liter
Frischgewicht: ca. 1,6 kg/Liter

Materialbedarf: bei glatten Untergründen
– Zahnung 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,3 kg Pulver/m²
– Zahnung 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,1 kg Pulver/m²
– Zahnung 8 x 8 x 8 mm: ca. 2,7 kg Pulver/m²
– Zahnung 10 x 10 x 10 mm: ca. 3,2 kg Pulver/m²
– MICROTEC-Zahnung: ca. 5,8 kg Pulver/m²

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 4 Stunden
Einlegezeit: ca. 60 Minuten
(gemessen am frischen Mörtel)
Korrigierzeit (+20°C): ca. 30 Minuten
Begehbarkeit (+20°C): nach ca. 24 Stunden, danach Verfugen möglich

Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
25 kg Papiersack	9 006445 046352	4635	40 Sack		

ARDEX X 90 OUTDOOR

MICROTEC3 Flexkleber

Zement-Basis

Zum Ansetzen und Verlegen von Fliesen aus Steinzeug und Feinsteinzeug, Beton- und Naturwerksteinplatten im Innen- und Außenbereich.

Für innen und außen, Wand und Boden.

– schnelle Abbindung auch bei tiefen Temperaturen
– höchste Frost-Tau-Wechsel Beständigkeit
– schlagregenfest nach 2 Stunden

Einsatzbereich:
Herstellen eines flexiblen Kleberbettes.

Ansetzen und Verlegen von
– Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug
– Mosaik aus Glas und Porzellan
– Betonwerksteinplatten
– feuchtigkeitsunempfindlichen Naturwerksteinplatten.

Besonders geeignet für die Verlegung von großformatigen Fliesen im Außen- und Dauernassbereich, zB begehbare Duschen. Für Kleberbettdicken bis 15 mm.

Ansetzen von
– geeigneten Bauplatten zB Gipsplatten
– Dämmplatten aus Hartschaum und Mineralfasern
– Fliesenelementen (Hartschaum-Dämmplatten mit beidseitiger Mörtelkaschierung).

Ansetzen und Verlegen von Fliesen auf noch schwindenden Untergründen aus Beton und Mauerwerk (mindestens 3 Monate alt). Plattierungen auf Heizestrichen.

Normen, Prüfzeugnisse:
Erfüllt die C2 FTE S1-Anforderungen nach EN 12004.
ARDEX X 90 OUTDOOR angemischt mit ARDEX E 90 Kunstharzvergütung zum Herstellen eines Spezialklebers mit hoher Verformbarkeit (S2 nach EN 12002) mit wasserabweisenden Eigenschaften.

Anmischverhältnis:
ca. 8,5 l Wasser : 25 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 2 ¼ RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,1 kg/Liter
Frischgewicht: ca. 1,6 kg/Liter

Materialbedarf: bei glatten Untergründen
– Zahnung 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,1 kg Pulver/m²
– Zahnung 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,1 kg Pulver/m²
– Zahnung 8 x 8 x 8 mm: ca. 2,6 kg Pulver/m²
– Zahnung 10 x 10 x 10 mm: ca. 3,2 kg Pulver/m²
– MICROTEC-Zahnung: ca. 4,6 kg Pulver/m²

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 60 Minuten
Einlegezeit: ca. 30 Minuten
(gemessen am frischen Mörtel)
Korrigierzeit (+20°C): ca. 15 – 20 Minuten
Begehbarkeit (+20°C): nach ca. 3 Stunden, danach Verfugen möglich
Verfugbarkeit an der Wand (+20°C):
nach ca. 2 Stunden

Fußbodenheizung: ja
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
25 kg Papiersack	9 006445 047359	4735	40 Sack		

IndorTec® FN

Perfekt im System.
& GUTJAHR

Nivelliert Überzähne im Bodenbelag

Zügige Montage durch Schnell-Verschluss

Arretierstege verhindern Kratzer oder Abdrücke auf Belag

Einheitliches Belagsniveau mit 3 Handgriffen:
1. Aufstecken, 2. Arretieren, 3. Fixieren.

Fliesen-Nivelliersystem
Gewindelasche + Zughaube

Sicher besser.
GUTJAHR

ARDEX FB 9 L

Flexibler Fließbettmörtel, lang

Zement-Basis

Für die vollflächige Dünnbettverlegung von keramischen Bodenfliesen.

Für innen und außen, Boden.

– Fließbett-Charakter mit variabler Konsistenzeinstellung
– hervorragende Verbundhaftung
– lange Verarbeitungszeit
– optimale Verarbeitungseigenschaften

Einsatzbereich:
Herstellen eines flexiblen Kleberbettes mit variabler Konsistenzeinstellung. Vollsatte Einbettung von Fliesen und Platten (nur Floating-Verfahren notwendig).

Verlegen von
– Bodenfliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug
– Mosaik aus Steingut und Steinzeug
– feuchtigkeitsunempfindlichen Naturwerksteinplatten.

Verlegen von Fliesen und Platten
– auf Balkonen und Terrassen
– in Schwimmbecken
– auf Heizestrichen
– in hochbelasteten Industrie- und Gewerbebereichen.

Beispachteln und Ausgleichen von Untergründen.
Verlegen von Fliesen und Platten auf noch schwindenden Untergründen aus Beton (mindestens 3 Monate alt).

Normen, Prüfzeugnisse:
Erfüllt die C2 E S1-Anforderungen nach EN 12004.

Anmischverhältnis:
ca. 6,5 – 7,5 l Wasser : 25 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 3 ½ RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,3 kg/Liter
Frischgewicht: ca. 1,7 kg/Liter

Materialbedarf: bei glatten Untergründen
– Zahnung 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,3 kg Pulver/m²
– Zahnung 8 x 8 x 8 mm: ca. 3,0 kg Pulver/m²

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 3 Stunden
Einlegezeit: ca. 30 Minuten
Korrigierzeit (+20°C): ca. 30 Minuten
Begehbarkeit (+20°C):
Verfugen nach ca. 6 Stunden möglich

Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
25 kg Papiersack	9 006445 040879	4087	40 Sack		

ARDEX
SCHAFFT BESTE VERBINDUNGEN

für innen und außen, Wand und Boden

hohe Ergiebigkeit

leichte Verarbeitung

Sicherheit durch Faserverstärkung

für Kleberbettdicken bis 15 mm



ARDEX Marmor- und Granitkleber

Weißer Natursteinkleber mit schneller Wasserbindung

Weißzement-Basis

Verlegung von Naturstein- und Naturwerksteinplatten im Dünnbett.

Für innen und außen, Wand und Boden.

– flexibel
– schnell
– wasserbeständig
– frostbeständig
– leichte Verarbeitung

Einsatzbereich:
Verfärbungs- und ausblühungsfreie Verlegung von
– Natursteinplatten zB aus Marmor, Jura Marmor, Solnhofener Platten u.ä.
– Naturwerksteinplatten zB aus Granit, Quarzit u.ä.
– Steinzeugfliesen, Cottoplatten, Betonwerksteinen.

Normen, Prüfzeugnisse:
Erfüllt die C2 FE-Anforderungen nach EN 12004.

Anmischverhältnis:
ca. 4 – 6 l Wasser : 25 kg Pulver entsprechend
von 1 RT Wasser : 6 ¼ RT Pulver
bis 1 RT Wasser : 4 ¼ RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,8 kg/Liter
Frischgewicht: ca. 1,37 kg/Liter

Materialbedarf:
– Zahnung 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,6 kg Pulver/m²
– Zahnung 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,4 kg Pulver/m²
– Zahnung 8 x 8 x 8 mm: ca. 3,6 kg Pulver/m²

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 60 Minuten
Einlegezeit: ca. 15 Minuten
Korrigierzeit (+20°C): ca. 30 Minuten
Begehbarkeit (+20°C): nach ca. 3 Stunden, danach Verfugen möglich

Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
25 kg Papiersack	9 006445 044570	4457	40 Sack		

ARDEX N 23 W

MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber, weiß

Zement-Basis, mit ARDURAPID-Effekt

Zum Ansetzen und Verlegen von hellen, durchscheinenden Marmorplatten und anderen Natursteinplatten mit durchscheinendem Charakter sowie von keramischen Belägen, auch mit geringer Wasseraufnahme (Feinsteinzeug).

Für innen, Wand und Boden.

– Sicherheit durch Faserverstärkung
  - Scherspannungen werden kompensiert
  - Haftfestigkeiten werden verbessert
  - Verformungskräfte werden reduziert

Einsatzbereich:
Herstellen eines flexiblen Kleberbettes.

– verfärbungsfreie und ausblühungsfreie Verlegung von Naturstein- und Naturwerksteinplatten, Betonwerkstein und Cottoplatten
– Ansetzen und Verlegen von Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen
– Ansetzen und Verlegen von Fliesen und Platten auf noch schwindenden Untergründen aus Beton und Mauerwerk (mindestens 3 Monate alt)
– Plattierungen auf Heizestrichen
– für Schichtdicken von 2–15 mm

Normen, Prüfzeugnisse:
Erfüllt die C2 FTE S1-Anforderungen nach EN 12004.

Anmischverhältnis:
ca. 8,25 – 8,75 l Wasser : 25 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 2 ½ RT Pulver
mit Vergütung:
ca. 3,3 kg ARDEX E 90 : 6,7 l Wasser : 25 kg Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,2 kg/Liter
Frischgewicht: ca. 1,4 kg/Liter

Materialbedarf: bei glatten Untergründen
– Zahnung 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,2 kg/m² Pulver
– Zahnung 6 x 6 x 6 mm: ca. 1,9 kg/m² Pulver
– Zahnung 8 x 8 x 8 mm: ca. 2,4 kg/m² Pulver
– Zahnung 10 x 10 x 10 mm: ca. 2,9 kg/m² Pulver
– Zahnung 12 x 12 x 12 mm: ca. 3,4 kg/m² Pulver

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 45 – 60 Minuten
Einlegezeit: ca. 30 Minuten
(gemessen am frischen Mörtel)
Korrigierzeit (+20°C): ca. 15 Minuten
Begehbarkeit (+20°C): nach ca. 2 Stunden, danach Verfugen möglich

Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
25 kg Papiersack	9 006445 047212	4721	40 Sack		

ARDEX X 30
Verlegemörtel

Zement-Basis

Für innen und außen, Boden.

– Sicherheit durch Faserverstärkung
  - Scherspannungen werden kompensiert
  - Haftfestigkeiten werden verbessert
  - Verformungskräfte werden reduziert
– ausblühungsfrei durch spezielle Additive
– leichte Verarbeitung
– keine zusätzliche Haftschlämme nötig
– hohe Festigkeit
– für Mörteldicken bis 30 mm

Einsatzbereich:
Für die Verlegung von
– feuchtigkeitsunempfindlichen und formstabilen Natur- und Betonwerksteinplatten im Dünn-, Mittel und Dickbettverfahren
– Platten mit großen Dickentoleranzen und hohen Eigengewichten
– Tritt- und Setzstufen aus Beton- und Naturwerkstein im Mittel- und Dickbettverfahren.

Normen, Prüfzeugnisse:
Erfüllt die C2 E-Anforderungen nach EN 12004.

Anmischverhältnis:
ca. 8,25 l Wasser : 25 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 2 ¾ RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,1 kg/Liter
Frischgewicht: ca. 1,6 kg/Liter

Materialbedarf: bei glatten Untergründen
– Zahnung 10 x 10 x 10 mm: ca. 3,8 kg Pulver/m²
– ca. 1,1 kg Pulver/m² und mm Auftragsdicke

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 70 Minuten
Einlegezeit: ca. 30 Minuten
Korrigierzeit (+20°C): ca. 15 Minuten
Begehbarkeit (+20°C): nach ca. 3 – 4 Stunden, Verfugung nach 24 Stunden

Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
25 kg Papiersack	9 006445 047243	4724	40 Sack		

ARDEX X 32
Flexibler Verlegemörtel

Zement-Basis, mit ARDURAPID PLUS-Effekt

Verfärbungs- und ausblühungsfreie Verlegung von Naturwerksteinplatten, Natursteinfliesen, Betonwerksteinplatten und Cottoplatten. Verlegen von Fliesen aus Steinzeug und Feinsteinzeug.

Für innen und außen, Wand und Boden.

– nach 3 Stunden begehbar/verfugbar
– Mörteldicken von 3 bis 30 mm
– wasserabweisend und witterungsstabil
– schnell trocknend
– leichte Verarbeitung
– hohe Ergiebigkeit
– zur Verlegung im Dünn-, Mittel- und Dickbettverfahren

Einsatzbereich:
Verfärbungs- und ausblühungsfreie Verlegung von
– Natursteinfliesen und Naturwerksteinplatten aus Marmor, Jura-Marmor, Granit und Quarzit u.ä.
– Cottoplatten
– Betonwerksteinplatten
– verlegen von Fliesen aus Steinzeug und Feinsteinzeug.

Ausgleichen von Wand- und Bodenflächen vor Ausführung von Verlegearbeiten. Plattierungen auf Heizestrichen.

Normen, Prüfzeugnisse:
Erfüllt die C2 FTE S1-Anforderungen nach EN 12004.

Anmischverhältnis:
– zum Verlegen und Ausgleichen Böden:
  ca. 8 – 8,5 l Wasser : 25 kg Pulver entsprechend
  ca. 1 RT Wasser : 2 ¾ RT Pulver

– zum Verlegen und Ausgleichen Wand:
  ca. 7,5 l Wasser : 25 kg Pulver entsprechend
  ca. 1 RT Wasser : 3 RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,1 kg/Liter
Frischgewicht: ca. 1,6 kg/Liter

Materialbedarf: bei glatten Untergründen
– Zahnung 8 x 8 x 8 mm: ca. 3,3 kg/m²
– ca. 1,2 kg Pulver/m² und mm Auftragsdicke

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 60 Minuten
Einlegezeit: ca. 20 Minuten
Korrigierzeit (+20°C): ca. 20 – 30 Minuten
Begehbarkeit (+20°C): nach ca. 3 Stunden, danach Verfugen möglich

Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
25 kg Papiersack	9 006445 046215	4621	40 Sack		

ARDEX S 21
Schnellmörtel

Hergestellt mit ARDEX WSZ Schnellzement 32,5 R-SF

Zum Ausgleichen von Bodenflächen und Verlegen von Bodenplatten und -fliesen mit früher Festigkeit des Mörtelbettes.

Für innen und außen, Boden.

– wasserfest
– frostbeständig
– flexibel

Einsatzbereich:
Ausgleichen und Vorziehen rauer und unebener Untergründe, auch mit Gefälle.

Verlegen von Bodenplatten aus
– Keramik
– Steinzeug.

Verlegen stark profilierter Fliesen oder keramischer Bodenplatten mit unterschiedlicher Dicke oder feuchtigkeitsunempfindlichen Natursteinplatten in ein Mörtelbett unter Verwendung einer Zahnkelle.

Normen, Prüfzeugnisse:
Erfüllt die C1 F-Anforderungen nach EN 12004.

Anmischverhältnis:
– zum Spachteln und Ausgleichen:
ca. 5 l Wasser : 25 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 3 ¼ RT Pulver

– zum Verkleben von Bodenfliesen:
ca. 4 l Wasser : 25 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 4 ¼ RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,5 kg/Liter
Frischgewicht: ca. 2,0 kg/Liter

Materialbedarf:
– bei Nivellierarbeiten ca. 1,7 kg m²/mm
– Zahnung 6 x 6 x 6 mm: ca. 4,0 kg Pulver/m²

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 Minuten
Einlegezeit: ca. 10 Minuten
(gemessen am frischen Mörtel)
Korrigierzeit (+20°C): ca. 20 Minuten
(für Steinzeugfliesen)
Begehbarkeit (+20°C):
Ausgleichsschichten nach ca. 1,5 Stunden,
Verfugen von Bodenfliesen nach ca. 3 Stunden

Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
25 kg Papiersack	9 006445 040060	4006	40 Sack		

ARDEX E 90*
Kunstharzvergütung

ARDEX E 90 ist eine Kunstharzvergütung, die in Kombination mit einigen ARDEX Fliesenklebern zur Herstellung eines hoch verformbaren Kleberbettes eingesetzt werden kann. Somit kann der Einsatzbereich der Fliesenkleber deutlich erweitert werden (S2-Kleber).

Für innen und außen.

Einsatzbereich:
In Kombination mit X 7G – Die Erfolgsformel:
– herstellen eines hochverformbaren, wasserabweisenden Kleberbettes
– verlegen von Feinsteinzeugfliesen auf Balkonen und Terrassen
– ansetzen von keramischen Bekleidungen an Fassaden
– ansetzen und verlegen von Fliesen auf noch schwindenden Untergründen aus Beton und Mauerwerk (mindestens 3 Monate alt)
– verlegen auf vorhandenen Fliesen- und Plattenbelägen.

In Kombination mit ARDEX X 77 W:
– herstellen eines hochverformbaren, wasserabweisenden Kleberbettes
– ansetzen und verlegen von Feinsteinzeugfliesen
– ansetzen von keramischen Bekleidungen an Fassaden
– ansetzen und verlegen von Fliesen auf noch schwindenden Untergründen aus Beton und Mauerwerk (mindestens 3 Monate alt)
– Plattierungen auf Heizestrichen.

In Kombination mit ARDEX X 77 / X 78:
– Herstellung eines Spezialklebers mit hoher Verformbarkeit und wasserabweisenden Eigenschaften.

In Kombination mit ARDEX S 21:
– herstellen eines hochverformbaren, wasserabweisenden Kleberbettes
– verlegen von Fliesen und Platten auf Heizestrichen
– verlegen von Feinsteinzeugfliesen.

In Kombination mit ARDEX N 23 W:
– Herstellung eines Spezialklebers mit hoher Verformbarkeit und wasserabweisenden Eigenschaften.

Anmischverhältnis:

ARDEX E 90 1 : 1 mit Wasser verdünnt
Das Anmischverhältnis beträgt dann:
25 kg ARDEX S 21
+ 2,5 kg ARDEX E 90 + 2,5 l Wasser

ARDEX E 90 ca. 1 : 1,5 mit Wasser verdünnt
Das Anmischverhältnis beträgt dann:
25 kg X 7G – Die Erfolgsformel
+ 4,5 kg ARDEX E 90 + 6,5 l Wasser

ARDEX E 90 1 : 2 mit Wasser verdünnt
Das Anmischverhältnis beträgt dann:

25 kg ARDEX X 77
+ 4,5 kg ARDEX E 90 + 9 l Wasser

25 kg ARDEX X 77 W
+ 3,75 kg ARDEX E 90 + 7,5 l Wasser

25 kg ARDEX X 78
+ 3,5 kg ARDEX E 90 + 7,0 l Wasser

25 kg ARDEX X 77 S
+ 3,0 kg ARDEX E 90 + 6,0 l Wasser

25 kg ARDEX X 90
+ 3,3 kg ARDEX E 90 + 6,6 l Wasser

25 kg ARDEX N 23 W
+ 3,3 kg ARDEX E 90 + 6,7 l Wasser

Lagerung: frostfrei lagern, originalverschlossen ca. 12 Monate in trockenen Räumen lagerfähig. Angebrochene Gebinde gut verschließen. Stehend lagern.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
4,5 kg Kanister	9 006445 040169	4016	108 Kanister		

ARDEX S 48
Hochflexibler Dünnbettmörtel

AUSLAUF

Zement-Basis

– für Fliesen und Dämmstoffe

Für innen, Wand und Boden.

Vereinigt die Eigenschaften eines Dispersions-Klebstoffes mit denen eines schnell erhärtenden Dünnbettmörtels. Beständig gegen Feuchtigkeit in Küchen, Bädern und Duschen.

Einsatzbereich:
Ansetzen und Verlegen von Wand- und Bodenfliesen aus
– Steingut und Steinzeug
– Feinsteinzeugfliesen
– Mittel- und Kleinmosaik aus Keramik und Glas
– Hart- und Weichschaumdämmstoffen auf dichten und saugfähigen Untergründen.

Normen, Prüfzeugnisse:
Erfüllt die C2 FT S2-Anforderungen nach EN 12004.

Anmischverhältnis:
ca. 6 l Wasser : 10 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 2 RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 0,8 kg/Liter
Frischgewicht: ca. 1,3 kg/Liter

Materialbedarf: bei glatten Untergründen
– Zahnung 3 x 3 x 3 mm: ca. 0,9 kg Pulver/m²
– Zahnung 6 x 6 x 6 mm: ca. 1,3 kg Pulver/m²
– Zahnung 8 x 8 x 8 mm: ca. 1,7 kg Pulver/m²

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 1 Stunde
Einlegezeit: ca. 20 Minuten
Korrigierzeit (+20°C): ca. 30 Minuten
Begehbarkeit (+20°C): nach ca. 5 Stunden, danach Verfugen auf dem Boden möglich
Verfugbarkeit an der Wand (+20°C): nach ca. 3 Stunden

Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
10 kg Papiersack	9 006445 046673	4667	80 Sack		
10 kg-Gebinde mit praktischem Tragegriff!					

ARDEX WA²
Epoxikleber

Zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Fliesen, Platten, Klinkern, Spaltplatten und Mosaik.

Für innen und außen, Wand und Boden.

– chemikalienbeständig
– hoch belastbar

Einsatzbereich:
Ansetzen und Verlegen von keramischen Fliesen, Feinsteinzeugfliesen, Platten, Klinkern, Spaltplatten und Mosaik bei Beanspruchungen, gegen die zementäre Mörtel nicht ausreichend belastbar oder zu unbeständig sind, zB in Schlachthöfen, Molkereien, Großküchen, Brauereien, Batterieräumen, Schwimm- und Heilbädern und anderen Bereichen, in denen chemische oder hohe mechanische Belastungen auftreten.

Normen, Prüfzeugnisse:
Erfüllt die R2 T-Anforderungen nach EN 12004.

Anmischverhältnis:
Wird durch das Gebinde vorgegeben.

Frischgewicht: ca. 1,5 kg/Liter

Materialbedarf: bei glatten Untergründen
– Zahnung 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,5 kg Klebstoff/m²
– Zahnung 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,7 kg Klebstoff/m²
– Zahnung 8 x 8 x 8 mm: ca. 3,7 kg Klebstoff/m²

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 60 Minuten
Einlegezeit: ca. 30 Minuten
Korrigierzeit (+20°C): ca. 30 Minuten
Begehbarkeit (+20°C): nach ausreichender Erhärtung, nach ca. 12 Stunden

GISCODE: RE1 = Epoxidharzprodukte, lösemittelfrei, sensibilisierend
EMICODE: EC 1 = sehr emissionsarm

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 18 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Eimer senkrecht lagern, nicht kippen. Ein Ansteifen der Pasten während der Lagerung ist ohne Bedeutung für die Qualität von ARDEX WA.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
4 kg Dose	4 024705 604017	4523	90 Dosen		
Dose (bestehend aus 3 kg Kunstharz und 1 kg Härter)					

ARDEX AM 100
Ausgleichsmörtel

Zement-Basis

Zum Ausgleichen von Wand- und Bodenflächen in dünnen und dicken Schichten. Für innen und außen, insbesondere im Reparaturbereich vor der Fliesenverlegung. Für Schichtdicken von 5 bis 50 mm.

Für innen und außen, Wand und Boden.

– besonders füllkräftig
– schnell erhärtend
– schnell verlegereif für Fliesenbeläge
– leichte Verarbeitung
– filz- und glättbar
– wasser- und wetterfest

Einsatzbereich:
Zum Ausgleichen von bauüblichen Untergründen vor der Fliesenverlegung im Dünnbettverfahren an der Wand und am Boden.

Anmischverhältnis:
ca. 6 l Wasser : 25 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 3 ¼ RT Pulver


Schüttgewicht: ca. 1,4 kg/Liter
Frischgewicht: ca. 1,7 kg/Liter

Materialbedarf: ca. 1,4 kg Pulver je m² und mm

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 – 40 Minuten
Ansetzen- und Verlegearbeiten (+20°C):
nach ca. 2 Stunden

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

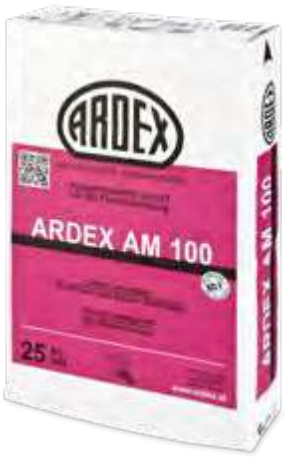

Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
25 kg Papiersack	9 006445 047311	4731	40 Sack		

ARDEX AR 300
Multimörtel

Zement-Basis

– spannungsarm
– wasser- und wetterfest
– leichte Verarbeitung
– filz- und glättbar

Für innen und außen, Wand und Boden.

Einsatzbereich:
Ansetzen von mineralischen Bauplatten, Gipsplatten, Hartschaumdämmplatten mit Mörtelkaschierung u. ä.

Ausgleichen, Spachteln und Verputzen von Wand- und Bodenflächen aus Beton, Mauerwerk (Porenbeton nur innen, dünnschichtig), Zementestrich.

In Schichtdicken von 2 – 30 mm zur Aufnahme von Fliesen- und Plattenbelägen. Füllen von Löchern, Vertiefungen, Schlitzen und Ausbrüchen.

Verkleben von Plansteinen aus Porenbeton in statisch nicht relevanten Bereichen, wie Badewannen- und Waschtischabmauerungen, Duschabtrennungen u. ä.

Verkleben von Fliesen aus Steingut und Steinzeug mit schneller Anfangshaftung und Begehbarkeit.

Normen, Prüfzeugnisse:
Erfüllt die C1 FT-Anforderungen nach EN 12004.

Anmischverhältnis:
ca. 6,0 – 6,5 l Wasser : 25 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 3 RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,3 kg/Liter
Frischgewicht: ca. 1,5 kg/Liter

Materialbedarf:
– ca. 1,2 kg Pulver je m² und mm Auftragsstärke
– Zahnung 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,5 kg Pulver/m²
– Zahnung 8 x 8 x 8 mm: ca. 3,4 kg Pulver/m²

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 45 – 60 Minuten
pH-Wert: ca. 12
Einlegezeit: ca. 20 Minuten
(gemessen am frischen Mörtel)
Korrigierzeit (+20°C): 5 – 15 Minuten
Begehbarkeit (+20°C): nach ca. 2 Stunden
Verlegen von Fliesen (+20°C): nach ca. 2 Stunden

Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC 1 = sehr emissionsarm

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
25 kg Papiersack	9 006445 046949	4694	40 Sack		

ARDEX DS 20
Entkopplungsvlies

Entkopplungs- und Wiederaufnahmesystem zur Verlegung von Fliesen, Platten, Naturstein und Betonwerkstein.

Zur Entkopplung von Fliesen-, Platten-, Naturstein- und Betonwerksteinbelägen im Wohn- und Gewerbebereich bei Belastungen bis 2 KN/m².

Für innen, Boden.

Herstellung wiederaufnehmbarer Fliesen- und Plattenbeläge im Wohnungsbau.

Entkopplungsfunktion mindert Spannungen zwischen Untergrund und Belag, wirkt rissüberbrückend und lässt sichere Verlegungen auch auf kritischen Untergründen zu.


Einfache Verarbeitung und leicht zu schneiden.

Geeignet für beheizte Estriche.

Bahnenbreite: ca. 1,0 m
Bahnendicke: ca. 0,4 mm
Farbe: blau
Gewicht: ca. 180 g/m²

Fußbodenheizungseignung: ja

Lagerung: in kühlen, trockenen Räumen ca. 24 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

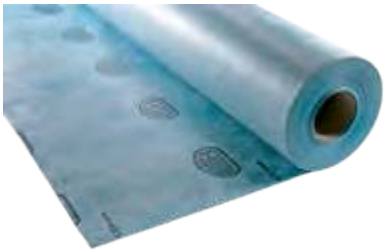

Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Rolle	Preis in Euro per m²
Rolle 50 m²	4 024705 732499	4827	24 Rollen		

ARDEX DS 40
Trittschalldämm- und Entkopplungsplatte

Entkopplungs- und Trittschalldämmsystem zur Verlegung von Fliesen, Platten, Naturwerkstein und Betonwerkstein.

Auch geeignet für wiederaufnahmefähige Belagsverlegungen.

Die Entkopplungsfunktion mindert Spannungen zwischen Untergrund und Belag, wirkt rissüberbrückend und erlaubt eine sichere Verlegung auch auf kritischen Untergründen.

Für innen, Boden.

Im Alt- und Neubau, bei Sanierungen und Renovierungen, im Wohn- und Gewerbebereich, bei Belastungen bis 2 KN/m².

Einsatzbereich:
Zur trittschallmindernden und entkoppelnden Verlegung von Fliesen, Platten, Natur- und Betonwerkstein, auf Untergründen aus:
– Beton
– Zementestrich
– Calciumsulfat-Fließestrich
– Magnesit- und Steinholzestrich
– Gussasphaltestrich
– Estrich mit Fußbodenheizung
– Trockenestrich
– Holzdielenböden und Spanplatten
– alten Fliesen- und Plattenbelägen
– alten PVC- und Parkettbelägen.

In Feuchträumen mit der Feuchtigkeitsbeanspruchung W1 bis W3 nach der ÖNORM B 3407 mit ARDEX-Dichtmassen einsetzbar.

Plattenformat: 750 mm x 500 mm x 4,5 mm = 0,375 m²/Platte
Gewicht: 5,1 kg/m²
Farbe: grün

Trittschallverbesserungsmaß: 14 dB (nach DIN EN ISO 140-8)
Brandklasse: B2 (nur Platte), B1 (mit Fliesen)

Wärmedurchlasswiderstand: 0,036 m² K/W
Wärmeleitfähigkeit: 0,11 W/mK
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ: 450

Fußbodenheizungseignung: ja

Lagerung: liegend in trockenen Räumen ca. 3 Jahre lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Karton	Preis in Euro per Platte
Karton 10 Platten = 3,75 m²	4 024705 731799	4256	28 Kartons		
Achtung! Der Stückpreis ist mit 2,67 zu multiplizieren, um den m²-Preis zu errechnen.					

ARDEX TP 50
Randdämmstreifen

Grauer Polyethylenschaumstoff mit selbstklebendem Vlies zur Arretierung im Bodenbereich.

Für innen und außen, Boden.

– verhindert Schallbrücken und starre Anbindungen im Wandanschlussbereich
– leichte und einfache Verarbeitung auch in Eckbereichen

Einsatzbereich:
Selbstklebender Randdämmstreifen zum Herstellen sicherer Wandanschlussfugen und Verhinderung von Randeinspannungen sowie Schallbrücken bei Spachtel- und Ausgleichsarbeiten mit selbstverlaufenden und standfesten Spachtelmassen.

Zur Herstellung von Wandanschlussfugen bei der Verlegung von Fliesen-, Platten-, Naturstein- und Betonwerksteinbelägen.

Randstreifenhöhe: ca. 5 cm
Randstreifendicke: ca. 5 mm
Rollenlänge: ca. 25 m
Wasserdampfdiffusionsfähig: ja
Feuchtigkeitsbeständig: ja
Farbe: grau

Lagerung: in kühlen, trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.




Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Rolle	Preis in Euro per lfm
25 m Rolle	4 024705 591775	4339	gepackt zu 4 Rollen 72 Rollen		

MATERIALBEDARF FLIESENKLEBER

	3 x 3 x 3 mm Zahnung	25 kg reichen für ca.	6 x 6 x 6 mm Zahnung	25 kg reichen für ca.	8 x 8 x 8 mm Zahnung	25 kg reichen für ca.	10 x 10 x 10 mm Zahnung	25 kg reichen für ca.
Zementäre Fliesenkleber								
ARDEX X 6	ca. 1,4 kg/m² Pulver	17,9 m²	ca. 2,5 kg/m² Pulver	10,0 m²	ca. 3,0 kg/m² Pulver	8,3 m²	ca. 3,7 kg/m² Pulver	6,8 m²
X7G – DIE ERFOLGS-FORMEL	ca. 1,0 kg/m² Pulver	25,0 m²	ca. 1,7 kg/m² Pulver	14,7 m²	ca. 2,0 kg/m² Pulver	12,5 m²		
ARDEX X 77	ca. 1,0 kg/m² Pulver	25,0 m²	ca. 1,6 kg/m² Pulver	15,6 m²	ca. 2,2 kg/m² Pulver	11,4 m²	ca. 2,6 kg/m² Pulver	9,6 m²
ARDEX X 77 S	ca. 1,3 kg/m² Pulver	19,2 m²	ca. 2,0 kg/m² Pulver	12,5 m²	ca. 2,5 kg/m² Pulver	10,0 m²	ca. 2,9 kg/m² Pulver	8,6 m²
ARDEX X 77 W	ca. 1,1 kg/m² Pulver	22,7 m²	ca. 2,0 kg/m² Pulver	12,5 m²	ca. 2,5 kg/m² Pulver	10,0 m²	ca. 2,7 kg/m² Pulver	9,3 m²
ARDEX X 78	ca. 1,3 kg/m² Pulver	19,2 m²	ca. 2,1 kg/m² Pulver	11,9 m²	ca. 2,7 kg/m² Pulver	9,3 m²	ca. 3,2 kg/m² Pulver	7,8 m²
ARDEX X 90 *OUTDOOR*	ca. 1,1 kg/m² Pulver	22,7 m²	ca. 2,1 kg/m² Pulver	11,9 m²	ca. 2,6 kg/m² Pulver	9,6 m²	ca. 3,2 kg/m² Pulver	7,8 m²
ARDEX FB 9 L	ca. 1,2 kg/m² Pulver	20,8 m²	ca. 2,3 kg/m² Pulver	10,9 m²	ca. 3,0 kg/m² Pulver	8,3 m²		
ARDEX MARMOR- UND GRANITKLEBER	ca. 1,6 kg/m² Pulver	15,6 m²	ca. 2,4 kg/m² Pulver	10,4 m²	ca. 3,6 kg/m² Pulver	6,9 m²		
ARDEX N 23 W	ca. 1,2 kg/m² Pulver	20,8 m²	ca. 1,9 kg/m² Pulver	13,1 m²	ca. 2,4 kg/m² Pulver	10,4 m²	ca. 2,9 kg/m² Pulver	8,6 m²
ARDEX X 30							ca. 3,8 kg/m² Pulver	6,6 m²
ARDEX X 32					ca. 3,3 kg/m² Pulver	7,6 m²		
ARDEX S 21			ca. 4,0 kg/m² Pulver	6,3 m²				
ARDEX S 48	ca. 0,9 kg/m² Pulver	11,1 m² (10 kg Pulver)	ca. 1,3 kg/m² Pulver	7,7 m² (10 kg Pulver)	ca. 1,7 kg/m² Pulver	5,9 m² (10 kg Pulver)		
Epoxidharz-Fliesenklebstoffe								
ARDEX WA	ca. 1,5 kg/m² Klebstoff	2,7 m² (4 kg Klebstoff)	ca. 2,7 kg/m² Klebstoff	1,5 m² (4 kg Klebstoff)	ca. 3,7 kg/m² Klebstoff	1,1 m² (4 kg Klebstoff)		

Bitte Prospektaussagen beachten.

Verlegung von Großformatfliesen im Nassbereich

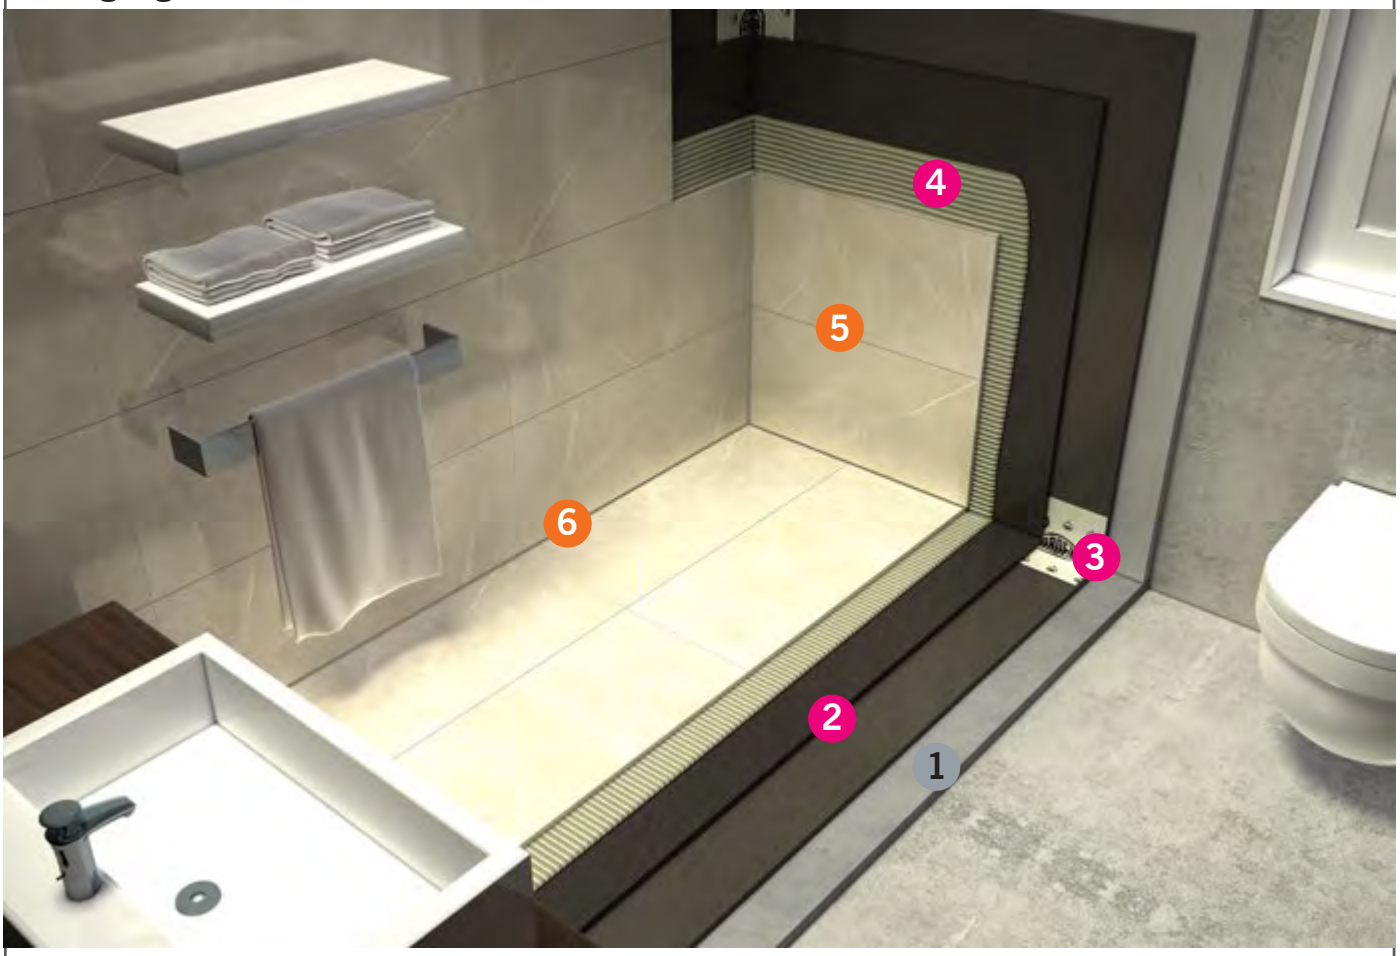

1 Ausgleichsmasse:
ARDEX AM 100, ARDEX A 46

2 Abdichtung: (2 lagig)
ARDEX 8+9 / 8+9 L

3 Dichtband/Dichtecken:
ARDEX SK TRICOM Dichtset

4 Fliesenkleber
ARDEX X 77, ARDEX X 78

5 Fugmaterial
ARDEX G 10

6 Elastisches Fugmaterial
ARDEX SE, ARDEX SC MATT

SCHAFFT BESTE VERBINDUNGEN

ABDICHTUNGEN

SYSTEMÜBERSICHT

PRODUKTINFORMATION

ARDEX S 1-K / S 1-K C Dichtmasse / Dichtmasse in Kontrastfarbe
ARDEX 8 + 9 Dichtmasse
ARDEX 8 + 9 L Dichtmasse und Dichtkleber
ARDEX EP 500 Epoxigrundierung
ARDEX S 2-K PU Hochbelastbare Dichtmasse
ARDEX S 2-K C Farbkonzentrat
ARDEX SK TRICOM Dichtset
ARDEX SK 12 / SK 12 BT TRICOM Dichtbänder
ARDEX SK 100 W TRICOM Dichtbahn
ARDEX SK 4 PROTECT Schnittschutzband
ARDEX SDB 15 Schallschutz-Dichtband, selbstklebend
ARDEX EP 2000 Multifunktionales Epoxidharz
ARDEX STELLMITTEL
ARDEX SW S 2-K Dichtset



SYSTEMÜBERSICHT VERBUNDABDICHTUNGEN LT. ÖNORM B 3407:2019

Beanspruchungsklasse	ARDEX S 1-K / S 1-K C	ARDEX 8+9 / 8+9 L	ARDEX SK 100 W	ARDEX S 2-K PU
				
W1 – sehr geringe Wasserbelastung Flächen mit nicht häufigem, kurzzeitigen Einwirken durch Wischwasser	✓	✓	✓	✓
W2 – geringe Wasserbelastung Flächen mit nicht häufigem, kurzzeitigen Einwirken durch Wisch-, Spritz- und Brauchwasser	✓	✓	✓	✓
W3 – mäßige Wasserbelastung Flächen mit häufigem, kurzzeitigen Einwirken durch Wisch-, Spritz- und Brauchwasser	✓	✓	✓	✓
W4 – hohe Wasserbelastung Flächen mit häufigem, länger anhaltenden Einwirken durch Wisch-, Spritz- und Brauchwasser		✓	✓	✓
W5 – sehr hohe Wasserbelastung Flächen mit dauerhaft anhaltendem Einwirken durch Wisch-, Spritz- und Brauchwasser und/ oder erhöhter chemischer Einwirkung		✓*	✓*	✓*
W6 – Außenbereich Flächen im Außenbereich		✓	✓	✓

* bei der Beanspruchungsklasse W5 ist der Einsatz unserer ARDEX Produkte auf die jeweilige chemische Beanspruchung abzustimmen.

Quelle: ÖNORM B 3407:2019-01-15, Planung und Ausführung von Fliesen-, Platten- und Mosaiklegearbeiten; www.austrian-standards.at

ARDEX S 1-K* / S 1-KC*

Dichtmasse / Dichtmasse in Kontrastfarbe

Verbundabdichtung unter Fliesen und Platten

Geeignet für die Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen W1, W2 und W3 nach der ÖNORM B 3407.

Für innen, Wand und Boden.

– einkomponentig
– rissüberbrückend
– lösemittelfrei
– gebrauchsfertig
– tropffrei
– spachtelfähig
– roll- und streichfähig

Einsatzbereich:
Verbundabdichtung von Wand- und Bodenflächen unter Fliesen- und Plattenbelägen bei Beanspruchungen, wie sie in Bädern, Duschbereichen, über Badewannen und Räumen ohne Bodenablauf auftreten.

Frischgewicht: ca. 1,5 kg/Liter

Materialbedarf:
bei glattem Untergrund mind. 1,1 kg/m² (2 Anstriche)

Trocknungszeit, Verlegereife (+20°C):
nach ca. 12 Stunden

Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE: D1 = lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe
EMICODE: EC 1 = sehr emissionsarm

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 6 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Frostfrei lagern.



ARDEX S 1-K

Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
4 kg Eimer	4 024705 571760	4164	120 Eimer		
20 kg Eimer	4 024705 571692	4163	24 Eimer		

ARDEX S 1-KC

Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
4 kg Eimer	4 024705 302463	8067	120 Eimer		
20 kg Eimer	4 024705 302470	8068	24 Eimer		
Achtung! ARDEX S 1-KC in 4 kg nur auf Bestellung!					

Lithofin®

Lithofin Produktprogramm und Preisliste anfordern
office@ardex.at



Die professionelle Lösung

LITHOFIN AG · Distribution in Österreich: ARDEX Baustoff GmbH · Tel. +43 (0) 2754 7021-0 **www.lithofin.at**

AZ218 Steinpflegesystem (D) (AT) 11.20

ARDEX 8* +9
Dichtmasse

Verbundabdichtung unter Fliesen und Platten

Geeignet für die Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen W1, W2, W3, W4, W5 und W6 nach der ÖNORM B 3407.

Für innen und außen, Wand und Boden.

– zweikomponentig
– streich- und spachtelfähig
– lösemittelfrei
– zähfest
– verformbar
– rissüberbrückend

Einsatzbereich:
Innen: Abdichten von Wand- und Bodenflächen unter Fliesen- und Plattenbelägen bei Beanspruchungen, wie sie in Duschräumen, Bädern, Duschbereichen über Badewannen und Sanitärräumen im öffentlichen und gewerblichen Bereich mit Bodenabläufen auftreten. In spachtelfähiger Konsistenz auch zum Ausgleichen von Unebenheiten.

Außen: Abdichten und Schutz des Untergrundes vor Durchfeuchtung und Ausblühungen auf Terrassen und Balkonen unter Fliesen- und Plattenbelägen. Geeignete Untergründe sind Zementestriche und Beton.

Normen, Prüfzeugnisse:
Erfüllt die C2 FE S2-Anforderungen nach EN 12004.

Anmischverhältnis:
– streichfähige Konsistenz:
25 kg ARDEX 8 Acrylatdispersion :
25 kg ARDEX 9 Reaktivpulver
– spachtelfähige Konsistenz:
17,5 kg ARDEX 8 Acrylatdispersion :
25 kg ARDEX 9 Reaktivpulver

Frischgewicht:
– streichfähige Konsistenz: ca. 1,3 kg/Liter
– spachtelfähige Konsistenz: ca. 1,4 kg/Liter

Materialbedarf:
– streichfähige Konsistenz (2 Aufträge, mindestens 0,8 mm Trockenschichtdicke):
ca. 0,75 kg Pulver + ca. 0,75 kg Dispersion
= ca. 1,50 kg angemischtes Material je m²
– spachtelfähige Konsistenz (2 Aufträge, mindestens 2 mm Trockenschichtdicke):
ca. 1,60 kg Pulver + ca. 1,20 kg Dispersion
= ca. 2,80 kg angemischtes Material je m²

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 45 Minuten
Begehbarkeit (+20°C): nach ca. 2 Stunden

Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE: Acrylatdispersion: D1 = lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe
Reaktivpulver: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. ARDEX 8 frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen.



ARDEX 8 Acrylatdispersion

Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
5 kg Kanister	9 006445 040237	4023	108 Kanister		
25 kg Kanister	9 006445 040220	4022	24 Kanister		

ARDEX 9 Reaktivpulver

Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
5 kg Papiersack	4 024705 581363	4235	gepackt zu 4 Stück 208 Sack		
25 kg Papiersack	9 006445 040244	4024	40 Sack		

ARDEX 8* +9L
Dichtmasse und Dichtkleber

Verbundabdichtung unter Fliesen und Platten

Geeignet für die Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen W1, W2, W3, W4, W5 und W6 nach der ÖNORM B 3407.

Nur in Verbindung mit ARDEX 8 Acrylatdispersion verwendbar.

Für innen und außen, Wand und Boden.

Einsatz- und Anwendungsbereich ist mit ARDEX 8+9 identisch.

Normen, Prüfzeugnisse:
Erfüllt die C2 FE S2-Anforderungen nach EN 12004.

Anmischverhältnis:
– streichfähige Konsistenz:
12,5 kg ARDEX 8 Acrylatdispersion :
12,5 kg ARDEX 9L Reaktivpulver
– spachtelfähige Konsistenz:
8,75 kg ARDEX 8 Acrylatdispersion :
12,5 kg ARDEX 9L Reaktivpulver

Frischgewicht:
– streichfähige Konsistenz: ca. 1,3 kg/Liter
– spachtelfähige Konsistenz: ca. 1,4 kg/Liter

Materialbedarf:
– streichfähige Konsistenz (2 Anstriche, mindestens 0,8 mm Trockenschichtdicke):
ca. 0,75 kg Pulver + ca. 0,75 kg Dispersion
= ca. 1,50 kg angemischtes Material je m²
– spachtelfähige Konsistenz (2 Aufträge, mindestens 2 mm Trockenschichtdicke):
ca. 1,60 kg Pulver + ca. 1,20 kg Dispersion
= ca. 2,80 kg angemischtes Material je m²

Bei Verwendung als Dichtkleber: bei glattem Untergrund
– bei Zahnung 3 x 3 x 3 mm:
ca. 0,6 kg Pulver + ca. 0,4 kg Dispersion
= ca. 1,0 kg angemischtes Material je m²
– bei Zahnung 4 x 4 x 4 mm:
ca. 0,8 kg Pulver + ca. 0,6 kg Dispersion
= ca. 1,4 kg angemischtes Material je m²

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 60 Minuten
Begehbarkeit (+20°C): nach ca. 2 Stunden

Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE: Acrylatdispersion: D1 = lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe
Reaktivpulver: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. ARDEX 8 frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
12,5 kg Papiersack	9 006445 046826	4682	80 Sack		

ARDEX EP 500*2
Epoxigrundierung

Epoxidharz-Basis

Grundierung im System mit ARDEX S 2-K PU, Hochbelastbare Dichtmasse.

Für innen und außen, Wand und Boden.

– ohne Absandung einsetzbar
– thixotrope Einstellung für Wand- und Bodenflächen
– roll,- streich- und spachtelfähige Konsistenz
– lösemittelfrei

Einsatzbereich:
Systemgrundierung und Haftbrücke unter ARDEX S 2-K PU für saugende und dichte Untergründe, wie:
– Beton
– Zement- und Kalkzementputze
– Zementestriche und Calciumsulfatestriche
– Fliesen- und Plattenbeläge
– Terrazzo
– Dispersionsanstriche
– alte, wasserfeste Klebstoffreste
– Trockenestriche
– PVC-Beläge
– Spachtelmassen.

Anmischverhältnis:
wird durch das Gebinde vorgegeben

Frischgewicht: ca. 1,1 kg/Liter

Materialbedarf: ca. 100 – 200 g/m² je nach Untergrundbeschaffenheit und verwendetem Werkzeug

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 Minuten
Trocknungszeit (+20°C): bis zu 12 Stunden für Wand- und Bodenflächen

GISCODE: RE1 = Epoxidharzprodukte, lösemittelfrei, sensibilisierend
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: frostfrei ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
3 kg Dose mit Deckeleinheit	4 024705 324328	8071	84 Dosen		

ARDEX S 2-K PU*2
Hochbelastbare Dichtmasse

PU-Basis

Verbundabdichtung unter Fliesen und Platten.

Geeignet für die Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen W1, W2, W3, W4, W5 und W6 nach der ÖNORM B 3407.

Für innen und außen, Wand und Boden.

Einsatzbereich:
Abdichten von Wand- und Bodenflächen unter Fliesen- und Plattenbelägen in Thermal- und Schwimmbädern, Dusch- und Waschanlagen, auf Balkonen und Terrassen, in Großküchen, Molkereien, Brauereien, fleisch-, fett- und fischverarbeitenden Betrieben, in Betrieben der Papier-, Leder- und Textilindustrie.

Anmischverhältnis:
wird durch das Gebinde vorgegeben

Frischgewicht: ca. 1,3 kg/Liter

Materialbedarf: ca. 1,4 kg/m²
für 1 mm Trockenschichtstärke in 2 Aufträgen

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 Minuten
Begehbarkeit (+20°C): nach ca. 12 Stunden

GISCODE: PU 40 = PU-Systeme, lösemittelfrei, gesundheitsschädlich, sensibilisierend
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: frostfrei ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
6 kg Dose mit Deckeleinheit	4 024705 324342	8069	70 Dosen		

ARDEX S 2-K C*
Farbkonzentrat

Zum Einfärben von ARDEX S 2-K PU Hochbelastbare Dichtmasse.

– sehr ergiebig
– zur Unterscheidung der zweiten Schicht bei Abdichtungsarbeiten unter Fliesen und Platten

Mischungsempfehlung ca. 20 g ARDEX S 2-K C auf 6 kg ARDEX S 2-K PU.

Lagerung: frostfrei ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Verp.-Einheit	Preis in Euro je Stk.
500 ml Kunststoffflasche	4 024705 375863	7646	Karton 10 Flaschen	

ARDEX SK
TRICOM Dichtset

ARDEX SK 90 TRICOM Innenecke 90°
ARDEX SK 270 TRICOM Außenecke 270°
ARDEX SK 90 BT TRICOM Dichtecke 90°
ARDEX SK 90 RENO TRICOM Renovierungsecke
ARDEX SK 20 L/SK 28 L TRICOM Duschboardecken links
ARDEX SK 20 R/SK 28 R TRICOM Duschboardecken rechts
ARDEX SK-W TRICOM Dichtmanschette 140 x 140
ARDEX SK-F TRICOM Dichtmanschette 425 x 425
ARDEX SK-G TRICOM Rohrkragenmanschette 350 x 350
ARDEX SK-R TRICOM Dehnzonenmanschette 200 x 200
ARDEX SK-S TRICOM Dehnzonenmanschette 150 x 150
ARDEX SK-B TRICOM Dichtring 100/200
ARDEX SK 3 NC TRICOM Schallschutzband.

ARDEX SK TRICOM Dichtset zur wasserundurchlässigen Überbrückung von Bewegungs-, Rand- und Anschlussfugen sowie für Anschlüsse an Bodenabläufen und Rohrdurchführungen.

Für innen und außen, Wand und Boden.

– wasserundurchlässig und witterungsbeständig
– hoch reißfest und dehnungsfähig
– alkalibeständig
– beständig gegen aggressive Medien

Materialbedarf:
Bei der Verbrauchsberechnung ist eine Überlappung der Dichtbänder von mindestens 5 cm zu berücksichtigen.

Im System mit:
– ARDEX S 1-K Dichtmasse / S 1-K C Dichtmasse in Kontrastfarbe
– ARDEX 8 + 9 Dichtmasse
– ARDEX 8 + 9 L Dichtmasse und Dichtkleber
– ARDEX S 2-K PU Hochbelastbare Dichtmasse
– ARDEX SK 100 W TRICOM Dichtbahn
– ARDEX SK 4 PROTECT Schnittschutzband

Einsatzbereich:
– in Nass- und Feuchträumen mit nicht drückendem Oberflächenwasser
– im Außenbereich wie auf Balkonen, Loggien und Terrassen
– in gewerblichen Bereichen wie Großküchen, Brauereien, u.ä.

EMICODE: ARDEX SK 90, SK 270, SK 90 BT, SK 90 RENO, SK 20 L, SK 28 L, SK 20 R, SK 28 R, SK-W, SK-F, SK-G: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: ARDEX SK 90, SK 270, SK 20 L, SK 28 L, SK 20 R, SK 28 R, SK-W, SK-G, SK-R, SK-S: in kühlen trockenen Räumen ca. 24 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Frostfrei lagern.

ARDEX SK 90 BT, SK 90 RENO, SK-B, SK 3 NC: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Vor direkter Sonneneintrahlung schützen.

Ecken, Manschetten und Dichtring des ARDEX SK TRICOM Dichtsets auch einzeln bestellbar.



ARDEX SK 90 TRICOM Innenecke 90°

Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Karton	Preis in Euro je Karton	Preis in Euro per Stk.
Schenkellänge: 120 mm	4 024705 135528	4178	10 Stück		



ARDEX SK 270 TRICOM Außenecke 270°

Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Karton	Preis in Euro je Karton	Preis in Euro per Stk.
Schenkellänge: 115 mm	4 024705 135511	4179	10 Stück		




ARDEX SK 90 BT TRICOM Dichtecke 90°

Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Karton	Preis in Euro je Karton	Preis in Euro per Stk.
Schenkellänge: 120 mm	4 024705 325608	8078	10 Stück		




ARDEX SK 90 RENO TRICOM Renovierungsecke

Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Karton	Preis in Euro je Karton	Preis in Euro per Stk.
Schenkellänge: 120 mm	4 024705 325738	8079	10 Stück		



ARDEX SK 20 L TRICOM Duschboardecken links

Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Karton	Preis in Euro je Karton	Preis in Euro per Stk.
Schenkellänge: 105 mm	4 024705 325585	8074	10 Stück		



ARDEX SK 28 L TRICOM Duschboardecken links

Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Karton	Preis in Euro je Karton	Preis in Euro per Stk.
Schenkellänge: 120 mm	4 024705 325578	8075	10 Stück		



ARDEX SK 20 R TRICOM Duschboardecken rechts

Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Karton	Preis in Euro je Karton	Preis in Euro per Stk.
Schenkellänge: 105 mm	4 024705 325592	8076	10 Stück		



ARDEX SK 28 R TRICOM Duschboardecken rechts

Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Karton	Preis in Euro je Karton	Preis in Euro per Stk.
Schenkellänge: 120 mm	4 024705 325561	8077	10 Stück		

ARDEX SK
TRICOM Dichtset

ARDEX SK 90 TRICOM Innenecke 90°
ARDEX SK 270 TRICOM Außenecke 270°
ARDEX SK 90 BT TRICOM Dichtecke 90°
ARDEX SK 90 RENO TRICOM Renovierungsecke
ARDEX SK 20 L/SK 28 L TRICOM Duschboardecken links
ARDEX SK 20 R/SK 28 R TRICOM Duschboardecken rechts
ARDEX SK-W TRICOM Dichtmanschette 140 x 140
ARDEX SK-F TRICOM Dichtmanschette 425 x 425
ARDEX SK-G TRICOM Rohrkragenmanschette 350 x 350
ARDEX SK-R TRICOM Dehnzonenmanschette 200 x 200
ARDEX SK-S TRICOM Dehnzonenmanschette 150 x 150
ARDEX SK-B TRICOM Dichtring 100/200
ARDEX SK 3 NC TRICOM Schallschutzband.

ARDEX SK TRICOM Dichtset zur wasserundurchlässigen Überbrückung von Bewegungs-, Rand- und Anschlussfugen sowie für Anschlüsse an Bodenabläufen und Rohrdurchführungen.

Für innen und außen, Wand und Boden.

– wasserundurchlässig und witterungsbeständig
– hoch reißfest und dehnungsfähig
– alkalibeständig
– beständig gegen aggressive Medien

Materialbedarf:
Bei der Verbrauchsberechnung ist eine Überlappung der Dichtbänder von mindestens 5 cm zu berücksichtigen.

Im System mit:
– ARDEX S 1-K Dichtmasse / S 1-K C Dichtmasse in Kontrastfarbe
– ARDEX 8 + 9 Dichtmasse
– ARDEX 8 + 9 L Dichtmasse und Dichtkleber
– ARDEX S 2-K PU Hochbelastbare Dichtmasse
– ARDEX SK 100 W TRICOM Dichtbahn
– ARDEX SK 4 PROTECT Schnittschutzband

Einsatzbereich:
– in Nass- und Feuchträumen mit nicht drückendem Oberflächenwasser
– im Außenbereich wie auf Balkonen, Loggien und Terrassen
– in gewerblichen Bereichen wie Großküchen, Brauereien, u.ä.

EMICODE: ARDEX SK 90, SK 270, SK 90 BT, SK 90 RENO, SK 20 L, SK 28 L, SK 20 R, SK 28 R, SK-W, SK-F, SK-G: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: ARDEX SK 90, SK 270, SK 20 L, SK 28 L, SK 20 R, SK 28 R, SK-W, SK-G, SK-R, SK-S: in kühlen trockenen Räumen ca. 24 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Frostfrei lagern.

ARDEX SK 90 BT, SK 90 RENO, SK-B, SK 3 NC: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Vor direkter Sonneneintrahlung schützen.

Ecken, Manschetten und Dichtring des ARDEX SK TRICOM Dichtsets auch einzeln bestellbar.



ARDEX SK-W TRICOM Dichtmanschette

Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Karton	Preis in Euro je Karton	Preis in Euro per Stk.
140 x 140 mm Rohr-Ø ≥ ½ Zoll	4 024705 611138	4126	25 Stück		



ARDEX SK-F TRICOM Dichtmanschette

Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Karton	Preis in Euro je Karton	Preis in Euro per Stk.
425 x 425 mm Rohr-Ø 60–150 mm	4 024705 611145	4127	10 Stück		




ARDEX SK-G TRICOM Rohrkragenmanschette

Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Karton	Preis in Euro je Karton	Preis in Euro per Stk.
350 x 350 mm Rohr-Ø 125 mm	4 024705 702942	8080	20 Stück		



ARDEX SK-R TRICOM Dehnzonenmanschette

Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Karton	Preis in Euro je Karton	Preis in Euro per Stk.
200 x 200 mm Rohr-Ø 70–100 mm	4 024705 702973	8083	10 Stück		



ARDEX SK-S TRICOM Dehnzonenmanschette

Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Karton	Preis in Euro je Karton	Preis in Euro per Stk.
150 x 150 mm Rohr-Ø 40–65 mm	4 024705 702966	8082	10 Stück		



ARDEX SK-B TRICOM Dichtring

Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Karton	Preis in Euro je Karton	Preis in Euro per Stk.
100/200 mm Rohr-Ø 125 mm	4 024705 702959	8081	20 Stück		



ARDEX SK 3 NC TRICOM Schallschutzband

Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Karton	Preis in Euro je Rolle	Preis in Euro per lfm
5 mm hoch, 30 mm breit, 5 m Rolle	4 024705 323109	8073	1 Stück		

ARDEX SK 12 TRICOM Dichtband
ARDEX SK 12 BT TRICOM Wannendichtband*

Im System mit:
– ARDEX S 1-K Dichtmasse
– ARDEX S 1-K C Dichtmasse in Kontrastfarbe
– ARDEX 8 + 9 Dichtmasse
– ARDEX 8 + 9 L Dichtmasse und Dichtkleber
– ARDEX S 2-K PU Hochbelastbare Dichtmasse
– ARDEX SK 100 W TRICOM Dichtbahn
– ARDEX SK 4 PROTECT Schnittschutzband

Dichtbänder zur flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Bewegungsfugen, Randfugen sowie rissgefährdeten Anschlüssen und Durchdringungen.

Innen und außen. Wand und Boden.

Einsatzbereich:
– in Nass- und Feuchträumen mit nicht drückendem Oberflächenwasser
– im Außenbereich wie auf Balkonen, Loggien und Terrassen
– in gewerblichen Bereichen wie Großküchen, Brauereien u.ä.

– wasserundurchlässig und witterungsbeständig
– hoch reißfest und dehnungsfähig
– alkalibeständig
– beständig gegen aggressive Medien

Materialbedarf:
Bei der Verbrauchsberechnung ist eine Überlappung der Dichtbänder von mindestens 5 cm zu berücksichtigen.

EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung:
ARDEX SK 12: in kühlen, trockenen Räumen ca. 24 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

ARDEX SK 12 BT: in trockenen, frostfreien Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.



ARDEX SK 12 TRICOM Dichtband

Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Karton	Preis in Euro je Rolle	Preis in Euro per lfm
12 cm breit, 10 m Rolle	4 024705 611121	4125	1 Rolle		
12 cm breit, 50 m Rolle	4 024705 611114	4124	1 Rolle		

ARDEX SK 12 BT TRICOM Wannendichtband

Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Karton	Preis in Euro je Rolle	Preis in Euro per lfm
12 cm breit, 20 m Rolle	4 024705 304054	4994	1 Rolle		

ARDEX SK 100 W
TRICOM Dichtbahn

Abdichtung von Wand- und Bodenflächen im Innen- und Außenbereich, auf Balkonen und Terrassen zur Aufnahme von Fliesen- und Plattenbelägen.

Geeignet für die Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen W1, W2, W3, W4, W5 und W6 nach der ÖNORM B 3407.

Für innen und außen, Wand und Boden.

– wasserundurchlässig und rissüberbrückend
– gleichmäßige Schichtdicke gewährleistet
– alkalibeständig
– leichte Verarbeitung und gut zu schneiden
– schnelles Weiterarbeiten möglich

Einsatzbereich:
– in Duschräumen, Bädern, Duschbereichen über Badewannen und Sanitärräumen
– im Außenbereich wie auf Balkonen, Terrassen
– in chemisch beanspruchten Bereichen wie zB Großküchen

Farbe: weiß, mit grauem Tropfenmuster
Bahnenbreite: ca. 1,0 m
Bruchdehnung längs: 82,5 % bei 99,8 N/15 mm
Bruchdehnung quer: 73,7 % bei 46,5 N/15 mm
Gesamtdicke: 0,51 mm
Gesamtgewicht: 315 g/m²

Berstdruck: 3,0 bar
Rissüberbrückung: > 0,4 mm
Haftzugfestigkeit: > 0,2 N/mm²
sd-Wert: > 85 m
Temperaturbeständigkeit: –35°C bis +90°C
UV-Beständigkeit: < 500 Stunden

EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: in kühlen, trockenen Räumen ca. 24 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Karton	Preis in Euro je Rolle	Preis in Euro per m²
30 m² Rolle	4 024705 702935	4831	780 m² = 26 Rollen		
10 m² Rolle	4 024705 702928	4833	600 m² = 60 Rollen		

ARDEX SK 4 PROTECT
Schnittschutzband

Schnitthemmendes Band aus Polyamid- und Aramidgewebe zum Schutz der Verbundabdichtung bei Austausch oder Wartungsarbeiten im Bereich von elastischen Fugen.

Innen und außen. Wand und Boden.

– selbstklebend
– flexibel und einfach zu verarbeiten
– alkalibeständig
– sehr dünn

Im System mit:
– ARDEX S 1-K Dichtmasse
– ARDEX S 1-K C Dichtmasse in Kontrastfarbe
– ARDEX 8 + 9/9 L Dichtmasse
– ARDEX SK 100 W TRICOM Dichtbahn
– ARDEX SK TRICOM Dichtset

Materialzusammensetzung:
Träger: Gewebe aus Polyamid und Aramid
Klebeschicht: Haftschmelzkleber
Abdeckung: Release-Liner

Materialbedarf:
Bei der Verbrauchsberechnung ist eine Überlappung der Dichtungsbänder von mindestens 5 cm zu berücksichtigen.

Gesamtbreite: ca. 40 mm
Breite Schnittschutzzone: ca. 40 mm
Dicke (ohne Release-Folie): ca. 0,65 mm
Schnittfestigkeit: bestanden nach EN 388
Verarbeitungstemperatur: ab mindestens –5°C

Lagerung: in kühlen, trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Rolle	Preis in Euro per lfm
4 cm breit, 15 m Rolle	4 024705 304078	4995	200 Rollen		

ARDEX SDB 15
Schallschutz-Dichtband, selbstklebend

Stabilisiertes Butyldichtband, welches mit einem mittig geteilten und überlappenden Release Liner versehen ist. Das Vlies erlaubt eine gute Haftverbindung mit bauchemischen Substanzen.

Zum Abdichten und Überbrücken von Bewegungsfugen, Randfugen, Ecken, rissgefährdeten Anschlüssen und Wanddurchdringungen.

Für innen und außen, Wand und Boden.

Einsatzbereich:
Dichtband zur flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Bewegungsfugen, Randfugen, rissgefährdeten Anschlüssen im System mit ARDEX S 1-K/S 1-K C Dichtmasse/Dichtmasse in Kontrastfarbe und ARDEX 8 + 9/9 L.

Materialbedarf:
Bei der Verbrauchsberechnung ist eine Überlappung der Dichtungsbänder von mindestens 5 cm zu berücksichtigen.

Dicke: 0,9 mm
Breite: 15 cm
Rollenlänge: 20 m

Lagerung: in kühlen, trockenen Räumen ca. 24 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Karton	Preis in Euro je Rolle	Preis in Euro per lfm
20 m Rolle	9 006445 041715	4171	1 Rolle		

ARDEX EP 2000[3]

Multifunktionales Epoxidharz

Epoxidharz-Basis

Für innen und außen, Boden.

– lösemittelfrei
– chemikalienbeständig
– roll- und streichfähig
– leicht verarbeitbar
– hohe Haftfestigkeit
– zweikomponentig

Einsatzbereich:
Absperrung gegen aufsteigende Feuchtigkeit.

Grundierung und Verfestigung von Untergründen.

Vergießen von Rissen in Estrichen und Beton.

Haftbrücke. Herstellen von Epoxiestrichen.

Herstellen von Verbundabdichtungen.

Anmischverhältnis:
wird durch das Gebinde vorgegeben

Frischgewicht: ca. 1,1 kg/Liter

Materialbedarf:
Beim flächigen Auftrag je nach Saugfähigkeit des Untergrundes etwa 300 g/m² pro Auftrag (zum Absperren kapillar aufsteigender Feuchtigkeit sind 2 Anstriche notwendig).

Beim Schließen von Rissen und Fugen je nach Breite und Tiefe etwa 300 g/lfm.

Zur Estrichherstellung ca. 1,6–2,2 kg/m²/cm Schichtdicke.

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 Minuten
Belastbarkeit (+20°C):
nach ca. 24 Stunden mechanisch belastbar,
nach ca. 7 Tagen chemisch belastbar
Begehbarkeit (+20°C): nach ca. 6 Stunden

GISCODE: RE1 = Epoxidharzprodukte, lösemittelfrei, sensibilisierend
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
1 kg Dose mit Deckeleinheit	4 024705 601702	4984	gepackt zu 10 Stk. 340 Dosen		
4,5 kg Dose mit Deckeleinheit	9 006445 046918	4691	65 Dosen		

ARDEX Stellmittel

Nur in Kombination mit ARDEX EP 2000 Multifunktionales Epoxidharz anwendbar.

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Angebrochene Gebinde gut verschließen.



Materialbedarf bei Verwendung als Verbundabdichtung

Produkt	Anwendungsbereich	Verbrauch
ARDEX SW S 2-K Dichtset	Abdichtungsbänder	
ARDEX EP 2000 Multifunktionales Epoxidharz (in Kombination mit ARDEX Stellmittel)	Grundierspachtelung	ca. 300 g/m²
ARDEX Stellmittel	Konsistenz-Einstellung von ARDEX EP 2000	max. 5 % Gewichtsanteil von ARDEX EP 2000 (50 g Stellmittel / 1 kg ARDEX EP 2000)
ARDEX EP 2000 Multifunktionales Epoxidharz	Einbetten ARDEX AR-GLASFASERMATTE	ca. 600 g/m²
ARDEX AR-GLASFASERMATTE	Glasfasermatte	ca. 1,1 m² / 1 m²
ARDEX EP 2000 Multifunktionales Epoxidharz	zur Aufbringung der Besandung	ca. 200 g/m²
ARDEX Quarzsand 0,3–0,9 mm feuergetrocknet	Abstreusand	ca. 3,5–4 kg/m²

Nähere Angaben finden Sie im Downloadbereich unserer Website www.ardex.at – Verarbeitungsempfehlung ARDEX EP 2000

Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Preis in Euro je Gebinde
250 g Eimer	9 006445 047366	4736	

ARDEX SW
S 2-K Dichtset

Dichtset zur flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Bewegungsfugen, Randfugen sowie rissgefährdeten Anschlüssen und Durchdringungen. Säurefest.

– ARDEX SW 12 S 2-K Dichtband 120
– ARDEX SW-W S 2-K Dichtmanschette 120 x 120
– ARDEX SW-F S 2-K Dichtmanschette 425 x 425
– ARDEX SW 90 S 2-K Innenecke 90°
– ARDEX SW 270 S 2-K Außenecke 270°

im System mit ARDEX EP 2000

Für innen und außen, Wand und Boden.

– wasserundurchlässig und witterungsbeständig
– hoch reißfest und dehnungsfähig
– beständig gegen aggressive Medien

Einsatzbereich:
– in Nass- und Feuchträumen mit nicht drückendem Oberflächenwasser
– in Dauernassbereichen auch mit drückendem Wasser wie zB in Schwimmbecken
– im Außenbereich wie auf Balkonen, Loggien und Terrassen
– in gewerblichen Bereichen wie Großküchen, Brauereien, u.ä.

ARDEX SW S 2-K Dichtset zur wasserundurchlässigen Überbrückung von Bewegungs-, Rand- und Anschlussfugen sowie für Anschlüsse an Bodenabläufen und Rohrdurchführungen.

Materialbedarf:
Bei der Verbrauchsberechnung ist eine Überlappung der Dichtbänder von mind. 5 cm zu berücksichtigen.

Lagerung: in kühlen, trockenen Räumen ca. 24 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.



ARDEX SW 12 S 2-K Dichtband

Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Karton	Preis in Euro je Rolle	Preis in Euro per lfm
12 cm breit, 50 m Rolle	4 024705 703406	4154	1 Rolle		



ARDEX SW-W S 2-K Dichtmanschette

Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Karton	Preis in Euro je Stk.
120 x 120 mm	4 024705 703413	4155	1 Stk.	



ARDEX SW-F S 2-K Dichtmanschette

Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Karton	Preis in Euro je Stk.
425 x 425 mm	4 024705 703420	4156	1 Stk.	



ARDEX SW 90 S 2-K Innenecke 90°

Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Karton	Preis in Euro je Stk.
Schenkellänge: 120 mm	4 024705 703437	4157	1 Stk.	



ARDEX SW 270 S 2-K Außenecke 270°

Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Karton	Preis in Euro je Stk.
Schenkellänge: 115 mm	4 024705 703444	4158	1 Stk.	

ARDEX AR-GLASFASERMATTE
SILVER

Details finden Sie auf Seite 84.

SCHAFFT BESTE VERBINDUNGEN

FUGENMASSEN UND DICHTSTOFFE

SYSTEMÜBERSICHT

PRODUKTINFORMATION

NEU	**ARDEX G 10** PREMIUM Flex-Fugenmörtel
	ARDEX G4 BASIC 1-6 Fugenmörtel
AUSLAUF	**ARDEX G6 FLEX 1-6** Flex-Fugenmörtel
AUSLAUF	**ARDEX G8S FLEX 1-6** Flex-Fugenmörtel, schnell
	ARDEX G5 BASIC 2-15 Fugenmörtel
AUSLAUF	**ARDEX G7 FLEX 2-15** Flex-Fugenmörtel
	ARDEX G9S FLEX 2-15 Flex-Fugenmörtel, schnell
	ARDEX GK Belastungsfuge
AUSLAUF	**ARDEX FK NEU** Belastungsfuge, schnell
	ARDEX FL Flexible Schnellfugmasse
	ARDEX WA Epoxifuge

	ARDEX RG CLEANER Epoxi Reiniger
	ARDEX RG 12 1-6 Epoxifuge, fein
NEU	**ARDEX SC MATT** Mattes Silicon
	ARDEX SE Sanitär-Silicon
	ARDEX ST Naturstein-Silicon
	MorTec® SOFT Die Fuge aus der Tube
NEU	**ARDEX SP 10** Primer
NEU	**ARDEX SP 20** Waschprimer
	ARDEX SG Glättmittel
NEU	**ARDEX CA 20 S** SMP-Montageschnellkleber
	ARDEX CA 20 P SMP-Montagekleber



Das ARDEX Fugenmörtelsortiment

Epoxifuge

ARDEX WA

ARDEX RG 12 1-6

Belastungsfugen

ARDEX GK

ARDEX FL

ARDEX FK NEU AUSLAUF

Spezial

Ob höchste chemische, mechanische Beständigkeit oder Verfärbungsfreiheit bei sensiblen Belägen – unser Spezial-Bereich ist die perfekte Ergänzung für alle Sonderanwendungen.

Flex-Fugenmörtel

schmal	*breit*
NEU ARDEX G 10 PREMIUM Flex-Fugenmörtel 1-10	
ARDEX G8S FLEX 1-6 schnell AUSLAUF	ARDEX G9S FLEX 2-15 schnell
ARDEX G6 FLEX 1-6 AUSLAUF	ARDEX G7 FLEX 2-15 AUSLAUF

FlextraPro

Der FlextraPro-Bereich für hochwertige Fliesen und Platten. Das System ist vielfältig einsetzbar und wird auch den höchsten Ansprüchen von Verarbeitern und Belägen gerecht.

Fugenmörtel

schmal	*breit*
ARDEX G4 BASIC 1-6	ARDEX G5 BASIC 2-15

Basic

Der Basic-Bereich für Standard-Beläge sowie für große Flächen zeichnet sich durch seine besonders einfache Verarbeitung aus.

Die ARDEX Fugenmörtel Systemübersicht

Fugenname Breite	Anwendungs-bereich	Einsatzbereich	Verarbei-tungszeit	Begeh-barkeit	Fußbodenhei-zungseignung
Spezial					
ARDEX WA Epoxifuge 2-15 mm	innen und außen Wand und Boden	Zum Verfugen von keramischen Fliesen, Platten, Klinkern, Spaltplatten und Mosaik; bei Beanspruchungen, gegen die zementäre Mörtel nicht ausreichend belastbar oder unbeständig sind. Zum Verkleben von Mosaik aus Glas und Porzellan auf Wand- und Bodenflächen.	ca. 60 Minuten	ca. 12 Stunden	ja
ARDEX RG 12 1-6 Epoxifuge, fein 1-6 mm	innen und außen Wand und Boden	Zum Verfugen von keramischen Fliesen, Platten, Klinkern, Spaltplatten und Mosaik; bei Beanspruchungen, gegen die zementäre Mörtel nicht ausreichend belastbar oder unbeständig sind. Zum Verkleben von Mosaik aus Glas und Porzellan auf Wand- und Bodenflächen.	ca. 45 Minuten	ca. 12 Stunden	ja
ARDEX GK Belastungsfuge ab 4 mm	innen und außen Wand und Boden	Zum Verfugen von Fliesen, Steinzeug, Feinsteinzeug, feuchtigkeitsunempfindlichen Beton- und Naturwerksteinplatten, Spalt- und Klinkerplatten, Fassadenriemchen, Glasbaustein; in Waschanlagen, Schwimmbecken, auf Gewerbeflächen, Treppenanlagen, Laubengängen, Balkone und Terrassen.	ca. 30 Minuten	ca. 90 Minuten	ja
ARDEX FL Flexible Schnellfugenmasse ab 4 mm	innen und außen Wand und Boden	Zum Verfugen von Fliesen aus Keramik, Glas, feuchtigkeitsunempfindlichen Natursteinen, Klinkern, Spaltplatten und Fassadenriemchen bei Boden- und Wandflächen sowie von Glasbausteinen. Insbesondere geeignet für Balkone, Terrassen und Fassaden.	ca. 30 Minuten	ca. 90 Minuten	ja
AUSLAUF **ARDEX FK NEU** Belastungsfuge, schnell 2-12 mm	innen und außen Wand und Boden	Zum Verfugen von Fliesen, Steinzeug, Feinsteinzeug, feuchteunempfindlichen Beton- und Naturwerksteinplatten, Spalt- und Klinkerplatten, Fassadenriemchen und Mosaik; in Waschanlagen, Schwimmbecken, auf Gewerbeflächen, Treppenanlagen, Laubengängen, Balkonen und Terrassen.	ca. 30 Minuten	ca. 90 Minuten	ja
FlextraPro					
NEU **ARDEX G 10** PREMIUM Flex-Fugenmörtel, 1-10 mm	innen und außen Wand und Boden	Zum Verfugen von Fliesen aus Feinsteinzeug, Steinzeug und Steingut, Natur- und Betonwerksteinplatten, Mosaik aus Glas, Porzellan und Keramik. UNIVERSELL EINSETZBAR FÜR ALLE KERAMISCHEN FLIESEN UND PLATTEN	ca. 30 Minuten	ca. 3 Stunden	ja
ARDEX G9S FLEX 2-15 Flex-Fugenmörtel, schnell, 2-15 mm	innen und außen Wand und Boden	Zum Verfugen von Fliesen aus Feinsteinzeug, Steinzeug und Steingut, feuchteunempfindlichen Natur- und Betonwerksteinplatten, Mosaik aus Glas, Porzellan und Keramik. SPEZIELL FÜR FEINSTEINZEUG, BALKONE UND TERRASSEN	ca. 20 Minuten	ca. 90 Minuten	ja
AUSLAUF **ARDEX G8S FLEX 1-6** Flex-Fugenmörtel, schnell, 1-6 mm	innen und außen Wand und Boden	Zum Verfugen von Fliesen aus Feinsteinzeug, Steinzeug und Steingut, Glasfliesen, feuchteunempfindlichen Natur- und Betonwerksteinplatten, Mosaik aus Glas, Porzellan und Keramik. SPEZIELL FÜR FEINSTEINZEUG	ca. 30 Minuten	ca. 90 Minuten	ja
AUSLAUF **ARDEX G7 FLEX 2-15** Flex-Fugenmörtel, 2-15 mm	innen und außen Wand und Boden	Zum Verfugen von Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug, Spalt- und Klinkerplatten sowie feuchteunempfindlichen Natur- und Betonwerksteinplatten. SPEZIELL FÜR STEINGUT UND STEINZEUG	ca. 45 Minuten	ca. 90 Minuten	ja
AUSLAUF **ARDEX G6 FLEX 1-6** Flex-Fugenmörtel, 1-6 mm	innen und außen Wand und Boden	Zum Verfugen von Fliesen aus Keramik, Steingut, Glasfliesen, feuchteunempfindlichen Natur- und Betonwerksteinplatten, Mosaik aus Glas, Porzellan und Keramik. SPEZIELL FÜR STEINGUT	ca. 90 Minuten	ca. 4 Stunden	ja
Basic					
ARDEX G5 BASIC 2-15 Fugenmörtel 2-15 mm	innen und außen Wand und Boden	Zum Verfugen von Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug, Spalt- und Klinkerplatten sowie feuchteunempfindlichen Natur- und Betonwerksteinplatten.	ca. 90 Minuten	ca. 5 Stunden	ja
ARDEX G4 BASIC 1-6 Fugenmörtel 1-6 mm	innen und außen Wand und Boden	Zum Verfugen von Fliesen aus Feinsteinzeug, Steinzeug und Steingut, feuchteunempfindlichen Natur- und Betonwerksteinplatten, Mosaik aus Glas, Porzellan und Keramik.	ca. 90 Minuten	ca. 4 Stunden	ja

ARDEX G 10
PREMIUM Flex-Fugenmörtel

NEU IM 2. QUARTAL

Zement-Basis, mit ARDURAPID PLUS-Effekt

Für Fugenbreiten von 1 – 10 mm

Für innen und außen, Wand und Boden.

– sehr hohe Farbstabilität
– sehr feine Fugenoberfläche
– breites Anwendungsspektrum
– flexibel
– wasser- und schmutzabweisend
– besonders gute Flankenhaftung
– hohe Festigkeit
– geeignet für Boden- und Wandheizung

Einsatzbereich:
Zum Verfugen von
– allen keramischen Fliesen und Platten
– Glasfliesen
– Natur- und Betonwerksteinplatten
– Mosaik aus Glas, Porzellan und Keramik.

Speziell für Feinsteinzeug.

Normen, Prüfzeugnisse:
Erfüllt die CG 2 WA-Anforderungen nach EN 13888.

Anmischverhältnis:
ca. 1,7 l Wasser : 5 kg Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,1 kg/Liter
Frischgewicht: ca. 1,7 kg/Liter

Materialbedarf:
bei Fugenbreite 3 mm, Fugentiefe 5 mm
für Fliesen bzw. Mittelmosaik

– 60 x 60 cm: ca. 0,10 kg/m²
– 60 x 30 cm: ca. 0,15 kg/m²
– 30 x 30 cm: ca. 0,20 kg/m²
– 15 x 15 cm: ca. 0,35 kg/m²
– 10 x 10 cm: ca. 0,45 kg/m²
– 5 x 5 cm: ca. 1,10 kg/m²

Die zusätzlichen Verluste durch überschüssiges Material auf den Fliesen betragen je nach deren Oberflächenbeschaffenheit und Arbeitsweise 0,05 – 0,10 kg/m².

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 Minuten
Begehbarkeit (+20°C): nach ca. 3 Stunden

Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
anthrazit 5 kg Eimer	9 006445 032102	3210	108 Eimer		
bahamabeige 5 kg Eimer	9 006445 032119	3211	108 Eimer		
balibraun 5 kg Eimer	9 006445 032126	3212	108 Eimer		
basalt 5 kg Eimer	9 006445 032133	3213	108 Eimer		
dunkelbraun 5 kg Eimer	9 006445 032157	3215	108 Eimer		
grau 5 kg Eimer	9 006445 032164	3216	108 Eimer		
graubraun 5 kg Eimer	9 006445 032171	3217	108 Eimer		
hellgrau 5 kg Eimer	9 006445 032188	3218	108 Eimer		
jasmin 5 kg Eimer	9 006445 032195	3219	108 Eimer		
jurabeige 5 kg Eimer	9 006445 032201	3220	108 Eimer		
pergamon 5 kg Eimer	9 006445 032218	3221	108 Eimer		
sandbeige 5 kg Eimer	9 006445 032225	3222	108 Eimer		
sandgrau 5 kg Eimer	9 006445 032232	3223	108 Eimer		
silbergrau 5 kg Eimer	9 006445 032249	3224	108 Eimer		
steingrau 5 kg Eimer	9 006445 032256	3225	108 Eimer		
weiß 5 kg Eimer	9 006445 032263	3226	108 Eimer		
zementgrau 5 kg Eimer	9 006445 032270	3227	108 Eimer		

ARDEX G4 BASIC 1-6
Fugenmörtel

Für Fugenbreiten von 1 – 6 mm

Für innen und außen, Wand und Boden.

Einsatzbereich:
Zum Verfugen von
– Fliesen aus Keramik und Glas
– feuchteunempfindlichen Natur- und Betonwerksteinplatten
– Mosaik aus Glas, Porzellan und Keramik.

– besonders geeignet für Steingut
– feine und glatte Fugenoberfläche
– leicht einzufugen mit langer Waschzeit
– gute Flankenhaftung
– hohe Festigkeit

Normen, Prüfzeugnisse:
Erfüllt die CG2 A-Anforderungen nach EN 13888.

Anmischverhältnis:
ca. 3,5 l Wasser : 12,5 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 2 ¾ RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,3 kg/Liter
Frischgewicht: ca. 2,1 kg/Liter

Materialbedarf:
bei Fugenbreite 3 mm, Fugentiefe 5 mm
für Fliesen bzw. Mittelmosaik

– 60 x 60 cm: ca. 0,10 kg/m²
– 30 x 60 cm: ca. 0,15 kg/m²
– 30 x 30 cm: ca. 0,20 kg/m²
– 15 x 15 cm: ca. 0,35 kg/m²
– 10 x 10 cm: ca. 0,50 kg/m²

Die zusätzlichen Verluste durch überschüssiges Material auf den Fliesen betragen je nach deren Oberflächenbeschaffenheit und Arbeitsweise 0,05 – 0,10 kg/m².

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 1,5 Stunden
Begehbarkeit (+20°C): nach ca. 4 Stunden

Kugeldruckhärte:
– nach 1 Tag etwa 40 N/mm²
– nach 3 Tagen etwa 60 N/mm²
– nach 7 Tagen etwa 80 N/mm²
– nach 28 Tagen etwa 90 N/mm²

Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
brillantweiß 12,5 kg Papiersack	9 006445 047281	4728	80 Sack		
silbergrau 12,5 kg Papiersack	9 006445 047267	4726	80 Sack		
zementgrau 12,5 kg Papiersack	9 006445 047250	4725	80 Sack		
Papiersäcke mit praktischem Tragegriff!					





ARDEXacademy
TRAINING EXCELLENCE

Seminare aus der
Praxis für die Praxis

www.ardex.at

ARDEX G6 FLEX 1-6

Flex-Fugenmörtel

AUSLAUF

Für Fugenbreiten von 1 – 6 mm

Für innen und außen, Wand und Boden.

Einsatzbereich:
Zum Verfugen von
– Fliesen aus Keramik und Glas
– feuchteunempfindlichen Natur- und Betonwerksteinplatten
– Mosaik aus Glas, Porzellan und Keramik.

– speziell für Steingut
– flexibel
– wasser- und schmutzabweisend
– sehr feine und glatte Fugenoberfläche
– gute Flankenhaftung
– hohe Festigkeit
– quarzfrei
– mit vorbeugendem Schutz gegen Schimmelpilze
– geeignet für Boden- und Wandheizung

Normen, Prüfzeugnisse:
Erfüllt die CG2 WA-Anforderungen nach EN 13888.

Anmischverhältnis:
ca. 1,4 l Wasser : 5 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 3 RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,2 kg/Liter
Frischgewicht: ca. 1,8 kg/Liter

Materialbedarf:
bei Fugenbreite 3 mm, Fugentiefe 5 mm
für Fliesen bzw. Mittelmosaik
– 60 x 60 cm: ca. 0,10 kg/m²
– 30 x 60 cm: ca. 0,15 kg/m²
– 30 x 30 cm: ca. 0,20 kg/m²
– 10 x 10 cm: ca. 0,45 kg/m²

Die zusätzlichen Verluste durch überschüssiges Material auf den Fliesen betragen je nach deren Oberflächenbeschaffenheit und Arbeitsweise 0,05 – 0,10 kg/m².

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 1,5 Stunden
Begehbarkeit (+20°C): nach ca. 4 Stunden

Kugeldruckhärte:
– nach 1 Tag etwa 35 N/mm²
– nach 3 Tagen etwa 55 N/mm²
– nach 7 Tagen etwa 65 N/mm²
– nach 28 Tagen etwa 75 N/mm²

Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
bahamabeige 5 kg Papiersack	4 024705 195775	4853	gepackt zu 4 Stück 192 Sack		
brillantweiß 5 kg Papiersack	4 024705 195713	4847	gepackt zu 4 Stück 192 Sack		
hellgrau 5 kg Papiersack	4 024705 195744	4850	gepackt zu 4 Stück 192 Sack		
jasmin 5 kg Papiersack	4 024705 195768	4852	gepackt zu 4 Stück 192 Sack		
pergamon 5 kg Papiersack	4 024705 195720	4848	gepackt zu 4 Stück 192 Sack		
silbergrau 5 kg Papiersack	4 024705 195737	4849	gepackt zu 4 Stück 192 Sack		
zementgrau 5 kg Papiersack	4 024705 195751	4851	gepackt zu 4 Stück 192 Sack		

ARDEX G8S FLEX 1-6

Flex-Fugenmörtel, schnell

AUSLAUF

Für Fugenbreiten von 1 – 6 mm

Für innen und außen, Wand und Boden.

Einsatzbereich:
Zum Verfugen von
– Fliesen aus Feinsteinzeug, Steinzeug und Steingut
– feuchteunempfindliche Natur- und Betonwerksteinplatten
– Mosaik aus Glas, Porzellan und Keramik
– Glasfliesen.

– flexibel
– wasser- und schmutzabweisend
– schnell erhärtend und belastbar
– feine Fugenoberfläche
– gute Flankenhaftung
– hohe Festigkeit
– mit vorbeugendem Schutz gegen Schimmelpilze
– geeignet für Boden- und Wandheizung

Normen, Prüfzeugnisse:
Erfüllt die CG2 WA-Anforderungen nach EN 13888.

Anmischverhältnis:
ca. 1,1 l Wasser : 5 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 3,4 RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,3 kg/Liter
Frischgewicht: ca. 2,0 kg/Liter

Materialbedarf:
bei Fugenbreite 3 mm, Fugentiefe 5 mm
für Fliesen bzw. Mittelmosaik
– 60 x 60 cm: ca. 0,10 kg/m²
– 30 x 60 cm: ca. 0,15 kg/m²
– 30 x 30 cm: ca. 0,20 kg/m²
– 15 x 15 cm: ca. 0,35 kg/m²
– 10 x 10 cm: ca. 0,50 kg/m²

Die zusätzlichen Verluste durch überschüssiges Material auf den Fliesen betragen je nach deren Oberflächenbeschaffenheit und Arbeitsweise 0,05 – 0,10 kg/m².

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 Minuten
Begehbarkeit (+20°C): nach ca. 90 Minuten

Kugeldruckhärte:
– nach 1 Tag etwa 40 N/mm²
– nach 3 Tagen etwa 55 N/mm²
– nach 7 Tagen etwa 75 N/mm²
– nach 28 Tagen etwa 80 N/mm²

Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
anthrazit 5 kg Papiersack	4 024705 195829	4861	gepackt zu 4 Stück 208 Sack		
bahamabeige 5 kg Papiersack	4 024705 195836	4863	gepackt zu 4 Stück 208 Sack		
balibraun 5 kg Papiersack	4 024705 195843	4867	gepackt zu 4 Stück 208 Sack		
basalt 5 kg Papiersack	4 024705 195850	4860	gepackt zu 4 Stück 208 Sack		
dunkelbraun 5 kg Papiersack	4 024705 195867	4866	gepackt zu 4 Stück 208 Sack		
grau 5 kg Papiersack	4 024705 195874	4858	gepackt zu 4 Stück 208 Sack		
graubraun 5 kg Papiersack	4 024705 241151	4962	gepackt zu 4 Stück 208 Sack		
hellgrau 5 kg Papiersack	4 024705 195881	4857	gepackt zu 4 Stück 208 Sack		
jasmin 5 kg Papiersack	4 024705 195898	4862	gepackt zu 4 Stück 208 Sack		
jurabeige 5 kg Papiersack	4 024705 195904	4865	gepackt zu 4 Stück 208 Sack		
pergamon 5 kg Papiersack	4 024705 195911	4855	gepackt zu 4 Stück 208 Sack		
sandbeige 5 kg Papiersack	4 024705 195928	4864	gepackt zu 4 Stück 208 Sack		
sandgrau 5 kg Papiersack	4 024705 241168	4961	gepackt zu 4 Stück 208 Sack		
silbergrau 5 kg Papiersack	4 024705 195935	4856	gepackt zu 4 Stück 208 Sack		
steingrau 5 kg Papiersack	4 024705 241809	4963	gepackt zu 4 Stück 208 Sack		
weiß 5 kg Papiersack	4 024705 195942	4854	gepackt zu 4 Stück 208 Sack		
zementgrau 5 kg Papiersack	4 024705 195959	4859	gepackt zu 4 Stück 208 Sack		

ARDEX G5 BASIC 2-15
Fugenmörtel

Für Fugenbreiten von 2 – 15 mm

Für innen und außen, Wand und Boden.

Einsatzbereich:
Zum Verfugen von
– Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug
– feuchteunempfindlichen Natur- und Betonwerksteinplatten
– Spalt- und Klinkerplatten.

– hohe Festigkeit
– gute Flankenhaftung
– leicht einzufugen mit langer Waschzeit
– kein Aufbrennen

Normen, Prüfzeugnisse:
Erfüllt die CG2 A-Anforderungen nach EN 13888.

Anmischverhältnis:
ca. 2,5 l Wasser : 12,5 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 3,4 RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,5 kg/Liter
Frischgewicht: ca. 2,2 kg/Liter

Materialbedarf:
bei Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 5 mm für Fliesen
– 60 x 60 cm: ca. 0,20 kg/m²
– 30 x 60 cm: ca. 0,30 kg/m²
– 30 x 30 cm: ca. 0,50 kg/m²
– 15 x 15 cm: ca. 1,00 kg/m²
– 10 x 10 cm: ca. 1,50 kg/m²

Die zusätzlichen Verluste durch überschüssiges Material auf den Fliesen betragen je nach deren Oberflächenbeschaffenheit und Arbeitsweise 0,05 – 0,10 kg/m².

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 1,5 Stunden
Begehbarkeit (+20°C): nach ca. 5 Stunden

Kugeldruckhärte:
– nach 1 Tag etwa 60 N/mm²
– nach 3 Tagen etwa 80 N/mm²
– nach 7 Tagen etwa 100 N/mm²
– nach 28 Tagen etwa 120 N/mm²

Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
basalt 12,5 kg Papiersack	9 006445 047090	4709	80 Sack		
grau 12,5 kg Papiersack	9 006445 047076	4707	80 Sack		
silbergrau 12,5 kg Papiersack	9 006445 047069	4706	80 Sack		
AUSLAUF **zementgrau** 12,5 kg Papiersack	9 006445 047083	4708	80 Sack		
Papiersäcke mit praktischem Tragegriff!					

ARDEX G7 FLEX 2-15
Flex-Fugenmörtel

AUSLAUF

Für Fugenbreiten von 2 – 15 mm

Für innen und außen, Wand und Boden.

Einsatzbereich:
Zum Verfugen von
– Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug
– Spalt- und Klinkerplatten
– feuchteunempfindliche Natur- und Betonwerksteinplatten.

– ideal für große Fliesen
– hochverformbar
– gute Flankenhaftung
– wasser- und schmutzabweisend
– hohe Festigkeit
– geeignet für Boden- und Wandheizung

Normen, Prüfzeugnisse:
Erfüllt die CG2 WA-Anforderungen nach EN 13888.

Anmischverhältnis:
ca. 2,4 l Wasser : 12,5 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 4 RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,4 kg/Liter
Frischgewicht: ca. 2,1 kg/Liter

Materialbedarf:
bei Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 5 mm für Fliesen
– 60 x 60 cm: ca. 0,30 kg/m²
– 30 x 60 cm: ca. 0,40 kg/m²
– 30 x 30 cm: ca. 0,50 kg/m²
– 15 x 15 cm: ca. 1,00 kg/m²
– 10 x 10 cm: ca. 1,50 kg/m²

Die zusätzlichen Verluste durch überschüssiges Material auf den Fliesen betragen je nach deren Oberflächenbeschaffenheit und Arbeitsweise 0,05 – 0,10 kg/m².

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 45 Minuten
Begehbarkeit (+20°C): nach ca. 90 Minuten

Kugeldruckhärte:
– nach 1 Tag etwa 40 N/mm²
– nach 3 Tagen etwa 50 N/mm²
– nach 7 Tagen etwa 60 N/mm²
– nach 28 Tagen etwa 70 N/mm²

Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
basalt 12,5 kg Papiersack	4 024705 195409	4969	80 Sack		
grau 12,5 kg Papiersack	9 006445 047113	4711	80 Sack		
silbergrau 12,5 kg Papiersack	9 006445 047106	4710	80 Sack		
zementgrau 12,5 kg Papiersack	4 024705 195393	7653	80 Sack		
Papiersäcke mit praktischem Tragegriff! ACHTUNG: ARDEX G7 FLEX 2-15 zementgrau hat eine neue EAN-Nr. und Art.-Nr.!					

ARDEX G9S FLEX 2-15
Flex-Fugenmörtel, schnell

Für Fugenbreiten von 2 – 15 mm

Für innen und außen, Wand und Boden.

Einsatzbereich:
Zum Verfugen von
– Fliesen aus Feinsteinzeug, Steinzeug und Steingut
– feuchteunempfindliche Natur- und Betonwerksteinplatten
– Mosaik aus Glas, Porzellan und Keramik.

– wasserabweisend
– hochverformbar
– schnell erhärtend und belastbar
– flexibel
– gute Flankenhaftung
– geeignet für Boden- und Wandheizung

Normen, Prüfzeugnisse:
Erfüllt die CG2 WA-Anforderungen nach EN 13888.

Anmischverhältnis:
ca. 2,4 l Wasser : 12,5 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 4 RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,3 kg/Liter
Frischgewicht: ca. 2,1 kg/Liter

Materialbedarf:
bei Fugenbreite 6 mm, Fugentiefe 5 mm für Fliesen
– 60 x 60 cm: ca. 0,20 kg/m²
– 30 x 60 cm: ca. 0,30 kg/m²
– 30 x 30 cm: ca. 0,40 kg/m²
– 15 x 15 cm: ca. 0,60 kg/m²
– 10 x 10 cm: ca. 0,90 kg/m²

Die zusätzlichen Verluste durch überschüssiges Material auf den Fliesen betragen je nach deren Oberflächenbeschaffenheit und Arbeitsweise 0,05 – 0,10 kg/m².

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 Minuten
Begehbarkeit (+20°C): nach ca. 90 Minuten

Kugeldruckhärte:
– nach 1 Tag etwa 35 N/mm²
– nach 3 Tagen etwa 40 N/mm²
– nach 7 Tagen etwa 50 N/mm²
– nach 28 Tagen etwa 60 N/mm²

Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
anthrazit 12,5 kg Papiersack	9 006445 047182	4718	80 Sack		
basalt 12,5 kg Papiersack	4 024705 195553	4870	80 Sack		
AUSLAUF **grau** 5 kg Papiersack	4 024705 195423	4885	gepackt zu 4 Stück 208 Sack		
grau 12,5 kg Papiersack	9 006445 047144	4714	80 Sack		
AUSLAUF **silbergrau** 5 kg Papiersack	4 024705 195416	4886	gepackt zu 4 Stück 208 Sack		
silbergrau 12,5 kg Papiersack	9 006445 047151	4715	80 Sack		
zementgrau 12,5 kg Papiersack	4 024705 195539	4869	80 Sack		
Papiersäcke mit praktischem Tragegriff!					

ARDEX GK
Belastungsfuge

Zement-Basis

Für Fugenbreiten ab 4 mm

Für innen und außen, Wand und Boden.

Belastbar durch Dampfstrahler, hohe Temperaturen und übliche Reinigungsmittel.

Hohe mechanische Belastbarkeit und Abriebfestigkeit.

Bereits nach 1,5 Stunden begehbar.

Einsatzbereich:
Zum Verfugen von
– Fliesen aus Steinzeug und Feinsteinzeug
– Betonwerksteinplatten
– feuchtigkeitsunempfindlichen Naturwerksteinplatten
– Spaltplatten und Klinkerplatten
– Fassadenriemchen und Glasbausteinen.

in Werkstätten, Waschanlagen, Schwimmbecken, auf Gewerbeflächen, Treppenanlagen, Laubengängen, Balkonen und Terrassen.

Normen, Prüfzeugnisse:
Erfüllt die CG2 A-Anforderungen nach EN 13888.

Anmischverhältnis:
ca. 4 l Wasser : 25 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 4 ¼ RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,5 kg/Liter
Frischgewicht: ca. 2,2 kg/Liter

Materialbedarf:
bei Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 5 mm für Fliesen
– 30 x 30 cm: ca. 0,65 kg/m²
– 15 x 15 cm: ca. 1,30 kg/m²
– 10 x 10 cm: ca. 2,00 kg/m²

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 Minuten
Begehbarkeit (+20°C): nach ca. 90 Minuten

Kugeldruckhärte:
– nach 1 Tag etwa 40 N/mm²
– nach 3 Tagen etwa 60 N/mm²
– nach 7 Tagen etwa 80 N/mm²
– nach 28 Tagen etwa 100 N/mm²

Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
grau 25 kg Papiersack	9 006445 046123	4612	40 Sack		
sandbeige 25 kg Papiersack	9 006445 046796	4679	40 Sack		

ARDEX FK NEU
Belastungsfuge, schnell

AUSLAUF

Zement-Basis

Für Fugenbreiten von 2 – 12 mm

Für innen und außen, Wand und Boden.

– auch bei tieferen Temperaturen sicher zu verarbeiten
– kein Beifallen
– kein Aufbrennen
– bereits nach 1,5 Stunden begehbar

Einsatzbereich:
Zum Verfugen von
– Fliesen aus Steinzeug und Feinsteinzeug
– Betonwerksteinplatten
– feuchtigkeitsunempfindlichen Naturwerksteinplatten
– Spalt- und Klinkerplatten
– Fassadenriemchen und Mosaik

in Werkstätten, Waschanlagen, Schwimmbecken, auf Gewerbeflächen, Treppenanlagen, Laubengängen, Balkonen und Terrassen.

Die Fugen sind früh belastbar.

Normen, Prüfzeugnisse:
Erfüllt die CG2 A-Anforderungen nach EN 13888.

Anmischverhältnis:
ca. 2,5 l Wasser : 12,5 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 4 RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,3 kg/Liter
Frischgewicht: ca. 2,1 kg/Liter

Materialbedarf:
bei Fugenbreite 3 mm, Fugentiefe 5 mm
für Fliesen bzw. Mittelmosaik
– 60 x 60 cm: ca. 0,10 kg/m²
– 30 x 60 cm: ca. 0,15 kg/m²
– 30 x 30 cm: ca. 0,20 kg/m²
– 15 x 15 cm: ca. 0,40 kg/m²
– 10 x 10 cm: ca. 0,60 kg/m²

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 Minuten
Begehbarkeit (+20°C): nach ca. 90 Minuten

Kugeldruckhärte:
– nach 1 Tag etwa 40 N/mm²
– nach 3 Tagen etwa 60 N/mm²
– nach 7 Tagen etwa 80 N/mm²
– nach 28 Tagen etwa 100 N/mm²

Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
basalt 12,5 kg Papiersack	9 006445 047205	4720	80 Sack		
grau 12,5 kg Papiersack	9 006445 047199	4719	80 Sack		
Papiersäcke mit praktischem Tragegriff!					

ARDEX FL
Flexible Schnellfugenmasse

Zement-Basis

Für Fugenbreiten von 4 – 15 mm

Für innen und außen, Wand und Boden.

– verformbar
– wasserabweisend
– schnell erhärtend
– schnell belastbar

Einsatzbereich:
Zum Verfugen von
– Fliesen aus Keramik und Glas
– feuchtigkeitsunempfindlichen Naturwerksteinplatten
– Klinkern
– Spaltplatten und Fassadenriemchen bei Boden- und Wandflächen sowie von
– Glasbausteinen.

Insbesondere geeignet für
– Balkone
– Terrassen
– Fassaden.

Normen, Prüfzeugnisse:
Erfüllt die CG2 WA-Anforderungen nach EN 13888.

Anmischverhältnis:
ca. 4,75 l Wasser : 25 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 4 RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,3 kg/Liter
Frischgewicht: ca. 2,1 kg/Liter

Materialbedarf:
bei Fugenbreite 6 mm, Fugentiefe 5 mm für Fliesen
– 30 x 30 cm: ca. 0,30 kg/m²
– 15 x 15 cm: ca. 0,60 kg/m²
– 10 x 10 cm: ca. 0,90 kg/m²

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 Minuten
Begehbarkeit (+20°C): nach ca. 90 Minuten

Kugeldruckhärte:
– nach 1 Tag etwa 35 N/mm²
– nach 3 Tagen etwa 40 N/mm²
– nach 7 Tagen etwa 50 N/mm²
– nach 28 Tagen etwa 60 N/mm²

Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
grau 25 kg Papiersack	9 006445 040800	4080	40 Sack		

ARDEX WA²
Epoxifuge

Epoxid-Basis

Für Fugenbreiten von 2 – 15 mm

Für innen und außen, Wand und Boden.

– chemikalienbeständig
– hoch belastbar

Einsatzbereich:
Verfugen von keramischen Fliesen, Platten, Klinkern, Spaltplatten und Mosaik bei Beanspruchungen, gegen die zementäre Mörtel nicht ausreichend belastbar oder unbeständig sind, zB in Schlachthöfen, Molkereien, Großküchen, Brauereien, Batterieräumen, Schwimm- und Heilbädern und anderen Bereichen, in denen chemische oder hohe mechanische Belastungen auftreten. Zum Entfernen eventuell entstandener Epoxischleier nach Erhärtung empfehlen wir ARDEX RG Cleaner einzusetzen.

Normen, Prüfzeugnisse:
Erfüllt die RG-Anforderungen nach EN 13888.

Anmischverhältnis:
wird durch das Gebinde vorgegeben

Frischgewicht: ca. 1,5 kg/Liter

Materialbedarf:
bei Fugenbreite 3 mm, Fugentiefe 5 mm
für Fliesen bzw. Mittelmosaik
– 10 x 10 cm: ca. 0,45 kg/m²
– 11,5 x 24 cm: ca. 0,30 kg/m²

Die zusätzlichen Verluste durch überschüssiges Material auf den Fliesen betragen je nach Fliesenart und Arbeitsweise 0,10 – 0,20 kg/m².

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 60 Minuten
Einlegezeit: ca. 30 Minuten
Korrigierzeit (+20°C): ca. 30 Minuten
Begehbarkeit (+20°C): nach ausreichender Erhärtung, nach ca. 12 Stunden

Chemisch belastbar: nach 7 Tagen
GISCODE: RE1 = Epoxidharzprodukte, lösemittelfrei, sensibilisierend
EMICODE: EC 1 = sehr emissionsarm

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 18 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Eimer senkrecht lagern, nicht kippen. Ein Ansteifen der Pasten während der Lagerung ist ohne Bedeutung für die Qualität von ARDEX WA.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
anthrazit 4 kg Dose	4 024705 604147	4829	90 Dosen		
grau 4 kg Dose	4 024705 604123	4525	90 Dosen		
silbergrau 4 kg Dose	4 024705 604185	4242	90 Dosen		
weiß 4 kg Dose	4 024705 604130	4524	90 Dosen		
Dosen mit 3 kg Kunstharz und 1 kg Härter					

ARDEX RG CLEANER*³
Epoxi Reiniger

Spezialreiniger zum Entfernen von Epoxidharzrückständen nach dem Verfugen.

Für innen und außen, Wand und Boden.

Alkalisches Reinigungskonzentrat bestehend aus biologisch abbaubaren Alkalien, Tensiden und Hilfsstoffen. Die enthaltenen Reinigungskomponenten lösen die Verunreinigung von der Oberfläche und halten sie im Wischwasser.

Einsatzbereich:
Zur Grundreinigung stark beanspruchter verschmutzter Beläge und zur Bauendreinigung neu verlegter Flächen. Je nach Grad der Verschmutzung kann ARDEX RG Cleaner pur oder bis 1:10 verdünnt aufgetragen werden.

Verarbeitung:
Die Rückstände nach der Verfugung mit ARDEX RG 12 1-6 oder ARDEX WA sollten so früh wie möglich entfernt werden, frühestens jedoch nach 12 Stunden. Je länger die Rückstände auf der Fläche verbleiben, desto aufwendiger ist der spätere Reinigungsprozess.

Dichte: ca. 1,1 g/cm³

Materialbedarf:
– bei manueller Reinigung:
ca. 100 – 200 ml je 10 Liter Wasser
– bei Reinigungsautomat:
ca. 300 – 400 ml je 10 Liter Wasser

Aussehen: flüssig, klar, gelblich
Löslichkeit im Wasser: vollständig
Verarbeitungstemperatur: ca. +15°C bis +25°C

GISCODE: GG80 = Grundreiniger, ätzend, lösemittelhaltig ohne H-Stoffe

Lagerung: kühl aber frostfrei ca. 24 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Angebrochene Gebinde gut verschließen.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Flasche
1 l Flasche	4 024705 245906	4966	gepackt zu 10 Flaschen 400 Flaschen	

ARDEX RG 12 1-6²

Epoxifuge, fein

Für Fugenbreiten von 1 – 6 mm

Für innen und außen, Wand und Boden.

– chemikalienbeständig
– hoch belastbar

Einsatzbereich:
Zum Verfugen von keramischen Fliesen, Platten, Klinkern, Spaltplatten und Mosaik bei Beanspruchungen, gegen die zementäre Mörtel nicht ausreichend belastbar oder unbeständig sind zB in Bädern und Küchen, Großküchen, Schlachthöfen, Molkereien, Brauereien, Batterieräumen, Schwimm- und Heilbädern, Duschräumen, Verkaufsräumen, Sport- und Freizeitbauten sowie anderen Bereichen, in denen chemische oder hohe mechanische Belastungen auftreten.

Zum Verkleben von Mosaik aus Glas und Porzellan auf Bodenflächen.

Zum Verlegen von Fliesen und Platten auf Bodenflächen.

Zum Entfernen eventuell entstandener Epoxischleier nach Erhärtung empfehlen wir ARDEX RG Cleaner einzusetzen.

Normen, Prüfzeugnisse:
Erfüllt die RG-Anforderungen nach EN 13888.

Anmischverhältnis:
wird durch das Gebinde vorgegeben

Frischgewicht: ca. 1,7 kg/Liter

Materialbedarf:
bei Fugenbreite 3 mm, Fugentiefe 5 mm
für Fliesen bzw. Mittelmosaik

– 15 x 15 cm: ca. 0,30 kg/m²
– 10 x 10 cm: ca. 0,45 kg/m²
– 5 x 5 cm: ca. 1,00 kg/m²

Die zusätzlichen Verluste durch überschüssiges Material auf den Fliesen betragen je nach Fliesenart und Arbeitsweise 0,10 – 0,20 kg/m².

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 45 Minuten
Begehbarkeit (+20°C): nach ausreichender Erhärtung, nach ca. 12 Stunden

Chemisch belastbar: nach 7 Tagen
GISCODE: RE1 = Epoxidharzprodukte, lösemittelfrei, sensibilisierend
EMICODE: EC 1 PLUS – sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: in trockenen Räumen lagern. Eimer senkrecht lagern, nicht kippen! ARDEX RG 12 1-6 ist in originalverschlossenen Gebinden ca. 12 Monate lagerfähig. Ein Ansteifen der Harzkomponente während der Lagerung ist ohne Bedeutung für die Qualität von ARDEX RG 12 1-6.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
anthrazit 1 kg Eimer	4 024705 240383	4953	gepackt zu 4 Stück 384 Eimer		
bahamabeige 1 kg Eimer	4 024705 240390	4951	gepackt zu 4 Stück 384 Eimer		
basalt 1 kg Eimer	4 024705 240406	4947	gepackt zu 4 Stück 384 Eimer		
basalt 4 kg Eimer	4 024705 240338	4946	96 Eimer		
grau 1 kg Eimer	4 024705 240376	4945	gepackt zu 4 Stück 384 Eimer		
grau 4 kg Eimer	4 024705 240307	4944	96 Eimer		
graubraun 1 kg Eimer	4 024705 240901	4949	gepackt zu 4 Stück 384 Eimer		
sandgrau 1 kg Eimer	4 024705 240895	4948	gepackt zu 4 Stück 384 Eimer		
silbergrau 1 kg Eimer	4 024705 240369	4943	gepackt zu 4 Stück 384 Eimer		
silbergrau 4 kg Eimer	4 024705 240291	4942	96 Eimer		
weiß 1 kg Eimer	4 024705 240352	4941	gepackt zu 4 Stück 384 Eimer		
weiß 4 kg Eimer	4 024705 240277	4940	96 Eimer		

ARDEX CW Reinigungstücher*

Details finden Sie auf Seite 101.



MATERIALBEDARF FUGENMASSEN

		Materialbedarf für Fliesen der Abmessungen							
Fugenmasse	**Fugenbreite / -tiefe**	**60 x 60 cm**	**30 x 60 cm**	**30 x 30 cm**	**15 x 15 cm**	**10 x 10 cm**	**5 x 5 cm**	**15 x 30 cm**	**20 x 30 cm**
ARDEX G 10 PREMIUM 1-10 NEU	Fugenbreite 3 mm, Fugentiefe 5 mm	0,10 kg/m²	0,15 kg/m²	0,20 kg/m²	0,35 kg/m²	0,45 kg/m²	0,90 kg/m²		
ARDEX G4 BASIC 1-6	Fugenbreite 3 mm, Fugentiefe 5 mm	0,10 kg/m²	0,15 kg/m²	0,20 kg/m²	0,35 kg/m²	0,50 kg/m²	1,00 kg/m²		
ARDEX G6 FLEX 1-6 AUSLAUF	Fugenbreite 3 mm, Fugentiefe 5 mm	0,10 kg/m²	0,15 kg/m²	0,20 kg/m²		0,45 kg/m²	0,90 kg/m²		
ARDEX G8S FLEX 1-6 AUSLAUF	Fugenbreite 3 mm, Fugentiefe 5 mm	0,10 kg/m²	0,15 kg/m²	0,20 kg/m²	0,35 kg/m²	0,50 kg/m²	1,00 kg/m²		
ARDEX G5 BASIC 2-15	Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 5 mm	0,20 kg/m²	0,30 kg/m²	0,50 kg/m²	1,00 kg/m²	1,50 kg/m²			
ARDEX G7 FLEX 2-15 AUSLAUF	Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 5 mm	0,30 kg/m²	0,40 kg/m²	0,50 kg/m²	1,00 kg/m²	1,50 kg/m²	0,90 kg/m²		
ARDEX G9S FLEX 2-15	Fugenbreite 6 mm, Fugentiefe 5 mm	0,20 kg/m²	0,30 kg/m²	0,40 kg/m²	0,60 kg/m²	0,90 kg/m²	1,80 kg/m²		
ARDEX GK	Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 5 mm			0,65 kg/m²	1,30 kg/m²	2,00 kg/m²			
ARDEX FK NEU AUSLAUF	Fugenbreite 3 mm, Fugentiefe 5 mm			0,20 kg/m²	0,40 kg/m²	0,60 kg/m²	1,10 kg/m²		
ARDEX FL	Fugenbreite 6 mm, Fugentiefe 5 mm	0,20 kg/m²	0,25 kg/m²	0,30 kg/m²	0,60 kg/m²	0,90 kg/m²	2,00 kg/m²	0,55 kg/m²	0,45 kg/m²
ARDEX WA	Fugenbreite 3 mm, Fugentiefe 5 mm				0,35 kg/m²	0,55 kg/m²	0,90 kg/m²		
ARDEX RG 12 1-6	Fugenbreite 3 mm, Fugentiefe 5 mm				0,30 kg/m²	0,45 kg/m²	0,90 kg/m²		

Bitte Prospektaussagen beachten.

EINSATZBEREICH FUGENMASSEN

		Fugenbreiten in mm																			
Fugenmasse	**Fugenfarbe**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
ARDEX G 10 PREMIUM 1-10 NEU	anthrazit, bahamabeige, balibraun, basalt, dunkelbraun, grau, graubraun, hellgrau, jasmin, jurabeige, pergamon, sandbeige, sandgrau, silbergrau, steingrau, weiß, zementgrau																				
ARDEX G4 BASIC 1-6	brillantweiß, silbergrau, zementgrau																				
ARDEX G6 FLEX 1-6 AUSLAUF	bahamabeige, brillantweiß, hellgrau, jasmin, pergamon, silbergrau, zementgrau																				
ARDEX G8S FLEX 1-6 AUSLAUF	anthrazit, bahamabeige, balibraun, basalt, dunkelbraun, grau, graubraun, hellgrau, jasmin, jurabeige, pergamon, sandbeige, sandgrau, silbergrau, steingrau, weiß, zementgrau																				
ARDEX G5 BASIC 2-15	basalt, grau, silbergrau, zementgrau																				
ARDEX G7 FLEX 2-15 AUSLAUF	basalt, grau, silbergrau, zementgrau																				
ARDEX G9S FLEX 2-15	anthrazit, basalt, grau, silbergrau, zementgrau																				
ARDEX GK	grau, sandbeige																				
ARDEX FK NEU AUSLAUF	basalt, grau																				
ARDEX FL	grau																				
ARDEX WA	anthrazit, grau, silbergrau, weiß																				
ARDEX RG 12 1-6	anthrazit, bahamabeige, basalt, grau, graubraun, sandgrau, silbergrau, weiß																				

Bitte Prospektaussagen beachten.

SYSTEMÜBERSICHT ARDEX SILICON-DICHTSTOFFE

ARDEX SC MATT **Mattes Silicon**	**ARDEX SE** **Sanitär-Silicon**	**ARDEX ST** **Naturstein-Silicon**
Einsatzbereich • Fugenmaterial ist resistent gegen Schimmelpilze **(acetatvernetzend)** • elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich • beständig gegen Witterungseinflüsse, UV Strahlen sowie handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel • nicht für Natursteine einsetzbar	**Einsatzbereich** • Silicondichtstoff mit fungizider Ausrüstung **(essigsäurevernetzend)** • elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich • beständig gegen Witterungseinflüsse, UV-Strahlen sowie handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel • nicht für elastische Bodenbeläge bzw. Parkettböden einsetzbar • nicht für feuerverzinkte Drainroste einsetzbar	**Einsatzbereich** • Silicondichtstoff mit fungizider Ausrüstung **(neutralvernetzend)** • elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich • Verfugen von Natursteinen aus Marmor, Granit, Quarzit, Gneis, Solnhofener Platten usw. • beständig gegen Witterungseinflüsse, UV-Strahlen sowie handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel • Verfugung von Natursteinen und Fliesen in Schwimmbecken • nicht für elastische Bodenbeläge bzw. Parkettböden einsetzbar • für feuerverzinkte Drainroste geeignet
Inhalt: 310 ml/Kartusche	**Inhalt:** 310 ml/Kartusche	**Inhalt:** 310 ml/Kartusche
Fugenbreite: bis 30 mm	**Fugenbreite:** bis 30 mm	**Fugenbreite:** bis 30 mm Wand / bis 15 mm Boden
Hautbildezeit: ca. 15 – 25 Minuten	**Hautbildezeit:** ca. 10 – 12 Minuten	**Hautbildezeit:** ca. 5 Minuten
Dehnfähigkeit: ca. 20 % der Fugenbreite	**Dehnfähigkeit:** ca. 25 % der Fugenbreite	**Dehnfähigkeit:** ca. 20 % der Fugenbreite
Shore-A-Härte: ca. 26	**Shore-A-Härte:** ca. 25	**Shore-A-Härte:** ca. 30
Verbrauch: bei Fugen 5 x 5 mm: ca. 12 m/Kartusche bei Fugen 10 x 10 mm: ca. 3 m/Kartusche	**Verbrauch:** bei Fugen 10 x 10 mm: ca. 3 m/Kartusche	**Verbrauch:** bei Fugen 10 x 10 mm: ca. 3 m/Kartusche
Lagerung: ca. 12 Monate	**Lagerung:** ca. 24 Monate	**Lagerung:** ca. 12 Monate
Farben: anthrazit, basalt, grau, graubraun, jurabeige, sandgrau, silbergrau, weiß, zementgrau	**Farben:** anthrazit, bahamabeige, balibraun, basalt, brillantweiß, dunkelbraun, grau, graubraun, hellgrau, jasmin, jurabeige, pergamon, sandbeige, sandgrau, silbergrau, steingrau, transparent, weiß, zementgrau	**Farben:** anthrazit, jurabeige, sandbeige, silbergrau, steingrau, weiß

Bitte Prospektaussagen beachten.

ARDEX SG **Glättmittel für Silicon**
Glättmittel zur Benetzung der Oberflächen von ARDEX-Silicondichtstoffen
gebrauchsfertig
Lagerung: ca. 12 Monate
Inhalt: 1.000 ml

Bitte Prospektaussagen beachten.

ARDEX SC MATT
Mattes Silicon

NEU IM 2. QUARTAL



Silicondichtstoff (acetatvernetzend)

– elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich

Für innen und außen, Wand und Boden.

– leicht spritz- und glättbar
– gute Hafteigenschaften
– beständig gegen Witterungseinflüsse, UV-Strahlen sowie handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel

Einsatzbereich:
Elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen

– in Bad, Dusche und WC
– im Wohnbereich bei Keramikbelägen, an Türen, Fenstern und Einbauelementen
– bei Keramikbelägen auf Balkonen, Terrassen und Fassaden
– bei Großformat-Keramikbelägen.

Für Natursteine nicht geeignet.

Fugenbreite: bis 30 mm
Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C

Hautbildezeit (+23°C/50% rF): ca. 15 – 25 Minuten, nach wenigen Stunden ist die Haut schwer verletzlich

Durchhärtegeschwindigkeit (+23°C/50% rF):
– ca. 2 mm/Tag
– ca. 7 mm/Woche

Temperaturbeständigkeit: –50°C bis max. +180°C
Praktische Dehnungsfähigkeit: ca. 20 % der Fugenbreite
Shore-A-Härte: ca. 26

Materialbedarf:
– 10 x 10 mm je ca. 3 lfm je Kartusche
– 5 x 5 mm je ca. 12 lfm je Kartusche
– bei Dreiecksfugen verringert sich der Materialbedarf auf die halbe Menge

Lagerung: in kühlen, trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Verp.-Einheit	Preis in Euro je Karton	Preis in Euro per Stk.
anthrazit 310 ml Kartusche	4 024705 390583	8135	Karton 12 Stück		
basalt 310 ml Kartusche	4 024705 390576	8134	Karton 12 Stück		
grau 310 ml Kartusche	4 024705 390552	8132	Karton 12 Stück		
graubraun 310 ml Kartusche	4 024705 390606	8137	Karton 12 Stück		
jurabeige 310 ml Kartusche	4 024705 390613	8138	Karton 12 Stück		
sandgrau 310 ml Kartusche	4 024705 390590	8136	Karton 12 Stück		
silbergrau 310 ml Kartusche	4 024705 390545	8131	Karton 12 Stück		
weiß 310 ml Kartusche	4 024705 390538	8130	Karton 12 Stück		
zementgrau 310 ml Kartusche	4 024705 390569	8133	Karton 12 Stück		



ARDEX SE

Sanitär-Silicon



Silicondichtstoff mit fungizider Ausrüstung (essigsäurevernetzend)

Elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich.

Für innen und außen, Wand und Boden.

– leicht spritz- und glättbar
– gute Hafteigenschaften
– beständig gegen Witterungseinflüsse, UV-Strahlen, sowie handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel

Einsatzbereich:
Elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen
– in Bad, Dusche und WC
– im Wohnbereich bei Keramikbelägen, an Türen, Fenstern und Einbauelementen
– auf Keramikbelägen auf Balkonen, Terrassen und Fassaden
– nicht für elastische Bodenbeläge bzw. Parkettböden einsetzbar
– nicht für feuerverzinkte Drainroste einsetzbar.

Fugenbreite: bis 30 mm
Verarbeitungstemperatur:
+5°C bis +40°C (Untergrundtemperatur)
Hautbildezeit (+23°C/50% rF): 10 – 12 Minuten, nach wenigen Stunden ist die Haut schwer verletzlich
Aushärtezeit (+23°C/50% rF):
– ca. 2 mm/Tag
– ca. 7 mm/Woche

Temperaturbeständigkeit: –40°C bis +180°C
Praktische Dehnungsfähigkeit: ca. 25 % der Fugenbreite
Shore-A-Härte: ca. 25

Materialbedarf:
– 10 x 10 mm je 3 lfm je Kartusche
– Dreiecksfuge: 6 lfm je Kartusche

Lagerung: in kühlen, trockenen Räumen ca. 24 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Verp.-Einheit	Preis in Euro je Karton	Preis in Euro per Stk.
anthrazit 310 ml Kartusche	4 024705 730365	8006	Karton 12 Stück		
bahamabeige 310 ml Kartusche	4 024705 730228	8016	Karton 12 Stück		
balibraun 310 ml Kartusche	4 024705 200363	8022	Karton 12 Stück		
basalt 310 ml Kartusche	4 024705 730174	8014	Karton 20 Stück		
brillantweiß 310 ml Kartusche	4 024705 730341	8004	Karton 12 Stück		
dunkelbraun 310 ml Kartusche	4 024705 200356	8019	Karton 12 Stück		
grau 310 ml Kartusche	4 024705 730006	8000	Karton 20 Stück		
graubraun 310 ml Kartusche	4 024705 240833	8024	Karton 12 Stück		
hellgrau 310 ml Kartusche	4 024705 730037	8003	Karton 20 Stück		
jasmin 310 ml Kartusche	4 024705 730389	8008	Karton 12 Stück		
jurabeige 310 ml Kartusche	4 024705 200394	8018	Karton 12 Stück		
pergamon 310 ml Kartusche	4 024705 730419	8011	Karton 12 Stück		
sandbeige 310 ml Kartusche	4 024705 200349	8005	Karton 12 Stück		
sandgrau 310 ml Kartusche	4 024705 240826	8023	Karton 12 Stück		
silbergrau 310 ml Kartusche	4 024705 730167	8002	Karton 20 Stück		
steingrau 310 ml Kartusche	4 024705 246026	8106	Karton 12 Stück		
transparent 310 ml Kartusche	4 024705 730310	8001	Karton 12 Stück		
weiß 310 ml Kartusche	4 024705 730099	8009	Karton 20 Stück		
zementgrau 310 ml Kartusche	4 024705 730402	8010	Karton 12 Stück		

ARDEX ST
Naturstein-Silicon



Silicondichtstoff mit fungizider Ausrüstung (neutralvernetzend)

Verfugung von Natursteinen wie Marmor, Granit, Quarzit, Gneis, Solnhofener Platten usw.

Elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich.

Verfugung von Natursteinen und Fliesen in Schwimmbecken.

Für innen und außen, Wand und Boden.

– leicht spritz- und glättbar
– gute Hafteigenschaften
– beständig gegen Witterungseinflüsse, UV-Strahlen sowie handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel

Einsatzbereich:
Elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen
– in Bad, Dusche und WC
– im Wohnbereich bei Natursteinbelägen, an Türen, Fenstern und Einbauelementen
– auf Natursteinbelägen auf Balkonen, Terrassen und Fassaden
– von Natursteinen und Fliesen in Schwimmbecken
– nicht für elastische Bodenbeläge bzw. Parkettböden einsetzbar
– für feuerverzinkte Drainroste geeignet.

Fugenbreite: bis 30 mm Wand/bis 15 mm Boden
Verarbeitungstemperatur:
+5°C bis +40°C (Untergrundtemperatur)
Hautbildezeit (+23°C/50% rF): ca. 5 Minuten, nach wenigen Stunden ist die Haut schwer verletzlich
Aushärtezeit (+23°C/50% rF):
– ca. 1 mm/Tag
– ca. 6 mm/Woche

Temperaturbeständigkeit: –40°C bis +120°C
Praktische Dehnungsfähigkeit: ca. 20 % der Fugenbreite
Shore-A-Härte: ca. 30

Materialbedarf:
– 10 x 10 mm je 3 lfm je Kartusche
– Dreiecksfuge: 6 lfm je Kartusche,
– 5 x 5 mm je ca. 12 lfm je Kartusche

Lagerung: in kühlen, trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Verp.-Einheit	Preis in Euro je Karton	Preis in Euro per Stk.
anthrazit 310 ml Kartusche	4 024705 731164	8101	Karton 12 Stück		
jurabeige 310 ml Kartusche	4 024705 731157	8102	Karton 12 Stück		
sandbeige 310 ml Kartusche	4 024705 731195	8105	Karton 12 Stück		
silbergrau 310 ml Kartusche	4 024705 731140	8100	Karton 12 Stück		
steingrau 310 ml Kartusche	4 024705 731171	8104	Karton 12 Stück		
weiß 310 ml Kartusche	4 024705 731188	8103	Karton 12 Stück		

MorTec® SOFT
Die Fuge aus der Tube



Alternativer Fugenfüllstoff mit Feinkornstruktur für elastische, spannungsreduzierte Fugen für geklebte oder punktweise fixierte großformatige Außenbeläge.

Für innen und außen, Wand und Boden.

Einsatzbereich:
Für Beläge aus Keramik, Naturstein, Betonwerkstein ohne Formatbegrenzung. Fugenkammern müssen frei gekratzt werden.

Verarbeitungstemperatur:
+5°C bis +35°C (Untergrundtemperatur)
Hautbildezeit (+23°C und 50 % rF): ca. 5 Minuten
Aushärtezeit (+23°C und 50 % rF): ca. 3 mm/Tag
Temperaturbeständigkeit: –20°C bis +150°C
Praktische Dehnungsfähigkeit: ca. 20 % der Fugenbreite
Materialbedarf: 5 x 5 mm je ca. 12 lfm je Kartusche

Lagerung: in kühlen, trockenen Räumen ca. 15 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

Einsetzbar nur in Verbindung mit Drainagesystemen:

System	Belagsfugen	Anschlussfugen	Bewegungsfugenabstand Fugenbreite: ≥ 5 mm
AquaDrain® EK	≥ 5 mm Breite	≥ 10 mm Breite	5 m bei helleren Belägen 3 m bei dunkleren Belägen
TerraMaxx® DS	≥ 3 mm Breite	≥ 10 mm Breite	keine Bewegungsfugen erforderlich
Watec®Drain KP+	≥ 5 mm Breite	≥ 10 mm Breite	5 m bei helleren Belägen 3 m bei dunkleren Belägen

Nähere Informationen unter www.gutjahr.com

Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Verp.-Einheit	Preis in Euro je Stk.
anthrazit 310 ml Kartusche	4 260239 312398	5417	Karton 20 Stück	
sandbeige 310 ml Kartusche	4 260239 314477	6675	Karton 20 Stück	
NEU IM 2. QUARTAL **steingrau** 310 ml Kartusche	4 260239 316211	5419	Karton 20 Stück	
zementgrau 310 ml Kartusche	4 260239 312381	5416	Karton 20 Stück	

ARDEX SP 10[3]
Primer

NEU

Für saugende Untergründe wie Beton, Putz, Naturstein.

Für innen und außen, Wand und Boden.

Lagerung: in kühlen, trockenen Räumen ca. 6 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Verp.-Einheit	Preis in Euro je Stk.
100 ml Flasche	9 006445 076519	7651	1 Stück	

ARDEX SP 20[3]
Waschprimer

NEU

Für nicht saugende Untergründe wie Metalle und Kunststoffe.

Für innen und außen, Wand und Boden.

Lagerung: in kühlen, trockenen Räumen ca. 6 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.




Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Verp.-Einheit	Preis in Euro je Stk.
100 ml Flasche	9 006445 076526	7652	1 Stück	

ARDEX SG*
Glättmittel

Glättmittel zur Benetzung der Oberflächen von ARDEX Silicondichtstoffen, gebrauchsfertig.

Für innen und außen, Wand und Boden.

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate om originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Frostfrei lagern.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Verp.-Einheit	Preis in Euro je Stk.
1.000 ml Flasche	4 024705 731201	8120	Karton 8 Flaschen	

ARDEX CA 20 S*

SMP-Montageschnellkleber

NEU

Für innen und außen, Wand und Boden.

1-komponentiger Montageklebstoff auf Basis silan-modifizierter Polymere

– überstreichbar
– lösemittel- und wasserfrei
– hohe Klebkraft
– schwundfrei aushärtend mit elastischer und vibrationsunempfindlicher Klebefuge

Einsatzbereich:
Zum Verkleben und Montieren von
– Profilen, Sockelleisten, Klemmleisten, Kabelkanälen
– Dämmplatten
– Holz- und Kunststoffwerkstoffen
– Metallprofilen
– Parkettelementen
– keramischen Fliesen und vielen anderen Werkstücken

auf saugfähigen und dichten Untergründen.

Zum Dichten von Boden- und Anschlussfugen bei Metall, Holz, Keramik sowie Kunststoffen.

Rohstoffgrundlage: Silan-modifiziertes Polymer

Spez. Gewicht: 1,56 kg/Liter
Konsistenz: standfest
Farbe: weiß

Materialbedarf:
30 – 40 ml/lfm (abhängig vom Zuschnitt der Düse)

Hautbildezeit (+23°C/50% rF): ca. 5 Minuten
Zugfestigkeit: ca. 1,63 N/mm²
Shore-A-Härte: ca. 75

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C
Temperaturbeständigkeit: –30°C bis +90°C, (Dauerbelastung)

Reinigungsmittel: vor der Aushärtung mit geeigneten öl- oder wachshaltigem Pflegemittel, zB mit ARDEX CW Reinigungstüchern

EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: kühl aber frostfrei ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Verp.-Einheit	Preis in Euro je Karton	Preis in Euro per Stk.
weiß 290 ml Kartusche	9 006445 081223	8122	Karton 20 Stück		

ARDEX CA 20 P*

SMP-Montagekleber

Für innen und außen, Wand und Boden.

1-komponentiger Montagekleber auf Basis silanmodifizierter Polymere

– lösemittel-, wasser- und isocyanatfrei
– hohe Klebkraft
– schwundfrei aushärtend mit elastischer und vibrationsunempfindlicher Klebefuge

Einsatzbereich:
Zum Verkleben und Montieren von
– Profilen, Sockelleisten, Klemmleisten, Kabelkanälen
– Dämmplatten
– Holz- und Kunststoffwerkstoffen
– Metallprofilen
– Parkettelementen
– keramischen Fliesen
– und vielen anderen Werkstücken

auf saugfähigen und dichten Untergründen.

Dichten von Boden- und Anschlussfugen bei Metall, Holz, Keramik sowie Kunststoffen.

Rohstoffgrundlage: Silan-modifiziertes Polymer
Konsistenz: thixotrop
Farbe: weiß, grau

Materialbedarf: 30 – 40 ml/lfm
(abhängig vom Zuschnitt der Düse)

Hautbildezeit (+23°C/50% rF): ca. 7 – 10 Minuten
Durchhärtung (+23°C/50% rF): 3 – 4 mm/24 Stunden

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C
Temperaturbeständigkeit: –40°C bis +90°C (bis +200°C kurzzeitig 15 – 20 Minuten)
Belastbar: 24 – 48 Stunden (je nach Bedingungen)

Reinigungsmittel: vor der Aushärtung mit geeigneten öl- oder wachshaltigem Pflegemittel, zB mit ARDEX CW Reinigungstüchern
EMICODE: EC 1 = sehr emissionsarm

Lagerung: kühl aber frostfrei, ca. 18 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Verp.-Einheit	Preis in Euro je Karton	Preis in Euro per Stk.
grau 310 ml Kartusche	9 006445 043245	4324	Karton 12 Stück		
weiß 310 ml Kartusche	4 024705 731294	4323	Karton 12 Stück		

FARBPALETTE FUGENMASSEN / DICHTSTOFFE

Fugenfarbe*	NEU **G10** PREMIUM Flex-Fugenmörtel 1–10 mm	**G4 BASIC 1-6** Fugenmörtel 1–6 mm	AUSLAUF **G6 FLEX 1-6** Flex-Fugenmörtel 1–6 mm	AUSLAUF **G8S FLEX 1-6** Flex-Fugenmörtel 1–6 mm	**G5 BASIC 2-15** Fugenmörtel 2–15 mm	AUSLAUF **G7 FLEX 2-15** Flex-Fugenmörtel 2–15 mm	**G9S FLEX 2-15** Flex-Fugenmörtel 2–15 mm	
brillantweiß		●	●					
weiß	●			●				
pergamon	●		●	●				
silbergrau	●	●	●	●	●	●	●	
hellgrau	●		●	●				
grau	●			●	●	●	●	
zementgrau	●	●	●	●	●	●	●	
sandgrau	●			●				
steingrau	●			●				
basalt	●			●	●	●	●	
anthrazit	●			●			●	
jasmin	●		●	●				
bahamabeige	●		●	●				
sandbeige	●			●				
jurabeige	●			●				
dunkelbraun	●			●				
graubraun	●			●				
balibraun	●			●				
transparent								

* Alle Fugenmassen-Standards sind drucktechnisch hergestellt.
Durch Baustellenbedingungen, Verarbeitungstechnik und Saugfähigkeit des Verlegematerials können geringe Farbabweichungen auftreten.

	ARDEX GK Belastungsfuge ab 4 mm	AUSLAUF **FK NEU** Belastungsfuge 2–12 mm	**FL** Flexible Schnellfugmasse 4–15 mm	**WA** Epoxifuge 2–15 mm	**RG 121-6** Epoxifuge, fein 1–6 mm	NEU **SC MATT** Mattes Silicon	**SE** Sanitär-Silicon	**ST** Naturstein-Silicon
							●	
				●	●	●	●	●
							●	
				●	●	●	●	●
							●	
	●	●	●	●	●	●	●	
						●	●	
					●	●	●	
							●	●
		●			●	●	●	
				●	●	●	●	●
							●	
					●		●	
	●						●	●
						●	●	●
							●	
					●	●	●	
							●	
							●	

SCHAFFT BESTE VERBINDUNGEN

GALABAU UND NATURSTEIN-VERFUGUNG

PRODUKTINFORMATION

ARDEX A 58 Schwundarmer Schnellestrich-Zement
QUARZKIES 3,0–5,6 mm trocken
ARDEX GF 300 Plattenfugenmörtel
ARDEX GF 500 Pflasterfugenmörtel
ARDEX GF 900 Bindemittel für Splitt und Glas
MorTec® SOFT Die Fuge aus der Tube



ARDEX A 58
Schwundarmer Schnellestrich-Zement

Zement-Basis, mit ARDURAPID PLUS-Effekt

In Kombination mit Quarzkies 3,0–5,6 mm trocken verwendbar.

Für innen und außen, Boden.

Einsatzbereich:
Herstellung von Drainageestrichen und Verlegemörteln zur Aufnahme von Naturwerksteinplatten, keramischen Fliesen, Betonwerksteinplatten und Gehwegplatten oder Pflastersteinen im Balkon- und Terrassenbau.

Für die Herstellung von Estrichen siehe ARDEX A 58 im Kapitel Estriche Seite 132.

Anmischverhältnis:
Das Mischungsverhältnis 1 : 6 beträgt:

Für einen 100 l Mischer:
12,5 kg ARDEX A 58
75 kg Quarzkies 3,0–5,6 mm trocken
3 – 5,5 l Wasser

Für einen 200 l Mischer:
25 kg ARDEX A 58
150 kg Quarzkies 3,0–5,6 mm trocken
6 – 11 l Wasser

Schüttgewicht: ca. 1,1 kg/Liter
Frischgewicht: ca. 1,8 kg /Liter

Materialbedarf: 2,6 kg Pulver je m² und cm (bei Mischungsverhältnis 1 : 6)

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 120 Minuten
pH-Wert: ca. 11

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
25 kg Papiersack	9 006445 047557	4755	40 Sack		

Quarzkies
3,0–5,6 mm trocken

Nur in Kombination mit ARDEX A 58 verwenden.

Schüttgewicht: ca. 1,5 kg/Liter



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
25 kg PE-Sack	9 004458 001795	4928	40 Sack		

ARDEX FB 9 L
Flexibler Fließbettmörtel, lang

Details finden Sie auf Seite 17.

ARDEX GF 300*3
Plattenfugenmörtel

2-k, lösemittelfreie Epoxid-Basis

– für Fugenbreiten ab 3 mm
– Fugentiefe mind. 30 mm
(bei befahrenen Flächen volle Fugentiefe)

Für außen, Boden.

– hochfließfähig
– wasserdurchlässig
– selbstverdichtend
– kehrsaugmaschinenfest
– hoher Frost-/ Tausalzwiderstand
– abriebfest
– dauerhaft verfüllte Fuge
– saubere Pflasterflächen

Einsatzbereich:
Zum Verfugen von Plattenbelägen mit schmalen Fugen. Geeignet für leichte bis mittlere Verkehrsbelastungen.

Auch bei Regen und niederen Temperaturen verarbeitbar, kein Abdecken erforderlich!

Anmischverhältnis:
wird durch das Gebinde vorgegeben

Frischgewicht: ca. 1,7 kg/Liter

Materialbedarf:
bei Fugenbreite 3 mm, Fugentiefe 30 mm
für Plattenformate von
– 50 x 50 cm: ca. 0,60 kg/m²
– 40 x 40 cm: ca. 0,80 kg/m²
– 30 x 30 cm: ca. 1,00 kg/m²
– 20 x 20 cm: ca. 1,40 kg/m²

Verarbeitungszeit (+20° C): ca. 10 Minuten
Begehbarkeit: nach 24 Stunden
Voll belastbar: nach 5 Tagen

Außentemperatur: ≥ +3°C, max. +25°C
Untergrundtemperatur: ≥ +3°C, max. +25°C
Materialtemperatur: ≥ +3°C, max. +25°C

Biegezugfestigkeit: ca. 8 N/mm²
Druckfestigkeit: ca. 20 N/mm²

Lagerung: in trockenen, frostfreien Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Stehend lagern.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
sandfarben 10 kg Eimer	9 006445 076014	7601	50 Eimer		
steingrau 10 kg Eimer	9 006445 076021	7602	50 Eimer		

ARDEX GF 500*3
Pflasterfugenmörtel

2-k, lösemittelfreier Pflasterfugenmörtel auf Epoxid-Basis

– für Fugenbreiten ab 5 mm
– Fugentiefe mind. 30 mm (bei befahrenen Flächen volle Fugentiefe; bei Fugenbreiten ≥ 15 mm muss die Fugentiefe mind. die doppelte Fugenbreite betragen)

Für außen, Boden.

– gering wasserdurchlässig
– selbstverdichtend
– kehrsaugmaschinenfest
– hoher Frost-/ Tausalzwiderstand
– abriebfest
– dauerhaft verfüllte Fuge
– saubere Pflasterflächen

Einsatzbereich:
Zum Verfugen von Betonstein-, Natursteinpflaster und Klinkerbelägen. Hervorragend geeignet für leichte und mittlere Verkehrsbelastungen.

Auch bei Regen und niederen Temperaturen verarbeitbar, kein Abdecken erforderlich!

Anmischverhältnis:
wird durch das Gebinde vorgegeben

Frischgewicht: ca. 1,7 kg/Liter

Materialbedarf:
bei Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 10 mm
(einfach mit Gesamtfugentiefe multiplizieren)

für Kleinpflaster von
– 10 x 12 cm: ca. 2,90 kg/m²
– 8 x 10 cm: ca. 3,40 kg/m²
– 6 x 8 cm: ca. 4,30 kg/m²

für Großpflaster von
– 16 x 18 cm: ca. 1,90 kg/m²
– 14 x 18 cm: ca. 2,00 kg/m²
– 12 x 16 cm: ca. 2,30 kg/m²

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 10 Minuten
Begehbarkeit: nach 24 Stunden
Voll belastbar: nach 5 Tagen

Außentemperatur: ≥ +3°C, max. +25°C
Untergrundtemperatur: ≥ +3°C, max. +25°C
Materialtemperatur: ≥ +3°C, max. +25°C

Biegezugfestigkeit: ca. 10 N/mm²
Druckfestigkeit: ca. 25 N/mm²

Lagerung: in trockenen, frostfreien Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Stehend lagern.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
basalt 25 kg Eimer	9 006445 076090	7609	24 Eimer		
steingrau 25 kg Eimer	9 006445 076083	7608	24 Eimer		

ARDEX GF 900*2

Bindemittel für Splitt und Glas

Zweikomponentiges, lösemittelfreies Epoxidharzbindemittel für hoch wasserdurchlässige Flächen.

Für außen.

– befahrbar
– hohe UV-Resistenz
– sehr hohe Beständigkeit gegen Vergilbung
– auch für feuchte Mineralstoffe geeignet
– hervorragend für Glassplitte geeignet
– großes Gestaltungsspektrum

Einsatzbereich:
Für Baumscheiben, Pflaster- und Plattenbänderungen, Flächenbeläge, Rasenkanten und Spritzschutzstreifen einsetzbar. Für leichte Verkehrsbelastung geeignet, wasserdurchlässig für besonders breite Fugen.

Nach der vollständigen Aushärtung ist das Material physiologisch unbedenklich.

Geeignet für die Mineralstoffe in der Korngröße 1/3 mm, 2/4 mm, 2/5 mm, 5/8 mm, 8/11 mm und 8/16 mm.

Materialbedarfsübersicht
(Menge des Splitts in kg, die mit einer Einheit ARDEX GF 900 gebunden werden können)

Splitt	Fußläufig	PKW (max. 3,5 to)
1/3	25 kg	25 kg
2/5	30 – 33 kg	25 kg
5/8	33 – 35 kg	
8/16	35 – 40 kg	

Anmischverhältnis:
wird durch das Gebinde vorgegeben

Materialbedarf:
1,25 kg für 25 – 40 kg Mineralstoff (je nach Körnung) oder 20 kg Glassplitt

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 Minuten
Begehbarkeit (+20°C): nach ca. 12 Stunden, mit Absperrung und Regenschutz
Voll belastbar: nach 7 Tagen für den Verkehr freigegeben

Außentemperatur: mind. +8°C bis max. +30°C
Untergrundtemperatur: mind. +8°C bis max. +30°C

Abpackung: PE-Kombi-Flasche mit 1,25 kg netto

Lagerung: in trocknen, frostfreien Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Stehend lagern.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde
1,25 kg Karton	9 006445 076144	7614	192 Kartons	
Karton (bestehend aus 780 g Komponente A und 470 g Komponente B)				

MorTec® SOFT

Die Fuge aus der Tube

Alternativer Fugenfüllstoff mit Feinkornstruktur für elastische, spannungsreduzierte Fugen für geklebte oder punktweise fixierte großformatige Außenbeläge.

Für innen und außen, Wand und Boden.

Einsatzbereich:
Für Beläge aus Keramik, Naturstein, Betonwerkstein ohne Formatbegrenzung.

Fugenkammern müssen frei gekratzt werden.

Verarbeitungstemperatur:
+5°C bis +35°C (Untergrundtemperatur)

Hautbildezeit (+23°C/50% rF): ca. 5 Minuten

Aushärtezeit (+23°C/50% rF): ca. 3 mm/Tag

Temperaturbeständigkeit: –20°C bis +150°C
Praktische Dehnungsfähigkeit: ca. 20% der Fugenbreite

Materialbedarf:
5 x 5 mm je ca. 12 lfm je Kartusche

Lagerung: in kühlen, trockenen Räumen ca. 15 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

Einsetzbar nur in Verbindung mit Drainagesystemen:

System	Belagsfugen	Anschluss-fugen	Bewegungs-fugenabstand Fugenbreite: ≥ 5 mm
AquaDrain® EK	≥ 5 mm Breite	≥ 10 mm Breite	5 m bei helleren Belägen 3 m bei dunkleren Belägen
TerraMaxx® DS	≥ 3 mm Breite	≥ 10 mm Breite	keine Bewegungsfugen erforderlich
Watec®Drain KP+	≥ 5 mm Breite	≥ 10 mm Breite	5 m bei helleren Belägen 3 m bei dunkleren Belägen

Nähere Informationen unter www.gutjahr.com



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Verp.-Einheit	Preis in Euro je Stk.
anthrazit 310 ml Kartusche	4 260239 312398	5417	Karton 20 Stück	
sandbeige 310 ml Kartusche	4 260239 314477	6675	Karton 20 Stück	
NEU IM 2. QUARTAL **steingrau** 310 ml Kartusche	4 260239 316211	5419	Karton 20 Stück	
zementgrau 310 ml Kartusche	4 260239 312381	5416	Karton 20 Stück	

SCHAFFT BESTE VERBINDUNGEN

ARDEX GF 900


Bindemittel für Splitt und Glas

hohe UV-Resistenz

auch für feuchte Mineralstoffe geeignet

großes Gestaltungsspektrum

www.ardex.at

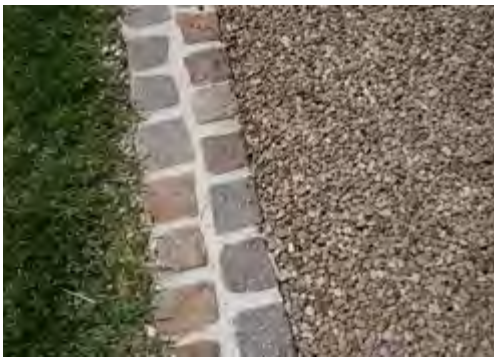











SCHAFFT BESTE VERBINDUNGEN

VORANSTRICHE UND HAFTBRÜCKEN

PRODUKTINFORMATION

ARDEX P 51 Haft- und Grundierdispersion
ARDEX P 52 Grundierkonzentrat
ARDEX P 4 Schnelle Multifunktionsgrundierung, außen und innen
ARDEX P 82 Kunstharz-Voranstrich
ARDEX FB Gießharz
ARDEX P 10 SR 2-K Schnellreparaturharz
ARDEX PU 5 Schnellreparaturharz
ARDEX EP 2000 Multifunktionales Epoxidharz
ARDEX PU 30 1K-PU Grundierung
ARDEX P 21 Füllende Grundierung
ARDEX TP 50 Randdämmstreifen



ÜBERSICHT GRUNDIERUNGEN

	Anwendungs-bereich	Einsatzbereich	Trocknungszeit	Verbrauch	EC 1	Besonderheit
ARDEX P 21 Füllende Grundierung	innen	Beton, Zement- und Calciumsulfatestriche, alte, festhaftende, wasserfeste Klebstoffreste, alte Spachtelmassen, Magnesia- und Steinholzestriche, Gussasphaltestriche	auf saugfähigen Untergründen ca. 60 Minuten auf dichten Untergründen ca. 90 Minuten	200 – 800 g/m²	ja	füllt und grundiert in einem Arbeits-schritt
ARDEX P 51 Haft- und Grundierdispersion	innen	Fliesen- und Plattenbeläge, Terrazzo, Holzdielenböden, Holzspanplatten, angeschliffene OSB-Platten, Beton, Zement- und Calciumsulfatestriche, Keramik, Zement- und Gipsputze, Wandbauplatten, Holzspanplatten, wasserfeste Klebstoffreste	bis ein klarer, dünner Film aufgetrocknet ist	30 – 300 g/m²		verdünnbar bis 1 : 5 mit Wasser
ARDEX P 52 Grundier-konzentrat	innen	Beton, Zement- und Calciumsulfatestriche, Keramik, Zement- und Gipsputze, Wandbauplatten, Holzspanplatten, wasserfeste Klebstoffreste	bis ein klarer, dünner Film aufgetrocknet ist ca. 1,5 - 3 Stunden	30 – 300 g/m²	ja	verdünnbar bis 1 : 5 mit Wasser
ARDEX P 82 Kunstharz-Voranstrich	innen	Hochverdichteter Beton und Zementestriche, Gussasphalt, Keramik, Holzspanplatten, Terrazzo, Stahlbleche, Kunststoffbeschichtungen, Lack	ca. 1 Stunde	100 g/m²		haftet auf allen dichten und glatten Untergründen / 2-komponentig
ARDEX PU 30 1K-PU Grundierung	innen und außen, Boden	1-komponentige, vielseitig einsetzbare Reaktionsharzgrundierung auf Polyurethanbasis als Voranstrich, Sperrgrundierung und Verfestigung auf glatten und dichten Untergründen	ca. 1 Stunde als Grundierschicht ca. 2 Stunden bei abgequarzten Schichten	100 – 150 g/m² bei einmaligem Auftrag als Voranstrich 250 – 300 g/m² bei zweifachem Auftrag als Feuchtigkeitssperre	ja	schnell trocknend, nach einer Stunde überarbeitbar
ARDEX EP 2000 Multifunktionales Epoxidharz	innen und außen, Boden	Grundieren und Verfestigen von Zement- und Calciumsulfatestrichen, Beton, Keramik	ca. 24 Stunden	300 g/m²	ja	Verharzen von Rissen, Absperrung gegen aufsteigende Feuchtigkeit Erstellen von Epoxianstrichen / 2-komponentig
ARDEX P 4 Schnelle Multifunktionsgrundierung, außen und innen	innen und außen	Beton, Zement- und Kalkzementputze, Zement- und Calciumsulfatestriche, Fliesen- und Plattenbeläge, Terrazzo, Dispersionsanstriche, alte, wasserfeste Klebstoffreste, Trockenestriche, Spachtelmassen	auf saugfähigen Untergründen ca. 15 – 30 Minuten auf dichten Untergründen ca. 60 Minuten	100 – 500 g/m²		1-komponentig, auf saugenden und nicht saugenden Untergründen

ARDEX P 51*

Haft- und Grundierdispersion

Lösemittelfreie, blaue Kunstharzdispersion für saugende Untergründe. Sicherer Voranstrich mit großem Anwendungsbereich. Grundierung, Voranstrich, Haftbrücke und Porenverschluss mit wasserhemmender Wirkung.

Für innen, Wand, Boden und Decke.

– lösemittelfrei

Einsatzbereich:
Zum Binden von pudernden Untergrundoberflächen, zB auf geschliffenen, saugfähigen Calciumsulfat- und Calciumsulfat-Fließestrichen, zum Grundieren von Zementestrichen, für die Aufnahme von Spachtel-, Ausgleichs- und Nivelliermassen. Als Haftbrücke auf glatten Betonböden, besonders verdichteten Zementestrichen und Holzspanplatten beim Einsatz von Spachtel- und Ausgleichsmassen. Als Haftbrücke auf vergüteten Calciumsulfatestrichen, Terrazzo, Sandstein, Fliesen und Plattenbelägen beim Einsatz von ARDEX Glätt- und Nivelliermassen.

Als Porenverschluss auf Betonböden und Zementestrichen
– verhindert bei nachfolgenden Spachtelaufträgen das Aufsteigen von Luftblasen aus dem Untergrund
– verhindert das Wegschlagen von Anmachwasser bei nachfolgenden Spachtelungen.

Zum Grundieren auf Gips, Calciumsulfat und Holzspanplatten für Dünnbettmörtel. Als Haftbrücke auf glattem Beton für gipsgebundene Wandspachtelmassen.

Schutzanstrich zur Staubbindung auf Spachtel- und Ausgleichsmassen, die kurzzeitig als Nutzflächen dienen.

Materialbedarf:
je Mischungsverhältnis
– unverdünnt ca. 300 g ARDEX P 51 / m²
– 1 Teil ARDEX P 51 : 0,5 Teil Wasser = ca. 200 g ARDEX P 51/m²
– 1 Teil ARDEX P 51 : 1 Teil Wasser = ca. 150 g ARDEX P 51/m²
– 1 Teil ARDEX P 51 : 3 Teilen Wasser = ca. 50 g ARDEX P 51/m²
– 1 Teil ARDEX P 51 : 5 Teilen Wasser = ca. 30 g ARDEX P 51/m²

GISCODE: D1 = lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe

Lagerung: frostfrei ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Stehend lagern.

KONZENTRAT



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
1 kg Flasche	9 006445 040329	4032	gepackt zu 20 Flaschen 320 Flaschen		
5 kg Kanister	9 006445 040305	4030	108 Kanister		
25 kg Kanister	9 006445 040282	4028	24 Kanister		
1 : 3 verdünnt 25 kg Kanister	9 006445 040985	4098	24 Kanister		

ARDEX P 52*

Grundierkonzentrat

– sehr emissionsarm und lösemittelfrei
– Grundierung, Haftbrücke und Porenverschluss mit wasserhemmender Wirkung
– verhindert bei Spachtelungen das Aufsteigen von Luftblasen aus dem Untergrund
– mit Wasser verdünnbar

Für innen, Wand, Boden und Decke.

Einsatzbereich:
Grundierung, Voranstrich, Haftbrücke und Porenverschluss mit wasserhemmender Wirkung.
– zum Binden von Reststaub und pudernden Untergrundoberfächen zB auf geschliffenen, saugfähigen Calcium- und Calciumsulfat-Fließestrichen
– zum Grundieren von Zementestrichen und Betonböden
– als Haftbrücke auf glatten Betonböden, besonders verdichteten Zementestrichen, vergüteten Calciumsulfatestrichen, Terrazzo, Sandstein, Fliesen- und Plattenbelägen
– als Haftbrücke auf Altuntergründen mit anhaftenden Spachtelmassen und Klebstoffresten
– als Haftbrücke auf glattem Beton für gipsgebundene Wandspachtelmassen.

Als Porenverschluss auf saugfähigen Untergründen verhindert ARDEX P 52
– bei nachfolgenden Spachtelaufträgen das Aufsteigen von Luftblasen aus dem Untergrund
– das Wegschlagen von Anmachwasser bei nachfolgenden Spachtelungen.

Materialbedarf:
je Mischungsverhältnis
– unverdünnt ca. 300 g ARDEX P 52/m²
– 1 Teil ARDEX P 52 : 0,5 Teil Wasser = ca. 200 g ARDEX P 52/m²
– 1 Teil ARDEX P 52 : 1 Teil Wasser = ca. 150 g ARDEX P 52/m²
– 1 Teil ARDEX P 52 : 3 Teilen Wasser = ca. 50 g ARDEX P 52/m²
– 1 Teil ARDEX P 52 : 5 Teilen Wasser = ca. 30 g ARDEX P 52/m²

GISCODE: D1 = lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe
EMICODE: EC 1 PLUS =sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: frostfrei ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Angebrochene Gebinde sind gut zu verschließen und der Inhalt rasch aufzubrauchen. Stehend lagern.

KONZENTRAT



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
5 kg Kanister	9 006445 046161	4616	108 Kanister		

ARDEX P 4*

Schnelle Multifunktionsgrundierung, außen und innen

Lösemittelfreie, weiße Kunststoffdispersion mit speziellen Additiven und Quarzsand

Für innen und außen, Wand, Boden und Decke.

– sichere Haftbrücke mit breitem Anwendungsbereich
– schnell trocknend
– lösemittelfrei
– spritz- und tropfreduzierte Konsistenz
– einkomponentig
– leicht auftragbar

Einsatzbereich:
Grundierung und Haftbrücke für saugende und dichte Untergründe, wie

– Beton
– Zement- und Kalkzementputze
– Zement- und Calciumsulfatestriche
– Fliesen- und Plattenbeläge
– Terrazzo
– Dispersionsanstriche
– alte, wasserfeste Klebstoffreste
– Trockenestriche
– Spachtelmassen.

Zur Aufnahme von Fliesenklebern, Boden- und Wandspachtelmassen.

Materialbedarf:
ca. 100 – 500 g/m² je nach Untergrundbeschaffenheit und verwendetem Werkzeug

Trocknungszeit (+20°C): ca. 60 Minuten

Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE: D1 = lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe

Lagerung: frostfrei ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Stehend lagern.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
2 kg Eimer	9 006445 046611	4661	180 Eimer		
8 kg Eimer	9 006445 046604	4660	39 Eimer		

ARDEX P 82*

Kunstharz-Voranstrich

Lösemittelfreie, reaktive Zweikomponenten-Kunstharzdispersion

Haftbrücke auf glattem und dichtem Untergrund

Für innen, Wand und Boden.

– lösemittelfrei
– ersetzt Neopren-Voranstrich
– gefahrlos bei Lagerung, Transport und Verarbeitung

Einsatzbereich:
Voranstrich und Haftbrücke auf glattem und dichtem Untergrund, wie vorgefertige Betonböden oder besonders verdichtete Zementestriche.

Unter Spachtelmassen und Dünnbettmörtel auf

– schlecht abgesandeten Gussasphaltböden
– vergüteten Calciumsulfatestrichen
– Magnesitestrichen
– Spanplatten
– Holz
– Terrazzo
– Sandstein
– Fliesen
– Klinker
– Stahlblech
– Kunstharzbeschichtungen
– Lack-, Öl- und Plastikanstrichen.

Materialbedarf:
100 – 200 g je m²

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 1 Stunde
Trocknungszeit (+20°C): ca. 1 Stunde

GISCODE: RE1 = Epoxidharzprodukte, lösemittelfrei, sensibilisierend

Lagerung: kühl aber frostfrei ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
1 kg Komponente A + 1 kg Komponente B = 1 Einheit = 2 kg	4 024705 592109	4231	170 Einheiten		

ARDEX FB[3]
Gießharz

Epoxidharz-Basis

Zum kraftschlüssigen Verbund von Rissen in Estrichen und anderem Untergrund. Als Haftbrücke zwischen Untergrund und Frischmörtel oder Beton.

Für innen und außen, Boden.

– lösemittelfrei
– hochfließfähig
– hervorragendes Eindringvermögen

Einsatzbereich:
Vergießen, Verdübeln und kraftschlüssiges Verbinden von Rissen und Scheinfugen (eingeschnittene Fugen) in Estrichen - auch Heizestrichen - und anderem Untergrund. Haftbrücke zwischen Untergrund und Frischmörtel, Alt- und Neubeton.

Anmischverhältnis:
wird durch das Gebinde vorgegeben

Frischgewicht: ca. 1,5 kg/Liter

Materialbedarf:
richtet sich nach Breite und Tiefe der Risse, Fugen und Bohrlöcher und kann bis zu 300 g/m² betragen.

Als Haftbrücke ca. 1 kg/m².

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 1,5 Stunden
Begehbarkeit (+20°C): nach ca. 24 Stunden

GISCODE: RE1 = Epoxidharzprodukte, lösemittelfrei, sensibilisierend
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: in trockenen Räumen. ARDEX FB Gießharz ist in originalverschlossenen Gebinden 1 Jahr lagerfähig. Ein Ansteifen der Harz-Komponente F während der Lagerung ist ohne Bedeutung für die Qualität des ARDEX FB Gießharzes und kann durch Erwärmen der Gebinde vor dem Mischen aufgehoben werden.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
1 kg Dose	4 024705 602006	4130	gepackt zu 10 Stück 340 Dosen		
Dose bestehend aus Komponente A + B					

ARDEX P 10 SR*[2]
2-K Schnellreparaturharz

inkl. 20 Wellenverbinder und Schutzhandschuhe

2-K Silikatharz mit breitem Anwendungsspektrum

Zur kraftschlüssigen Verbindung von Estrichrissen und -fugen. Einfache, schnelle und saubere Handhabung.

Für innen, Boden.

– geruchsneutral
– schnell erhärtend und belastbar
– kein Rührwerkzeug erforderlich
– exakte und einfachste Applikation

Einsatzbereich:
Zur kraftschlüssigen Verbindung von Rissen, Scheinfugen und Ausbrüchen. Als Klebstoff für Nagelleisten, Schienen und Metallprofile, Holz, Natur- und Kunststein und anderen verträglichen Werkstoffen. Reparaturklebstoff zur Beseitigung von partiell auftretenden Hohlstellen bei Parkett. Geeignet für Estriche mit Fußbodenheizung.

Zu beachten ist:
ARDEX P 10 SR ist bei Temperaturen von über +15°C zu verarbeiten!

Anmischverhältnis:
1 : 1 in Volumenteilen

Materialbedarf:
richtet sich nach Breite und Tiefe der Fugen und Risse

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 10 Minuten, ARDEX P 10 SR ist bei Temperaturen von über +15°C (Boden und Luft) zu verarbeiten.
Begehbarkeit/belastbar (+20°C): nach ca. 20 Minuten
Aushärtezeit: 30 – 40 Minuten

EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: Aufrecht stehend in trockenen und frostfreien Räumen bei einer Mindesttemperatur von mindestens +10° C ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Set
Set	4 024705 251006	4970	gepackt zu 6 Sets 40 Kartons	
Set bestehend aus 0,339 kg Härterkomponente A und 0,444 kg Basiskomponente B				

ARDEX PU 5*[2]
Schnellreparaturharz

inkl. 20 Wellenverbinder

2-komponentiges Polyurethanharz mit breitem Anwendungsspektrum

– zur kraftschlüssigen Verbindung von Rissen und Fugen
– zur Verklebung von Metallschienen, Profilen, Nagelleisten etc.
– als Klebstoff zur schnellen Reparatur von verschiedenen Bodenbelägen
– mit Quarzsand streckbar

Für innen und außen, Boden.

– geruchsarm
– schnell erhärtend und belastbar
– niedrigviskos mit gutem Eindringvermögen

Einsatzbereich:
Zur kraftschlüssigen Verbindung von Rissen, Scheinfugen und Ausbrüchen. Als Klebstoff für Nagelleisten, Schienen und Profilen aus Metall, Holz, Natur- und Kunststein und anderen verträglichen Werkstoffen.

Als Klebstoff für verschiedene Bodenbeläge, wie Parkett, Laminat etc. Die Eignung ist vorher sicherzustellen.

Geeignet für unbeheizte Estriche und Heizestriche.

Zur Sanierung von feinsten Rissen empfehlen wir ARDEX EP 2000 Multifunktionales Epoxidharz.

Anmischverhältnis:
wird durch das Gebinde vorgegeben

Frischgewicht: ca. 1,5 kg/Liter

Materialbedarf:
Richtet sich nach der Breite und Tiefe der Fugen und Risse.

Beim Verschluss von Scheinfugen werden ca. 200 g/lfm benötigt.

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 10 Minuten
Belastbarkeit (+20°C): nach ca. 20 Minuten

EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: frostfrei ca. 9 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Stehend lagern.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
1 kg Dose	4 024705 237192	4936	gepackt zu 4 Stück 360 Dosen		
Dose bestehend aus Komponente A + B					

ARDEX EP 2000[3]
Multifunktionales Epoxidharz

Epoxidharz-Basis

Für innen und außen, Boden.

– lösemittelfrei
– chemikalienbeständig
– roll- und streichfähig
– leicht verarbeitbar
– hohe Haftfestigkeit
– zweikomponentig

Einsatzbereich:
Absperrung gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Grundierung und Verfestigung von Untergründen.

Vergießen von Rissen in Estrichen und Beton. Haftbrücke. Herstellen von Epoxiestrichen. Herstellen von Verbundabdichtungen.

Anmischverhältnis:
wird durch das Gebinde vorgegeben

Frischgewicht: ca. 1,1 kg/Liter

Materialbedarf:
Beim flächigen Auftrag je nach Saugfähigkeit des Untergrundes etwa 300 g/m² pro Auftrag (zum Absperren kapillar aufsteigender Feuchtigkeit sind 2 Anstriche notwendig).

Beim Schließen von Rissen und Fugen je nach Breite und Tiefe etwa 300 g/lfm.

Zur Estrichherstellung ca. 1,6 bis 2,2 kg/m²/cm Schichtdicke.

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 Minuten
Belastbarkeit (+20°C):
nach ca. 24 Stunden mechanisch belastbar,
nach ca. 7 Tagen chemisch belastbar
Begehbarkeit (+20°C): nach ca. 6 Stunden

GISCODE: RE1 = Epoxidharzprodukte, lösemittelfrei, sensibilisierend
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
1 kg Dose mit Deckeleinheit	4 024705 601702	4984	gepackt zu 10 Stk. 340 Dosen		
4,5 kg Dose mit Deckeleinheit	9 006445 046918	4691	65 Dosen		

ARDEX PU 30*[2]
1K-PU Grundierung

1-komponentige, vielseitig einsetzbare Reaktionsharzgrundierung auf Polyurethanbasis als Voranstrich, Sperrgrundierung und Verfestigung auf glatten und dichten Untergründen.

Für innen und außen, Boden.

Einsatzbereich:
- Absperrung gegen überhöhte Restfeuchtigkeit in Zementestrichen und Betonböden bis max. 4 CM-%
- Absperrung gegen überhöhte Restfeuchtigkeit in Zementestrichen mit Fußbodenheizung bis zu 3 CM-%
- Verfestigung wundgelaufener Randzonen auf saugfähigen Untergründen wie zB Calciumsulfat-Estrichen und Calciumsulfat-Fließestrichen, Zementestrichen und Betonböden.

Voranstrich und Sperrschicht auf saugfähigen und dichten Untergründen wie
- Beton
- Zement-, Calciumsulfat-, Magnesia- und Steinholzestrichen
- schlecht abgesandeten Gussasphaltestrichen / alten Gussasphaltböden
- Altuntergründen mit fest haftenden Spachtelmassen und Klebstoffresten
- Trockenestrichelementen wie zB Gipsfaserplatten
- alten SMP-Klebstoffresten
- keramischen Fliesen und Platten / Terrazzoböden
- Schnellgrundierung unter Parkettböden in Verbindung mit ARDEX Reaktionsklebstoffen

Materialbedarf:
100 – 150 g/m² bei einmaligem Auftrag als Voranstrich,
250 – 300 g/m² bei zweifachem Auftrag als Feuchtigkeitssperre

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 60 Minuten
Begehbarkeit (+20°C): ca. 40 – 50 Minuten
Trocknungszeit (+20°C):
ca. 1 Stunde als Grundierschicht,
ca. 2 Stunden bei abgequarzten Schichten

Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE: RU1 = lösemittelfreie Polyurethan-Verlegewerkstoffe
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: frostfrei ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Stehend lagern.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
11 kg Kanister	4 024705 223904	4888	60 Kanister		

ARDEX P 21*
Füllende Grundierung

Füllt und grundiert in einem Arbeitsschritt. Zur Aufnahme von ARDEX Bodenspachtelmassen in Verbindung mit Bodenbelägen sowie Fertigparkett und ARDEX Fliesenklebern.

Für innen, Boden.

Einsatzbereich:
Füllende Grundierung und Haftbrücke für saugende und nicht saugende Untergründe wie:

- Beton
- Zement- und Calciumsulfatestriche
- alte festhaftende wasserfeste Klebstoffreste
- alte Spachtelmassen
- Magnesia- und Steinholzestriche
- Gussasphaltestriche
- Fliesen- und Plattenbeläge
- Terrazzo
- Trockenestriche
- Holzdielenböden
- Holzspanplatten P4
- angeschliffene OSB Platten
- matt geschliffene Beschichtungen.

Anmischverhältnis:
2 : 1 in Gewichtsteilen

Materialbedarf:
ca. 200 – 800 g/m² je nach Untergrundbeschaffenheit und verwendetem Werkzeug

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 Minuten
Trocknungszeit (+20°C):
auf saugfähigen Untergründen ca. 60 Minuten,
auf dichten Untergründen ca. 90 Minuten

Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE: Komponente A (Pulver):
ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
Komponente B (Dispersion):
D1 = lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe
EMICODE: EC 1 PLUS =sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: frostfrei ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Set	Preis in Euro per kg
2-Komponenten Set	4 024705 320757	8066	24 Eimer		
Set gepackt in einem Anmischeimer mit je: 2 x 5 kg Komponente A (Pulver) im Papierbeutel; 1 x 5 kg Komponente B (Dispersion) im ARDEX REDUX Pack					

ARDEX TP 50
Randdämmstreifen

Details finden Sie auf Seite 83.

SCHAFFT BESTE VERBINDUNGEN

BODEN-SPACHTELMASSEN

SYSTEMÜBERSICHT

PRODUKTINFORMATION

ARDEX FIX Blitzspachtel
ARDEX A 45 Standfeste Füllmasse
ARDEX A 45 NEU Standfeste Fein-Füllmasse
ARDEX K 15 Glätt- und Nivelliermasse
ARDEX K 22 F Calciumsulfat-Spachtelmasse, faserarmiert
ARDEX K 39 Reaktivierbare Bodenspachtelmasse
ARDEX K 80 Dünnestrich
ARDEX K 60 Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis
ARDEX A 46 Standfeste Außenspachtelmasse
ARDEX K 36 NEU Ausgleichsmasse, innen und außen
ARDEX K 301 Außenspachtelmasse
ARDEX TP 50 Randdämmstreifen
ARDEX AR-GLASFASER
ARDEX AR-GLASFASERMATTE Silver



SYSTEMÜBERSICHT BODENSPACHTELMASSEN

	Einsatzbereich	Schichtdicken-bereich	Auf dichten und vorge-strichenen Untergründen	Auf Gussasphalt-estrich
ARDEX FIX Blitzspachtel	Innen. Reparaturspachtel mit Finish-Charakter. Zum Beispachteln von Höhenversätzen und Kellen-schlägen, auf Null ausziehbar.	bis 4 mm	mindestens 1 mm	bis 4 mm
ARDEX A 45 Standfeste Füllmasse	Innen. Standfeste Reparaturmasse, zum Füllen von Löchern, Sanieren von Treppenstufen, schnell verlegereif.	1,5–5 mm über 5 mm mit Sand gestreckt	mindestens 1,5 mm	bis 3 mm
ARDEX A 45 NEU Standfeste Fein-Füllmasse	Innen. Zum Ausgleichen und Ausbessern von Treppenstufen und Podesten. Zum Füllen von Löchern, Vertiefungen und Ausbrüchen, schnell verlegereif.	0–10 mm über 10 mm mit Sand gestreckt	mindestens 1,5 mm	bis 2 mm
ARDEX K 15 Glätt- und Nivelliermasse	Innen. Für dünne und dicke Glätt- und Nivellierschichten zur Aufnahme aller handelsüblichen Klebstoffe und Beläge. Durch den ARDURAPID-Effekt seit vielen Jahren in der Praxis bewährt.	1,5–10 mm über 10 mm mit Sand gestreckt	mindestens 1,5 mm	bis 10 mm über 10–20 mm mit Sand gestreckt
ARDEX K 22 F Calciumsulfat-Spachtelmasse, faserarmiert	Innen. Mit ARDEX MICROTEC Technologie. Sicherheit durch Faserverstärkung. Zur Herstellung gleichmäßig saugfähiger Verlegeflächen auf verformungskritischen Untergründen zur Aufnahme von Bodenbelägen und Parkett.	1,5–30 mm über 30–50 mm mit Sand gestreckt	mindestens 1,5 mm (zur Aufnahme von Parkett mindestens 3 mm)	bis 10 mm
ARDEX K 39 Reaktivierbare Bodenspachtel-masse	Innen. Für Spachtel- und Ausgleichsarbeiten von Zement-, Gussasphalt- und Calciumsulfatestrichen, Betonböden und anderen geeigneten Untergründen zur Verlegung von elastischen und textilen Boden-, Fliesen- und Plattenbelägen. Herstellen glatter und ebener Verlegeflächen, speziell auch für PVC- und PVC-Designbeläge und großformatige Fliesen- und Plattenbeläge.	bis 10 mm über 10–20 mm mit Sand gestreckt	mindestens 1,5 mm	bis 5 mm
ARDEX K 80 Dünnestrich	Innen. Ausgleichen und Nivellieren von Bodenflächen. Herstellen von Nutzschichten in Gewerbe- und Industriebereichen.	5–50 mm ab 10 mm mit Sand streckbar (auf Calciumsulfat-Fließestrichen ab 10–20 mm mit Sand gestreckt)	mindestens 5 mm	–
ARDEX K 60 Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis	Innen. Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Zement-, Gussasphalt- und Calciumsulfatestrichen, Holz und Stahlböden.	2–30 mm über 15 mm mit Sand gestreckt	mindestens 2 mm	von 2–10 mm
ARDEX A 46 Standfeste Außenspachtel-masse	Außen und innen. Standfeste Außenspachtelmasse zum Füllen von Löchern, Sanieren von Treppenstufen, Anspachteln von Übergängen auf Bodenflächen, witterungsstabil, schnell begehbar.	2–30 mm	mindestens 2 mm	–
ARDEX K 36 NEU Ausgleichsmasse, innen und außen	Außen und innen. Spachten, Ausgleichen und Nivellieren von Böden in Trocken- und Nassbereichen, Dauernassbereichen, Unterwasserbereichen, auf Balkonen und Terrassen, zur Aufnahme von Fliesenbelägen, Betonwerkstein- und Naturwerksteinplatten. Schnell begehbar und verlegereif.	3–30 mm	mindestens 3 mm	–
ARDEX K 301 Außenspachtelmasse	Außen und innen. Bodenausgleich im Außen- und Innenbereich, als Nutzschicht einsetzbar, witterungsstabil.	2–20 mm	mindestens 2 mm	–

	Begehbarkeit	Trocknung / Verlegereife	Pumpfähigkeit	Stuhlrolleneignung	Eignung für Fußbodenheizung	Besonderheiten
	nach ca. 30 Minuten	nach ca. 30 Minuten	nein	ja	ja	ARDURAPID
	nach ca. 60 Minuten	nach ca. 60 Minuten	nein	ja	ja	ARDURAPID
	nach ca. 60 Minuten	nach ca. 60 Minuten	nein	ja	ja	ARDURAPID
	nach ca. 2 Stunden	in jeder Schichtdicke nach 1 Tag	ja	ja	ja	ARDURAPID
	nach ca. 90 Minuten	bis 3 mm = ca. 1 Tag	ja	ja, ab 1 mm Schichtdicke	ja	
	nach ca. 2–3 Stunden	bis 5 mm nach ca. 1 Tag über 10 mm nach ca. 2 Tagen	ja	ja	ja	
	nach ca. 2 Stunden	diffusionsoffene Beläge nach ca. 1 Tag diffusionsdichte Beläge bis 10 mm nach ca. 1 Tag bis 30 mm nach ca. 3 Tagen bis 50 mm nach ca. 7 Tagen	ja	ja	ja	ARDURAPID
	nach ca. 2 Stunden	bis 3 mm ca. 12 Stunden bis 5 mm ca. 24 Stunden bis 10 mm ca. 48 Stunden	nein	ja	ja	
	nach ca. 2–3 Stunden	feuchtigkeitsunempfindliche Beläge nach ca. 1 Tag Anstriche, Beschichtungen nach Trocknung bis 5 mm ca. 2 Tage bis 10 mm ca. 5 Tage bis 20 mm ca. 7 Tage bis 30 mm ca. 10 Tage	nein	ja	ja	R PLUS ARDURAPID
	nach ca. 2 Stunden	nach Begehbarkeit	ja	ja	ja	
	nach ca. 2–3 Stunden	feuchtigkeitsunempfindliche Beläge nach ca. 1 Tag Anstriche, Beschichtungen nach Trocknung bis 5 mm ca. 2 Tage bis 10 mm ca. 5 Tage bis 20 mm ca. 7 Tage	ja	ja	ja	

ARDEX PIKTOGRAMME



Verarbeitungszeit



Einlegezeit



Begehbarkeit



Stuhlrolleneignung


Fußbodenheizungseignung


faserarmiert

Aussagen in technischen Merkblättern beachten!

ARDEX FIX
Blitzspachtel





Zement-Basis, mit ARDURAPID-Effekt

Reparaturspachtel mit Finish-Charakter für den Bodenbereich.

Für innen, Boden.

– für Schichtdicken von 0 bis 4 mm
– verlegereif nach 30 Minuten
– erspart den Voranstrich
– schnell erhärtend
– schnell trocknend
– auf Null ausziehbar

Einsatzbereich:
– Ausbessern von Untergründen vor der Verlegung von Bodenbelägen
– Füllen von Löchern, Ausbrüchen und Schlitzen
– Ausgleichen von Höhenversätzen bei Estrichen, Spanplatten und anderen Bauplatten
– Beispachteln von Unebenheiten auf Zement-, Calciumsulfat- und Gussasphaltestrichen, Betonböden, Spanplatten, Fliesen- und Plattenbelägen
– Fleckspachtelungen zur Beseitigung von Fehlstellen und Kellenschlägen auf alten und neuen Spachtelschichten.

Anmischverhältnis:
ca. 0,33 l Wasser : 1 kg Pulver bzw.
ca. 1,65 l Wasser : 5 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 3 ½ RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 0,86 kg/Liter
Frischgewicht: ca. 1,5 kg/Liter

Materialbedarf: ca. 1,15 Pulver je m²/mm


Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 5 Minuten
Begehbarkeit (+20°C): nach ca. 30 Minuten
Verlegereife (+20°C): nach ca. 30 Minuten

Stuhlrolleneignung: ja
Fußbodenheizungseignung: ja
CE nach EN13813: CT-C20-F7
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
5 kg Eimer	9 006445 032034	3203	72 Eimer		

ARDEX A 45
Standfeste Füllmasse

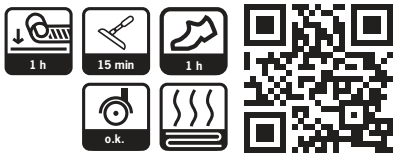



Zement-Basis, mit ARDURAPID-Effekt

Zum Füllen von Löchern und Unebenheiten in Estrichen, Betondecken und -sohlen.

– sehr emissionsarm

Für innen.

– für Schichtdicken vo 1,5 bis 5 mm, mit Sand gestreckt über 5 mm
– verlegereif nach 1 Stunde
– schnell erhärtend
– schnell trocknend
– schnell verlegereif

Einsatzbereich:
Zum Füllen von Löchern und Unebenheiten in
– Estrichen
– Betondecken und -sohlen.

Zum Nivellieren und Ausbessern von
– Treppenstufen und Podesten

Schnell erhärtend, schnell trocknend, schnell verlegereif, auch in dicken Schichten.

Anmischverhältnis:
ca. 5,5 l Wasser : 25 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 3 ¼ RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,4 kg/Liter
Frischgewicht: ca. 1,9 kg/Liter

Materialbedarf: ca. 1,6 kg Pulver je m²/mm


Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 15 Minuten
Begehbarkeit (+20°C): nach ca. 1 Stunde
Verlegereife (+20°C): nach ca. 1 Stunde

Stuhlrolleneignung: ja
Fußbodenheizungseignung: ja
CE nach EN13813: CT-C40-F7
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC 1 = sehr emissionsarm

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
25 kg Papiersack	9 006445 040268	4026	40 Sack		

ARDEX A 45 NEU
Standfeste Fein-Füllmasse

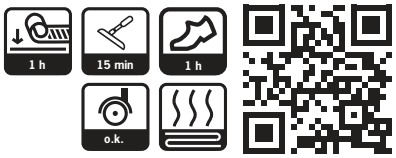



Zement-Basis, mit ARDURAPID-Effekt

Zum Ausgleichen und Ausbessern von Treppenstufen und Podesten.

Zum Füllen von Löchern, Vertiefungen und Ausbrüchen.

– sehr emissionsarm

Für innen.

– für Schichtdicken von 0 bis 10 mm, mit Sand gestreckt über 10 mm
– für Finish-Spachtelungen auf Null ausziehbar
– schnell erhärtend
– schnell trocknend
– schnell verlegereif
– leichte Verarbeitung
– filz- und glättbar
– hohe Füllkraft

Einsatzbereich:
– Ausgleichen und Ausbessern von Treppenstufen und Podesten
– Füllen von Löchern, Vertiefungen und Ausbrüchen in Estrichen und Betonböden
– Beispachteln von Höhenversätzen und Unebenheiten auf allen geeigneten Untergründen

Anmischverhältnis:
ca. 3,4 – 4 l Wasser : 12,5 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 2 ½ RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,3 kg/Liter
Frischgewicht: ca. 1,7 kg/Liter

Materialbedarf: ca. 1,25 kg Pulver je m²/mm

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 15 Minuten
Begehbarkeit (+20°C): nach ca. 1 Stunde
Verlegereife (+20°C): nach ca. 1 Stunde

Stuhlrolleneignung: ja
Fußbodenheizungseignung: ja
CE nach EN 13813: CT-C35-F7
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
12,5 kg Papiersack	9 006445 046277	4627	80 Sack		
Papiersack mit praktischem Tragegriff!					

ARDEX K 15
Glätt- und Nivelliermasse





Zement-Basis, mit ARDURAPID-Effekt

Spachtelmasse, Ausgleichsmasse, Nivelliermasse, Dünnestrich

Für innen, Boden.

– für Schichtdicken von 1,5 bis 10 mm, mit Sand gestreckt über 10 mm
– selbstglättend
– rissefrei selbst in dicken Schichten
– pumpfähig

Einsatzbereich:
Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von
– Zement-,
– Gussasphalt- und
– Calciumsulfatestrichen sowie
– anderen Unterböden, die mit Bodenbelägen belegt werden.

Verbundausgleich von
– Betonsohlen und Rohbetondecken bei Verlegung entsprechender Bodenbeläge in allen Bereichen und als Nutzschicht in Kellern und auf Dachböden.

Ergibt in einem Arbeitsgang verlegereife Flächen.

Anmischverhältnis:
ca. 6,25 l Wasser : 25 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 3 ½ RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,2 kg/Liter
Frischgewicht: ca. 1,8 kg/Liter

Materialbedarf: ca. 1,4 kg Pulver je m²/mm

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 Mintuen
Begehbarkeit (+20°C): nach ca. 2 Stunden
Verlegereife (+20°C):
1) 5 mm nach 12 Stunden
2) 10 mm nach 24 Stunden


Stuhlrolleneignung: ja
Fußbodenheizungseignung: ja
CE nach EN13813: CT-C35-F7
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC 1 = sehr emissionsarm

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
25 kg Papiersack	9 006445 046239	4623	40 Sack		

ARDEX K 22 F

Calciumsulfat-Spachtelmasse, faserarmiert

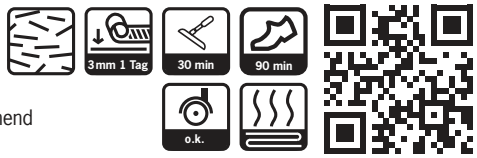

Alpha-Halbhydrat-Basis

Für innen, Boden.

– für Schichtdicken von 1,5 bis 50 mm
– **mit ARDEX MICROTEC TECHNOLOGY**
– Sicherheit durch Faserverstärkung

Spachtel-, Ausgleichs- und Nivelliermasse zur Herstellung gleichmäßig saugfähiger Verlegeflächen auf verformungskritischen Untergründen.

– zur Aufnahme von Bodenbelägen und Parkett
– schnelle und hohe Festigkeitsentwicklung
– bereits nach ca. 90 Minuten begehbar
– optimale Verlaufseigenschaften
– sehr spannungsarm
– pumpfähig

Einsatzbereich:
Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von
– Trockenestrichen
– Holzspanplatten
– Holzdielenböden
– Untergründen mit alten wasserfesten Klebstoff- und Spachtelmassenresten sowie
– Calciumsulfat-, Zement-, Gussasphalt- und Magnesitestrichen
– Fliesen- und Plattenbelägen
– und anderen Untergründen.

Zur Aufnahme von textilen Belägen, Kautschukbelägen, Linoleum, PVC- und CV-Belägen und Parkett.

Anmischverhältnis:
ca. 5,25 – 5,75 l Wasser : 25 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 3 ¾ RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,2 kg/Liter
Frischgewicht: ca. 1,9 kg/Liter

Materialbedarf: ca. 1,5 kg Pulver je m²/mm

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 Minuten
Begehbarkeit (+20°C): nach ca. 90 Minuten
Verlegereife (+20°C): nach 1 Tag bis 3 mm Schichtdicke

Stuhlrolleneignung: ja, ab 1 mm Schichtdicke
Fußbodenheizungseignung: ja
CE nach EN13813: CA-C35-F10
GISCODE: CP1 = Spachtelmasse auf Calciumsulfatbasis
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
25 kg Papiersack	4 024705 532099	7649	40 Sack		

ARDEX K 39

Reaktivierbare Bodenspachtelmasse



Zement-Basis

Spachtelmasse, Ausgleichsmasse, Nivelliermasse

Für innen, Boden.

– für Schichtdicken bis 10 mm, mit Sand gestreckt bis 20 mm
– langer Verlauf
– schleifbar
– pumpfähig
– rissefrei
– lange offene Zeit

Einsatzbereich:
Spachteln und Ausgleichen von
– Zement-, Gussasphalt- und Calciumsulfatestrichen
– Betonböden
– und anderen geeigneten Untergründen zur Verlegung von elastischen und textilen Bodenbelägen, Fliesenbelägen und Parkett.

Herstellung glatter und ebener Verlegeflächen, speziell auch für PVC- und PVC-Designbeläge und großformatige Fliesen- und Plattenbeläge.

Anmischverhältnis:
ca. 6,0 – 6,25 l Wasser : 25 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 3 ¼ RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,2 kg/Liter
Frischgewicht: ca. 1,9 kg/Liter

Materialbedarf: ca. 1,5 kg Pulver je m²/mm

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 40 Minuten
Begehbarkeit (+20°C): nach ca. 2 – 3 Stunden
Verlegereife (+20°C):
1) Schichtdicke bis 5 mm nach ca. 1 Tag
2) Schichtdicke bis 10 mm nach ca. 2 Tagen


Stuhlrolleneignung: ja
Fußbodenheizungseignung: ja
CE nach EN13813: CT-C35-F7
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
25 kg Papiersack	9 006445 046970	4697	40 Sack		

ARDEX K 80
Dünnestrich

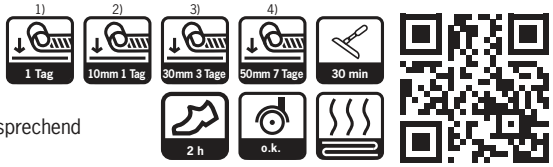

Zement-Basis, mit ARDURAPID-Effekt

Zum Herstellen von Nutzschichten in Gewerbe- und Industriebereichen.

Zum Ausgleichen und Nivellieren von Bodenflächen.

Für innen, Boden.

– für Schichtdicken von 5 bis 50 mm
– selbstglättend
– rissefrei selbst in dicken Schichten
– pumpfähig
– schnell begehbar
– schnell belastbar

Einsatzbereich:
Als Nutzschicht in
– Kellern
– Hobby- und Spielräumen
– Fluren
– Dachböden
– Abstellräumen
– Lager- und Abstellflächen

Zum Ausgleichen und Nivellieren von
– Betonböden, Zementestrichen, Calciumsulfatestrichen, Fliesen- und Plattenbelägen und anderen Untergründen.

Zum Herstellen ebener Verlegeflächen zur Aufnahme von Fliesen, Naturstein sowie anderen Bodenbelägen und Beschichtungen.

Anmischverhältnis:
ca. 4,75 – 5 l Wasser : 25 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 4 RT Pulver


Schüttgewicht: ca. 1,3 kg/Liter
Frischgewicht: ca. 2,0 kg/Liter

Materialbedarf: 1,65 kg Pulver je m²/mm

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 Minuten
Begehbarkeit (+20°C): nach ca. 2 Stunden
Verlegereife (+20°C):
– diffusionsoffene Beläge (+20°C):
[1] nach ca. 1 Tag
– diffusionsdichte Beläge (+20°C):
[2] bis 10 mm nach 1 Tag
[3] bis 30 mm nach 3 Tagen
[4] bis 50 mm nach 7 Tagen

Stulrolleneignung: ja
Fußbodenheizungseignung: ja
CE nach EN13813: CT-C30-F10
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC 1 = sehr emissionsarm

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

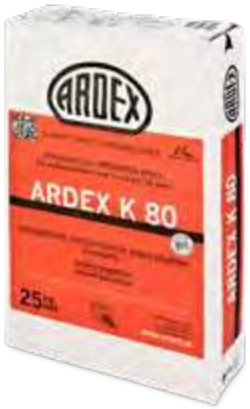

Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
25 kg Papiersack	9 006445 040770	4077	40 Sack		

ARDEX K 60*
Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis



2-komponentige Fußbodenausgleichsmasse auf Latexbasis

Für innen, Boden.

– für Schichtdicken von 2 bis 30 mm, mit Sand gestreckt über 15 mm
– sehr emissionsarm
– selbstverlaufend
– flexibel
– hohe Verbundhaftung
– auf fast allen Bauuntergründen ohne Grundierung einsetzbar
– optimal für kritische Untergründe, Reparatur- und Renovierungsarbeiten
– wasserfest und feuchtigkeitsbeständig

Einsatzbereich:
Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von
– Trockenestrichen
– Dünnschicht-Heizsystemen
– Holzspanplatten, Holzdielenböden
– Metalluntergründen
– Untergründen mit alten, wasserfesten Klebstoff-, Spachtelmassen- und Mörtelresten
– Calciumsulfat-, Zement-, Gussasphaltestrichen und Terrazzoböden
– alten Fliesen- und Plattenbelägen
– sowie anderen kritischen Mischuntergründen.

Geeignet zur Aufnahme von
– textilen Belägen
– Kautschukbelägen
– Linoleum, PVC- und CV-Belägen
– Fertigparkett sowie
– keramischen Fliesen und Platten.

Anmischverhältnis:
ca. 4,8 kg Latex : 20 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Latex : 3 RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,3 kg/Liter

Materialbedarf: ca. 1,6 kg Mörtel je m²/mm, eine Verpackungseinheit reicht zB für ca. 5 m² bei einer Auftragsstärke von 3 mm

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 20 Minuten
Begehbarkeit (+20°C): nach ca. 2 Stunden
Verlegereife (+20°C): bei relativer Luftfeuchtigkeit < 65 %
[1] bis 3 mm ca. 12 Stunden
[2] bis 5 mm ca. 24 Stunden
[3] bis 10 mm ca. 48 Stunden


Stuhlrolleneignung: ja
Fußbodenheizungseignung: ja
CE nach EN13813: CT-C12-F4
GISCODE:
Pulver: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
Latex: D1 = lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: ARDEX K 60 Latexemulsion frostfrei ca. 9 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.
ARDEX K 60 Pulver in trockenen Räumen ca. 9 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
K 60 Latex 4,8 kg Kanister	9 006445 047472	4747	108 Kanister		
K 60 Pulver 20 kg Papiersack	4 024705 242011	4964	50 Sack		

ARDEX A 46
Standfeste Außenspachtelmasse

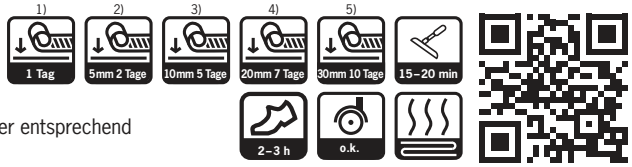

Zement-Basis, mit ARDURAPID PLUS-Effekt

Zum Füllen von Löchern, Vertiefungen, Unebenheiten, Schlitzen, Ausbrüchen in Boden- und Wandflächen.

Für innen und außen, Wand und Boden.

– für Schichtdicken von 2 bis 30 mm
– leichte Verarbeitung
– filz- und glättbar
– schnell begehbar
– schnell belastbar
– rissefrei
– frost- und tausalzbeständig

Einsatzbereich:
Ausbessern und Ausgleichen von Treppenstufen und Podesten.

Herstellen von Gefälle-Ausgleichsschichten und Anspachteln von Übergängen auf Bodenflächen.

– auf Beton, Zementestrich, Mauerwerk (außer Porenbeton), Putz der Mörtelgruppen P II und P III sowie anderen geeigneten Untergründen
– zur Aufnahme von Fliesen- und Plattenbelägen, Anstrichen und Beschichtungen
– als Nutzschicht in normal belasteten Bereichen
– unter flächigen Spachtelschichten aus ARDEX K 301 Außenspachtelmasse

Anmischverhältnis:
ca. 6 – 7 l Wasser : 25 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 3 RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,3 kg/Liter
Frischgewicht: ca. 1,8 kg/Liter

Materialbedarf: ca. 1,4 kg Pulver je m²/mm

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 15 – 20 Minuten
Begehbarkeit (+20°C): nach ca. 2 – 3 Stunden
Verlegereife (+20°C):
[1] feuchtigkeitsunempfindliche Beläge: nach 1 Tag

Anstriche, Beschichtungen nach Trocknung:
[2] bis 5 mm ca. 2 Tage
[3] bis 10 mm ca. 5 Tage
[4] bis 20 mm ca. 7 Tage
[5] bis 30 mm ca. 10 Tage

pH-Wert: Frischmörtel ca. 12
Stuhlrolleneignung: ja
Fußbodenheizungseignung: ja
CE nach EN13813: CT-C20-F5
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 6 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
25 kg Papiersack	9 006445 046222	4622	40 Sack		

ARDEX K 36 NEU
Ausgleichsmasse, innen und außen



Zement-Basis

Für innen und außen, Boden.

– für Schichtdicken von 3 bis 30 mm
– mit hervorragenden Verlaufseigenschaften

Zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Böden in Trocken- und Nassbereichen, Dauernassbereichen, Unterwasserbereichen, auf Balkonen und Terrassen, zur Aufnahme von Fliesenbelägen, Betonwerkstein- und Naturwerksteinplatten.

– selbstglättend
– schnell begehbar und verlegereif
– pumpfähig
– spannungsarm

Einsatzbereich:
Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Bodenflächen, wie zB
– Beton
– Zementestrich
– Fliesen- und Plattenbeläge u.ä.

Zur Aufnahme von
– Fliesenbelägen
– Betonwerkstein- und Naturwerksteinplatten.

Anmischverhältnis:
ca. 5,75 l Wasser : 25 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 3 ¼ RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,3 kg/Liter
Frischgewicht: ca. 2,0 kg/Liter

Materialbedarf: ca. 1,6 kg Pulver je m²/mm

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 Minuten
Begehbarkeit (+20°C): nach ca. 2 Stunden
Verlegereife für Fliesen usw. (+20°C):
nach Begehbarkeit


Fußbodenheizungseignung: ja
CE nach EN13813: CT-C20-F6
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC 1 = sehr emissionsarm

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
25 kg Papiersack	9 006445 047342	4734	40 Sack		

ARDEX K 301
Außenspachtelmasse

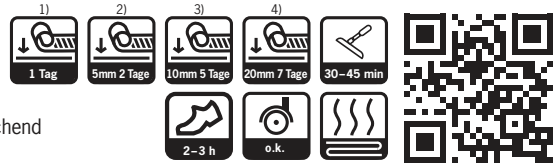

Zement-Basis

Zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Bodenflächen.

Für innen und außen, Boden.

– für Schichtdicken von 2 bis 20 mm
– selbstglättend
– pumpfähig
– schnell begehbar
– schnell belastbar
– rissefrei
– frost- und tausalzbeständig

Einsatzbereich:
Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Bodenflächen aus Beton, Zementestrich, Fliesen und Plattenbelägen sowie anderen geeigneten Untergründen.

Herstellen von Nutzschichten in Lagerräumen, Werkstätten, Produktionshallen, Garagen, auf Parkdecks, Hofflächen und Zuwegen.

Ausgleichen von Bodenflächen in Nassbereichen, Dauernassbereichen, auf Balkonen und Terrassen, zur Aufnahme von Fliesen- und Plattenbelägen, Anstrichen und Beschichtungen.

Anmischverhältnis:
ca. 5,5 l Wasser : 25 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 3 ¼ RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,4 kg/Liter
Frischgewicht: ca. 1,9 kg/Liter

Materialbedarf: ca. 1,6 kg Pulver je m²/mm

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 – 45 Minuten
Begehbarkeit (+20°C): nach ca. 2 – 3 Stunden
Rutschhemmung nach DIN 51130: R12
Verlegereife (+20°C):
[1] feuchtigkeitsunempfindliche Beläge: nach 1 Tag
Anstriche, Beschichtungen nach Trocknung
[2] bis 5 mm ca. 2 Tage
[3] bis 10 mm ca. 5 Tage
[4] bis 20 mm ca. 7 Tage

Stuhlrolleneignung: ja
Fußbodenheizungseignung: ja
CE nach EN13813: CT-C30-F7
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
25 kg Papiersack	9 006445 046192	4619	40 Sack		

ARDEX TP 50
Randdämmstreifen

Grauer Polyethylenschaumstoff mit selbstklebendem Vlies zur Arretierung im Bodenbereich.

Für innen und außen, Boden.

– verhindert Schallbrücken und starre Anbindungen im Wandanschlussbereich
– leichte und einfache Verarbeitung auch in Eckbereichen

Einsatzbereich:
Selbstklebender Randdämmstreifen zum Herstellen sicherer Wandanschlussfugen und Verhinderung von Randeinspannungen sowie Schallbrücken bei Spachtel- und Ausgleichsarbeiten mit selbstverlaufenden und standfesten Spachtelmassen.

Zur Herstellung von Wandanschlussfugen bei der Verlegung von Fliesen-, Platten-, Naturstein- und Betonwerksteinbelägen.

Randstreifenhöhe: ca. 5 cm
Randstreifendicke: ca. 5 mm
Rollenlänge: ca. 25 m

Wasserdampfdiffusionsfähig: ja
Feuchtigkeitsbeständig: ja
Farbe: grau

Lagerung: in kühlen, trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Rolle	Preis in Euro per lfm
25 m Rolle	4 024705 591775	4339	gepackt zu 4 Rollen 72 Rollen		

ARDEX AR-GLASFASER

Zur Bewehrung von ARDEX K 15, ARDEX K 80 und ARDEX P 21 bei Untergründen mit unzulänglicher Festigkeit, wie sie insbesondere bei Sanierungsmaßnahmen häufig anzutreffen sind.

Für innen, Boden.

Einsatzbereich:
ARDEX AR-Glasfasern vergüten, verstärken und stabilisieren zementgebundene (alkalische) Spachtelmassen wie ARDEX K 15, ARDEX K 80 und ARDEX P 21 schnell, sicher und dauerhaft, sodass
– Zug- und Biegezugfestigkeit gesteigert werden
– die Schlagzähigkeit erheblich erhöht wird
– Schwindrisse reduziert werden.

Art: alkaliresistentes Glasfaserprodukt

Die ARDEX AR-Glasfaser wird in die bereits angemischte Spachtelmasse ARDEX K 15, ARDEX K 80 oder ARDEX P 21 zugegeben und anschließend kurz eingemischt.

Verursacht keine Beeinträchtigung der Wasserdampfdiffusion.

Die Aufnahme des Klebers und der Schleifvorgang werden in keiner Weise beeinträchtigt. Die mit Fasern armierten Spachtelmassen sind nicht rakelfähig.

Bei nicht normgerechten Untergründen mit unzulänglicher Festigkeit sollte nur in Verbindung mit einer lose verlegten ARDEX AR-Glasfasermatte gespachtelt werden.

Mindestauftragsstärke:

Die Mindestauftragsstärke der eingesetzten Ausgleichs- und Nivelliermassen wie ARDEX K 15 oder ARDEX K 80 beträgt 5 mm.

Dosierung: 250 g pro 25 kg Spachtelmasse (1 Portionsbeutel bzw. 1 Gew.-%)



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Verp.-Einheit	Preis in Euro je Eimer	Preis in Euro per Beutel
250 g Beutel = 1 Stück	9 006445 045379	4537	50 Beutel im Eimer		

ARDEX AR-GLASFASERMATTE
SILVER

Zur konstruktiven oder statisch wirksamen Bewehrung von ARDEX K 15 oder ARDEX K 80 bei Untergründen mit unzulänglicher Festigkeit, wie sie insbesondere bei Sanierungsmaßnahmen häufig anzutreffen sind.

Für innen, Boden.

Einsatzbereich:
Die ARDEX AR-Glasfasermatte erhöht
– die Biegezug-,
– Schlag- und
– Scherfestigkeit

der o.a. Spachtelmassen, insbesondere auf nachgiebigen Untergründen.

Art: alkaliresistentes CEM-FIL Glasfaserprodukt

Nach dem Ablüften der erforderlichen Grundierung oder der Haftbrücke wird die ARDEX AR-Glasfasermatte ausgerollt und lose mit einer Überlappung von 1 – 2 cm verlegt.

Die ARDEX AR-Glasfasermatte darf nicht am Untergrund ankleben. Die Matte schwimmt bei der Benetzung mit der Spachtelmasse nicht auf.

Eine Befestigung durch Tackern oder Verkleben ist nicht erforderlich.

Beim Einsatz einer ARDEX AR-Glasfasermatte ist die Ausgleichs- oder Nivelliermasse (ARDEX K 15 oder ARDEX K 80) nach dem Verlaufen und Verteilen mit einer Stachelwalze zu entlüften.

Die mit ARDEX AR-Glasfasermatte armierten Spachtelmassen sind nicht rakelfähig.


Mindestauftragsstärke:
Die Mindestauftragsstärke der eingesetzten Ausgleichs- und Nivelliermassen wie ARDEX K 15 oder ARDEX K 80 beträgt 5 mm.

Flächengewicht: 120 g/m²
Rolle: 16 m



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Rolle	Preis in Euro per m²
Rolle mit 15,6 m² (0,975 x 16 m)	9 006445 076151	7615	48 Rollen		

EINSATZBEREICH SPACHTELMASSEN

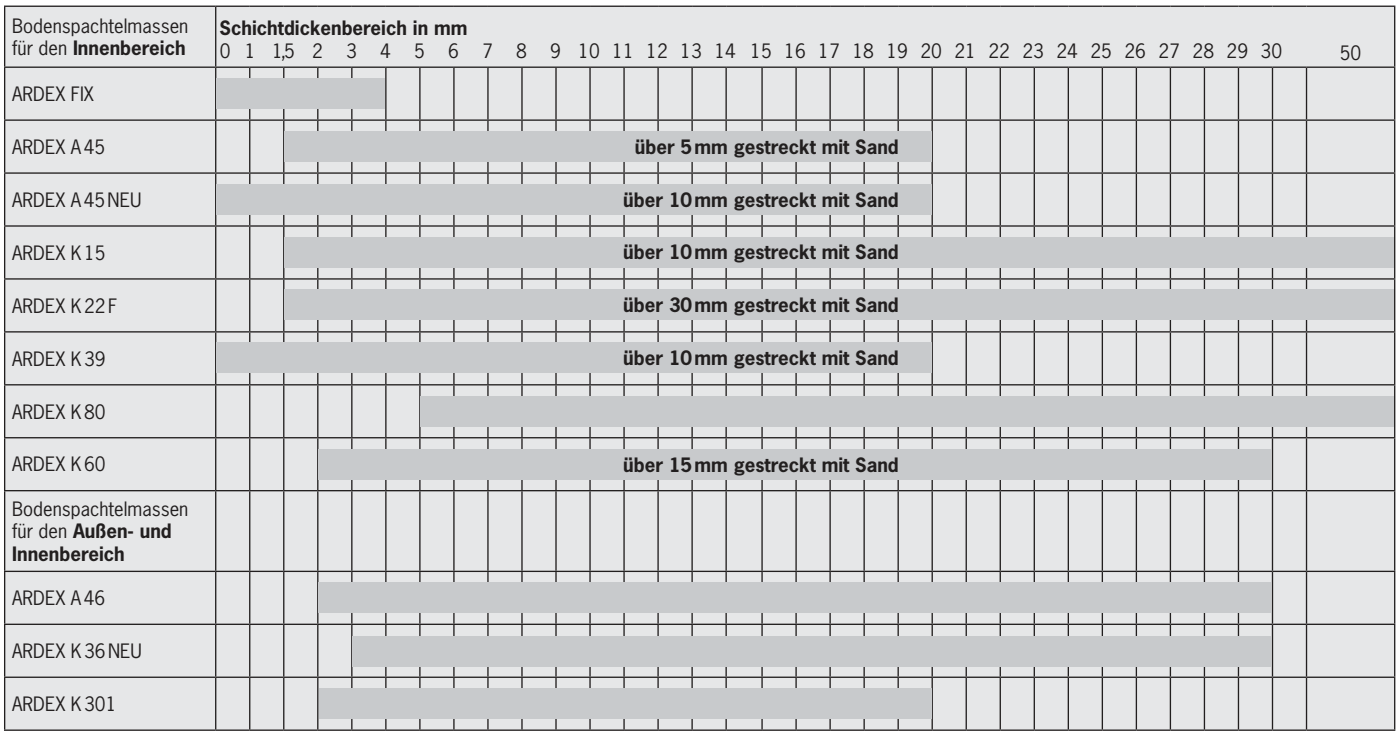

Bitte Prospektaussagen beachten.

TECHNISCHE DATEN SPACHTELMASSEN

Bodenspachtelmassen für den **Innenbereich**	**Anmischverhältnis**	**Materialbedarf**	**Verarbeitungszeit (+20°C)**	**Begehbarkeit**	**Verlegereife (+20°C)**
ARDEX FIX	0,33 l/1 kg Pulver	ca. 1,15 kg/m² und mm	ca. 5 Minuten	nach ca. 30 Minuten	nach ca. 30 Minuten
ARDEX A 45	5,5 l/25 kg Pulver	ca. 1,6 kg/m² und mm	ca. 15 Minuten	nach ca. 1 Stunde	nach ca. 1 Stunde
ARDEX A 45 NEU	3,4 - 4 l/12,5 kg Pulver	ca. 1,25 kg/m² und mm	ca. 15 Minuten	nach ca. 1 Stunde	nach ca. 1 Stunde
ARDEX K 15	6,25 l/25 kg Pulver	ca. 1,4 kg/m² und mm	ca. 30 Minuten	nach ca. 2 Stunden	nach ca. 1 Tag
ARDEX K 22 F	5,25 - 5,75 l/25 kg Pulver	ca. 1,5 kg/m² und mm	ca. 30 Minuten	nach ca. 90 Minuten	nach ca. 1 Tag bis 3 mm Schichtdicke
ARDEX K 39	ca. 6,25 l/25 kg Pulver	ca. 1,5 kg/m² und mm	ca. 40 Minuten	nach ca. 2 - 3 Stunden	nach ca. 1 Tag bis 5 mm Schichtdicke nach ca. 2 Tagen bis 10 mm Schichtdicke
ARDEX K 80	4,75 - 5 l/25 kg Pulver	ca. 1,65 kg/m² und mm	ca. 30 Minuten	nach ca. 2 Stunden	diffusionsoffene Beläge nach 1 Tag diffusionsdichte Beläge – bis 10 mm nach 1 Tag – bis 30 mm nach 3 Tagen – bis 50 mm nach 7 Tagen
ARDEX K 60	4,8 kg Latex/20 kg Pulver	ca. 1,6 kg/m² und mm	ca. 20 Minuten	nach ca. 2 Stunden	bei +20°C und relativer Luftfeuchtigkeit < 65 % – bis 3 mm ca. 12 Stunden – bis 5 mm ca. 24 Stunden – bis 10 mm ca. 48 Stunden
Bodenspachtelmassen für den **Außen- und Innenbereich**					
ARDEX A 46	6 – 7 l/25 kg Pulver	ca. 1,4 kg/m² und mm	ca. 15 - 20 Minuten	nach ca. 2 - 3 Stunden	feuchtigkeitsunempfindliche Beläge nach 1 Tag Anstriche, Beschichtungen nach Trocknung – bis 5 mm nach ca. 2 Tagen – bis 10 mm nach ca. 5 Tagen – bis 20 mm nach ca. 7 Tagen – bis 30 mm nach ca. 10 Tagen
ARDEX K 36 NEU	5,75 l/25 kg Pulver	ca. 1,6 kg/m² und mm	ca. 30 Minuten	nach ca. 2 Stunden	nach Begehbarkeit
ARDEX K 301	5 l/25 kg Pulver	ca. 1,6 kg/m² und mm	ca. 30 - 45 Minuten	nach ca. 2 - 3 Stunden	feuchtigkeitsunempfindliche Beläge nach 1 Tag Anstriche, Beschichtungen nach Trocknung – bis 5 mm nach ca. 2 Tagen – bis 10 mm nach ca. 5 Tagen – bis 20 mm nach ca. 7 Tagen

Bitte Prospektaussagen beachten.

SCHAFFT BESTE VERBINDUNGEN

BODENBELAGS- UND PARKETTKLEBSTOFFE

SYSTEMÜBERSICHT

PRODUKTINFORMATION


ARDEX AF 2224 Universalklebstoff	**ARDEX AF 620** Lösemittelfreier Kontaktkleber
ARDEX AF 2270 Universalkleber, leitfähig	**ARDEX AF 660** Kontaktkleber
ARDEX AF 130 Objektkleber für elastische Beläge	**ARDEX AF 800** Universalfixierung
ARDEX AF 140 Faserarmierter Kleber für PVC-Designbeläge	**ARDEX AF 825** Fixierung für SL-Fliesen
ARDEX AF 155 Spezialkleber für elastische Beläge	**ARDEX AF 824** Leitfähigkeitszusatz
ARDEX AF 180 SMP Kleber für elastische Beläge	**ARDEX AF 460** Fertigparkettkleber
NEU **ARDEX AF 181 W** SMP Wandkleber für LVT-Beläge	**ARDEX AF 480** Festelastischer Parkettkleber
ARDEX AF 185 Rollkleber für Designbeläge	NEU **ARDEX AF 490** 2-K PU Parkettkleber
ARDEX AF 785 Linoleumkleber	AUSLAUF **ARDEX AF 495** 2K-PU Kleber
ARDEX AF 230 Schneller Teppichkleber	**ARDEX CW** Reinigungstücher
ARDEX AF 270 Teppich- und Linokleber	NEU **ARDEX CA 20 S** SMP-Montageschnellkleber
ARDEX AF 290 Hochscherfester Teppichkleber	**ARDEX CA 20 P** SMP-Montagekleber



ANWENDUNGSEMPFEHLUNG ARDEX BODENBELAGSKLEBSTOFFE


Beste Produktempfehlung

Alternativ-Empfehlung (Verklebung möglich)

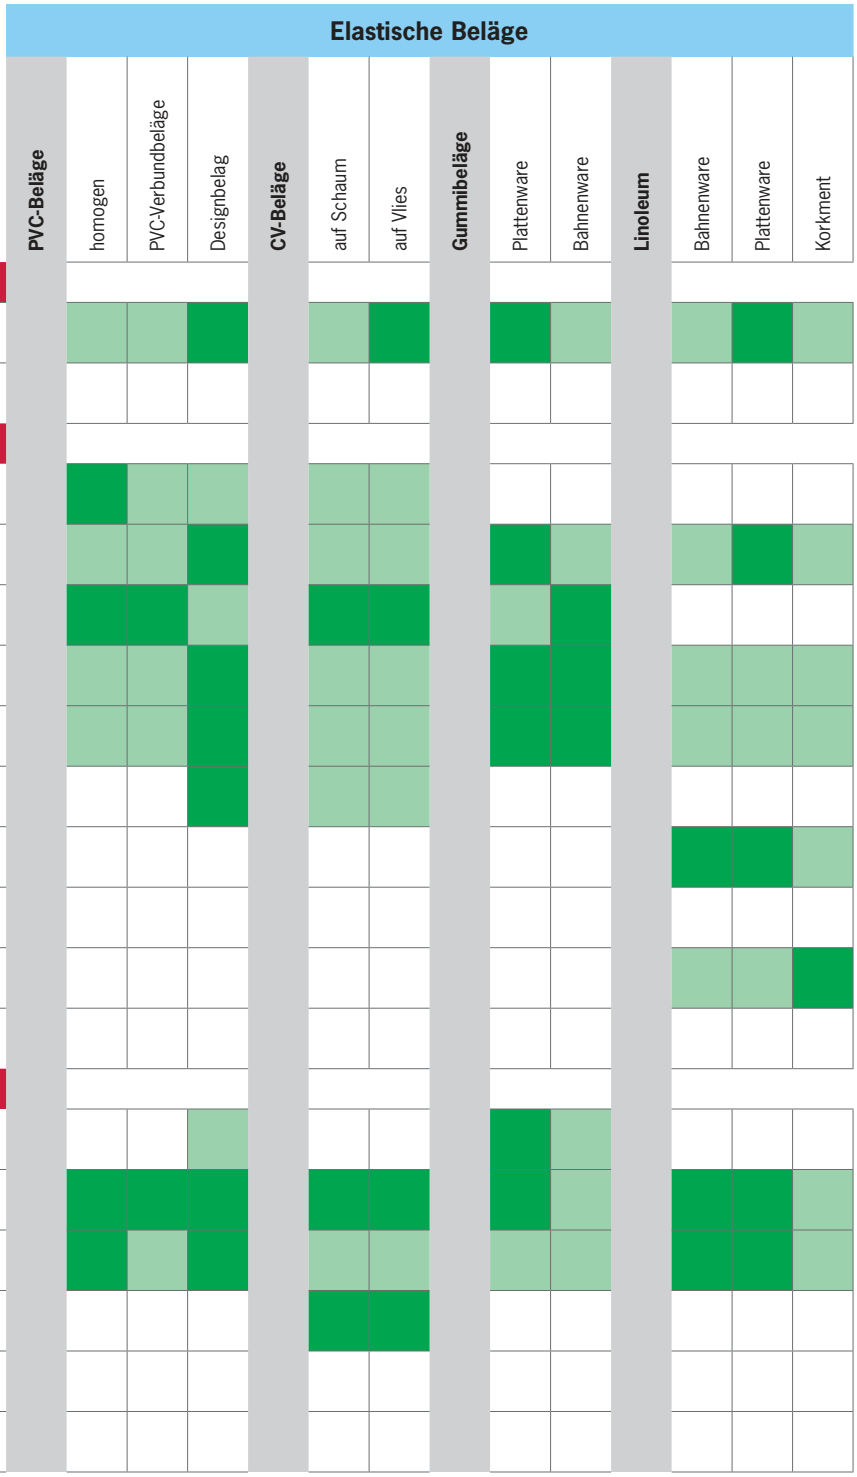


Universal	
ARDEX AF 2224 Universalkleber	
ARDEX AF 2270 Universalkleber, leitfähig	
Individual	
ARDEX AF 130 Objektkleber für elastische Beläge	
ARDEX AF 140 Faserarmierter Kleber für Designbeläge	
ARDEX AF 155 Spezialkleber für elastische Beläge	
ARDEX AF 180 SMP Kleber für elastische Beläge	
ARDEX AF 181 W NEU SMP Wandkleber für LVT-Beläge	
ARDEX AF 185 Rollkleber für Designbeläge	
ARDEX AF 785 Linoleumkleber	
ARDEX AF 230 Schneller Teppichkleber	
ARDEX AF 270 Teppich- und Linokleber	
ARDEX AF 290[B] Hochscherfester Teppichkleber	
Spezial	
ARDEX AF 495 AUSLAUF 2K-PU Kleber	
ARDEX AF 620 Lösemittelfreier Kontaktkleber	
ARDEX AF 660 Kontaktkleber	
ARDEX AF 800[B] Universalfixierung	
ARDEX AF 825* Fixierung für SL-Fliesen	
ARDEX CA 20 S / ARDEX CA 20 P SMP-Montageschnellkleber / SMP-Montagekleber	

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG ARDEX PARKETTKLEBSTOFFE

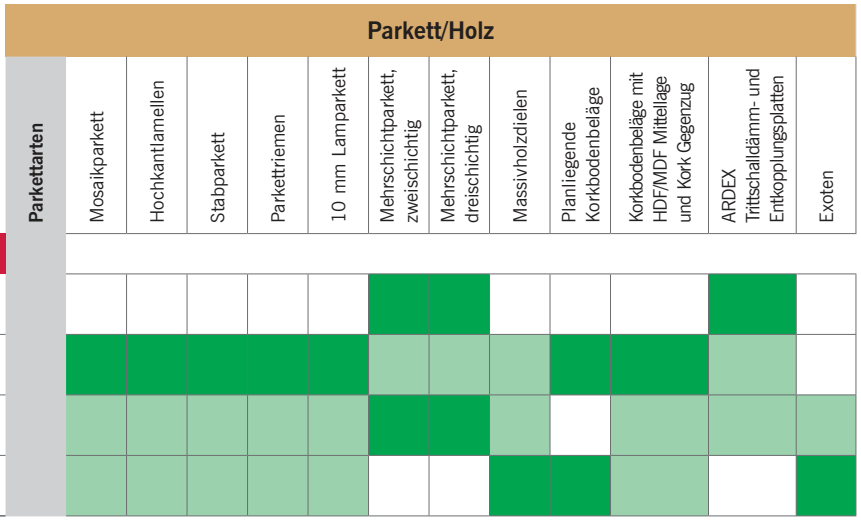

Individual	
ARDEX AF 460 Fertigparkettkleber	
ARDEX AF 480 Festelastischer Parkettkleber	
ARDEX AF 490 NEU 2K-PU Parkettkleber	
ARDEX AF 495 AUSLAUF 2K-PU Kleber	

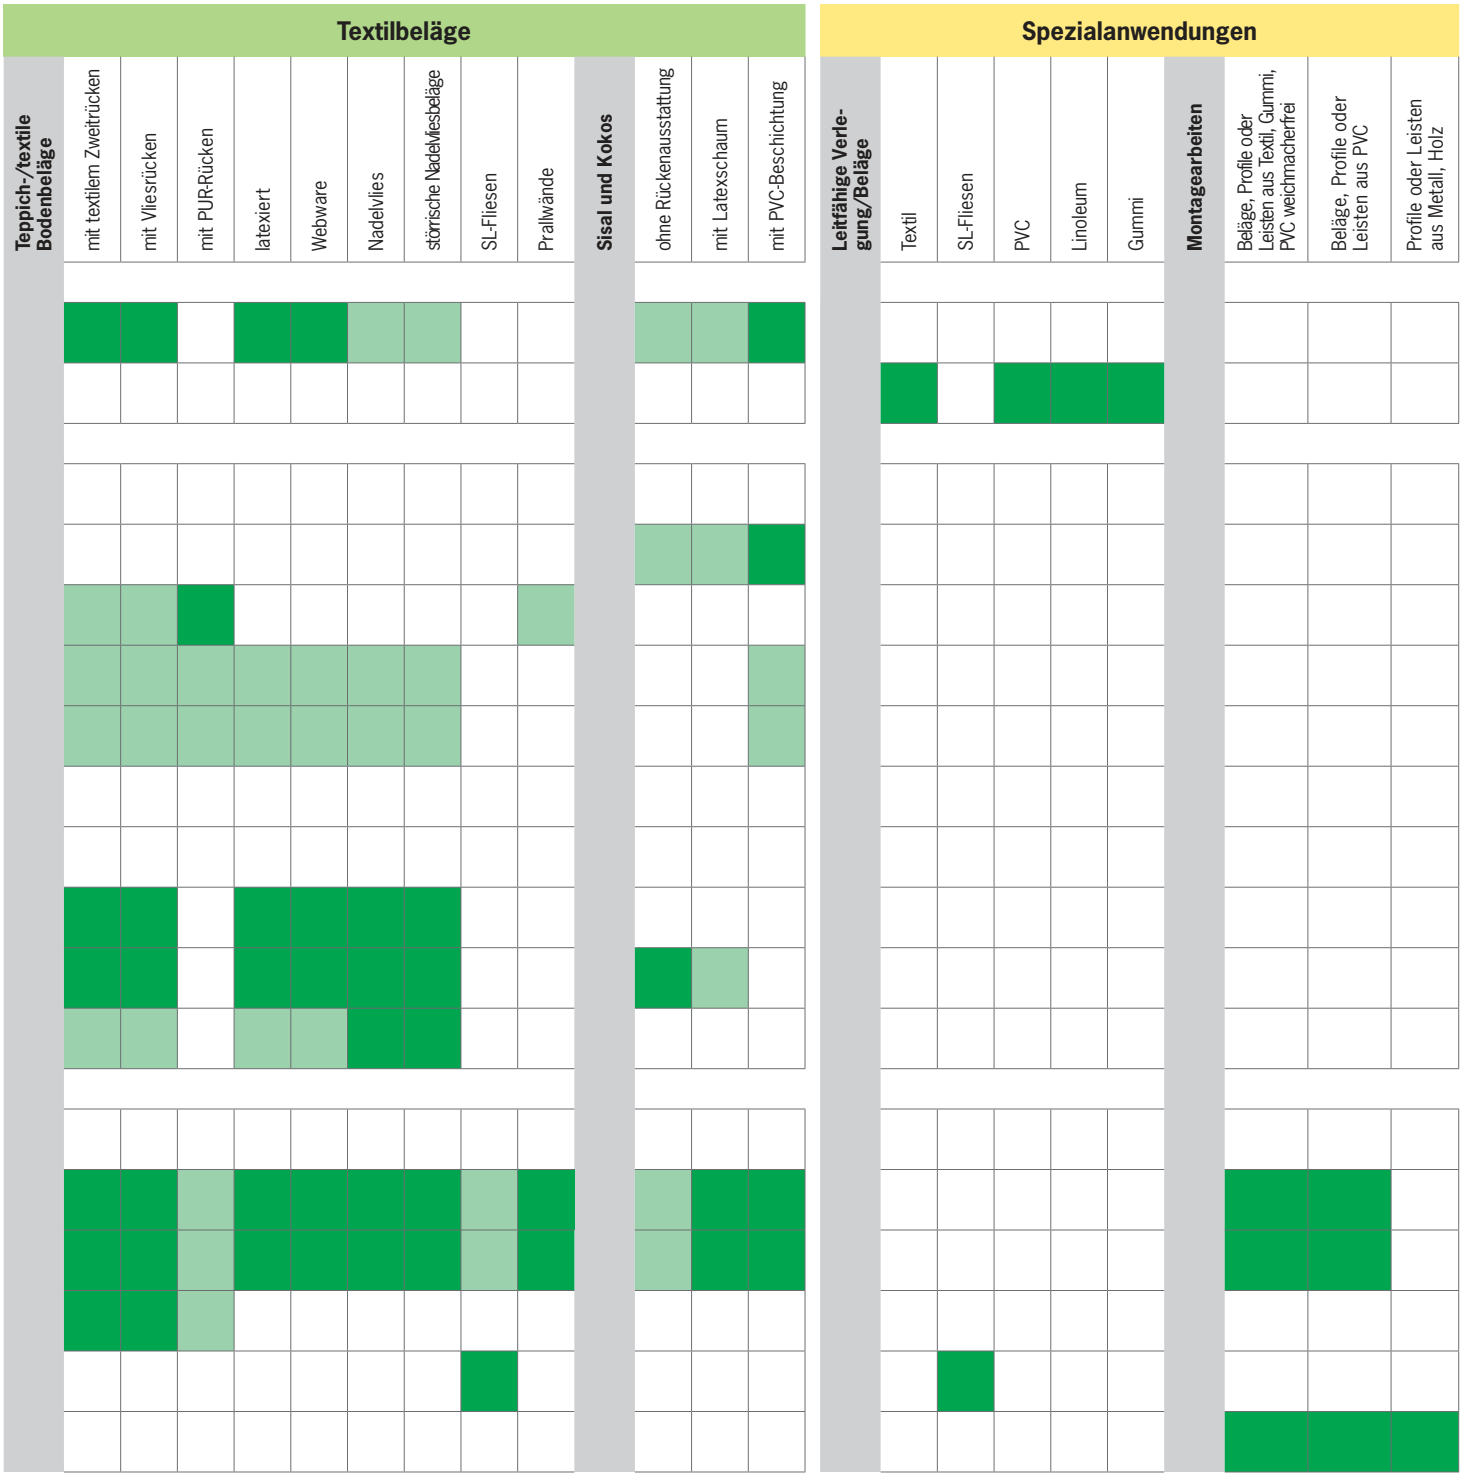

[B] Artikel auf Bestellung

* Ableitfähige Verlegung unter Zugabe von ARDEX AF 824 Leitfähigkeitszusatz


ARDEX PIKTOGRAMME



Aussagen in technischen Merkblättern beachten.

UNIVERSAL

ARDEX AF 2224*
Universalklebstoff



Für innen.

– besonders geeignet für PVC-Design Beläge
– sehr großes Anwendungsspektrum
– gute Anfangs- und Endfestigkeit
– hohe Scherfestigkeit
– sehr emissionsarm

Einsatzbereich:
Dispersionsklebstoff zum Verkleben von:
– PVC, PVC-Design- und PVC-Verbundbelägen in Fliesen, Platten, Planken und Bahnen
– CV-Belägen in Fliesen oder Plankenformaten
– Linoleumbelägen
– Kautschukbelägen in Bahnen und Platten bis 2,5 mm
– Textilbelägen mit textilen Rückausstattungen wie zB Vliesrücken, Latexschaum- oder latexierter Rückenausstattung
– gewebten Textilbelägen
– Nadelvliesbelägen
– Quarzvinylplatten

auf saugfähigen Untergründen.

Rohstoffgrundlage: Acrylat-Dispersion

Materialbedarf: 250 – 550 g/m²
je nach verwendeter Zahnspachtel

Verarbeitungsbedingungen:
– Temperatur: nicht unter +15°C
– Relative Luftfeuchtigkeit (rF): nicht über 75%

Ablüftezeit: bis 15 Minuten
Einlegezeit: 20 – 30 Minuten

Reinigungsmittel: vor der Trocknung: Wasser

Stuhlrolleneignung: ja (Rollen nach ÖNORM EN 12529)
Fußbodenheizungseignung: ja
Shampoonier- und Sprühextraktionseignung: ja

GISCODE: D1 = lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS
Blauer Engel: RAL – UZ 113


Lagerung: kühl aber frostfrei ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. In trockenen Räumen lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen.



www.blauer-engel.de/uz113

Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
12 kg Eimer	4 024705 303866	4976	44 Eimer		

ARDEX AF 2270*
Universalkleber, leitfähig



Für innen.

– für textile und elastische Beläge
– für Linoleum- und Kautschukbeläge
– klebstark
– leicht verstreichbar
– sehr emissionsarm

Einsatzbereich:
Heller, leitfähiger Dispersionsklebstoff zum Verkleben von
– leitfähigen Textilbelägen
– Nadelvliesbelägen
– Linoleumbelägen
– PVC-Belägen und Kautschukbodenbelägen bis 4 mm Schichtdicke

auf saugfähigen Untergründen.

Rohstoffgrundlage: Acrylat-Dispersion

Materialbedarf: 280 – 550 g/m²
je nach verwendeter Zahnspachtel

Verarbeitungsbedingungen:
– Temperatur: nicht unter +15°C
– Relative Luftfeuchtigkeit (rF): nicht über 75%

Ablüftezeit: ca. 5 – 20 Minuten
Einlegezeit: ca. 5 – 30 Minuten

Reinigungsmittel: vor der Aushärtung: Wasser

Stuhlrolleneignung: ja (Rollen nach ÖNORM EN 12529)
Fußbodenheizungseignung: ja
Shampoonier- und Sprühextraktionseignung: ja
Leitfähigkeit des Klebstofffilms (ÖNORM EN 13415):
10^4 bis 3 x 10^5 Ω Widerstand

GISCODE: D1 = lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Abpackung: Eimer mit 12 kg netto
inkl. spezieller Zahnspachtel

Lagerung: kühl aber frostfrei ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. In trockenen Räumen lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
12 kg Eimer	4 024705 303941	4985	44 Eimer		

ELASTISCHE BELÄGE

ARDEX AF 130*
Objektkleber für elastische Beläge

Für innen.


– gute Anfangshaftung
– sehr emissionsarm

Einsatzbereich:
Dispersionsklebstoff zum Verkleben von
– PVC-Belägen
– CV-Belägen
– PVC- Design-Belägen (LVT)
auf saugfähigen Untergründen.

Rohstoffgrundlage: Spezialkunststoffdispersion

Materialbedarf: 280 – 330 g/m²
je nach verwendeter Zahnspachtel

Verarbeitungsbedingungen:
– Temperatur: nicht unter +15°C
– Relative Luftfeuchtigkeit (rF): nicht über 75 %



Ablüftezeit: 0 – 10 Minuten
Einlegezeit: 10 – 20 Minuten

Reinigungsmittel: vor der Trocknung: Wasser

Stuhlrolleneignung: ja (Rollen nach ÖNORM EN 12529)
Fußbodenheizungseignung: ja
Shampoonier- und Sprühextraktionseignung: ja

GISCODE: D1 = lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS
Blauer Engel: RAL – UZ 113

Lagerung: kühl aber frostfrei ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. In trockenen Räumen lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen.



www.blauer-engel.de/uz113

Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
13 kg Eimer	4 024705 303798	4973	44 Eimer		

ARDEX AF 140*
Faserarmierter Kleber für PVC-Designbeläge

Für innen.


– besonders geeignet für PVC-Designbeläge
– hervorragende Belagsbenetzung
– Faserarmierung minimiert das Resteindruckverhalten
– sehr emissionsarm

Einsatzbereich:
Nassbettdispersionsklebstoff zum Verkleben von
– PVC-Design-Belägen in Fliesen oder Plankenformaten
– PVC- und PVC-Verbundbelägen in Platten und Bahnen
– Kautschukbelägen in Bahnen und Platten bis 4 mm
auf saugfähigen Untergründen.

Rohstoffgrundlage: Acrylat-Dispersion

Materialbedarf: ca. 290 g/m²
je nach verwendeter Zahnspachtel

Verarbeitungsbedingungen:
– Temperatur: nicht unter +15°C
– Relative Luftfeuchtigkeit (rF): nicht über 75 %



Ablüftezeit: 0 – 10 Minuten
Einlegezeit: ca. 10 Minuten

Reinigungsmittel: vor der Trocknung: Wasser

Stuhlrolleneignung: ja (Rollen nach ÖNORM EN 12529)
Fußbodenheizungseignung: ja
Shampoonier- und Sprühextraktionseignung: ja

GISCODE: D1 = lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS
Blauer Engel: RAL – UZ 113

Lagerung: kühl aber frostfrei ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. In trockenen Räumen lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen.



www.blauer-engel.de/uz113

Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
12 kg Eimer	4 024705 303842	7633	44 Eimer		

ARDEX AF 155*

Spezialkleber für elastische Beläge

Für innen, Wand und Boden.

ARDEX AF 155 zeichnet sich aus durch die universelle Einsetzbarkeit in der Halbnassphase.

– breites Anwendungsspektrum
– lange Nachklebrigkeit
– sehr ergiebig
– sehr emissionsarm

Einsatzbereich:
Dispersionsklebstoff zur Verklebung von

Wand- und Bodenbelägen wie
– PVC (Design)- Belägen
– CV – Belägen
– Quarzvinylplatten
– Gummibelägen bis 2,5 mm Dicke

textilen Bodenbelägen mit
– textilen
– Latex
– PVC oder
– PUR Rückenausstattungen

auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen.

Rohstoffgrundlage: Spezialkunststoffdispersion

Materialbedarf: 250 – 450 g/m²
je nach verwendeter Zahnspachtel

Verarbeitungsbedingungen:
– Temperatur: nicht unter +15°C
– Relative Luftfeuchtigkeit (rF): nicht über 75%


Ablüftezeit:
1) 5 – 20 Minuten auf saugfähigen Untergründen als Nassklebung
2) 30 – 60 Minuten auf nicht saugfähigen Untergründen als Halbnass- oder Haftklebung
Einlegezeit: 5 – 60 Minuten

Reinigungsmittel: vor der Trocknung: Wasser

Stuhlrolleneignung: ja (Rollen nach ÖNORM EN 12529)
Fußbodenheizungseignung: ja
Shampoonier- und Sprühextraktionseignung: ja

GISCODE: D1 = lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS
Blauer Engel: RAL – UZ 113

Lagerung: kühl aber frostfrei ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. In trockenen Räumen lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen.

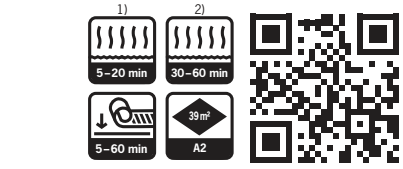







www.blauer-engel.de/uz113

Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
11 kg Eimer	4 024705 303712	4986	44 Eimer		

ARDEX AF 180

SMP Kleber für elastische Beläge

Für innen und außen, Boden.

– für hochbelastbare Bereiche
– schneller Kraftaufbau
– einfaches Handling, kein Anrühren, keine Restmengen

Einsatzbereich:
SMP-Klebstoff für die Verklebung von
– homogenen und heterogenen PVC-Belägen in Bahnen und Fliesen
– PVC-Designbelägen
– CV-Belägen
– Kautschukbelägen in Bahnen und Fliesen
– PVC Korkbeläge nach ÖNORM EN 665
– Schmutzfangschleusen mit PVC-Beschichtungen
– Kunstrasenbelägen
– Linoleumbelägen
– Nadelvliesbelägen

auf geeigneten, saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen im Innen- und Außenbereich.

Rohstoffgrundlage: Silan-modifiziertes Polymer

Materialbedarf: ca. 300 – 580 g/m²
je nach verwendeter Zahnspachtel

Verarbeitungsbedingungen:
– Temperatur: nicht unter +18°C
– Relative Luftfeuchtigkeit (rF): mind. 50%


Ablüftezeit: ca. 20 Minuten
Einlegezeit: ca. 35 Minuten

Reinigungsmittel: vor der Aushärtung mit geeigneten öl- oder wachshaltigem Pflegemittel, zB mit ARDEX CW Reinigungstüchern

Stuhlrolleneignung: ja (Rollen nach ÖNORM EN 12529)
Fußbodenheizungseignung: ja

GISCODE: RS10 = Verlegewerkstoffe, methoxysilanhaltig
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: kühl ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. In trockenen Räumen lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen.

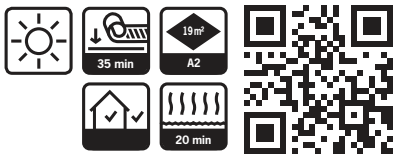






Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
7,5 kg Eimer	4 024705 324991	7640	72 Eimer		

ARDEX AF 181 W

SMP Wandkleber für LVT-Beläge

NEU



Innen und außen. Wand und Boden.

– optimal auf die Verlegung an Wandflächen abgestimmt
– mit der Rolle auftragbar
– auch zur Verlegung am Boden geeignet
– für hochbelastbare Bereiche
– einfaches Handling, kein Anrühren, keine Restmengen

Einsatzbereich:
SMP-Klebstoff für die Verklebung von
– homogenen und heterogenen PVC-Belägen in Bahnen und Fliesen
– PVC-Designbelägen
– CV-Belägen
– Kautschukbelägen in Bahnen und Fliesen
– PVC-Korkbeläge nach ÖNORM EN 655
– Schmutzfangschleusen mit PVC-Beschichtung
– PVC-freie Beläge
– PVC-Wandverkleidungen
– Linoleumbelägen
– Nadelvlies- und Kunstrasenbeläge

auf geeigneten, saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen im Innen- und Außenbereich.

Rohstoffgrundlage: Silan-modifiziertes Polymer

Materialbedarf: ca. 330 – 580 g/m²
je nach verwendeter Zahnspachtel oder Rolle

Verarbeitungsbedingungen:
– Temperatur: nicht unter +18°C
– Relative Luftfeuchtigkeit (rF): mind. 50%

Ablüftezeit: ca. 10 bis 40 Minuten
Einlegezeit: ca. 10 bis 45 Minuten
Abbindezeit: ca. 24 bis 48 Stunden

Reinigungsmittel: vor der Aushärtung mit geeigneten öl- oder wachshaltigem Pflegemittel, zB mit ARDEX CW Reinigungstüchern

Stuhlrolleneignung: ja (Rollen nach ÖNORM EN 12529)
Fußbodenheizungseignung: ja

GISCODE: RS10 = Verlegewerkstoffe, methoxysilanhaltig
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS


Lagerung: kühl ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. In trockenen Räumen lagern. Angebrochene Gebinde sind gut zu verschließen und der Inhalt rasch aufzubrauchen.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
7,5 kg Eimer	4 024705 390064	7655	72 Eimer		

ARDEX AF 185*

Rollkleber für Designbeläge



Für innen.

– leicht aufzurollen
– kein Verrutschen der Elemente
– sofort nutzbare Flächen
– sehr ergiebig
– sehr emissionsarm

Einsatzbereich:
Haftklebriger Rollklebstoff zur Verlegung von
– maßstabilen PVC - Designbelägen im Fliesen- und Plankenformat
– Vinylbodenbelägen in Bahnen, Fliesen- und Plankenformat

auf saugfähigen Untergründen.

Rohstoffgrundlage: Spezialkunststoffdispersion

Materialbedarf: Rolle: 120 – 150 g/m²

Verarbeitungsbedingungen:
– Temperatur: nicht unter +15°C
– Relative Luftfeuchtigkeit (rF): nicht über 75%

Ablüftezeit: ca. 20 Minuten
Einlegezeit: bis zu 180 Minuten

Reinigungsmittel: vor der Trocknung: Wasser

Stuhlrolleneignung: ja (Rollen nach ÖNORM EN 12529)
Fußbodenheizungseignung: nein

GISCODE: D1 = lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: kühl aber frostfrei ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. In trockenen Räumen lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
10 kg Eimer	4 024705 303194	4987	40 Eimer		

LINO

ARDEX AF 785*
Linoleumkleber

Für innen.

– hohe Scherfestigkeit
– harte Klebstoffriefe
– sehr hohe Endfestigkeit – verhindert weitestgehend Dimensionsänderungen und Fugenbildungen
– schnelle Kraftentwicklung
– sehr emissionsarm


Einsatzbereich:
Dispersionsklebstoff zum Verkleben von
– Linoleumbelägen mit Jute-, Glasvliesrücken
– Korkment / Unterlagsbahn

auf saugfähigen Untergründen.

Rohstoffgrundlage: Spezialkunststoffdispersion

Materialbedarf: 375 – 425 g/m²
je nach verwendeter Zahnspachtel

Verarbeitungsbedingungen:
– Temperatur: nicht unter +15°C
– Relative Luftfeuchtigkeit (rF): nicht über 75 %



Ablüftezeit: 0 – 15 Minuten
Einlegezeit: bis 15 Minuten

Reinigungsmittel: vor der Trocknung: Wasser

Stuhlrolleneignung: ja (Rollen nach ÖNORM EN 12529)
Fußbodenheizungseignung: ja
Shampoonier- und Sprühextraktionseignung: ja

GISCODE: D1 = lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS
Blauer Engel: RAL – UZ 113

Lagerung: kühl aber frostfrei ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. In trockenen Räumen lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen.







www.blauer-engel.de/uz113

Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
12 kg Eimer	4 024705 303750	4975	44 Eimer		

TEPPICH

ARDEX AF 230*
Schneller Teppichkleber

Für innen.

– großes Anwendungsspektrum für textile Bodenbeläge
– gute Anfangshaftung und gute Endfestigkeit
– sehr emissionsarm


Einsatzbereich:
Dispersionsklebstoff zum Verkleben von
– Textilbelägen mit textilen Rückenausstattungen sowie Latexschaum- oder latexierter Rückenausstattung
– gewebten Textilbelägen
– Nadelvliesbelägen

auf saugfähigen Untergründen.

Rohstoffgrundlage: Spezialkunststoffdispersion

Materialbedarf: 390 – 530 g/m²
je nach verwendeter Zahnspachtel

Verarbeitungsbedingungen:
– Temperatur: nicht unter +15°C
– Relative Luftfeuchtigkeit (rF): nicht über 75 %



Ablüftezeit: 5 – 15 Minuten
Einlegezeit: 10 – 20 Minuten

Reinigungsmittel: vor der Trocknung: Wasser

Stuhlrolleneignung: ja (Rollen nach ÖNORM EN 12529)
Fußbodenheizungseignung: ja
Shampoonier- und Sprühextraktionseignung: ja

GISCODE: D1 = lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS
Blauer Engel: RAL – UZ 113

Lagerung: kühl aber frostfrei ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. In trockenen Räumen lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen.








www.blauer-engel.de/uz113

Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
13 kg Eimer	4 024705 303743	4988	44 Eimer		

ARDEX AF 270*
Teppich- und Linokleber



Für innen.

– lange offene Zeit – lange Einlegezeit mit guter Benetzung
– hohe Anfangsklebkraft
– hohe Endfestigkeit – verhindert weitestgehend Dimensionsänderungen und Fugenbildungen bei textilen Belägen
– niedriger Verbrauch
– sehr emissionsarm

Einsatzbereich:
Dispersionsklebstoff zum Verkleben von
– Textilbelägen mit textilen Rückenausstattungen sowie mit Latexschaum oder latexierter Rückenausstattung
– Textilbelägen mit Naturfaseranteilen
– Nadelvliesbelägen
– gewebten Textilbelägen
– Linoleumbelägen mit Jute- oder Glasvliesrückenausstattung
– Korkment

auf saugfähigen Untergründen im Bodenbereich.

Rohstoffgrundlage: Spezialkunststoffdispersion

Materialbedarf: 325 – 450 g/m²
je nach verwendeter Zahnspachtel

Verarbeitungsbedingungen:
– **Temperatur:** nicht unter +15°C
– **Relative Luftfeuchtigkeit (rF):** nicht über 75%

Ablüftezeit: 5 – 15 Minuten
Einlegezeit: bis 20 Minuten

Reinigungsmittel: vor der Trocknung: Wasser

Stuhlrolleneignung: ja (Rollen nach ÖNORM EN 12529)
Fußbodenheizungseignung: ja
Shampoonier- und Sprühextraktionseignung: ja

GISCODE: D1 = lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS
Blauer Engel: RAL – UZ 113


Lagerung: kühl aber frostfrei ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. In trockenen Räumen lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen.



www.blauer-engel.de/uz113

Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
12 kg Eimer	4 024705 303729	4989	44 Eimer		

ARDEX AF 290*
Hochscherfester Teppichkleber



Für innen.

– extrem hohe Scherfestigkeit (> 2 N/mm² nach ÖNORM EN 14293)
– harte Klebstoffriefe
– hohe Endfestigkeit
– beugt Nahtschrumpfungen bei kritischen Belägen vor
– großes Anwendungsspektrum für textile Bodenbeläge
– sehr emissionsarm

Einsatzbereich:
Dispersionsklebstoff zum Verkleben von
– Nadelvliesbelägen aller Art
– Textilbelägen mit textilen Rückenausstattungen
– gewebten Textilbelägen

auf saugfähigen Untergründen.

Rohstoffgrundlage: Spezialkunststoffdispersion

Materialbedarf: 400 – 525 g/m²
je nach verwendeter Zahnspachtel

Verarbeitungsbedingungen:
– **Temperatur:** nicht unter +15°C
– **Relative Luftfeuchtigkeit (rF):** nicht über 75%

Ablüftezeit: 10 – 15 Minuten
Einlegezeit: 25 Minuten

Reinigungsmittel: vor der Trocknung: Wasser

Stuhlrolleneignung: ja (Rollen nach ÖNORM EN 12529)
Fußbodenheizungseignung: ja
Shampoonier- und Sprühextraktionseignung: ja

GISCODE: D1 = lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS


Lagerung: kühl aber frostfrei ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. In trockenen Räumen lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen.



	Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
B	12 kg Eimer	4 024705 303736	4977	44 Eimer		

KONTAKT

ARDEX AF 620*
Lösemittelfreier Kontaktkleber





Für innen.

– sehr großes Anwendungsspektrum
– leicht aufzutragen
– sofortige Anfangshaftung nach Trocknung
– lange Kontaktklebzeit
– sehr emissionsarm

Einsatzbereich:
Dispersionsklebstoff- Kontaktklebstoff zum Verkleben von
– homogenen und heterogenen PVC-Belägen
– PVC-Weichsockelleisten
– Treppenprofilen aus PVC und Kautschuk
– Hohlkehlsockeln
– textilen Belägen; auch störrische Nadelvliesbeläge oder Webware
– Prallwandbelägen
– CV-Belägen
– LVT/ Designbodenbelägen
– Dämmunterlagen
– Linoleum
– Kautschukbelägen

auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen.

Rohstoffgrundlage: Spezialkunststoffdispersion

Materialbedarf: Rolle: ca. 200 g/m²

Verarbeitungsbedingungen:
– Temperatur: nicht unter +15°C
– Relative Luftfeuchtigkeit (rF): nicht über 75%

Ablüftezeit: ca. 45 – 60 Minuten
Einlegezeit: bis 24 Stunden

Reinigungsmittel: vor der Trocknung: Wasser

Stuhlrolleneignung: ja (Rollen nach ÖNORM EN 12529)
Fußbodenheizungseignung: ja
Shampoonier- und Sprühextraktionseignung: ja

GISCODE: D1 = lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: kühl aber frostfrei ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. In trockenen Räumen lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen.

Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
2,5 kg Eimer	4 024705 303873	4991	120 Eimer		

ARDEX AF 660*
Kontaktkleber





Für innen.

– streich- und spachtelfähig
– hohe Anfangsklebkraft
– universell einzusetzen für Profile uä
– gute Weichmacherresistenz
– hohe Endfestigkeit

Einsatzbereich:
Für die Verklebung von
– Treppenstoßkanten
– Sockelleisten
– Profilen
– textilen Belägen
– PVC- und Gummibelägen
– Korkbelägen mit Naturkorkrückseite
– Linoleum im Montagebereich, wie zB auf Treppen und an Wänden und Decken

auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen im Innenbereich.

Rohstoffgrundlage: Polychloroprene, lösemittelgelöst

Materialbedarf: ca. 300 g/m²
je nach Belagsrückseite bei beidseitigem Auftrag

Verarbeitungsbedingungen:
– Temperatur: nicht unter +15°C
– Relative Luftfeuchtigkeit (rF): nicht über 75%

Ablüftezeit: 15 – 20 Minuten
Einlegezeit: bis 45 Minuten

Reinigungsmittel: Farbverdünner

Stuhlrolleneignung: ja (Rollen nach ÖNORM EN 12529)
Fußbodenheizungseignung: ja


GISCODE: S1 = Stark lösemittelhaltige Verlegewerkstoffe, aromaten- und methanolfrei

Lagerung: kühl aber frostfrei ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. In trockenen Räumen lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen.

Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
5 kg Eimer	4 024705 303903	7636	75 Eimer		

FIXIERUNGEN

ARDEX AF 800*
Universalfixierung

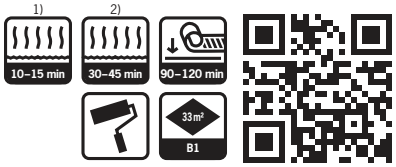



Für innen.

– breites Anwendungsspektrum
– sehr ergiebig
– sehr lange offene Zeit
– hohe Nachklebrigkeit
– wasserablösbar
– sehr emissionsarm

Einsatzbereich:
Klebstarke, wasserablösbare, rollspachtelfähige Fixierung zum Fixieren von
– textilen Belägen mit Vliesrückenausstattung
– textilen Belägen mit textiler Rückenausstattung
– textilen Belägen mit Planschaumrücken
– CV Belägen
– ARDEX DS 40 Trittschalldämm- und Entkopplungsplatte

auf saugfähigen Untergründen und auf vorhandenen Nutzbelägen.

Rohstoffgrundlage: redispergierbare Kunststoffdispersion

Materialbedarf: Rolle: 150 – 200 g/m², TKB A1, A2, B1: 200 – 300 g/m²

Verarbeitungsbedingungen:
– Temperatur: nicht unter +15°C
– Relative Luftfeuchtigkeit (rF): nicht über 75 %

Ablüftezeit:
[1] 10 – 15 Minuten auf saugfähigen Untergründen
[2] 30 – 45 Minuten auf nicht saugfähigen Untergründen
Einlegezeit: 90 – 120 Minuten

Reinigungsmittel: Wasser

Stuhlrolleneignung: ja (Rollen nach ÖNORM EN 12529)
Fußbodenheizungseignung: ja
Shampooniereignung: ja, im Wohnbereich

GISCODE: D1 = lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS
Blauer Engel: RAL – UZ 113

Lagerung: kühl aber frostfrei ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. In trockenen Räumen lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen.

www.blauer-engel.de/uz113

	Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
B	10 kg Eimer	4 024705 303835	4992	40 Eimer		

ARDEX AF 825*
Fixierung für SL-Fliesen





Für innen.

– stark klebrig
– schnell trocknend
– sehr emissionsarm
– sehr sparsam im Verbrauch

Einsatzbereich:
Dispersions-Haftfixierung für die rutschhemmende Fixierung von selbstliegenden Teppichfliesen mit
– Bitumen/Vlies-Rückseite
– EVA-Vlies-Rückseite
– PVC-Rückseite
– PUR-Rückseite

auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen im Innenbereich.

Sollte eine leitfähige Fixierung für SL-Fliesen erforderlich sein, muss ARDEX AF 824 Leitfähigkeitszusatz beigemengt werden.

Rohstoffgrundlage: Kunststoffdispersion

Materialbedarf: Rolle: 70 – 90 g/m²

Verarbeitungsbedingungen:
– Temperatur: nicht unter +15°C
– Relative Luftfeuchtigkeit (rF): nicht über 75 %

Ablüftezeit:
– mind. 30 Minuten auf saugfähigen Untergründen
– mind. 60 Minuten auf nicht saugfähigen Untergründen
Einlegezeit: ca. 24 Stunden nach Trocknung

Reinigungsmittel: vor der Trocknung: Wasser

Stuhlrolleneignung: ja (Rollen nach ÖNORM EN 12529)
Fußbodenheizungseignung: ja
Shampoonier- und Sprühextraktionseignung: ja

GISCODE: D1 = lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: kühl aber frostfrei ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. In trockenen Räumen lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen.

Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
10 kg Eimer	4 024705 303767	7637	40 Eimer		

ARDEX AF 824*
Leitfähigkeitszusatz

Für innen.

Zur Abmischung mit ARDEX AF 825 Fixierung für SL-Fliesen.

Einsatzbereich:
Dispersion aus leitfähigen Spezialpigmenten zur Abmischung mit ARDEX AF 825 Fixierung, um eine leitfähige Fixierung für SL-Beläge im Innenbereich zu erhalten.

Rohstoffgrundlage: Pigmentdispersion

Materialbedarf: 80 – 150 g/m²
gebrauchsfertige Mischung in Verbindung mit ARDEX AF 825 Fixierung für SL-Fliesen.

Mischungsverhältnis:
1 Teil ARDEX AF 824 Leitfähigkeitszusatz +
4 Teile ARDEX AF 825 Fixierung für SL Fliesen

Reinigungsmittel: vor der Trocknung: Wasser

Leitfähigkeit des Filmes (ÖNORM EN 13415):
10^4 bis 3 x 10^5 Ω Widerstand mit ARDEX AF 825

GISCODE: D1 = lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe

Lagerung: kühl aber frostfrei ca. 6 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. In trockenen Räumen lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen.



	Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
B	5 kg Kanister	4 024705 303774	4993	90 Kanister		

PARKETT

ARDEX AF 460
Fertigparkettkleber

Für innen.

– keine Grundierung notwendig
– elastischer SMP-Klebstoff
– leicht verstreichbar
– guter Riefenstand
– schneller Festigkeitsaufbau

Einsatzbereich:
Elastischer SMP-Klebstoff für die Verklebung von
– Fertigparkett nach ÖNORM EN 13489
– ARDEX Trittschalldämm- und Entkopplungsplatten
auf geeigneten, saugenden Untergründen im Innenbereich.

Rohstoffgrundlage: Silan-modifiziertes Polymer

Materialbedarf: 800 – 1.500 g/m²
je nach verwendeter Zahnspachtel

Verarbeitungsbedingungen:
– Temperatur: nicht unter +15°C
– Relative Luftfeuchtigkeit (rF): nicht über 75 %

Ablüftezeit: keine
Einlegezeit: ca. 30 Minuten
Abbindezeit: 24 – 48 Stunden

Reinigungsmittel: vor der Aushärtung mit geeigneten öl- oder wachshaltigem Pflegemittel, zB mit ARDEX CW Reinigungstüchern


Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE: RS10 = Verlegewerkstoffe, methoxysilanhaltig
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: kühl ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. In trockenen Räumen lagern. Angebrochene Gebinde sind gut zu verschließen und der Inhalt rasch aufzubrauchen.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
18 kg Eimer	4 024705 303897	7634	44 Eimer		


Verlegen von Parkett mit Parkettklebern von ARDEX

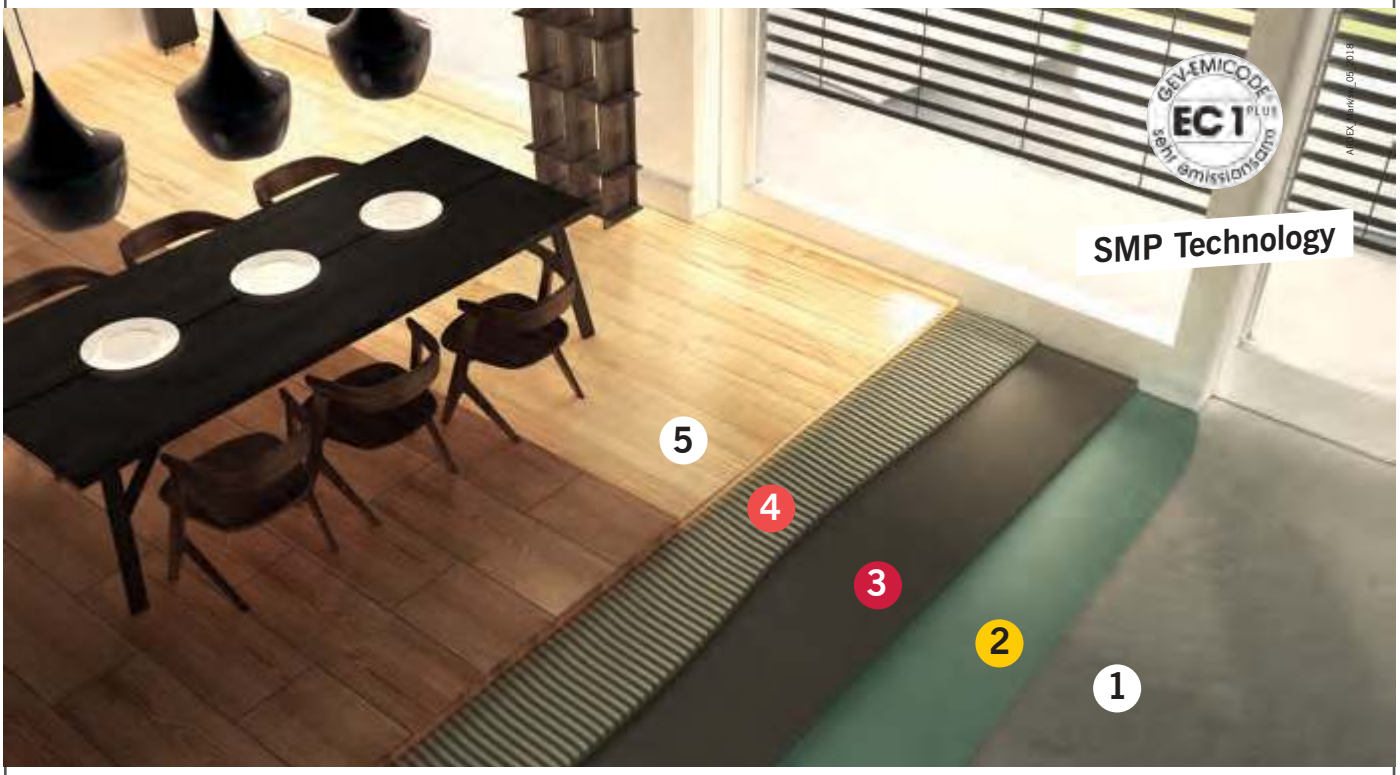

1. Untergrund: **Estrich**
2. Grundierung: **ARDEX P 52** Grundierungskonzentrat
3. Bodenspachtelmasse: **ARDEX K 39** Reaktivierbare Bodenspachtelmasse
4. Parkettklebstoff: **ARDEX AF 460** für Fertigparkett, **ARDEX AF 480** für Massivparkett und Holzdielen
5. Belag: **Fertigparkett/Massivparkett, Holzdielen**

ARDEX AF 480

Festelastischer Parkettkleber



Für innen.

– festelastischer SMP-Klebstoff
– leicht verstreichbar
– hervorragender Riefenstand
– schneller Festigkeitsaufbau – hohe Endfestigkeit
– minimiert die Gefahr von Abrissfugen
– verbindet Vorteile von schubfesten und elastischen Klebstoffen

Einsatzbereich:
Festelastischer SMP-Klebstoff für die Verklebung von
– Hochkantlamellenparkett nach ÖNORM EN 14761, max. 200 mm lang, mind. 16 mm dick
– Breitlamelle, Modulklotz ÖNORM EN 14761, Stabparkett, Parkettriemen nach ÖNORM EN 13226
– Mehrschichtparkett nach ÖNORM EN 13489
– Massivholzdielen nach ÖNORM EN 13629 und ÖNORM EN 13990, max. 18 cm Breite, Dicken-/Seitenverhältnis 1:8
– Mosaikparkett nach ÖNORM EN 13488
– Massivholz-Lamparkett nach ÖNORM EN 13227
– Korkbodenbelägen mit HDF/MDF Mittellage und Kork Gegenzug nach ÖNORM EN 12104
– ARDEX Trittschalldämm- und Entkopplungsplatten

auf geeigneten, saugfähigen Untergründen im Innenbereich.

Rohstoffgrundlage: Silan-modifiziertes Polymer

Materialbedarf: 800 – 1.500 g/m²
je nach verwendeter Zahnspachtel

Verarbeitungsbedingungen:
– Temperatur: nicht unter +15°C
– Relative Luftfeuchtigkeit (rF): nicht über 75%

Ablüftezeit: keine
Einlegezeit: ca. 20 Minuten
Abbindezeit: 24 – 48 Stunden

Oberflächenbehandlung: frühestens nach 24 Stunden, nicht saugende Untergründe nach 48 Stunden
Reinigungsmittel: vor der Aushärtung mit geeigneten öl- oder wachshaltigem Pflegemittel, zB mit ARDEX CW Reinigungstüchern

Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE: RS10 = Verlegewerkstoffe, methoxysilanhaltig
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: kühl ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. In trockenen Räumen lagern. Angebrochene Gebinde sind gut zu verschließen und der Inhalt rasch aufzubrauchen.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
18 kg Eimer	4 024705 303880	7635	44 Eimer		

ARDEX AF 490*
2-K PU Parkettkleber

NEU





Für innen, Boden.

– hohe Festigkeit
– wasserfrei – kein Quellen des Holzes
– sehr emissionsarm

Einsatzbereich:
Reaktiver Zweikomponenten-Polyurethanklebstoff nach ÖNORM EN 14293 für die schubfeste Verklebung von
– 10 mm Massivholz-Lamparkett nach ÖNORM EN 13227
– Mosaikparkett nach ÖNORM EN 13488
– Hochkantlamellenparkett nach ÖNORM EN 14761
– Stabparkett nach ÖNORM EN 13226
– Mehrschichtparkett nach ÖNORM EN 13489
– Massivholzdielen nach ÖNORM EN 13226 und ÖNORM EN 13990
– Laminatböden, die vom Hersteller für die vollflächige Verklebung freigegebenen sind

auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen im Innenbereich.

Rohstoffgrundlage: Polyurethan, zweikomponentig

Materialbedarf: ca. 800 – 1.500 g/m²
je nach verwendeter Zahnspachtel

Verarbeitungsbedingungen:
– Temperatur: nicht unter +15°C
– Relative Luftfeuchtigkeit (rF): nicht über 75 %

Mischungsverhältnis:
wird durch das Gebinde vorgegeben

Topfzeit: ca. 35 – 40 Minuten
Ablüftezeit: keine
Einlegezeit: ca. 50 Minuten

Reinigungsmittel: vor der Aushärtung mit geeigneten öl- oder wachshaltigem Pflegemittel, zB mit ARDEX CW Reinigungstüchern


Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE: RU 1 = lösemittelfreie Polyurethan-Verlegewerkstoffe
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: kühl aber frostfrei ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. In trockenen Räumen lagern. Angebrochene Gebinde sind gut zu verschließen und der Inhalt rasch aufzubrauchen.

Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
6,75 kg Eimer	4 024705 372008	8088	60 Eimer		

ARDEX AF 495*
2K-PU Kleber

AUSLAUF

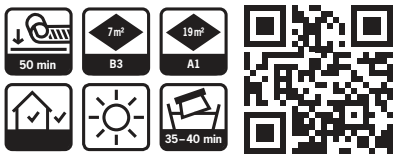



Für innen und außen, Boden.

– universell einsetzbar für Bodenbeläge aus Kautschuk und PVC sowie Parkettböden
– sehr hohe Festigkeit, für höchst beanspruchte Bereiche (Industrie, Sportstätten, Schwerlast)
– speziell für elastische Bodenbeläge bei temperaturbelastenden Flächen zB hinter Fensterfronten
– feuchtigkeits- und witterungsbeständig
– für Anwendungen im Outdoorbereich
– sehr emissionsarm
– lösemittel- und wasserfrei

Einsatzbereich:
Reaktiver Zweikomponentenklebstoff für hochbelastbare Verklebungen von
– Hochkantlamellenparkett nach ÖNORM EN 14761, max. 200 mm lang, mind. 16 mm dick
– Breitlamelle, Modulklotz ÖNORM EN 14761, Stabparkett, Parkettriemen nach ÖNORM EN 13226
– Mehrschichtparkett nach ÖNORM EN 13489
– Massivholzdielen nach ÖNORM EN 13629 und ÖNORM EN 13990, max. 18 cm Breite, Dicken-/Seitenverhältnis 1:8
– Mosaikparkett nach ÖNORM EN 13488
– Massivholz-Lamparkett nach ÖNORM EN 13227
– Kautschukbelägen in Platten
– PVC-Design Belägen
– PVC- und PVC-Verbundbelägen in Platten
– Linoleumbelägen
– Laminatböden
– Kunstrasen-, Gummigranulat-, Sportstätten und anderen geeigneten In- und Outdoor-Belägen

auf verlegegeeigneten, saugfähigen und dichten Untergründen.

Rohstoffgrundlage: Polyurethan, zweikomponentig

Materialbedarf: 350 – 1.500 g/m²
je nach verwendeter Zahnspachtel

Verarbeitungsbedingungen:
– Temperatur: nicht unter +15°C
– Relative Luftfeuchtigkeit (rF): nicht über 75 %

Mischungsverhältnis:
wird durch das Gebinde vorgegeben

Topfzeit: ca. 35 bis 40 Minuten
Einlegezeit: ca. 50 Minuten

Reinigungsmittel: vor der Aushärtung mit geeigneten öl- oder wachshaltigem Pflegemittel, zB mit ARDEX CW Reinigungstüchern

Stuhlrolleneignung: ja (Rollen nach ÖNORM EN 12529)
Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE: RU1 = lösemittelfreie Polyurethan-Verlegewerkstoffe
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: kühl aber frostfrei ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. In trockenen Räumen lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen.

Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
6 kg Eimer	4 024705 303781	4990	60 Eimer		

ZUBEHÖR

ARDEX CW Reinigungstücher*

– extrem reissfeste, widerstandsfähige und fusselarme Viskosevliestücher mit Textilcharakter
– mit schonender, kraftvoller Reinigungssubstanz getränkt
– zur Entfernung von Klebstoff- und Epoxyrückständen auf Werkzeugen und Nutzbelägen
– schnell trocknend ohne Rückstände, angenehmer frischer Duft
– im wiederverschließbaren Spendereimer

Anwendungsbereich:
Geeignet u.a. zur Entfernung / Reinigung von
– 2-K PU-, 1-K PU-, SMP- und Epoxidharzklebstoff-Rückständen im frischen Zustand von Belägen wie zB Parkett und Keramik
– Dispersionsklebstoff-Rückständen im frischen Zustand von Nutzbelägen wie zB PVC-Belägen
– Klebstoffrückständen der genannten Klebstoffe von Werkzeugen, Maschinen uä.
– Zementäre Rückstände zB Zementschleier auf keramischen Belägen
– Verunreinigungen durch Fett, Öl, Teer, Graphit, Wachs, etc.

Materialart: Tücher: 70% Viskose, 30 % Polyester mit schonender Reinigungssubstanz getränkt

pH-Wert: ca. 5 im flüssigen Konzentrat
Dichte: ca. 1,01 kg/Liter Flüssigkeit

Lagerung: kühl aber frostfrei ca. 24 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. In trockenen Räumen lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde
Eimer mit 72 Tüchern	4 024705 325851	7619	gepackt zu 6 Stück 264 Eimer	

ARDEX CA 20 S*

SMP-Montageschnellkleber

Details finden Sie auf Seite 57.

ARDEX CA 20 P*

SMP-Montagekleber

Details finden Sie auf Seite 57.



SCHAFFT BESTE VERBINDUNGEN

WANDSPACHTEL-MASSEN

SYSTEMÜBERSICHT

PRODUKTINFORMATION

ARDEX A 828 READY Flächen- und Fugenspachtel
ARDEX A 826 READY Finishspachtel
ARDEX A 828 Wandfüller und Flächenspachtel
ARDEX A 826 Finishspachtel
ARDEX A 828 COMFORT Ultra-Leichtspachtel
ARDEX W 820 Universal Wandspachtelmasse
ARDEX F 11 Fassadenspachtel
ARDEX F 3 Füll-, Fleck- und Flächenspachtel
ARDEX R 1 Renovierungsspachtel
ARDEX R 4 RAPID Universal-Schnellspachtel
ARDEX RF Kartuschenspachtel



ANWENDUNGSÜBERSICHT WANDSPACHTELMASSEN

	Fläche, Wand und Fuge				
	ARDEX A 828 READY	ARDEX A 826 READY	ARDEX A 828	ARDEX A 826	
					
Basis	Dispersion	Dispersion	Gips	Gips	
EMICODE®	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS	
ARDURAPID®-Effekt					
A1 nach EN 13501			✓	✓	
A2 nach EN 13501	✓	✓			
Zur Herstellung von Oberflächen der Ausführungsstufen 1-4	✓	2 - 4	✓	✓	
Verarbeitungszeit bei +20°C [min]			30	60	
Schichtdicke [mm]	0 - 5	0 - 3	beliebig	beliebig	
Materialbedarf [kg/m²/mm]	1,2	1,4	1	0,9	
Untergrund					
Mauerwerk					
Porenbeton	✓	✓	✓	✓	
Beton	✓	✓	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	
Ziegelmauerwerk	✓	✓	✓	✓	
Gipsdiele	✓	✓	✓	✓	
Kalksandstein	✓	✓	✓	✓	
Gipsspachtelmasse	✓	✓	✓	✓	
Wand- und Deckenbekleidungen					
Gips- und Gipsfaserplatten	✓	✓	✓	✓	
Zementfaserplatten	✓	✓	✓	✓	
OSB Platte ÖNORM EN 300	ARDEX P 82	ARDEX P 82	ARDEX P 82	ARDEX P 82	
Holzspanplatte P4 – P7	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 82	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 82	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 82	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 82	
Altuntergründe					
Fliesen- und Plattenbeläge	✓	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	
Naturstein	✓	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	
Acryllackanstriche und Alkydharzanstriche	✓	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	
wasserfeste, scheuer- und waschbeständige matte Dispersions Farben	✓	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	
Latexfarben	✓	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	
Putze					
mineralische Reibeputze	✓	✓	✓	✓	
MG 2 Kalkzementmörtel	✓	✓	✓	✓	
MG 3 Zementmörtel	✓	✓	✓	✓	
MG 4 Gipsmörtel	✓	✓	✓	✓	
Kunstharzputze	✓	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	

			Außen und Fassade		Renovierung und Reparatur		
	ARDEX A 828 COMFORT	ARDEX W 820	ARDEX F 11 *	ARDEX F 3 *	ARDEX R 1	ARDEX R 4 RAPID	ARDEX RF
							
	Gips	Gips	Weißzement	Weißzement	Weißzement	Weißzement	Dispersion
	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS
				✓	✓	✓	
	✓	✓					
	✓	✓			✓		
	60	180	60	30	45	15	
	beliebig	bis 20	ungestreckt bis 5	beliebig	bis 10	bis 10	bis 12
	0,7	1	1,2	0,9	0,8	1,1	0,6
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	ARDEX P 51 ARDEX P 52	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 4 ARDEX P 51 ARDEX P 52	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 4 ARDEX P 51 ARDEX P 52	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ARDEX P 82	ARDEX P 82			ARDEX P 82	✓	✓
	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 82	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 82			ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 82	✓	✓
	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓	✓	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82
	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓	✓	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82
	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓	✓	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82
	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓	✓	✓	✓
	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓	✓	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 4 ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 4 ARDEX P 51 ARDEX P 52	✓	✓
	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82	ARDEX P 4 ARDEX P 82	✓	✓	✓	ARDEX P 4 ARDEX P 82

*die aufgeführten Anwendungsempfehlungen gelten nur für den Innenbereich

ARDEX A 828 READY*

Flächen- und Fugenspachtel

Weiße dispersionsgebundene, gebrauchsfertige Flächenspachtel

– zum Glätten und Spachteln von Wand-, Betonfertigteildecken und Deckenflächen
– zum Schließen von Fugen bei Gips- und Bauplatten
– zur Herstellung von Oberflächen der Ausführungsstufen 1 – 4 der ÖNORM B 3415 auf Gips- und Gipsfaserplatten

Für innen, Wand und Decke.

– für Schichtdicken bis 5 mm
– auf Null ausziehbar
– airlessfähig (nur für Flächenauftrag)

Einsatzbereich:
Schließen von Fugen bei Betonfertigteildecken, Gips- und Bauplatten.

Zum Glätten und Spachteln von Wand- und Deckenflächen aus
– Beton
– Porenbeton
– Putz
– Gips- und Gipsfaserplatten
– Gipsfasertapete
– Fliesen – Naturstein – Klinker
– matte und glänzende Anstriche
– Kalkzementputz
– Zementfaserplatten

u.a. vor der Ausführung von Anstricharbeiten, Tapezierarbeiten, Putzarbeiten mit Kunstharzputzen usw.

Versetzen von Gipsdielen.

Normen, Prüfzeugnisse:
Füll- und Feinspachtel Typ 4A nach EN 13963

Frischgewicht: ca. 1,2 kg/Liter

Materialbedarf: ca. 1,2 kg je m² und mm

Trocknung (+20°C/50% rF):
– ca. 8 Stunden bei 1,5 mm Schichtdicke
– ca. 24 Stunden bei 3 mm Schichtdicke
– ca. 48 Stunden bei 5 mm Schichtdicke

pH-Wert: ca. 9,5
GISCODE: D1 = lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Frostfrei lagern und vor hohen Temperaturen schützen.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
18 kg Eimer	4 024705 325547	4898	24 Eimer		

ARDEX A 826 READY*

Finishspachtel

Weiße dispersionsgebundene, gebrauchsfertige Finishspachtel

– zum Spachteln und Glätten von Wand- und Deckenflächen im Innenbereich bis 3 mm Schichtstärke
– zur Herstellung von Oberflächen der Ausführungsstufen 2 – 4 der ÖNORM B 3415 auf Gips- und Gipsfaserplatten

Für innen, Wand und Decke.

– für Schichtdicken bis 3 mm
– ansatzlos auf Null ausziehbar
– ohne Grundierung auf vielen üblichen Untergründen einsetzbar

Einsatzbereich:
Zum Glätten und Spachteln von Wand- und Deckenflächen aus
– Beton
– Porenbeton
– Kalkzementputze, Gipsputze
– Gips- und Gipsfaserplatten
– Glasfasertapete
– Fliesen – Naturstein – Klinker
– matte und glänzende Anstriche
– Zementfaserplatten
– Lacke
– alte Spachtelmassen

u.a. vor der Ausführung von Anstricharbeiten, Tapezierarbeiten, Putzarbeiten mit Kunstharzputzen usw.

Normen, Prüfzeugnisse:
Füll- und Feinspachtel Typ 2A nach EN 13963

Frischgewicht: ca. 1,4 kg/Liter

Materialbedarf: ca. 1,4 kg je m² und mm

Trocknung (+20°C/50% rF):
– ca. 4 Stunden bei 0,5 mm Schichtdicke
– ca. 8 Stunden bei 1,5 mm Schichtdicke
– ca. 24 Stunden bei 3 mm Schichtdicke

pH-Wert: ca. 9,5
GISCODE: D1 = lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Frostfrei lagern und vor hohen Temperaturen schützen.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
5 kg Eimer	4 024705 325837	4899	72 Eimer		

ARDEX A 828
Wandfüller und Flächenspachtel

Gips-Kunststoff-Basis

Wandfüller mit den Vorteilen eines Schnellputzes

– zum Schließen von Fugen bei Gipsplatten u.a. Bauplatten
– zur Herstellung von Oberflächen der Ausführungsstufen 1 – 4 der ÖNORM B 3415 auf Gips- und Gipsfaserplatten

Für innen.

Sowohl bei tieferen als auch bei höheren Temperaturen problemlos zu verarbeiten. Zieht in jeder Schichtdicke kontinuierlich an. Zweiter Arbeitsgang bereits nach einer ½ Stunde möglich – keine Durchtrocknung erforderlich.

– fällt nicht ein
– bleibt rissefrei

Einsatzbereich:
Glätten und Putzen von
– rohem Mauerwerk
– Beton
– Porenbeton
– Leichtbau-, Dämm- und Isolierplatten vor Tapezier- und Anstricharbeiten.

Ausfüllen großflächiger Vertiefungen an Wänden und Decken.

Füllen von
– Rissen, Schlitzen und Löchern
– Fugen bei Gipsplatten und anderen Bauplatten.

Spachteln von Wandflächen aus
– Kalksand-Plansteinen und -Planelementen.

Schließen von Fugen in Betonfertigteildecken.

Versetzen von Gipsdielen.

Verdübeln und Einsetzen von Halterungen für Armaturen, Installationen u.a.m.

Normen, Prüfzeugnisse:
Nicht brennbarer Baustoff, Klasse A1 nach EN 13501, Teil 1; Fugenspachtel für die Fugenverspachtelung ohne Fugendeckstreifen, Typ 4B, nach EN 13963.

Anmischverhältnis:
ca. 13 l Wasser : 25 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 2 RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,0 kg/Liter
Frischgewicht: ca. 1,5 kg/Liter

Materialbedarf: ca. 1,0 kg Pulver je m² und mm

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 Minuten
Anstrich- und Klebearbeiten: nach Trocknung
pH-Wert: ca. 8

EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
5 kg Beutel	4 024705 561402	4205	gepackt zu 4 Stück 160 Beutel		
12,5 kg Papiersack	9 006445 040626	4062	80 Sack		
25 kg Papiersack	9 006445 040107	4010	40 Sack		
12,5 kg-Gebinde mit praktischem Tragegriff!					

ARDEX A 826
Finishspachtel

Gips-Kunststoff-Basis

– zum Glätten und Füllen von Wand- und Deckenflächen
– zur Herstellung von Oberflächen der Ausführungsstufen 1 – 4 der ÖNORM B 3415 auf Gips- und Gipsfaserplatten

Für innen.

– optimal für die Feinspachtelung
– ansatzlos auf Null ausziehbar
– sehr ergiebig

Einsatzbereich:
Herstellen planebener, glatter und spannungsfreier Wand- und Deckenflächen für
– Tapezierarbeiten
– plastische Anstriche
– Lacke und Dispersionsfarben
– Kunststoff-Wandplatten
– Folien
– Schnitt- und Glättetechniken bei Baumalereien

Füllen von Rissen und Löchern.

Schließen von Fugen.

Versetzen von Gipsdielen.

Verkleben und Beschichten von Hartschaumstoffen.

Verdübeln und Einsetzen von Halterungen für Armaturen, Installationen u.a.m.

Normen, Prüfzeugnisse:
Nicht brennbarer Baustoff, Klasse A1 nach EN 13501, Teil 1; Fugenspachtel für die Fugenverspachtelung ohne Fugendeckstreifen, Typ 4B, nach EN 13963.

Anmischverhältnis:
ca. 16 l Wasser: 25 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser: 2 RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 0,8 kg/Liter
Frischgewicht: ca. 1,5 kg/Liter

Materialbedarf: ca. 0,9 kg Pulver je m² und mm

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 1 Stunde
pH-Wert: ca. 8

EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
5 kg Beutel	4 024705 561204	4246	gepackt zu 4 Stück 160 Beutel		
12,5 kg Papiersack	9 006445 040602	4060	80 Sack		
25 kg Papiersack	9 006445 040114	4011	40 Sack		
12,5 kg-Gebinde mit praktischem Tragegriff!					

ARDEX A 828 COMFORT
Ultra-Leichtspachtel

Weiße Spachtelmasse auf Gips-Kunststoff-Basis mit Leichtfüllstoffen

– zum Glätten und Spachteln von Wand- und Deckenflächen
– zum Füllen von Fugen bei Gips- und Gipsfaserplatten
– zur Herstellung von Oberflächen der Ausführungsstufen 1 – 4 der ÖNORM B 3415 auf Gips- und Gipsfaserplatten

Für innen, Wand und Decke.

– sehr hohe Ergiebigkeit
– komfortables Anrühren auch von größeren Mengen
– gleichbleibende Konsistenz innerhalb der Verarbeitungszeit
– Haftung auf tragfähigen matten Dispersionsfarben sowie Latexfarben ohne Voranstrich
– gute Nachbearbeitung ohne schleifen
– Nullauszug möglich
– sehr gut schleifbar

Einsatzbereich:
Spachteln und Glätten von Wand- und Deckenflächen aus
– Mauerwerk
– Beton
– Putz
– Gasbeton
– Gips- und Gipsfaserplatten und anderen Bauplatten

Füllen von
– Rissen, Schlitzen und Löchern
– Fugen bei Gips- und anderen Bauplatten.

Normen, Prüfzeugnisse:
Nicht brennbarer Baustoff Klasse A1 nach EN 13501, Teil 1; Fugenspachtel für die Fugenverspachtelung ohne Fugendeckstreifen, Typ 4 B, nach EN 13963

Anmischverhältnis:
ca. 10,8 l Wasser : 15 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 1,4 RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 0,75 kg/Liter
Frischgewicht: ca. 1,2 kg/Liter

Materialbedarf: ca. 0,7 kg Pulver je m² und mm

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 60 Minuten
Anstrich- und Klebearbeiten: nach Trocknung
pH-Wert: ca. 8

EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
15 kg Papiersack	9 006445 047564	4756	40 Sack		
Mit praktischem Tragegriff! ACHTUNG: ARDEX A 828 COMFORT hat eine neue Palettenbeladung					

ARDEX W 820
Universal Wandspachtelmasse

Kunststoffvergütete Gipsspachtelmasse für Mischpumpen, Spritzgeräte und Handverarbeitung

– zur Herstellung von Oberflächen der Ausführungsstufen 1 – 4 der ÖNORM B 3415 auf Gips- und Gipsfaserplatten

Für innen.

– für dekorative Oberflächengestaltungen
– für Schichtdicken von 0 – 20 mm
– lange Verarbeitungs- und Nachbearbeitungszeit
– gut schleifbar
– hohe Füllkraft

Einsatzbereich:
Spachteln, Glätten und Putzen von Wand- und Deckenflächen aus
– Beton
– Mauerwerk
– Putz
– Gipsplatten

und anderen geeigneten Untergründen.

Füllen von Löchern, Vertiefungen und Schlitzen. Verspachteln von Fugen bei Gipsplatten, anderen Bauplatten und Betonfertigteildecken.

ARDEX W 820 ist diffusionsoffen und ein für Anstriche, Tapeten, Dispersionsputze und andere Applikationen geeigneter Untergrund.

ARDEX W 820 eignet sich sowohl für die Handverarbeitung als auch für die Verarbeitung mit Mischpumpen und Spritzgeräten.

Normen, Prüfzeugnisse:
Dünnlagenputz Gips-Trockenmörtel C6/20/2 nach DIN EN 13279-1; Fugenspachtel für Fugenverspachtelung ohne Fugendeckstreifen, Typ 4B, nach EN 13963; Nichtbrennbarer Baustoff, Klasse A1, nach EN 13501, Teil 1

Anmischverhältnis:
ca. 11,0 – 12,5 l Wasser : 25 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 2 RT Pulver

– Maschinenverarbeitung:
ca. 11,0 – 16,0 l Wasser : 25 kg Pulver

– Rollanwendung:
ca. 15,0 – 16,0 l Wasser : 25 kg Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,1 kg/Liter
Frischgewicht: ca. 1,5 kg/Liter

Materialbedarf: ca. 1,0 kg Pulver je m² und mm

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 3 Stunden
Anstrich- und Klebearbeiten: nach Trocknung

Druckfestigkeit: ca. 4 N/mm²
Biegezugfestigkeit: ca. 2 N/mm²
pH-Wert: ca. 7

EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monaten im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
25 kg Papiersack	9 006445 046406	4640	40 Sack		

ARDEX F 11
Fassadenspachtel

Zement-Basis, weiß

– zum Glätten, Ausbessern und Nivellieren von Fassaden, Wand- und Deckenflächen

Für innen und außen.

– wetterbeständig
– spannungsarm
– dampfdiffusionsoffen

Einsatzbereich:
Zum Glätten, Ausbessern und Nivellieren von
– Fassaden
– Wand- und Deckenflächen.

Beschichten und Ausgleichen der Oberflächen von
– Sichtbeton
– rohem Mauerwerk
– Putz.

Füllen von Rissen, Löchern und großflächigen Vertiefungen in Wänden und Decken. Abglätten von Innenwandflächen aus Porenbeton.

Anmischverhältnis:
ca. 8,5 l Wasser: 25 kg Pulver bzw.
ca. 1,7 l Wasser: 5 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser: 2 ¾ RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,1 kg/Liter
Frischgewicht: ca. 1,7 kg/Liter

Materialbedarf: ca. 1,2 kg Pulver je m² und mm

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 Minuten
Anstrich- und Klebearbeiten: nach Trocknung
pH-Wert: ca. 12

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
5 kg Beutel	4 024705 562003	4207	gepackt zu 4 Stück 208 Beutel		
25 kg Papiersack	9 006445 040138	4013	40 Sack		

ARDEX F 3
Füll-, Fleck- und Flächenspachtel

Enthält Zement, weiß, mit ARDURAPID PLUS-Effekt

– für Fassaden, Wand- und Deckenflächen

Für innen und außen.

– erhärtet und trocknet schnell
– spannungsarm und rissefrei in allen Schichtdicken
– leicht zu verarbeiten
– hervorragende Haftung
– sehr ergiebig
– geeignet für Dispersions-Farbanstriche

Einsatzbereich:
Füllen, Ausbessern und Spachteln von
– Fassaden
– Wand- und Deckenflächen.

Auf trockenem Untergrund vor dem Auftragen von
– Dispersionsanstrichen und -putzen
– Siliconharzfarben
– Dispersionssilikatfarben
– Silikatfarben
– Lasur-, Wisch- und Spachteltechniken usw.

Anmischverhältnis:
ca. 11,5 l Wasser : 25 kg Pulver bzw.
ca. 2,25 l Wasser : 5 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 2 ½ RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 0,9 kg/Liter
Frischgewicht: ca. 1,3 kg/Liter

Materialbedarf: ca. 0,9 kg Pulver je m² und mm

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 Minuten
Anstrich- und Klebearbeiten:
nach Trocknung, ca. 24 Stunden
pH-Wert: ca. 11

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



ARDURAPID

Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
5 kg Beutel	4 024705 561600	4134	gepackt zu 4 Stück 160 Beutel		
25 kg Papiersack	9 006445 040596	4059	40 Sack		

ARDEX R 1
Renovierungsspachtel

Enthält Zement, weiß, mit ARDURAPID-Effekt

– zum Glätten und Spachteln von Wand- und Deckenflächen im Renovierungs- und Neubaubereich
– kombiniert die Vorteile einer Dispersionsspachtelmasse mit der raschen Trocknung einer Schnellspachtelmasse
– Spachtelarbeiten gemäß der Ausführungsstufen 1 – 4 der ÖNORM B 3415 auf Gips- und Gipsfaserplatten

Für innen.

– für alle gängigen Untergründe
– ohne Grundierung
– besonders strapazierfähig
– spannungsarm und rissefrei
– für Schichtdicken bis 10 mm
– fällt nicht ein
– leicht zu verarbeiten
– glättbar auch ohne Filzen
– sehr ergiebig

Auf festsitzenden Altanstrichen genügt Kontaktspachtelung. Auf alten Acryllackanstrichen, Alkydharzanstrichen sowie Fliesen- und Plattenbelägen ist ein dünnes Vorspachteln mit ARDEX R 1 anstelle einer Grundierung ausreichend.

Einsatzbereich:
Glätten und Spachteln von Wand- und Deckenflächen zur Aufnahme von Tapeten, Anstrichen, Dispersionsputzen und Wandbelägen. Füllen von Rissen, tiefen Löchern, Schlitzen sowie Fugen bei Gipsplatten und anderen Bauplatten.

Anmischverhältnis:
ca. 5 l Wasser : 10 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 2 RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,0 kg/Liter
Frischgewicht: ca. 1,1 kg/Liter

Materialbedarf: ca. 0,8 kg Pulver je m² und mm

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 45 Minuten
Anstrich- und Klebearbeiten:
nach Trocknung, ca. 1 Tag
pH-Wert: Frischmörtel zementhaltig = ca. 12, abgebundene Spachtelschicht = ca. 10

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 6 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
10 kg Papiersack	9 006445 047007	4700	80 Sack		
Mit praktischem Tragegriff!					

ARDEX R 4 RAPID
Universal-Schnellspachtel

Weißzement-Basis, mit ARDURAPID PLUS-Effekt

Reparaturspachtelmasse mit Finish-Charakter für den Wand-, Boden- und Deckenbereich.

– zum Füllen von Löchern und Ausbrüchen

Für innen und außen, Wand, Boden und Decke.

– ohne Grundierung einsetzbar
– Überarbeitung nach ca. 45 – 60 Minuten

Einsatzbereich:
Zum Glätten und Spachteln von Wand-, Boden- und Deckenflächen zur Aufnahme von Tapeten, Anstrichen, Dispersionsputzen, Wand- und Bodenbelägen. Füllen von Rissen, tiefen Löchern, Schlitzen sowie Fugen.

Mögliche Untergründe:
– Beton
– Zement- und Kalkzementputze
– Gipsputze und Gipswandbauplatten
– Mauerwerk
– mineralische Reibeputze und Kunstharzputze
– Gips- und Gipsfaserplatten
– Fliesen- und Plattenbeläge
– waschbeständige Dispersionsanstriche
– alte Latexfarben
– Acrylatfarben
– Acryllackanstriche
– Alkydharzanstriche
– Glasfasertapete, gestrichen
– Span- und OSB-Platten
– Holzdielen, Holztreppen
– Altuntergründe mit festanhaftendem Klebstoff und Spachtelmassenresten
– Naturwerkstein und Terrazzo.

Bei flächigen Spachtelarbeiten in Schichtdicken von 0 – 10 mm einsetzbar.

Anmischverhältnis:
ca. 0,4 l Wasser : 1 kg Pulver bzw.
ca. 1 l Wasser : 2,5 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 2 RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 0,85 kg/Liter
Frischgewicht: 1,5 kg/Liter

Materialbedarf: 1,1 kg Pulver je m² und mm

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 15 Minuten
pH-Wert: ca. 11,5

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
2,5 kg Eimer	9 006445 032041	3204	110 Eimer		

ARDEX RF*
Kartuschenspachtel

Gebrauchsfertige, einkomponentige Leichtspachtelmasse auf Acryldispersionsbasis

– lösemittelfrei
– zum Ausbessern von Rissen, Löchern und Beton, Putz und Leichtbauwänden

Für innen und außen, Wand und Decke.

– schwundfrei, bis 12 mm einlagige Schichtdicke
– überstreichbar
– rissefrei
– geruchsneutral
– lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei
– schleifbar

Einsatzbereich:
Zum Ausbessern von Rissen und Kratzern, Löchern im Innen- und Außenbereich auf
– Holz
– Beton
– Putz
– Mauerwerk
– Gipsplatten u.a.

Dichte (DIN EN ISO 2811-1): 0,57 ± 0,05 g/cm³
Hautbildungszeit (+23°C/50% rF): ca. 5 Minuten
Penetration (DIN 51579 / 5 sek.): 230 ± 30 1/10 mm
Standvermögen (in Anlehnung an ASTM 2202): ≤ 2 mm

Shore A Härte (DIN 53505): 50 ± 6 Einheiten
Durchhärtung (+23°C/50% rF): ca. 3 mm / Tag
Körnung: < 0,2 mm

Verarbeitungstemperatur (Dichtstoff und Untergrund): +5°C bis +35°C
Temperaturbelastung (ausgehärteter Dichtstoff): –25°C bis +80°C

GISCODE: D1 = lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Frostfrei lagern und vor hohen Temperaturen schützen.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Verp.-Einheit	Preis in Euro je Karton	Preis in Euro per Stk.
310 ml Kartusche	9 006445 076458	7645	Karton 12 Stück		



SCHAFFT BESTE VERBINDUNGEN

PANDOMO WALL

PRODUKTINFORMATION

PANDOMO® W1 2.0 Dekorspachtelmasse
PANDOMO® W3 2.0 Dekorspachtelmasse
PANDOMO® CC Farbkonzentrat
PANDOMO® PR Voranstrich und Haftbrücke
PANDOMO® SP-SL Steinöl
PANDOMO® IMPREGNATION Oberflächenschutz
PANDOMO® SP-F Porenfüller
PANDOMO® SP-PS Wässrige Polyurethan-Versiegelung
PANDOMO® SP-GS Seidenglanz-Siegel
PANDOMO® SP-MS Seidenmatt-Siegel
PANDOMO® SP-CR Unterhalts- und Repairreiniger
PANDOMO® SP-BC Grundreiniger



PANDOMO® W1 2.0
Dekorspachtelmasse

Für innen, Wand und Decke.

Zur Gestaltung von strapazierfähigen Wand- und Deckenflächen, auf Zement-Kunststoff-Basis.

Einsatzbereich:
Erstellen von repräsentativen, kreativ gestalteten Sichtflächen, wie zB in Ausstellungsräumen, Foyers, öffentlichen Gebäuden, Verkaufsräumen und im privaten Wohnbereich.

Erhärtet und trocknet schnell, spannungsarm und rissefrei in allen Schichtdicken.

PANDOMO® W1 2.0 kann glatt oder strukturiert, eingefärbt mit PANDOMO® CC Farbkonzentrat, appliziert werden.

Geeignet für Trockenbereiche, häusliche Bäder und Toilettenräume. PANDOMO® W1 2.0 ist nicht für den direkten Spritzwasserbereich von Duschen geeignet.

Anmischverhältnis:
ca. 2,5 l Wasser : 5 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 1 ⅘ RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 0,9 kg/Liter
Frischgewicht: ca. 1,4 kg/Liter

Materialbedarf:
ca. 1,0 – 1,5 kg pro gestalteten m² auf ebenem Untergrund

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 Minuten

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 6 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
5 kg Beutel	4 024705 306300	4997	gepackt zu 4 Stück 160 Beutel		

PANDOMO® W3 2.0
Dekorspachtelmasse

Für innen, Wand und Decke.

Eingefärbte Dekorspachtelmasse zur Gestaltung von strapazierfähigen Wand- und Deckenflächen, auf Zement-Kunststoff-Basis.

Farbton betongrau

Einsatzbereich:
Erstellen von repräsentativen, kreativ gestalteten Sichtflächen, wie zB in Ausstellungsräumen, Foyers, öffentlichen Gebäuden, Verkaufsräumen und im privaten Wohnbereich.

Erhärtet und trocknet schnell, spannungsarm und rissefrei in allen Schichtdicken.

PANDOMO® W3 2.0 ist im Farbton betongrau eingefärbt.

Geeignet für Trockenbereiche, häusliche Bäder und Toilettenräume.

PANDOMO® W3 2.0 ist nicht für den direkten Spritzwasserbereich von Duschen geeignet.

Anmischverhältnis:
ca. 2,5 l Wasser : 5 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 1 ⅘ RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 0,9 kg/Liter
Frischgewicht: ca. 1,4 kg/Liter

Materialbedarf:
ca. 1,0 – 1,5 kg pro gestalteten m² auf ebenem Untergrund

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 Minuten

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 6 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
5 kg Beutel	4 024705 306614	4998	gepackt zu 4 Stück 160 Beutel		

PANDOMO® CC*

Farbkonzentrat

Zum Einfärben von pulverförmigen ARDEX Erzeugnissen und PANDOMO® W1 2.0/W3 2.0.

Die bindemittelfreien Abtönkonzentrate sind keine Anstrichmittel.

– hochkonzentriert
– sehr ergiebig
– bindemittelfrei
– untereinander mischbar

Lagerung: in trockenen Räumen mind. 24 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Frostfrei lagern.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Preis in Euro je Gebinde
Nr. 1 schwarz 250 ml Flasche (ca. 273 g)	4 024705 221146	4901	
Nr. 1 schwarz 5 l Kanister (ca. 5,5 kg)	4 024705 733502	4411	
Nr. 2 weiß 250 ml Flasche (ca. 430 g)	4 024705 221153	4902	
Nr. 2 weiß 5 l Kanister (ca. 8,6 kg)	4 024705 733519	4412	
Nr. 3 blau 250 ml Flasche (ca. 273 g)	4 024705 221160	4903	
Nr. 3 blau 5 l Kanister (ca. 5,5 kg)	4 024705 733526	4413	
Nr. 4 rot 250 ml Flasche (ca. 265 g)	4 024705 221320	4904	
Nr. 4 rot 5 l Kanister (ca. 5,3 kg)	4 024705 733533	4414	
Nr. 5 gelb 250 ml Flasche (ca. 258 g)	4 024705 221337	4905	
Nr. 5 gelb 5 l Kanister (ca. 5,2 kg)	4 024705 733540	4415	
Nr. 6 grün 250 ml Flasche (ca. 293 g)	4 024705 221344	4906	
Nr. 6 grün 5 l Kanister (ca. 5,9 kg)	4 024705 733557	4416	
Nr. 7 umbra 250 ml Flasche (ca. 300 g)	4 024705 221351	4907	
Nr. 7 umbra 5 l Kanister (ca. 6,0 kg)	4 024705 733564	4417	
Nr. 8 braun 250 ml Flasche (ca. 350 g)	4 024705 221368	4908	
Nr. 8 braun 5 l Kanister (ca. 7,0 kg)	4 024705 733571	4418	
Nr. 9 oxyd-rot 250 ml Flasche (ca. 413 g)	4 024705 221375	4909	
Nr. 9 oxyd-rot 5 l Kanister (ca. 8,3 kg)	4 024705 733588	4419	
Nr. 10 oxyd-ocker 250 ml Flasche (ca. 353 g)	4 024705 221382	4910	
Nr. 10 oxyd-ocker 5 l Kanister (ca. 7,1 kg)	4 024705 733595	4420	

PANDOMO® PR*
Voranstrich und Haftbrücke

Für innen.

Lösemittelfreie, weiße Kunstharzdispersion zum Einsatz unter PANDOMO® W1 2.0/W3 2.0 Dekorspachtelmasse. Verhindert das Durchschlagen des Untergrundes wie zB Stoßfugen, Risse, diverse Beschichtungsstoffe.

Verhindert das Durchschlagen von
– Beschichtungsstoffen
– Beschichtungen
– unterschiedlichen Materialien wie zB Gipsputz, Kalkputz, Fermacell
– Rissen und Stoßfugen

Materialbedarf:
Mischungsverhältnis 1 : 2:
ca. 50 g konzentriertes PANDOMO® PR und 100 ml Wasser/m²

Lagerung: frostfrei ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
5 kg Kanister	9 006445 040978	4097	108 Kanister		

PANDOMO® SP-SL
Steinöl

Für innen.

Zum Schutz von eingefärbten und polierten PANDOMO® Oberflächen. PANDOMO® SP-SL Steinöl erzeugt hoch abriebfeste, wasserabweisende Flächen.

Einsatzbereich:
Im Innenbereich für PANDOMO® W1 2.0/W3 2.0 Dekorspachtelmasse.

– abriebfest
– seidenglänzend
– wasserabweisend
– farblos
– diffusionsoffen
– hohe Ergiebigkeit
– Öl-Wachs-Basis

Spezifisches Gewicht: ca. 0,9 kg/Liter

Materialbedarf:
ca. 25 – 60 g/m² bei 1-fachem Auftrag je nach Untergrund

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per l
1 l Dose	4 024705 703369	4569	gepackt zu 12 Dosen 240 Dosen		
3 l Kanister	4 024705 704588	4510	168 Kanister		

PANDOMO® Impregnation
Oberflächenschutz

Für innen.

Zum Schutz von eingefärbten und polierten PANDOMO®-Oberflächen.

– seidenglänzend
– abriebfest
– wasserabweisend
– farbvertiefend
– sehr ergiebig
– auf Siloxan und Silan-Basis
– diffusionsoffen

Spezifisches Gewicht: ca. 1,03 kg/Liter

Materialverbrauch:
ca. 25 – 60 g/m² bei 1-fachem Auftrag je nach Untergrund

EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: in kühlen, trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per l
2,5 l Kanister	4 004295 459143	4900	120 Kanister		

PANDOMO® SP-F*
Porenfüller

Für innen.

Wässrige, acrylat- und urethanhaltige Grundierung für polierte und geölte Bodenflächen vor dem Auftrag von PANDOMO® SP-GS Seidenglanz-Siegel oder PANDOMO® SP-MS Seidenmatt-Siegel.

– schnell trocknend
– leicht zu verarbeiten
– sehr ergiebig

Spezifisches Gewicht: ca. 1,0 kg/Liter

Materialbedarf: ca. 25 – 50 ml/m²

Verarbeitungstemperatur:
ca. +15°C bis +25°C Oberflächentemperatur. Fußbodenheizung rechtzeitig drosseln oder ausschalten.
Trocknungszeit:
Die Oberfläche ist nach ca. 30 Minuten trocken. Nach ca. 2 Stunden vorsichtig begehbar. Bei niedrigen Temperaturen verlängert sich die Trocknungszeit.

GISCODE: GE10 = Emulsionen/Dispersionen

Lagerung: kühl aber frostfrei ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Angebrochene Gebinde sind gut zu verschließen und der Inhalt rasch aufzubrauchen.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per l
5 l Kanister	4 024705 224031	4915	96 Kanister		

PANDOMO® SP-PS*2
Wässrige Polyurethan-Versiegelung

Für innen.

Zum Schutz und zur Versiegelung von PANDOMO®-Böden sowie Wand- und Deckenflächen.

– seidenmattes Oberflächenfinish
– wasserbeständig
– scheuerbeständig
– lösemittelfrei
– geruchsarm
– sehr ergiebig

Anmischverhältnis:
10 Teile Komponente A (Harz)
+ 1 Teil Komponente B (Härter)

Spezifisches Gewicht:
Komponente A = ca. 1,0 kg/Liter,
Komponente B = ca. 1,2 kg/Liter

Materialbedarf: ca. 80 g je Auftrag/m²

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 45 Minuten
Überstreichbarkeit (+20°C): nach ca. 2 – 4 Stunden
Begehbarkeit (+20°C): nach 24 Stunden
Vollständig ausgehärtet (+20°C): nach 7 Tagen

EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: frostfrei lagern. PANDOMO® SP-PS kann in trockenen Räumen, bei Temperaturen zwischen +10°C und +30°C, in ungeöffneten Originalgebinden mindestens 6 Monate gelagert werden. Das Produkt ist vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitzequellen zu schützen.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
3,52 kg Karton	4 024705 245388	4956	68 Kartons		
1 Karton bestehend aus 3,2 kg Kanister und 0,32 kg Flasche.					

PANDOMO® SP-GS*
Seidenglanz-Siegel

Für innen.

Filmbildende, wasserbasierte Acrylat-Wachs-Schutzversiegelung.

Schutzfilm für PANDOMO® Bodensysteme, die mit PANDOMO® SP-SL Steinöl geölt oder mit PANDOMO® SP-PS Wässrige Polyurethan-Versiegelung versiegelt wurden.

– seidenglänzend
– rutschhemmend
– schmutzabweisend
– strapazierfähig
– trittfest

Spezifisches Gewicht: ca. 1,0 kg/Liter

Materialbedarf: ca. 40 – 50 ml/m² je Auftrag

Verarbeitungstemperatur:
ca. +15°C bis +25°C Oberflächentemperatur.
Fußbodenheizung rechtzeitig drosseln oder ausschalten.

Trocknungszeit: Grifffest nach ca. 30 Minuten.
Nach ca. 2 Stunden vorsichtig begehbar.
Nach 3 – 5 Tagen sind die Flächen voll belastbar.
Innerhalb dieser Zeit möglichst nur trocken oder mit klarem Wasser reinigen.

Bei niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknungszeit.

GISCODE: GE10 = Emulsionen/Dispersionen

Lagerung: kühl aber frostfrei ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Angebrochene Gebinde sind gut zu verschließen und der Inhalt rasch aufzubrauchen.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per l
5l Kanister	4 024705 224048	4911	96 Kanister		

PANDOMO® SP-MS*
Seidenmatt-Siegel

Für innen.

Filmbildende, wasserbasierte Acrylat-Wachs-Schutzversiegelung.

Schutzfilm für PANDOMO® Bodensysteme, die mit PANDOMO® SP-SL Steinöl geölt oder mit PANDOMO® SP-PS Wässrige Polyurethan-Versiegelung versiegelt wurden.

– seidenmatt
– rutschhemmend
– schmutzabweisend
– strapazierfähig
– trittfest

Spezifisches Gewicht: ca. 1,03 kg/Liter

Materialbedarf: ca. 25 ml/m² je Auftrag

Verarbeitungstemperatur:
ca. +15°C bis +25°C Oberflächentemperatur.
Fußbodenheizung rechtzeitig drosseln oder ausschalten.

Trocknungszeit: Grifffest nach ca. 30 Minuten.
Nach ca. 2 Stunden vorsichtig begehbar.
Nach 3 – 5 Tagen sind die Flächen voll belastbar.
Innerhalb dieser Zeit möglichst nur trocken oder mit klarem Wasser reinigen.

Bei niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknungszeit.

GISCODE: GE10 = Emulsionen/Dispersionen

Lagerung: kühl aber frostfrei ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Angebrochene Gebinde sind gut zu verschließen und der Inhalt rasch aufzubrauchen.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per l
5l Kanister	4 024705 248846	4968	96 Kanister		

PANDOMO® SP-CR*
Unterhalts- und Repairreiniger

Für innen.

Zur Pflege und Reinigung von mit PANDOMO® Produkten geölten oder versiegelten Bodenflächen.

– löst Verunreinigungen
– reparierende Wirkung im Pflegefilm
– schaumarm
– baut keine Pflegemittelschicht auf
– sehr ergiebig

Spezifisches Gewicht: ca. 1,0 kg/Liter

Materialbedarf: ca. 10 – 20 ml/m²

Verarbeitungstemperatur:
ca. +15°C bis +25°C

GISCODE: GU40 = Unterhaltsreiniger, lösemittelfrei

Lagerung: kühl aber frostfrei ca. 24 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Angebroche Gebinde sind gut zu verschließen und der Inhalt rasch aufzubrauchen.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per l
1 l Flasche	4 024705 224062	4913	gepackt zu 10 Flaschen 400 Flaschen		
5 l Kanister	4 024705 224079	4912	96 Kanister		

PANDOMO® SP-BC*
Grundreiniger

Für innen.

Zur Grund- und Zwischenreinigung von PANDOMO® Bodenflächen, die mit PANDOMO® Versiegelungen behandelt wurden.

– lösemittelhaltiger Intensivreiniger
– entfernt hartnäckige Verschmutzungen
– mit Wasser verdünnbar
– schaumarm

Spezifisches Gewicht: ca. 1,0 kg/Liter

Materialbedarf:
Grundreinigung: ca. 25 ml/m²

Entfernen von PANDOMO® SP-GS Seidenglanz-Siegel oder PANDOMO® SP-MS Seidenmatt-Siegel: ca. 50 ml/m²

Verarbeitungstemperatur:
ca. +15°C bis +25°C Oberflächentemperatur.
Fußbodenheizung rechtzeitig drosseln oder ausschalten.

GISCODE:
verdünnt: GG20 = Emulsionen/Dispersionen, lösemittelhaltig (5–15%)

unverdünnt: GG30 = Emulsionen/Dispersionen, lösemittelhaltig (5–15%), mit H-Stoffen

Lagerung: kühl aber frostfrei ca. 24 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Angebrochene Gebinde sind gut zu verschließen und der Inhalt rasch aufzubrauchen.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per l
5 l Kanister	4 024705 224055	4914	96 Kanister		

SCHAFFT BESTE VERBINDUNGEN

BAUSTOFFE

PRODUKTINFORMATION

ARDEX B 10 Betonfeinspachtel
ARDEX B 12 Betonspachtel
NEU **ARDEX B 13** Betonspachtel lang und Feinreparaturmörtel
ARDEX B 14 Betonreparaturmörtel
ARDEX B 16 Betonreparaturmörtel mit Korrosionsschutz
ARDEX E 100 Wittener Baudispersion
ARDEX AR 300 Multimörtel
ARDEX A 58 Schwundarmer Schnellestrich-Zement
QUARZKIES 3,0–5,6 mm trocken
QUARZSAND 0,3–0,9 mm feuergetrocknet
ARDEX K 36 NEU Ausgleichsmasse, innen und außen
ARDEX WSZ Schnellzement 32,5 R-SF



ARDEX B 10
Betonfeinspachtel

Auf Basis ARDEX WSZ kunststoffvergütet, grau

Zum Schließen von feinen Rissen und Poren in Betonoberflächen und für die Finish-Spachtelung nach Betonreparaturarbeiten.

Für innen und außen, Wand und Decke.

– bis 3 mm Schichtdicke auftragbar
– ansatzlos auf Null ausziehbar

Einsatzbereich:
Zum Glätten, Ausbessern und Beschichten
– von Wand- und Deckenflächen aus Betonbauteilen.

Zum Schließen von
– feinen Rissen und Poren in Betonoberflächen.

Für flächenbündige Spachtelarbeiten und als Untergrund für nachfolgende Anstriche.

Anmischverhältnis:
ca. 8,5 l Wasser: 25 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser: 2 ½ RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,2 kg/Liter
Frischgewicht: ca. 1,6 kg/Liter

Materialbedarf: ca. 1,2 kg Pulver je m²/mm

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 Minuten
pH-Wert: ca. 12
Korrosionsverhalten: enthält keine auf Stahl korrosionsfördernd wirkenden Bestandteile.

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
25 kg Papiersack	9 006445 040831	4083	40 Sack		

ARDEX B 12
Betonspachtel

Zement-Basis, grau

– zum Glätten und Ausfüllen von Lunkern

Für innen und außen, Wand und Decke.

– wasserfest
– wetterfest
– bis 5 mm Schichtdicke auftragbar, über 5 mm mit Sand bzw. Kies streckbar.

Einsatzbereich:
Glätten, Ausbessern, Nivellieren und Beschichten von Wand- und Deckenflächen aus
– Sichtbeton
– Beton-Fertigteilen
– Zement- oder Kalkputz
– rohem Mauerwerk

Füllen von Rissen, Löchern und großflächigen Vertiefungen an
– Wänden
– Decken

Abglätten von Innenwandflächen aus
– Porenbeton

Anmischverhältnis:
ca. 8,5 l Wasser: 25 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser: 2 ¾ RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,1 kg/Liter
Frischgewicht: ca. 1,7 kg/Liter

Materialbedarf: ca. 1,2 kg Pulver je m²/mm

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 45 Minuten
pH-Wert: ca. 12
Korrosionsverhalten: enthält keine auf Stahl korrosionsfördernd wirkenden Bestandteile.

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
25 kg Papiersack	9 006445 040077	4007	40 Sack		

ARDEX B 13
Betonspachtel lang und Feinreparaturmörtel

NEU

Zement-Basis, grau

– ideal als Flächenspachtel
– zum Glätten und Ausfüllen von Lunkern

Für innen und außen, Wand und Decke.

– wasserfest
– wetterfest
– bis 5 mm Schichtdicke auftragbar

Einsatzbereich:
Glätten, Ausbessern, Nivellieren und Beschichten von Wand- und Deckenflächen aus
– Sichtbeton
– Beton-Fertigteilen
– Zement- oder Kalkputz
– rohem Mauerwerk.

Füllen von Rissen und Löchern an
– Wänden
– Decken.

Abglätten von Innenwandflächen aus
– Porenbeton.

Anmischverhältnis:
ca. 6,25 – 6,75 l Wasser : 25 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 2 ¾ RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,6 kg/Liter
Frischgewicht: ca. 1,7 kg/Liter

Materialbedarf: ca. 1,4 kg Pulver je m²/mm

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 4 Stunden
pH-Wert: ca. 12
Korrosionsverhalten: enthält keine auf Stahl korrosionsfördernd wirkenden Bestandteile

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
25 kg Papiersack	9 006445 047649	4764	40 Sack		

ARDEX B 14
Betonreparaturmörtel

Auf Basis ARDEX WSZ, grau

Zum Ausbessern, Auffüllen und Glätten von Fehlstellen in tragenden Bauteilen aus Beton.

Für innen und außen, Wand und Decke.
Auf trockenem oder feuchtem Untergrund.

– hart und dauerhaft wie Beton
– bis 5 mm Schichtdicke auftragbar, über 5 mm mit Sand bzw. Kies streckbar

Einsatzbereich:
Reparatur von tragenden Bauteilen aus Alt- und Neubeton in dünner und dicker Schicht, wie
– Füllen von Löchern, Ausbrüchen und Fehlstellen.

Ausbessern und Glätten von Wand- und Deckenflächen aus
– Beton
– Sichtbeton
– Betonfertigteilen
– Zementputz

Mit Sand gestreckt für Füll- und Ausgleichsarbeiten, zB vor der Verlegung von Fliesen im Dünnbettverfahren auf
– Beton
– Zementputz
– Mauerwerk

ARDEX B 14 mit Zusatz ARDEX E 100 Wittener Baudispersion erfüllt die Anforderungen für den Einsatz bei Instandsetzungsmaßnahmen an Betonoberflächen.

Anmischverhältnis:
ca. 6,25 l Wasser: 25 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser: 3 ¼ RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,2 kg/Liter
Frischgewicht: ca. 1,9 kg/Liter

Materialbedarf: 1,4 kg Pulver je m²/mm

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 Minuten
pH-Wert: ca. 12
Korrosionsverhalten: enthält keine auf Stahl korrosionsfördernd wirkenden Bestandteile.

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
25 kg Papiersack	9 006445 040091	4009	40 Sack		

ARDEX B 16

Betonreparaturmörtel mit Korrosionsschutz

Faserverstärkt. Zum Ausbessern, Ausfüllen und Glätten von Fehlstellen in tragenden Bauteilen aus Beton.

– schützt die Bewehrung vor Korrosion

Für innen und außen, Wand und Boden.

Einsatzbereich:
Grobmörtel und Korrosionsschutz. Zum Füllen und Reprofilieren von Löchern und Ausbrüchen. Zur Reparatur bzw. Angleichen von Betonoberflächen. Schichtdicken bis 70 mm. Schützt die Bewehrung vor Korrosion.

Geeignet für
– Beton
– Sichtbeton
– Betonfertigteile
– Zementputz

Normen, Prüfzeugnisse:
Geprüft nach EN 1504-3:2006 , „Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken“

Teil 3: Statisch und nicht statisch relevante Instandsetzung: EN 1504-3: R4

Teil 7: Korrosionsschutz der Bewehrung

Anmischverhältnis:
ca. 4,0 – 4,25 l Wasser : 25 kg Pulver entsprechend ca. 1 RT Wasser: 4,5 bzw. 4,2 RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,4 kg/Liter
Frischgewicht: ca. 2,1 kg/Liter

Materialbedarf: ca. 1,8 kg Pulver je m²/mm

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 60 Minuten
pH-Wert: ca. 13

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
25 kg Papiersack	4 024705 325868	7650	40 Sack		



ARDEX E 100*

Wittener Baudispersion

Acrylatvergütung für Zementmörtel und Betonspachtelmassen

–für kellengerechte Mörtel

Für innen und außen, Wand und Boden.

– verarbeitungsfreundlich
– lösemittelfrei
– erhöht Festigkeit, Elastizität und Haftverbund
– mindert Rissbildung und Abrieb
– alkalibeständig
– verbessert den Korrosionsschutz

Einsatzbereich:
Zusatz zu Mörteln aus
– ARDEX WSZ Schnellzement 32,5 R-SF
– Normzementen
– ARDEX B 12 Betonspachtel
– ARDEX B 14 Betonreparaturmörtel
– ARDEX F 11 Fassadenspachtel

Zusatz zu Mörtel-Schlämmen.

Verbessert Festigkeit, Zähigkeit, Haftung und Spannungsverhalten.

Verbessert Plastizität und Verarbeitbarkeit des Mörtels ohne Erhöhung des Wasseranteils.

Ermöglicht dauerhafte Reparaturen an Beton, Putz und Estrichen, Betonfertigteilen, zB bei Schädigungen oder Alterungsschäden, bei Ausbesserungsarbeiten von Lunkern, Ecken und Kanten.

Erlaubt dünnere Verbund-Estrichschichten, erhöht die Abriebfestigkeit sowie Elastizität und verbessert die Haftung von Mörteln und Putzschichten auf glattem Untergrund. Erhöht den Haftverbund von Verlegemörteln für Fliesen und Natursteinplatten.



Materialbedarf: je nach Anwendungsbereich 1 : 1 bis 1 : 3 mit Wasser verdünnen.

Lagerung: frostfrei ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
5 kg Kanister	9 006445 046321	4632	108 Kanister		
25 kg Kanister	9 006445 046314	4631	24 Kanister		

ANWENDUNGSÜBERSICHT ARDEX E 100

Materialart	Sandzuschlag zu ARDEX WSZ und Normzementen		Verdünnung ARDEX E 100	Anmisch-flüssigkeit	Verbrauch ARDEX E 100	Festigkeit nach 28 Tagen mit (ohne) ARDEX E 100 Zugabe	
	in RT	Körnung mm	Wasser in RT	1 kg Trocken-mischung in kg	je m²/mm Mörtelschicht in kg	Biegezug N/mm²	Druck N/mm²
Haftschlämme feinkörnig	1 : 1	0–2	1 : 1	0,27	0,22	–	–
Spritzbewurf Haftschlämme, grob	1 : 1 1 : 1	0–4 0–8	1 : 1 1 : 1	0,24 0,24	0,20 0,20	– –	– –
Feinmörtel bis 15 mm Schichtdicke	1 : 3	0–2	1 : 2	0,15	0,09	10 (6)	33 (27)
Mörtel bis 30 mm Schichtdicke	1 : 3	0–4	1 : 3	0,13	0,06	10 (5)	31 (24)
Mörtel über 30 mm Schichtdicke	1 : 4	0–8	1 : 3	0,13	0,06	9 (5)	34 (22)
ARDEX B 12 Betonspachtel	ungestreckt		1 : 3	0,36	0,11	10 (5)	22 (10)
ARDEX B 14 Betonreparaturmörtel	ungestreckt		1 : 3	0,28	0,10	12 (7)	31 (20)
ARDEX B 10 Betonfeinspachtel	ungestreckt		1 : 3	0,38	0,11	11 (6)	22 (15)
ARDEX F 11 Fassadenspachtel	ungestreckt		1 : 3	0,36	0,11	10 (4)	22 (14)
ARDEX B 14 Betonreparaturmörtel*	ungestreckt		1 : 2	0,25	0,11	10	27,7
ARDEX A 46 Standfeste Außenspachtelmasse			1 : 1	Zur Erhöhung der Haftzugfestigkeit bei Beschichtungen oder Epoxiharzabdichtungen über 1,5 N/mm²			

* Für Instandsetzungsmaßnahmen an Betonoberflächen.

Bitte Prospektaussagen beachten.

ARDEX AR 300
Multimörtel

Zement-Basis

– spannungsarm
– wasser- und wetterfest
– leichte Verarbeitung
– filz- und glättbar

Für innen und außen, Wand und Boden.

Einsatzbereich:
Ansetzen von mineralischen Bauplatten, Gipsplatten, Hartschaumdämmplatten mit Mörtelkaschierung u. ä.

Ausgleichen, Spachteln und Verputzen von Wand- und Bodenflächen aus Beton, Mauerwerk (Porenbeton nur innen, dünnschichtig), Zementestrich.

In Schichtdicken von 2 – 30 mm zur Aufnahme von Fliesen- und Plattenbelägen. Füllen von Löchern, Vertiefungen, Schlitzen und Ausbrüchen. Verkleben von Plansteinen aus Porenbeton in statisch nicht relevanten Bereichen, wie Badewannen- und Waschtischabmauerungen, Duschabtrennungen u. ä. Verkleben von Fliesen aus Steingut und Steinzeug mit schneller Anfangshaftung und Begehbarkeit.

Normen, Prüfzeugnisse:
Erfüllt die C1 FT-Anforderungen nach EN 12004.

Anmischverhältnis:
ca. 6,0 – 6,5 l Wasser : 25 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 3 RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,3 kg/Liter
Frischgewicht: ca. 1,5 kg/Liter

Materialbedarf:
– ca. 1,2 kg Pulver je m² und mm Auftragsstärke
– Zahnung 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,5 kg Pulver/m²
– Zahnung 8 x 8 x 8 mm: ca. 3,4 kg Pulver/m²

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 45 – 60 Minuten
pH-Wert: ca. 12
Einlegezeit: ca. 20 Minuten
(gemessen am frischen Mörtel)
Korrigierzeit (+20°C): 5 – 15 Minuten
Begehbarkeit (+20°C): nach ca. 2 Stunden
Verlegen von Fliesen (+20°C): nach ca. 2 Stunden

Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC 1 = sehr emissionsarm

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
25 kg Papiersack	9 006445 046949	4694	40 Sack		

ARDEX A 58
Schwundarmer Schnellestrich-Zement

Zement-Basis, mit ARDURAPID PLUS-Effekt

In Kombination mit Quarzkies 3,0 – 5,6 mm trocken verwendbar.

Für innen und außen, Boden.

Einsatzbereich:
Herstellung von Drainageestrichen und Verlegemörteln zur Aufnahme von Naturwerksteinplatten, keramischen Fliesen, Betonwerksteinplatten und Gehwegplatten oder Pflastersteinen im Balkon- und Terrassenbau.

Für die Herstellung von Estrichen siehe ARDEX A 58 im Kapitel Estriche Seite 132.

Anmischverhältnis:
Das Mischungsverhältnis 1 : 6 beträgt:

Für einen 100 l Mischer:
12,5 kg ARDEX A 58
75 kg Quarzkies 3,0 – 5,6 mm trocken
3 – 5,5 l Wasser

Für einen 200 l Mischer:
25 kg ARDEX A 58
150 kg Quarzkies 3,0 – 5,6 mm trocken
6 – 11 l Wasser

Schüttgewicht: ca. 1,1 kg/Liter
Frischgewicht: ca. 1,8 kg/Liter

Materialbedarf: ca. 2,6 kg Pulver je m²/cm
(bei Mischungsverhältnis 1 : 6)

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 120 Minuten
pH-Wert: ca. 11

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
25 kg Papiersack	9 006445 047557	4755	40 Sack		

Quarzkies
3,0 – 5,6 mm trocken

Nur in Komibnation mit ARDEX A 58 verwenden.

Schüttgewicht: ca. 1,5 kg/Liter



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
25 kg PE-Sack	9 004458 001795	4928	40 Sack		

Quarzsand
0,3 – 0,9 mm feuergetrocknet



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
25 kg PE-Sack	9 006445 045362	4536	48 Sack		

ARDEX K 36 NEU
Ausgleichsmasse, innen und außen

Zement-Basis

Für innen und außen, Boden.

– für Schichtdicken von 3 bis 30 mm
– mit hervorragenden Verlaufseigenschaften

Zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Böden in Trocken- und Nassbereichen, Dauernassbereichen, Unterwasserbereichen, auf Balkonen und Terrassen, zur Aufnahme von Fliesenbelägen, Betonwerkstein- und Naturwerksteinplatten.

– selbstglättend
– schnell begehbar und verlegereif
– pumpfähig
– spannungsarm

Einsatzbereich:
Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Bodenflächen, wie zB
– Beton
– Zementestrich
– Fliesen- und Plattenbeläge u.ä.

Zur Aufnahme von
– Fliesenbelägen
– Betonwerkstein- und
– Naturwerksteinplatten.

Anmischverhältnis:
ca. 5,75 l Wasser : 25 kg Pulver entsprechend ca. 1 RT Wasser : 3 ¼ RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,3 kg/Liter
Frischgewicht: ca. 2,0 kg/Liter

Materialbedarf: ca. 1,6 kg Pulver je m²/mm

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 30 Minuten
pH-Wert: ca. 11
Begehbarkeit (+20°C): nach ca. 2 Stunden
Verlegereife für Fliesen usw. (+20°C): nach Begehbarkeit

Fußbodenheizungseignung: ja
GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC 1 = sehr emissionsarm

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
25 kg Papiersack	9 006445 047342	4734	40 Sack		

ARDEX WSZ
Schnellzement 32,5 R-SF

Zement der Festigkeitsklasse 32,5 R mit Frühhochfest-Eigenschaften, zum Herstellen von Mörtel und Beton mit früher Anfangsfestigkeit.

Für innen und außen, Wand und Boden.

Einsatzbereich:
Herstellen von Mörteln mit früher Anfangsfestigkeit zum
– Befestigen von Dübeln und Ankern für tragende Konstruktionen, die bauaufsichtlich zu genehmigen sind zB: Fassadenbekleidungen, Dachelemente, Gerüsthalterungen, Treppenwangen, Treppenstufen, abgehängte Decken, Deckenverkleidungen, Geländer, Handläufe, Fensterbänke, Sanitäreinrichtungen, Heizungsanlagen, Regale usw.

Herstellen von
– Beton und Mörtel zum Ausbessern von Bauteilen aus Beton und Stahlbeton nach DIN 1045, die einer über die üblichen natürlichen klimabedingten Temperaturen hinausgehenden Wärmebeanspruchung nicht ausgesetzt sind: Pfeiler, Träger, Stützen, Deckenplatten, Wandscheiben, Betonsohlen, Fassadenelemente, Fahrbahndecken, Start- und Landebahnen, Tunnelbauteile, Betonfertigteile aller Art usw.

Die frühe Anfangsfestigkeit des Betons oder Mörtels lässt das Entfernen von Formen und Schalungen sowie das Transportieren von Fertigteilen schon nach 2 – 4 Stunden zu.

Herstellen von schnell erhärtendem Beton und Mörtel für
– Verlegearbeiten und Befestigungsmaßnahmen für: Rohre, Schienen, Stäbe, Pfosten, Stützen, Torhalterungen, Zaunpfosten, Schilderpfosten, Fundamente, Wand- und Bodenplatten, Gehsteigplatten usw.
– Herstellen von schnell begehbaren Estrichen im Außen- und Nassbereich.

Normen:
Allgemein bauaufsichtlich zugelassen durch das DIBt, Berlin Zulassungs-Nr. Z-3.12-1206.

Schüttgewicht: ca. 1,1 – 1,15 kg/Liter

Mahlfeinheit: spezifische Oberfläche nach Blaine, entsprechend EN 196, Teil 3, 5300 +/– 500 cm²/g

Materialbedarf: ca. 300 kg/m³ Beton

Erstarrungsbeginn (+20°C): nach EN 196, Teil 3, frühestens nach 20 Minuten
pH-Wert: ca. 11

Raumbeständigkeit: nach EN 196, Teil 3, ist gegeben
Korrosionsverhalten: enthält keine auf Stahl korrosionsfördernd wirkenden Bestandteile

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
25 kg Papiersack	4 024705 511100	4131	40 Sack		

SCHAFFT BESTE VERBINDUNGEN

ESTRICHE

SYSTEMÜBERSICHT

PRODUKTINFORMATION

ARDEX A 18 Haftschlämme
ARDEX A 35 Schnellzement
ARDEX A 35 MIX Schnellmörtel
ARDEX A 58 Schwundarmer Schnellestrich-Zement


GRUFX

SYSTEMÜBERSICHT UND TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN ESTRICH-VERLEGUNG

Estrich Bindemittel					
ARDEX A 35 Schnellzement	**Mischungsverhältnis**		**1:4**	**1:5**	–
	Festigkeitsklasse		CT-C45-F7	CT-C35-F6	–
	Druckfestigkeit [N/mm²]	nach 1 Tag nach 3 Tagen nach 28 Tagen	25 35 45	20 30 35	–
	Biegezugfestigkeit [N/mm²]	nach 1 Tag nach 3 Tagen nach 28 Tagen	5,0 6,0 7,0	4,0 5,0 6,0	–
ARDEX A 58 Schwundarmer Schnellestrich-Zement	**Mischungsverhältnis**		**1:4**	**1:5**	**1:6**
	Festigkeitsklasse		CT-C50-F6	CT-C45-F5	CT-C40-F4
	Druckfestigkeit [N/mm²]	nach 1 Tag nach 7 Tagen nach 28 Tagen	30 45 50	20 40 45	18 30 40
	Biegezugfestigkeit [N/mm²]	nach 1 Tag nach 7 Tagen nach 28 Tagen	4,0 5,0 6,0	3,5 4,0 5,0	3,0 3,5 4,0
ARDEX EP 2000 Epoxiestrich	**Mischungsverhältnis**		**1:8**	**1:11**	–
	Druckfestigkeit [N/mm²]	nach 7 Tagen	72	53	–
	Biegezugfestigkeit [N/mm²]	nach 7 Tagen	19	14	–

Estrich Mixprodukte					
ARDEX A 35 MIX Schnellmörtel	**Festigkeitsklasse**		CT-C35-F6	–	–
	Druckfestigkeit [N/mm²]	nach 1 Tag nach 3 Tagen nach 28 Tagen	23 30 32	–	–
	Biegezugfestigkeit [N/mm²]	nach 1 Tag nach 3 Tagen nach 28 Tagen	4,0 5,0 6,0	–	–

Für die Herstellung von Verbundestrichen auf Zementbasis (ARDEX A 35, ARDEX A 35 MIX, ARDEX A 58) ARDEX A 18 Haftschlämme als Haftbrücke verwenden.

Bei Estrichen auf Epoxibasis (ARDEX EP 2000) das jeweilige Bindemittel als Haftbrücke verwenden.

Bitte die Aussagen in unseren technischen Merkblättern beachten.

ARDEX A 18
Haftschlämme

Haftschlämme für die Herstellung von Verbundestrichen

Für innen und außen.

Einsatzbereich:
Haftschlämme für die Herstellung von Verbundestrichen mit
– ARDEX A 35 Schnellzement
– ARDEX A 35 MIX Schnellmörtel
– ARDEX A 58 Schwundarmer Schnellestrich-Zement

und anderen Zementmörteln auf Beton, Zementestrichen sowie anderen geeigneten Untergründen, wie zB alten Terrazzo-, Fliesen- und Betonwerksteinbelägen.

Haftbrücke für Ausbesserungsarbeiten mit Zementmörteln.

Anmischverhältnis:
ca. 5,75 l Wasser : 25 kg Pulver entsprechend
ca. 1 RT Wasser : 3 RT Pulver

Schüttgewicht: ca. 1,5 kg/Liter
Frischgewicht: ca. 1,8 kg/Liter

Materialbedarf:
ca. 1,5 kg/m² (bei der Mindestschichtdicke von 1,5 mm)

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 60 Minuten
pH-Wert: ca. 11
Offene Zeit: ca. 30 Minuten

Haftzugfestigkeit auf Beton: > 1,5 N/mm²

Korrosionsverhalten: enthält keine auf Stahl korrosionsfördernd wirkenden Bestandteile
Fußbodenheizung: ja

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
25 kg Papiersack	4 024705 229623	4927	40 Sack		

ARDEX A 35
Schnellzement

Kunstharzvergüteter Spezialzement mit ARDURAPID-Effekt

Für innen, Boden.

– nach 3 Stunden begehbar
– nach 1 Tag verlegereif und voll nutzbar
– nach ÖNORM B 3732 geforderte Mindestfestigkeiten werden nach 1 Tag erreicht

Einsatzbereich:
Herstellen von Zementestrichen mit dem kunstharzvergütetem Spezialzement ARDEX A 35, der mit Sand der Körnung 0 – 8 mm und Wasser zu einem erdfeuchten bis weichplastischen Estrichmörtel angemischt wird.

Anmischverhältnis:
– Mischungsverhältnis 1 : 4:
  25 kg ARDEX A 35 : 100 kg Sand, 0 – 8 mm
  6 – 11 l Wasser (je nach Feuchtigkeit des Sandes)
– Mischungsverhältnis 1 : 5:
  25 kg ARDEX A 35 : 125 kg Sand, 0 – 8 mm
  6 – 11 l Wasser (je nach Feuchtigkeit des Sandes)
– Für einen 220 l Mischer:
  50 kg ARDEX A 35 : 200 – 250 kg Sand, 0 – 8 mm
  12 – 22 l Wasser (je nach Feuchtigkeit des Sandes)

Schnellestrichklasse lt. ÖNORM B 3732: SE 1

Frischgewicht: ca. 2,0 kg/Liter

Materialbedarf:
– Mischungsverhältnis 1 : 4: ca. 3,7 kg m²/cm
– Mischungsverhältnis 1 : 5: ca. 3,1 kg m²/cm

Streckgut: Sand 0 – 8 mm

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 1 Stunde
pH-Wert: ca. 11
Begehbarkeit (+20°C): nach ca. 3 Stunden

Korrosionsverhalten: enthält keine auf Stahl korrosionsfördernd wirkenden Bestandteile
Fußbodenheizungseignung: ja

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
25 kg Papiersack	9 006445 040183	4018	40 Sack		

ARDEX A 35 MIX
Schnellmörtel

Hergestellt mit ARDEX A 35 Schnellzement mit ARDURAPID-Effekt

Für innen, Boden.

– für Ausbesserungsarbeiten bei Zementestrichen
– zur verfärbungsfreien Verlegung von Natursteinplatten
– nach 3 Stunden begehbar
– nach 1 Tag verlegereif und voll nutzbar
– nach ÖNORM B 3732 geforderte Mindestfestigkeiten werden nach 1 Tag erreicht

Einsatzbereich:
Herstellen schnell nutzbarer und verlegereifer Zementestriche
– im Verbund
– auf Trennschicht
– auf Dämmschicht

Ausbessern und Sanieren von Zementestrichen.

Verfärbungsfreie Verlegung von Natursteinplatten aus
– Marmor
– Jura-Marmor
– Granit
– Quarzit u.ä.

Anmischverhältnis:
– für Estricharbeiten:
ca. 2 l Wasser : 25 kg Pulver
– für Verlegearbeiten:
ca. 2,25 l Wasser : 25 kg Pulver
– für einen 220 l Mischer:
ca. 24 l Wasser : 300 kg Pulver

Schnellestrichklasse lt. ÖNORM B 3732: SE 1

Schüttgewicht: ca. 1,8 kg/Liter
Frischgewicht: ca. 2,0 kg/Liter

Materialbedarf: ca. 18,5 kg je m²/cm

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 45 Minuten
pH-Wert: ca. 11
Begehbarkeit (+20°C): nach ca. 3 Stunden

Korrosionsverhalten: enthält keine auf Stahl korrosionsfördernd wirkenden Bestandteile
Fußbodenheizungseignung: ja

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
25 kg Papiersack	9 006445 040947	4094	40 Sack		

ARDEX A 58
Schwundarmer Schnellestrich-Zement

Zement-Basis, mit ARDURAPID PLUS-Effekt

Für innen und außen, Boden.

– nach 1 Tag verlegereif für Fliesen, Naturwerkstein- und Betonwerksteinplatten
– nach 4 Tagen verlegereif für elastische und textile Beläge sowie Parkett

Einsatzbereich:
Herstellen schnell nutzbarer und schnell verlegereifer Zementestriche im Verbund, auf Trennschicht, auf Dämmschicht, als Heizestrich.

Zur Aufnahme von Fliesen, Naturwerkstein- und Betonwerksteinplatten, elastischen und textilen Bodenbelägen, Parkett.

Für die Herstellung von einem Drainageestrich siehe ARDEX A 58 im Kapitel Galabau und Natursteinverlegung Seite 62.

Anmischverhältnis:
– Mischungsverhältnis 1 : 4 in Gewichtsteilen:
25 kg ARDEX A 58 : 100 kg Sand der Körnung 0 – 8 mm
6 – 11 l Wasser (je nach Feuchtigkeit des Sandes)
– Mischungsverhältnis 1 : 5 in Gewichtsteilen:
25 kg ARDEX A 58 : 125 kg Sand der Körnung 0 – 8 mm
6 – 11 l Wasser (je nach Feuchtigkeit des Sandes)
– Mischungsverhältnis 1 : 6 in Gewichtsteilen:
25 kg ARDEX A 58 : 150 kg Sand der Körnung 0 – 8 mm
6 – 11 l Wasser (je nach Feuchtigkeit des Sandes)

Schnellestrichklasse lt. ÖNORM B 3732: SE 4

Schüttgewicht: ca. 1,1 kg/Liter
Frischgewicht: ca. 2,0 kg/Liter

Materialbedarf:
– Mischungsverhältnis 1 : 4: ca. 3,7 kg/m²/cm
– Mischungsverhältnis 1 : 5: ca. 3,1 kg/m²/cm
– Mischungsverhältnis 1 : 6: ca. 2,6 kg/m²/cm

Verarbeitungszeit (+20°C): ca. 120 Minuten
pH-Wert: ca. 11
Begehbarkeit (+20°C): nach ca. 12 Stunden

Korrosionsverhalten: enthält keine auf Stahl korrosionsfördernd wirkenden Bestandteile
Fußbodenheizungseignung: ja

GISCODE: ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm
EMICODE: EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Lagerung: in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
25 kg Papiersack	9 006445 047557	4755	40 Sack		

ARDEX E 100*
Wittener Baudispersion
Details finden Sie auf Seite 125.

ARDEX EP 2000[3]
Multifunktionales Epoxidharz
Details finden Sie auf Seite 72.

ARDEX FB[3]
Gießharz
Details finden Sie auf Seite 71.

ARDEX P 10 SR*[2]
2-K Schnellreparaturharz
inkl. 20 Wellenverbinder und Schutzhandschuhe
Details finden Sie auf Seite 71.

ARDEX PU 5*[2]
Schnellreparaturharz inkl. 20 Wellenverbinder
Details finden Sie auf Seite 72.

ARDEX TP 50
Randdämmstreifen
Details finden Sie auf Seite 83.



SCHAFFT BESTE VERBINDUNGEN

ZUBEHÖR

ARDEX RTC*
Werkzeugreiniger



Spezialreiniger zur Entfernung von Epoxidharzverschmutzungen an Werkzeugen und Ausrüstungsgegenständen.

Verarbeitung:
ARDEX RTC direkt mit Pinsel oder Bürste auf die verunreinigten Werkzeuge und Gegenstände auftragen und ca. 10 – 20 Minuten einwirken lassen.

Bei hartnäckigen Verschmutzungen ca. 60 Minuten in ARDEX RTC einlegen. Anschließend mit Wasser und Bürste abwaschen und abspülen.

Lagerung: kühl aber frostfrei ca. 24 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. In trockenen Räumen lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen. Stehend lagern.

Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Preis in Euro je Gebinde	Preis in Euro per kg
5 kg Kanister	9 006445 047571	4757		

ARDEX CW Reinigungstücher*



Extrem reissfeste, widerstandsfähige und fusselarme Viskosevliestücher mit Textilcharakter. Mit schonender, kraftvoller Reinigungssubstanz getränkt.

Zur Entfernung von Klebstoff- und Epoxyrückständen auf Werkzeugen und Nutzbelägen. Schnell trocknend ohne Rückstände, angenehmer frischer Duft.

Im wiederverschließbaren Spendereimer.

Details siehe Seite 101.

Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	Palette	Preis in Euro je Gebinde
Eimer mit 72 Tüchern	4 024705 325851	7619	gepackt zu 6 Stück 264 Eimer	

RINGRÜHRER



Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	VP-Einheit	Preis in Euro je Stück
Länge 485 mm Ø 95 mm	4 010993 103462	4181	per Stück	

RINGRÜHRER
mit Gewindeanschluss



Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	VP-Einheit	Preis in Euro je Stück
Länge 600 mm Ø 90 mm	9 006445 048912	4891	per Stück	

HALTER für SCOTCH-BRITE



Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	VP-Einheit	Preis in Euro je Stück
Länge 230 mm Breite 110 mm	4 010993 519294	4193	per Stück	

SCOTCH-BRITE FEIN
ROT



Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	VP-Einheit	Preis in Euro je Stück
Länge 300 mm Breite 115 mm	9 006445 041852	4185	per Stück	

SCOTCH-BRITE FEIN
WEISS



Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	VP-Einheit	Preis in Euro je Stück
Länge 300 mm Breite 100 mm	9 006445 041753	4175	per Stück	

ARDEX-SCHWAMM



Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	VP-Einheit	Preis in Euro je Stück
Länge 165 mm Breite 115 mm Tiefe 70 mm	9 006445 041845	4184	per Stück	

EPOXID-FUGBRETT



Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	VP-Einheit	Preis in Euro je Stück
Länge 255 mm Breite 95 mm	4 010993 139805	4190	per Stück	

ARDEX MICROTEC TROWEL

Zahnspachtel




Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	VP-Einheit	Preis in Euro je Stück
Länge 340 mm Breite 135 mm	4 024705 704380	4250	per Stück	

STACHELWALZE



Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	VP-Einheit	Preis in Euro je Stück
Stachelhöhe 10 mm	9 006445 041968	4196	per Stück	

RAKEL
mit Zahnleiste



Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	VP-Einheit	Preis in Euro je Stück
TKB R2 Breite 560 mm	4 010993 106760	4194	per Stück	

ZAHNLEISTE



Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	VP-Einheit	Preis in Euro je Stück
TKB R2 Breite 560 mm	4 010993 933557	4198	per Stück	

WELLENVERBINDER



Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	VP-Einheit	Preis in Euro je Gebinde
Länge 123 mm	9 006445 048820	4882	Beutel 15 Stück	
Länge 123 mm	9 006445 048837	4883	Karton 1.000 Stück	

ARDEX KÜBEL



Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	VP-Einheit	Preis in Euro je Stück
5 l	9 006445 041821	4182	per Stück	
10 l	9 006445 041807	4180	per Stück	

HOBBOCK



Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	VP-Einheit	Preis in Euro je Stück
30 l	9 006445 041890	4189	per Stück	

ARDEX DUSTFREE

Reduziert die Staubbelastung in der Luft, die beim Mischen mit einem Rührwerk entsteht.

Sorgt in Kombination mit einem handelsüblichen Staubsauger für verbesserte Arbeitsbedingungen und für eine umweltfreundlichere Baustelle.

Einfach zu bedienen – passend für den ARDEX Hobbock.



Gebinde	EAN-Nr.	Art.-Nr.	VP-Einheit	Preis in Euro je Stück
für den ARDEX Hobbock passend	5 703193 989453	8085	per Stück	

GUMMISCHIEBER



Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	VP-Einheit	Preis in Euro je Stück
Breite 400 mm	9 006445 076205	7620	per Stück	
Länge 1.400 mm	9 006445 076229	7622	Stiel per Stück	

KOKOSHAARBESEN



Abmessungen	EAN-Nr.	Art.-Nr.	VP-Einheit	Preis in Euro je Stück
Breite 390 mm Länge 1.345 mm	9 006445 076212	7621	per Stück inkl. Stiel	

VERARBEITUNG – LAGERUNG – TRANSPORT

Alle pulverförmigen Produkte des ARDEX-Lieferprogramms erhärten durch Hydration und Trocknen.

Die Verfestigung der Erzeugnisse wird durch die Temperatur der Umgebung und des Untergrundes beeinflusst, wobei hohe Temperaturen die Abbindung beschleunigen und niedrige sie verzögern.

Dies gilt auch für folgende Produkte, die sich durch chemische Reaktion der beiden Komponenten Stammpaste und Härter verfestigen:

ARDEX WA	– Epoxikleber und Epoxifuge	**ARDEX P 10 SR**	– 2-K Schnellreparaturharz
ARDEX EP 500	– Epoxigrundierung	**ARDEX PU 5**	– Schellreparaturharz
ARDEX S 2-K PU	– Hochbelastbare Dichtmasse	**ARDEX EP 2000**	– Multifunktionales Epoxidharz
ARDEX FB	– Gießharz	**ARDEX RG 12 1-6**	– Epoxifuge, fein

Temperaturen unter +10°C:

Bei Temperaturen unter +10°C sollen die Produkte ARDEX P 52, ARDEX WA Epoxikleber, ARDEX WA Epoxifuge und ARDEX RG 12 1-6 nicht verarbeitet werden.

Temperaturen um +5°C:

Bei Baustellentemperaturen um +5°C muss bei der Verarbeitung von Estrichmörteln, Spachtel-, Ausgleichs- und Bauklebemassen mit verlängerten Abbinde- und Trocknungszeiten gerechnet werden.

Bei folgenden Produkten verlängern sich bei niedrigen Temperaturen zwar die Abbinde- und Trocknungszeiten, jedoch bleiben diese wesentlich kürzer als bei normalen Zement-Estrichen, Spachtelmassen oder Fliesenklebern.

Es ist zweckmäßig, bei winterlichen Temperaturen zum Anrühren des Pulvers erwärmtes Wasser zu verwenden, damit die Mörteltemperatur möglichst nicht weniger als +10°C beträgt. **Sinken die Temperaturen der Umgebung oder des Untergrundes unter +5°C, müssen die Arbeiten eingestellt werden.** In jedem Fall verzögert ein kalter Untergrund die Trocknung der Fläche erheblich.

ARDEX N 23 W	– MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber, weiß	**ARDEX K 60**	– Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis
ARDEX X 32	– Flexibler Verlegemörtel	**ARDEX A 46**	– Standfeste Außenspachtelmasse
ARDEX	– Epoxi Reiniger	**ARDEX FIX**	– Blitzspachtel
ARDEX K 15	– Glätt- und Nivelliermasse	**ARDEX A 18**	– Haftschlämme
ARDEX R 1	– Renovierungsspachtel	**ARDEX A 35**	– Schnellzement
ARDEX R 4 RAPID	– Universal-Schnellspachtel	**ARDEX A 35 MIX**	– Schnellmörtel
ARDEX A 45	– Standfeste Füllmasse	**ARDEX A 58**	– Schwundarmer Schnellestrich-Zement
ARDEX A 45 NEU	– Standfeste Fein-Füllmasse		

Temperaturen unter +5°C:

Bei Temperaturen unter +5°C können auf unbeheizten Baustellen keine Estrich-, Spachtel- und Fliesenarbeiten mehr durchgeführt werden. Auch Silicone sollen in diesem Temperaturbereich nicht mehr verarbeitet werden.

Frostempfindliche Produkte:

Diese sind in der Preisliste mit einem ***** versehen. Die Gebinde dieser Erzeugnisse werden durch den Aufdruck "Vor Frost schützen" gekennzeichnet. Sie müssen in **frostsicheren Räumen** gelagert werden.

ARDEX E 90	– Kunstharzvergütung	**ARDEX AF 2224**	– Universalklebstoff
ARDEX S 1-K/S 1-K C	– Dichtmasse/Dichtmasse in Kontrastfarbe	**ARDEX AF 2270**	– Universalkleber, leitfähig
ARDEX EP 500	– Epoxigrundierung	**ARDEX AF 130**	– Objektkleber für elastische Beläge
ARDEX S 2-K PU	– Hochbelastbare Dichtmasse	**ARDEX AF 140**	– Faserarmierter Kleber PVC-Designbeläge
ARDEX S 2-K C	– Farbkonzentrat	**ARDEX AF 155**	– Spezialkleber elastische Beläge
ARDEX 8	– Acrylatdispersion	**ARDEX AF 185**	– Rollkleber Designbeläge
ARDEX SK 90	– TRICOM Innenecke 90°	**ARDEX AF 785**	– Linoleumkleber
ARDEX SK 270	– TRICOM Außenecke 270°	**ARDEX AF 230**	– Schneller Teppichkleber
ARDEX SK 20 L/SK 28 L	– TRICOM Duschboardecken links	**ARDEX AF 270**	– Teppich- und Linokleber
ARDEX SK 20 R/SK 28 R	– TRICOM Duschboardecken rechts	**ARDEX AF 290**	– Hochscherfester Teppichkleber
ARDEX SK-W	– TRICOM Dichtmanschette	**ARDEX AF 620**	– Lösemittelfreier Kontaktkleber
ARDEX SK-G	– TRICOM Rohrkragenmanschette	**ARDEX AF 660**	– Kontaktkleber
ARDEX SK-R	– TRICOM Dehnzonenmanschette	**ARDEX AF 800**	– Universalfixierung
ARDEX SK-S	– TRICOM Dehnzonenmanschette	**ARDEX AF 825**	– Fixierung für SL-Fliesen
ARDEX SK 12 BT	– TRICOM Wannendichtband	**ARDEX AF 824**	– Leitfähigkeitszusatz
ARDEX RG CLEANER	– Epoxi Reiniger	**ARDEX AF 490**	– 2K-PU Parkettkleber
ARDEX SG	– Glättmittel für Silicon	**ARDEX AF 495**	– 2K-PU Kleber
ARDEX CA 20 S	– SMP-Montageschnellkleber	**ARDEX CW**	– Reinigungstücher
ARDEX CA 20 P	– SMP-Montagekleber	**ARDEX A 828 READY**	– Flächen- und Fugenspachtel
ARDEX GF 300	– Plattenfugenmörtel	**ARDEX A 826 READY**	– Finishspachtel
ARDEX GF 500	– Pflasterfugenmörtel	**ARDEX RF**	– Kartuschenspachtel
ARDEX GF 900	– Bindemittel für Splitt und Glas	**PANDOMO CC**	– Farbkonzentrat
ARDEX P 51	– Haft- und Grundierdispersion	**PANDOMO PR**	– Voranstrich und Haftbrücke
ARDEX P 52	– Grundierkonzentrat	**PANDOMO SP-F**	– Porenfüller
ARDEX P 4	– Schnelle Multifunktionsgrundierung	**PANDOMO SP-PS**	– Wässrige Polyurethan-Versiegelung
ARDEX P 82	– Kunstharz-Voranstrich	**PANDOMO SP-GS**	– Seidenglanz-Siegel
ARDEX P 10 SR	– 2-K Schnellreparaturharz	**PANDOMO SP-MS**	– Seidenmatt-Siegel
ARDEX PU 5	– Schnellreparaturharz	**PANDOMO SP-CR**	– Unterhalts- und Repairreiniger
ARDEX PU 30	– 1K-PU Grundierung	**PANDOMO SP-BC**	– Grundreiniger
ARDEX P 21	– Füllende Grundierung	**ARDEX E 100**	– Wittener Baudispersion
ARDEX K 60	– Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis	**ARDEX RTC**	– Werkzeugreiniger

[2] Selbstbedienung unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen möglich. Weitere Vorschriften sind in der Selbstbedienerverordnung §4 zu finden.
[3] Abgabe an den Endverbraucher in Selbstbedienung verboten. Weitere Vorschriften sind in der Selbstbedienerverordnung §2 zu finden.

Produktbezogene Arbeitnehmerschutz-, Lager- und Transportvorschriften entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt oder unter www.ardex.at.

ARDEX WELTWEIT

Australien
ARDEX Australia Pty. Ltd.
Unit 7/20 Powers Road, Seven Hills
New South Wales 2147
Tel.: +61 (0) 2 9851 9199
Fax: +61 (0) 2 9674 5621
technicalservices@ardexaustralia.com
www.ardexaustralia.com

DTA Australia Pty. Ltd.
6 Ashley Park Drive, 3196 Chelsea Heights,
Victoria, 3196 Australia
Tel.: +61 (0) 3 9781 9777
sales@dta-aus.com.au/www.dta-aus.com.au

Nexus Adhesives
42 Healey Road, Dandenong South,
Victoria, 3175 Australia
Tel.: +61 (0) 3 9706 4022,
Fax: +61 (0) 3 9706 4122
info@nexusadhesives.com.au
www.nexusadhesives.com.au

Brasilien
CERAMFIX
Leonardo Pedro Schmitt Street, 3500 Brazil
Tel.: 47 2102-0511 / 3308-1200
info@ceramfix.com.br/www.ceramfix.com.br

LOBA do Brasil LTDA
Rua Paulion Corado, n° 92 - sala 311,
20 - Cj 311 - Jundiai
CEP 13 211-413 São Paulo
Tel: +55 11 39 64 65 23
info@lobadobrasil.com.br
www.lobadobrasil.com.br

Bulgarien
ARDEX EOOD
ZK Druzhba 2
Bul. "Prof. Tzvetan Lazarov" N. 130
Et. 1, App. 5, 1582 Sofia
Tel.: +359 2 866 01 60
Fax: +359 2 866 01 06
office@ardex.bg/www.ardex.bg

Canada
ARDEX Canada Inc.
2410 Lucknow Drive, Unit 25,
L5S 1V1 Mississauga, Ontario, Canada
Tel.: +1 (0) 905 6732 739
info@ardexamericas.com/www.ardex.ca

China
ARDEX (Shanghai) Co., Ltd.
4F, Building 2, No. 481, Guiping Road,
Xuhui District, Shanghai 200233
Tel.: +86 (0) 21 6416 1800
Fax: +86 (0) 21 6416 1535
www.ardexchina.com

Loba Trading (Shanghai) Company Limited
Unit A, 10th Floor, Jiu Shi Fu Xing Mansion
No. 918, Huai Hai Middle Road
Tel: +86 21 6438 2668
Fax: +86 21 6438 2608
Info@lobachina.com / www.loba.de/cn

Dänemark
ARDEX SKANDINAVIA A/S
Marielundvej 4, 2730 Herlev
Tel.: +45 4488 5050, Fax: +45 4488 5060
ardex@ardex.dk/www.ardex.dk

Deutschland
ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 45, 58453 Witten
Tel.: +49 (0) 2302 664-0
Fax: +49 (0) 23302 664-375
kundendienst@ardex.de/www.ardex.de

GUTJAHR Systemtechnik GmbH
Philipp-Reis-Straße 5 – 7, 64404 Bickenbach
Tel.: +49 (0) 6257 9306-0
Fax: +49 (0) 6257 9306-31
info@gutjahr.com/www.gutjahr.com

LOBA
Leonberger Straße 56 – 62, 71254 Ditzingen
Tel.: +49 (0) 7156 357-0
Fax: +49 (0) 7156 357-211
service@loba.de/www.loba.de

LUGATO GmbH & Co. KG
Großer Kamp 1, 22885 Barsbüttel
Tel.: +49 (0) 40 69407-0
Fax: +49 (0) 40 69407-109
info@lugato.com/www.lugato.de

Knopp GmbH
Adolf-Oesterheld-Straße 1, 97337 Dettelbach
Tel.: +49 (0) 9324 9199-0
Fax: +49 (0) 9324 9199-66
info@knopp-chemie.com
www.knopp-chemie.com

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30, 66954 Pirmasens
Tel.: +49 (0) 6331 8001-0
Fax: +49 (0) 6331 8001-890
info@wakol.com/www.wakol.de

Finnland
ARDEX OY
Koskelonkuja 1 A 27, FI-02920 ESPOO
Tel.: +358 (0) 9686 914-0
Fax: +358 (0) 9686 914-33
ardex@ardex.fi/www.ardex.fi

Frankreich
ARDEX FRANCE SAS
5, Avenue Pierre Salvi, 95500 Gonesse
Tel.: +33 (0) 1301 12165
Fax: +33 (0) 1301 15345
info@ardex-france.fr/www.ardex-france.fr

Großbritannien
ARDEX UK Ltd.
Homefield Road, Haverhill/Suffolk CB9 8QP
Tel.: +44 (0) 1440 714939
Fax: +44 (0) 1440 716660
info@ardex.co.uk/www.ardex.co.uk

Building Adhesives Limited
Longton Road, Trentham,
Stoke-on-Trent ST4 8JB
Tel.: +44 (0) 1782 591100
Fax: +44 (0) 1782 591101
info@building-adhesives.com
www.building-adhesives.com

Hong Kong
ARDEX HONG KONG LIMITED
Unit D, 16/F, CNT Tower
No. 338 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong
Tel.: +852 2529 6325
Fax: +852 2529 8615
info@ardex.com.hk/www.ardex.com.hk

Indien
ARDEX ENDURA (INDIA) PRIVATE LIMITED
Unit No. 406 & 407, "Brigade Rubix",
No. 20, Yeshwanthapur Hobli,
HMT Campus, Bangalore - 560022, INDIA
Tel.: +91 (80) 66 74 65 00
customercare@ardexendura.com
www.ardexendura.com

Italien
ARDEX s.r.l.
Via Alessandro Volta, 73 (Localita Pigna)
25015 Desenzano del Garda - BRESCIA
Tel.: +39 030 911 99 52
Fax: +39 030 911 18 40
office@ardex.it/www.ardex.it

Wakol Foreco S.r.l.
Via Kennedy 75
I-20010 Marcallo con Casone (MI)
Tel: +39 029 76 19 39
Fax: +39 029 925 30 21
info@wakolforeco.it / www.wakolforeco.it

Irland
ARDEX Building Products Ireland Ltd.
Unit 622 Northwest Business Park
Blanchardstown, Dublin 15
Tel.: +353 (1) 880 9210
Fax: +353 (1) 880 9211
info@ardexbuildingproducts.ie
www.ardexbuildingproducts.ie

Korea
ARDEX Korea Inc.
No. 201, Master Building
450 Gwangnaru-ro, Gwangjin-gu
05022 Seoul, Korea
Tel.: +82 (2) 4070 485
Fax: +82 (2) 4070 497
scott@ardex.co.kr/www.ardex.co.kr

Luxemburg
ARDEX Luxembourg Holding S.á.r.l.
2. Rue Hildegard von Bingen,
1282 Luxembourg
Tel.: +352 (0) 2649 584360
Fax: +352 (0) 2649 584361
henning.theis@ardex.eu/www.ardex.lu

Malaysia
Quicseal Construction Chemicals SDN.BHD.
No. 15, Jalan Desa Tropika 2/2
Taman Perindustrian Tropika
81100 Ulu Tiran, Johor, Malaysia
malaysia@quicseal.com

ARDEX MANUFACTURING SDN.BHD.
No. 19-1, Jalan Puteri 2/2,
Bandar Puteri, 47100
Puchong Selangor Darul Ehsan,
Kuala Lumpur
Tel.: +603 8060 1139
Fax: +603 8060 0719
sales@ardex.com.sg/www.ardex.com.sg

Mexiko
Cementos Mexicanos ARDUR S DE RL DE CV
Calle Honduras 145 Local 5
87390 Modelo Matamoros Tamps,
Mexiko

Norwegen
ARDEX SKANDINAVIA AS
Jerikoveien 10b, 1067 Oslo
Tel.: +47 (0) 2261 0500
Fax: +47 (0) 2261 0575
ardex@ardex.no/www.ardex.no

Neuseeland
ARDEX New Zealand Limited,
15 Alfred Street, Onehunga, Auckland 1061
Tel.: 0800 227 339
Fax: 03 3849 779
info@ardexnz.com/www.ardexnz.com

Cemix Limited
15 Alfred Street Onehunga,
Auckland 1061, New Zealand
Tel.: +64 9636 1000
Fax: +64 9636 0000
info@cemix.xo.nz/www.cemix.co.nz

DTA New Zealand Ltd.
2/27 Cairn Rd., Penrose, Auckland 1061
Tel.: +64 9525 0321
sales@dtanz.co.nz/www.dtanz.co.nz

Österreich
ARDEX Baustoff GmbH
Hürmer Straße 40, 3382 Loosdorf
Tel.: +43 (0) 2754 7021-0
Fax: +43 (0) 2754 2490
office@ardex.at/www.ardex.at

Wakol GmbH Österreich
Industriestraße 5, A-6841 Mäder
Tel: +43 (0) 55 23 6 47 00
Fax: +43 (0) 55 23 6 47 00 64
info@wakol.at / www.wakol.at

Polen
ARDEX POLSKA SP.zo.o.
ul. Jarzebinowa 6
Stanowice 55-200 Olawa, Poland
Tel.: +48 (0) 7171 64560
Fax: +48 (0) 7171 64561
biuro@ardex.pl/www.ardex.pl

Loba-Wakol Polska Sp. z o. o.
POL-05-850 Ofrazarów Mazowiecki
Tel: +48 22 43 624 20
Fax: +48 22 43 624 21
www.loba-wakol.pl / biuro@loba-wakol.pl

Russland
ARDEX Russia
M. Rabalkostr. 2, building 6, office 710,
123060 Moscow
Tel./Fax: +7 (0) 499 588 14 81
Mobile: +7 (0) 903 611 14 30
office@ardexrussia.com
www.ardexrussia.com

Schweden
ARDEX-ARKI AB
Staffans väg 6A,
19278 Sollentuna (Stockholm)
Tel.: +46 (0) 8 5563 1550
Fax: +46 (0) 8 5563 1567
ardex@ardex.se/www.ardex.se

Schweiz
ARDEX Schweiz AG
Limmatstraße 2, 8957 Spreitenbach
Tel: +41 (0) 4 3355 1919
Fax: +41 (0) 4 3355 1918
info@ardex.ch/www.ardex.ch

Wakol Adhesa AG/SA
Schützengasse 28, CH-9410 Heiden
Tel: +41 (0) 31 921 07 55
Fax: +41 (0) 31 921 29 68
info@wakoladhesa.ch / www.wakoladhesa.ch

Singapur
ARDEX Singapore Pte. Ltd.
No. 26 Tuas Avenue 4, Singapur 639376
Tel.: +65 (0) 68 61 7700
Fax: +65 (0) 68 62 3381
sales@ardex.com.sg/www.ardex.com.sg

QUICSEAL CONSTRUCTION
CHEMICALS PTE LTD
No. 7 Eunos Ave 8A
Eunos Industrial Estate, Singapore 409460
Tel.: +65 (0) 67 42 4466
Fax: +65 (0) 67 41 4666
www.quicseal.com/sales_sg@quicseal.com

Spanien
ARDEX CEMENTO S.A.
Pol. Ind. Pla. de Llerona, C./Holanda, 18
08520 Les Franqueses del Vallès, Barcelona
Tel.: +34 (0) 93 84 66252
Fax: +34 (0) 93 84 67438
ardex@ardex.es/www.ardex.es

SEIRE Products S.L.
Pol. Ind. Albolleque, Sector III
C/Los Muchos, 34 – 36
19160 CHILOECHES (Guadalajara), SPAIN
Tel.: +34 (0) 902 12 4411
Fax: +34 (0) 902 12 4414
seire@seire.net/www.seire.net

Taiwan
ARDEX Taiwan Inc.
1 OF-2, No. 120, Qiaohe Road,
Zhonghe District, 235 New Taipei City, Taiwan
Tel.: +886 2 8245 7737
Fax: +886 2 8245 7133
inform@ardex.com.tw/www.ardex.com.tw

Thailand
ARDEX (Thailand) Co. Ltd.
969 Moo 13, Soi 45, Bangna-Trad Road
Bangkaew, Bangplee,
Samutprakarn Province, 10540
Tel.: +66 02 3163 069
Fax: +66 02 3163 075
sales@ardex.co.th/www.ardex.co.th

Tschechien
ARDEX BAUSTOFF s.r.o.
Jihlavská 7a, 625 00 Brno
CZECH REPUBLIC
Tel.: +42 (0) 541 249 922
Fax: +42 (0) 541 213 962
ardex@ardex.cz/www.ardex.cz

Türkei
ARDEX Yapi Malzemeleri Ltd. Ti.
Istanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi, Desen Sok.
No: 14 C1 Özel Parsel,
Tuzla/Istanbul/Türkyie
Tel.: +90 (0) 216 394 01 14
Fax: +90 (0) 216 394 03 77
info@ardex.com.tr/www.ardex.com.tr

Ungarn
ARDEX Èpitöanyag Kft.
Tel: +36 30 202 1928
Fax: +43 (0) 2754 2490
karl.pomper@ardex.hu/www.ardex.at/hu

USA
ARDEX L.P.
400 Ardex Park Drive, Aliquippa, PA 15001
Tel: +1 (0) 724 2035 000
Fax: +1 (0) 724 2035 001
customer-service@ardex.com/www.ardex.com

DTA USA Group Inc.
230 South Vasco Road
Livermore California USA 94551
Tel: +1 925 3717 101
Fax: +1 925 9053 063
sales@dtausagroup.com
www.dtausagroup.com

Loba-Wakol, LLC
2732 Hwy 74 West
Wadesboro, NC 28170, USA
Tel: +1 704 527 5919
Fax: +1 704 527 5922
info@loba-wakol.com / www.loba-wakol.com

The W.W. Henry Company L.P.
400 Ardex Park Drive, Aliquippa, PA 15001
Tel: +1 (0) 724 2038 000
Fax: +1 (0) 724 2038 001
info@wwhenry.com/www.wwhenry.com

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)

Wir arbeiten ausschließlich auf der Grundlage unserer nachfolgend abgedruckten AGB, die Sie auch unter **www.ardex.at** abrufen können.

Wir weisen insbesondere darauf hin, dass es sich bei den Preisangaben um unverbindlich empfohlene Listenverkaufspreise 2021 exklusive UST handelt. Technische Auskünfte fordern Sie bitte unter Tel. +43 (0) 2754 / 70 21-0 an.
Hersteller zertifiziert nach EN ISO 9001 und EN ISO 14001.
ARDEX-Produkte erhalten Sie bei allen **ARDEX-Großhändlern**.
Bezugsnachweise im Internet: **www.ardex.at**
PREISÄNDERUNGEN VORBEHALTEN.
Preiskatalog 1/2021 gültig ab 01.01.2021.

ARDEX bürgt für Qualität. Wir leisten Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte. Wir weisen aber auch darauf hin, dass unsere Gewährleistung laut AGB den sachgemäßen Gebrauch unserer Produkte voraussetzt. Produkte sind ausschließlich gemäß unseren Produktunterlagen zu verwenden und zu verarbeiten. Das bedarf besonderer Kenntnisse und die Beachtung von sämtlichen sachlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen. Wir können in keinem Fall ein Ausführungsrisiko oder irgendein sonstiges Risiko übernehmen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen der ARDEX Baustoff GmbH
Hürmer Straße 40, A-3382 Loosdorf, Rev. 11/2020

---

1. Geltungsbereich
1.1. Wir arbeiten ausschließlich auf der Grundlage dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Die AGB sind auch unter www.ardex.at abrufbar. Abweichende Bedingungen von Ansprech-, Verhandlungs- oder Vertragspartnern oder sonstigen Beteiligten gelten nicht. Zur besseren Lesbarkeit werden sämtliche Ansprech-, Verhandlungs- und Vertragspartner sowie Beteiligte im Folgenden grundsätzlich als Kunden bezeichnet. Bei personenbezogenen Bezeichnungen und Abkürzungen gilt die jeweils gewählte Form für beide Geschlechter.
1.2. Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform. Das gilt auch für das Abgehen vom Erfordernis der Schriftform. E-Mails sind ausreichend, wenn sie von uns durch vertretungsbefugte Personen bestätigt werden.
1.3. Die AGB gelten für sämtliche Lieferungen und Leistungen, die wir ausführen bzw erbringen, und zwar unabhängig davon, ob ein Vertrag zustande kommt oder nicht. Die AGB sind zB auch dann anzuwenden, wenn wir lediglich Produkte präsentieren oder jemanden einschulen, beraten oder unterstützen. Die AGB gelten daher für jede Präsentation, Einschulung, Beratung und Unterstützung, bei der wir für wen und in welcher Form auch immer, sei es zB auch unentgeltlich oder unverbindlich, tätig werden.
1.4. Die AGB sind jedenfalls Vertragsbestandteile. Der Kunde bestätigt, dass sämtliche Vertragsbestimmungen vor Vertragsabschluss im Einzelnen ausgehandelt wurden.
1.5. Wir sind berechtigt, dem Kunden schriftlich von den AGB abweichende Bedingungen anzubieten, wenn wir es im Einzelfall für erforderlich halten.
2. Empfehlungen, Angaben, Schätzungen, Kostenvoranschläge und Angebote
2.1. Unsere Empfehlungen, Angaben, Schätzungen, Kostenvoranschläge und Angebote sind unverbindlich. Sie beruhen auf Informationen, die wir vom Kunden erhalten. Änderungen bleiben vorbehalten. Der Kunde haftet für die Richtigkeit der Informationen. Wir sind jederzeit berechtigt, ergänzende Informationen zu verlangen.
2.2. Wir sind berechtigt, Aufträge abzulehnen. Ein Vertrag kommt erst mit dem Zugang unserer Auftragsbestätigung an den Kunden zustande. Ersatzansprüche wegen eines nicht zustande gekommenen Vertrags sind ausgeschlossen.
2.3. Nachträgliche Änderungen, insbesondere von Mengen, Terminen und Fristen, bleiben vorbehalten. Der Kunde kann daraus keine Ansprüche ableiten.
3. Preise und Zahlungsbedingungen
3.1. Unsere Preise ergeben sich grundsätzlich aus den jeweils aktuellen Preislisten. Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten. Ist in der Preisliste für ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Leistung kein Preis angegeben, muss ein solcher gesondert vereinbart werden. Verbindlich sind stets nur die Preise, die wir dem Kunden also solche im konkreten Fall bekanntgeben. Beruht unsere Kalkulation auf Angaben des Kunden, bleiben Preisänderungen vorbehalten.
3.2. Sämtliche Preise sind Nettopreise in Euro und gelten ab Werk. Dazu kommen die Umsatzsteuer sowie sämtliche Kosten, Abgaben, Gebühren und Beiträge, die unmittelbar bei der Ausführung der Lieferung oder Leistung anfallen.
3.3. Sämtliche Rechnungen sind innerhalb von acht Tagen ab dem Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Sämtliche Zahlungen werden jeweils auf die älteste Forderung und hier zuerst auf Zinsen und dann auf den offenen Rechnungsbetrag gebucht. Bank- und Überweisungsspesen trägt der Kunde jedenfalls selbst.
3.4. Die Zahlung ist dann rechtzeitig, wenn sie am Fälligkeitstag auf dem von uns angegebenen Konto eingelangt ist.
3.5. Bei verschuldeter Überschreitung des Zahlungsziels berechnen wir Verzugszinsen von 9,2 % über dem Basiszinssatz jährlich und ansonsten 4 %. Weiters hat der Kunde sämtliche Kosten zur zweckentsprechenden Verfolgung unserer Ansprüche zu ersetzen.
3.6. Leistungsabweichungen jeder Art berechtigen uns zur Festsetzung neuer Preise. Das gilt sowohl im Fall von Leistungsänderungen, die auf Anordnungen des Kunden beruhen, als auch bei jeder Störung der Leistungserbringung. Preise gelten nur bei Beauftragung des gesamten Angebots.
3.7. Gerät der Kunde auch nur teilweise in Annahme- oder Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, Lieferungen und Leistungen auch zur Gänze einzustellen, Terminverlust geltend zu machen und alle offenen Forderungen fällig zu stellen, unter Setzung einer Nachfrist von zwei Wochen vom Vertrag zurückzutreten, Produkte auf seine Kosten zu verwerten und Schadenersatzansprüche geltend zu machen. Das gilt auch dann, wenn sich die Bonität des Kunden verschlechtert.
3.8. Wir sind jederzeit berechtigt, vom Kunden für das noch ausstehende Entgelt eine Sicherstellung bis zur Höhe eines Fünftels des vereinbarten Entgelts zzgl Umsatzsteuer und bei Verträgen, die innerhalb von drei Monaten zu erfüllen sind, bis zur Höhe von zwei Fünfteln des vereinbarten Entgelts zzgl Umsatzsteuer zu verlangen. Die Sicherstellung ist in Form einer abstrakten Bankgarantie zu erbringen. Kommt der Kunde dem Verlangen auf Leistung einer Sicherstellung nicht, nicht ausreichend oder nicht rechtzeitig nach, sind wir berechtigt, Lieferungen und Leistungen einzustellen, Terminverlust geltend zu machen und alle offenen Forderungen fällig zu stellen, unter Setzung einer Nachfrist von zwei Wochen vom Vertrag zurückzutreten, Produkte auf seine Kosten zu verwerten und Schadenersatzansprüche geltend zu machen.
3.9. Treten wir berechtigterweise vom Vertrag zurück, hat uns der Kunde vollkommen schad- und klaglos zu halten und kann daraus keine Ansprüche ableiten. Wir sind unabhängig von einem Verschulden des Kunden und einem Schaden berechtigt, einen Ersatzbetrag von 10 % des gesamten Rechnungsbetrags zu beanspruchen.
3.10. Hat der Kunde seinen Sitz außerhalb Österreichs, ist er selbst zur Einhaltung der Regelungen der Umsatzsteuer der Europäischen Union verpflichtet. Hiezu gehört insbesondere die unaufgeforderte Bekanntgabe der Umsatzsteueridentifikations-nummer (UID). Der Kunde ist weiters verpflichtet, auf Anfrage alle von uns benötigten Auskünfte über sein Unternehmen zu erteilen.
4. Lieferungen und Leistungen
4.1. Wir liefern im Inland prompt, spätestens jedoch binnen acht Tagen ab Einlangen der Bestellung an der E-Mail-Adresse verkauf@ardex.at. In das Ausland (EU-Mitgliedstaaten und Nicht-EU-Mitgliedstaaten) liefern wir ausschließlich laut konkreter Vereinbarung. Die Lieferfrist ist jedenfalls gewahrt, wenn der Liefergegenstand unser Werk noch vor deren Ablauf verlassen hat, oder wir bis dahin die Versandbereitschaft mitgeteilt haben.
4.2. Wir liefern ausschließlich auf Kosten und Gefahr des Kunden. Versandart und Versandweg bleiben uns vorbehalten. Eine Versicherung schließen wir nur nach schriftlicher Auftragserteilung im Auftrag und auf Rechnung des Kunden ab. Wir sind jederzeit zu Teillieferungen berechtigt.
4.3. Die Gefahr geht auf den Kunden über, sobald der Liefergegenstand bzw die Teillieferung unser Werk verlassen hat. Wenn wir den Auftrag erhalten, Beladung oder Transport zu unterstützen, hält uns der Kunde in diesem Zusammenhang vollkommen schad- und klaglos.
4.4. Verzögert sich der Versand aus einem Grund, den wir nicht zu vertreten haben, trägt der Kunde die Gefahr ab dem Zeitpunkt, in dem wir die Versandbereitschaft mitgeteilt haben.
4.5. Verzögert sich der Versand aus einem Grund, den der Kunde zu vertreten hat, so hält er uns vollkommen schad- und klaglos. Als Ersatz für zusätzliche Lagerungskosten hat er uns mindestens 0,5 % des gesamten Rechnungsbetrags monatlich zu bezahlen. Außerdem sind wir berechtigt, Lieferungen und Leistungen auch zur Gänze einzustellen, Terminverlust geltend zu machen und alle offenen Forderungen fällig zu stellen, unter Setzung einer Nachfrist von zwei Wochen vom Vertrag zurückzutreten, Produkte auf seine Kosten zu verwerten und Schadenersatzansprüche geltend zu machen.
4.6. Treten wir berechtigterweise vom Vertrag zurück, hat uns der Kunde vollkommen schad- und klaglos zu halten und kann daraus keine Ansprüche ableiten. Wir sind unabhängig von einem Verschulden des Kunden und einem Schaden berechtigt, einen Ersatzbetrag von 10 % des gesamten Rechnungsbetrags zu beanspruchen.
4.7. Unsere Leistungen umfassen insbesondere die Präsentation von Produkten sowie die Einschulung, Beratung und Unterstützung des Kunden. Der Kunde ist verpflichtet, uns über alle Umstände der Leistungserbringung rechtzeitig, vollständig und umfassend zu informieren. Er hat uns insbesondere auf alle möglichen Hindernisse hinzuweisen, die im Zuge der Leistungserbringung auftreten könnten. Der Kunde haftet für alle Folgen, die aus der Verletzung dieser Pflichten entstehen. Der Kunde trägt in jedem Fall das gesamte Ausführungsrisiko und alle sonstigen Risiken selbst.
4.8. Die vom Kunden erteilten Informationen bilden die Grundlage für die Ausführung unserer Leistungen. Abweichungen und damit verbundene Kosten welcher Art auch immer gehen in vollem Umfang zu Lasten des Kunden.
4.9. Der Kunde hat auf eigene Kosten dafür zu sorgen, dass wir Baustellen und Arbeitsplätze ohne Einschränkungen erreichen können. Er hat auch auf seine Kosten die technischen Vorkehrungen zu treffen, um die reibungslose, ungehinderte und sichere Leistungserbringung zu ermöglichen. Überhaupt hat der Kunde auf eigene Kosten und von sich aus sämtliche Voraussetzungen für unsere Leistungen zu schaffen und zB behördliche Genehmigungen und Zulassungen einzuholen, Vorarbeiten und Abnahmen zu organisieren oder das Einvernehmen mit Dritten herzustellen.
4.10. Der Kunde ist nicht berechtigt, unserem Personal Weisungen zu erteilen, die von der Art und Weise oder vom Umfang unserer Leistungen abweichen.
5. Eigentumsvorbehalt
5.1. Wir behalten uns das Eigentum am Liefergegenstand bis zur vollständigen Bezahlung aller uns gegen den Kunden aus welchem Rechtsgrund auch immer zustehenden Forderungen vor.
5.2. Zur Weiterveräußerung des Liefergegenstands ist der Kunde erst nach vollständiger Zahlung unserer Forderungen berechtigt. Der Kunde verpflichtet sich, uns von jeder Klage und Exekution auf den Liefergegenstand unverzüglich per E-Mail zu verständigen. Der Kunde trägt sämtliche Kosten, die mit der zweckentsprechenden Verfolgung unserer Ansprüche verbunden sind.
5.3. Sollte der Liefergegenstand vor der vollständigen Zahlung unserer Forderungen weiterveräußert werden, tritt der Kunde den Kaufpreis an uns ab.
5.4. Gerät der Kunde auch nur teilweise in Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, weitere Lieferungen und Leistungen auch zur Gänze einzustellen, Terminverlust geltend zu machen und alle offenen Forderungen fällig zu stellen, unter Setzung einer Nachfrist von zwei Wochen vom Vertrag zurückzutreten, die gelieferten Produkte zurückzuverlangen, sämtliche Produkte auf seine Kosten zu verwerten und Schadenersatzansprüche geltend zu machen.
5.5. Treten wir berechtigterweise vom Vertrag zurück, hat uns der Kunde vollkommen schad- und klaglos zu halten und kann daraus keine Ansprüche ableiten. Wir sind unabhängig von einem Verschulden des Kunden und einem Schaden berechtigt, einen Ersatzbetrag von 10 % des gesamten Rechnungsbetrags zu beanspruchen.
6. Gewährleistung und Haftung
6.1. Wir leisten ausschließlich Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte, die Richtigkeit unserer technischen Produktunterlagen sowie jeder Präsentation, Einschulung, Beratung und Unterstützung und dafür, dass Lieferungen und Leistungen vertragsgemäß und nach dem Stand der Technik erbracht werden. Darüber hinaus übernehmen wir keine Gewährleistung, zB auch nicht für gewöhnlich vorausgesetzte Eigenschaften oder eine bestimmte Eignung eines Produkts. Empfehlungen, Angaben, Schätzungen, Kostenvoranschläge und Angebote sind grundsätzlich unverbindlich und begründen weder eine Gewährleistung noch eine sonstige Haftung.
6.2. Unsere Gewährleistung setzt den sachgemäßen Gebrauch unserer Produkte voraus. Die Produkte sind bei sonstigem Ausschluss jeder Gewährleistung und jeder sonstigen Haftung ausschließlich gemäß unseren Produktunterlagen zu verwenden und zu verarbeiten.
6.3. Die Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte bedarf besonderer Kenntnisse. Der Kunde ist insofern als Sachverständiger anzusehen, der sämtliche sachlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen zu beachten hat und beachten kann. Er hat auch jeden Mangel der entsprechenden Kenntnisse und Fähigkeiten unbedingt selbst zu vertreten. Der Kunde kann sich nicht mit dem Fehlen der geforderten Eigenschaften entlasten. Er trägt in jedem Fall das gesamte Ausführungsrisiko und alle sonstigen Risiken selbst.
6.4. Der Kunde ist verpflichtet, allfällige Mängel unverzüglich und spätestens innerhalb von vier Werktagen nach ihrer Feststellung per E-Mail unter Angabe von Nummer und Datum der Rechnung und des Lieferscheins zu rügen. Unterlassene oder zu spät erstattete Mängelrügen schließen unsere Gewährleistung aus. In der Mängelrüge ist anzuführen, worin die Mängel im Einzelnen bestehen und unter welchen Begleitumständen sie aufgetreten sind. Durch unberechtigte oder bedingungswidrige Mängelrügen verursachte Kosten sind uns zu ersetzen.
6.5. Die Gewährleistungsfrist beträgt sechs Monate ab Übernahme der jeweiligen Teil- bzw Einzellieferung oder Teil- bzw Einzelleistung. Dass innerhalb der Gewährleistungsfrist hervorgekommene Mängel schon bei Übernahme vorhanden waren, wird nicht vermutet.
6.6. Soweit wir Gewähr leisten, können wir binnen angemessener, mindestens aber vierwöchiger Frist nach unserer Wahl entweder den mangelhaften Gegenstand oder dessen mangelhafte Teile gegen einen mängelfreien Gegenstand bzw mängelfreie Teile austauschen oder nachbessern und dem Kunden eine der Preisminderung entsprechende Gutschrift erteilen oder den Vertrag aufheben und eine vollständige Wandlung vornehmen. Ausgetauschte Teile gehen in unser Eigentum über. Eine vom Kunden vorgenommene oder veranlasste Mängelbehebung schließt unsere Gewährleistung aus und damit verbundene Kosten werden von uns nicht erstattet.
6.7. Wir haften nur für Schäden, die wir unmittelbar durch unsere Lieferungen und Leistungen vorsätzlich oder grob fahrlässig verschuldet haben. In allen anderen Fällen trifft uns keine Haftung. Die Beschränkung gilt nicht für Personenschäden und Produkthaftungsfälle im Privatgebrauch.
6.8. Jede Haftung ist betragsmäßig auf die zur Verfügung stehende Versicherungsdeckung beschränkt.
6.9. Der Kunde verpflichtet sich, uns von jedem Haftungsfall unverzüglich per E-Mail zu verständigen, uns die notwendigen Unterlagen zu überlassen und uns Gelegenheit zur Dokumentation zu geben.
6.10. Werden wir wegen des Kunden in Anspruch genommen oder müssen wir Ansprüche erheben, hat er uns in jedem Fall vollkommen schad- und klaglos zu halten.
7. Höhere Gewalt
7.1. Als höhere Gewalt gelten unvorhersehbare und unabwendbare, nicht aus unserer Sphäre kommende bzw von uns nicht beeinflussbare Ereignisse wie zB Streik, Arbeitskampf, Energienotstand, Krisen wie Pandemien und Verzögerungen bei der Anlieferung von Rohstoffen oder Bauteilen.
7.2. Im Fall von höherer Gewalt sind wir an Termine und Fristen nicht gebunden. Fristen werden bis zum Wegfall der Auswirkungen gehemmt. Wir sind berechtigt, neue Termine und Fristen festzulegen. Der Kunde kann daraus keine Ansprüche ableiten.
8. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte
8.1. Unsere Produkte und sämtliche Unterlagen wie zB Kataloge, Prospekte, Pläne und Skizzen sowie unsere Marken, Muster und sämtliche Kennzeichen wie Logos sowie unser Know-how sind gesetzlich geschützt, und zwar insbesondere durch gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte.
8.2. Wir räumen dem Kunden die für seine Tätigkeit erforderlichen Lizenzen und Werknutzungsbewilligungen ein. Die Lizenzen und Werknutzungsbewilligungen sind zeitlich, räumlich und hinsichtlich der Verwertung beschränkt. Der Kunde darf die gewerblichen Schutzrechte und Werke nur während der Vertragslaufzeit verwenden, und zwar ausschließlich für den konkreten Zweck, ohne sie zu bearbeiten, zu ändern oder zu erweitern bzw bearbeiten, ändern oder erweitern zu lassen.
9. Datenschutz und Geheimhaltung
9.1. Der Kunde stimmt zu, dass wir sämtliche Daten im Zusammenhang mit den Lieferungen und Leistungen unter Wahrung des Datenschutzes speichern und verarbeiten. Darüber hinaus ist der Kunde damit einverstanden, dass wir Daten an Dritte weitergeben, soweit das für Lieferungen oder Leistungen erforderlich ist.
9.2. Der Kunde ist zur Wahrung unserer Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse verpflichtet. Dazu gehören insbesondere Kalkulation und Know-how. Darüber hinaus hat der Kunde sämtliche Informationen vertraulich zu behandeln und Dritten nur zugänglich zu machen, wenn es im Zusammenhang mit unseren Lieferungen oder Leistungen erforderlich sein sollte.
10. Erfüllungsort, anwendbares Recht und Streitfälle
10.1. Erfüllungsort ist Loosdorf.
10.2. Es ist österreichisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und der Verweisungsnormen anzuwenden.
10.3. Streitfälle berechtigen uns, Lieferungen und Leistungen einzustellen. Der Kunde kann daraus keine Ansprüche ableiten.
11. Schiedsvereinbarung
11.1. Alle Streitigkeiten und Ansprüche, die sich aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ergeben, einschließlich Streitigkeiten über dessen Gültigkeit, Verletzung, Auflösung oder Nichtigkeit, sind bei der Internationalen Schiedsinstitution der Wirtschaftskammer Österreich (VIAC) geltend zu machen und werden nach der Schiedsordnung des VIAC (Wiener Regeln) von einem gemäß diesen Regeln bestellten Schiedsrichter endgültig entschieden.
11.2. Schiedsort ist Wien.
11.3. Die Verfahrenssprache ist Deutsch.
12. Schlussbestimmungen
12.1. Der Vertrag ersetzt alle mündlichen und schriftlichen Vereinbarungen über den Vertragsgegenstand und enthält die gesamte Vereinbarung zwischen den Vertragspartnern. Sämtliche Beilagen sind verbindliche Vertragsbestandteile.
12.2. Der Kunde ist nicht berechtigt, unsere Forderungen durch Aufrechnung mit Ansprüchen welcher Art auch immer aufzuheben.
12.3. Der Kunde verzichtet darauf, den Vertrag wegen Irrtums oder aus irgendwelchen anderen Gründen anzufechten.
12.4. Der Vertrag geht auf jeden Rechtsnachfolger der Vertragspartner über. Die Vertragspartner verpflichten sich jeweils zu eine entsprechenden Überbindung.
12.5. Der Kunde trägt alle vertraglich nicht geregelten Kosten, Steuern und Gebühren, die im Zusammenhang mit der Errichtung und Durchführung des Vertrags entstehen könnten.
12.6. Die Ungültigkeit, Unzulässigkeit oder Unausführbarkeit einzelner Bestimmungen haben nicht die Unwirksamkeit des gesamten Vertrags zur Folge. Die Vertragspartner werden solche Bestimmungen durch eine dem ursprünglichen Zweck möglichst nahekommende Regelung ersetzen.

ARDEX Baustoff GmbH
Hürmer Straße 40
A-3382 Loosdorf

Tel. +43 (0) 2754/7021
Fax +43 (0) 2754/2490

office@ardex.at
www.ardex.at

Bestellung:
Fax +43 (0) 2754/7021-235
verkauf@ardex.at

