TÉRKŐKÍNÁLAT



AKTUÁLIS
AJÁNLATUNK

BARABÁS
TÉGLAKŐ

FÉLTÉGLAKŐ






Féltéglakő

Vastagság: **5 cm**
Méret: **24x6 cm**

Vastagság: **6 cm**
Méret: **24x5 cm**

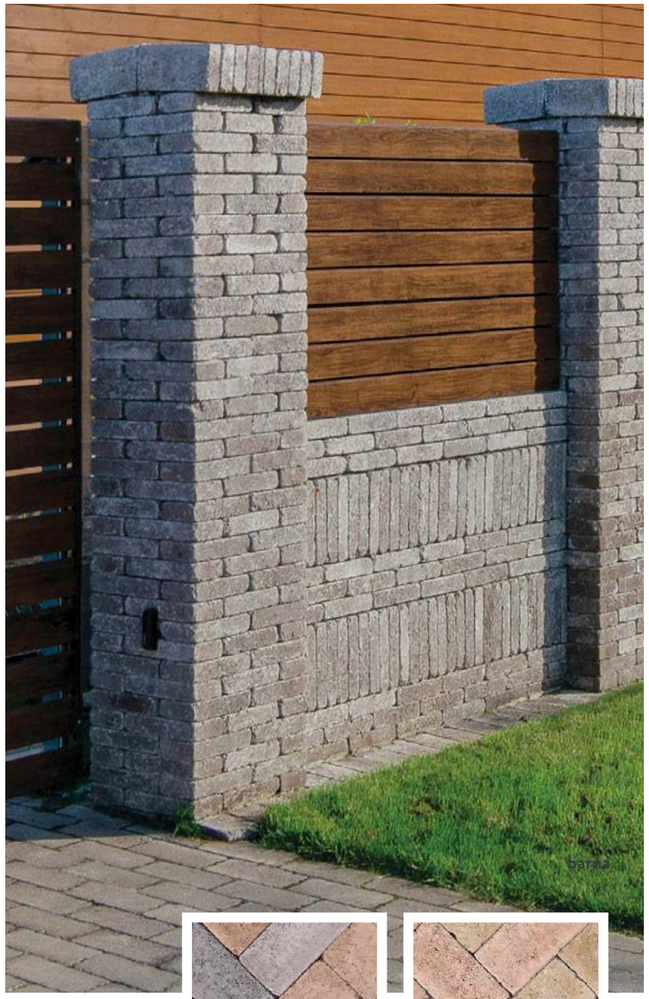

Téglakő®

Vastagság: **5, 6, 8 cm**
Méret: **12x24 cm**



TÉGLAKŐ®

sárga-piros
5 cm / 6 cm

grafit
5 cm / 6 cm

Az Ön ára:

Ft/m²




fahéj
5 cm / 8 cm



sárga-piros
5 cm / 6 cm / 8 cm




piros
5 cm




barna
5 cm



grafit
5 cm



antracit-barna
5 cm / 8 cm



vörös-barna
6 cm


5 cm
6 cm
8 cm


terra-antracit melír



Badacsony


Vastagság: **6 cm**
Méret: **11,2x19,1 cm / 15x19,1 cm / 22,5x19,1 cm vegyesen**

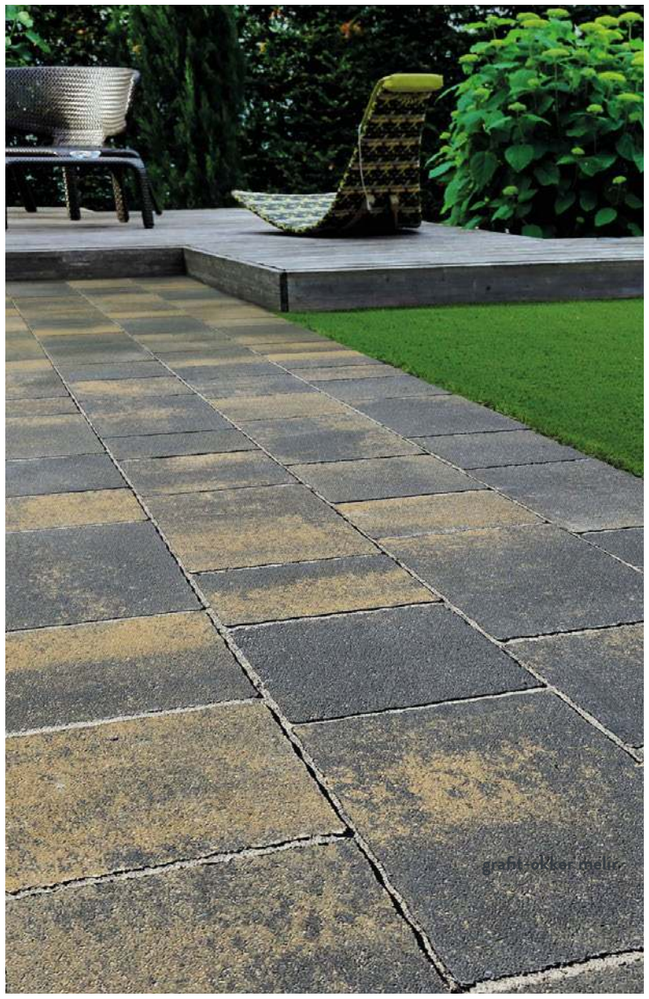
grafit-okker melír

Az Ön ára:

Ft/m²

BADACSONY

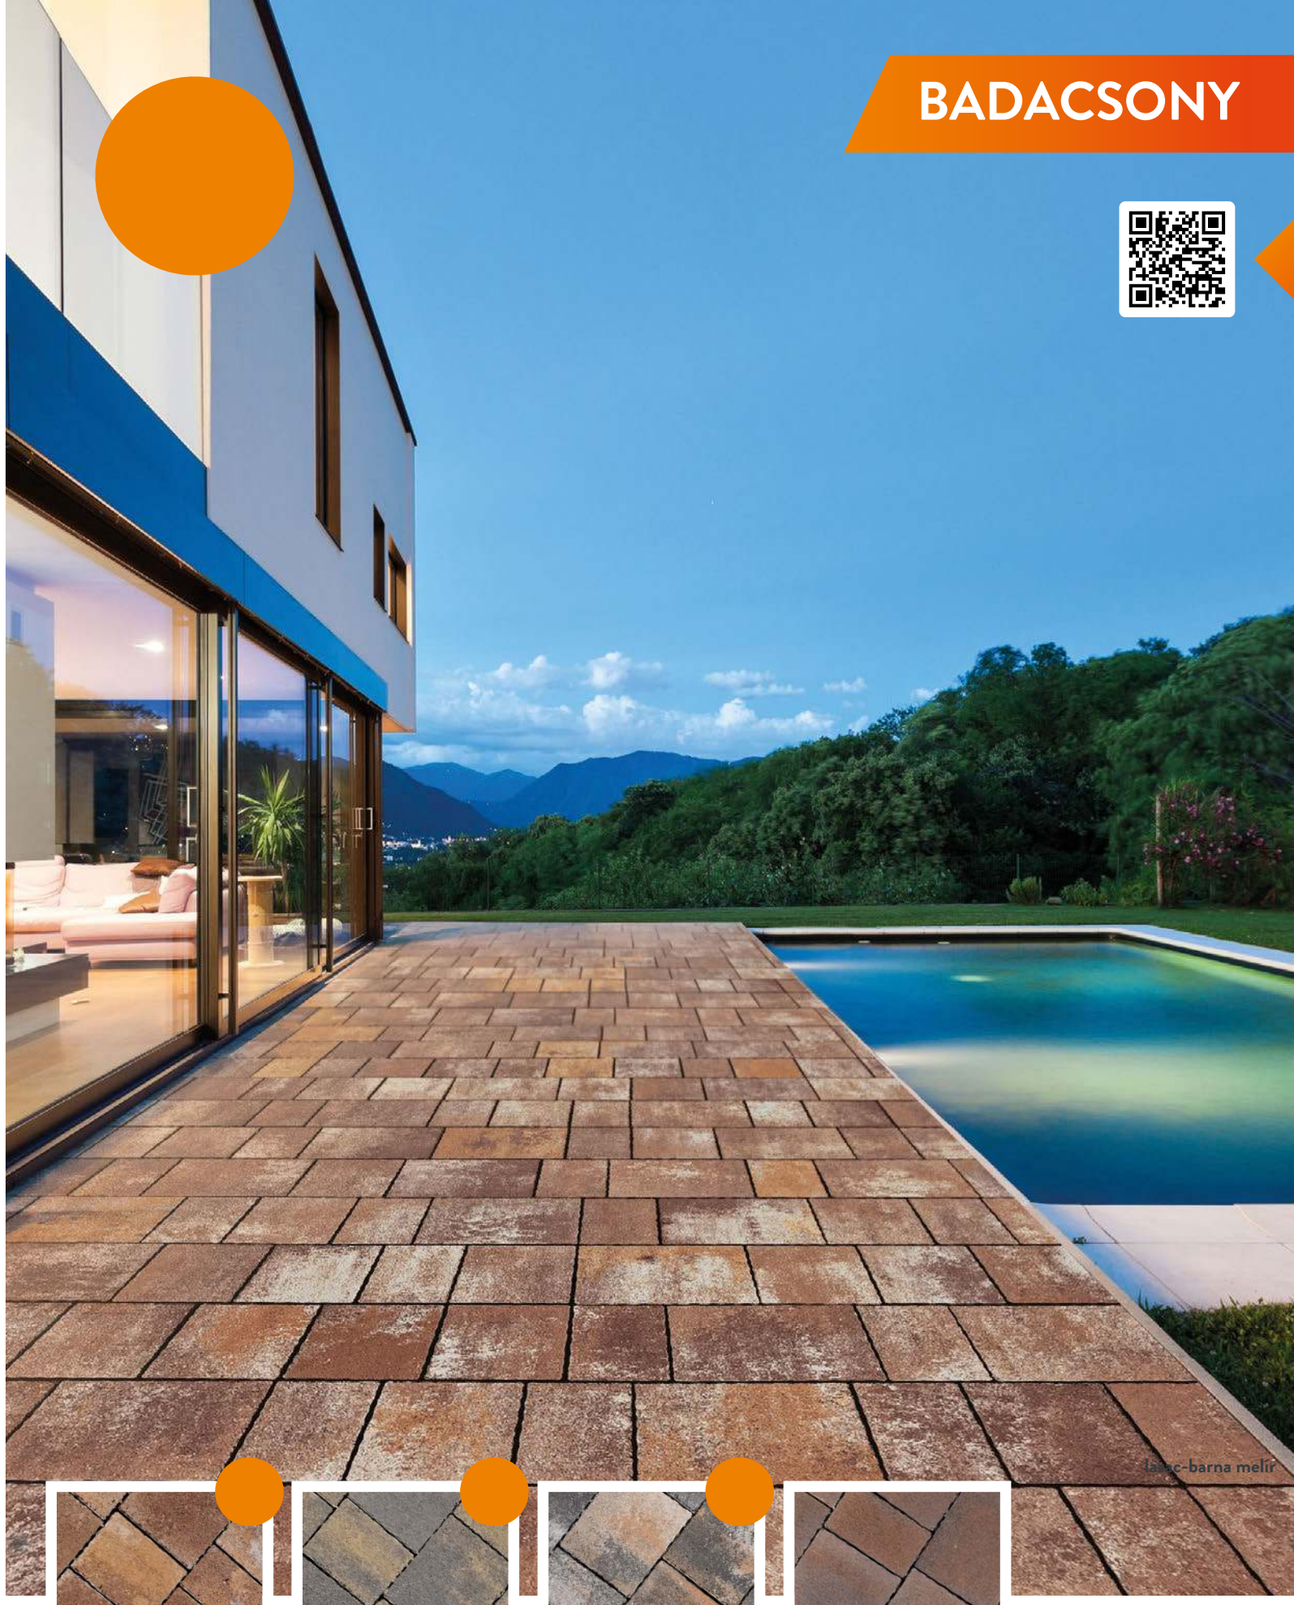
lazac-barna melír

lazac-barna melír

grafit-okker melír

terra-antracit melír


fahéj melír


ezüst-antracit



Somló Trió

Vastagság: **6 cm**
Méret: **10x20 cm / 20x20 cm / 30x20 cm vegyesen**

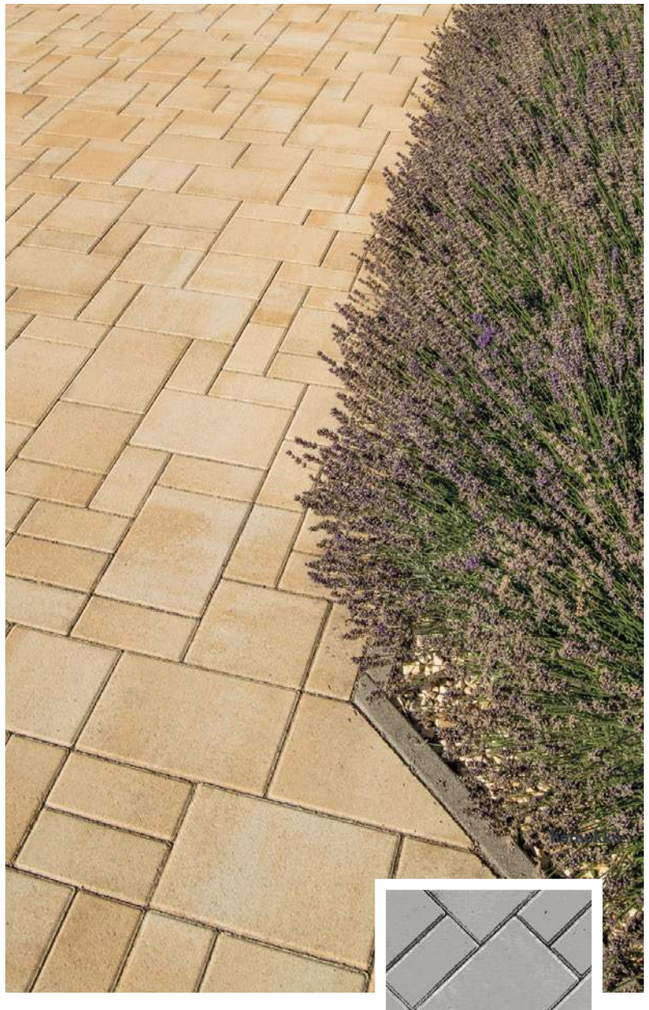
homokkő



rozsdabarna

Az Ön ára:

Ft/m²

szürke

homokkő

holdfény

rozsdabarna

ezüst-antracit





Vértes

Vastagság: **6 cm**
Méret: **12,5x25 cm / 25x25 cm / 37,5x25 cm vegyesen**



Az Ön ára:

Ft/m²



agyagos homok

mokka-karamell





Elegante Gránitkő


Vastagság: **6 cm**
Méret: **12,5x25 cm / 25x25 cm / 37,5x25 cm vegyesen**



Az Ön ára:

Ft/m²

ELEGANTE GRÁNITKŐ

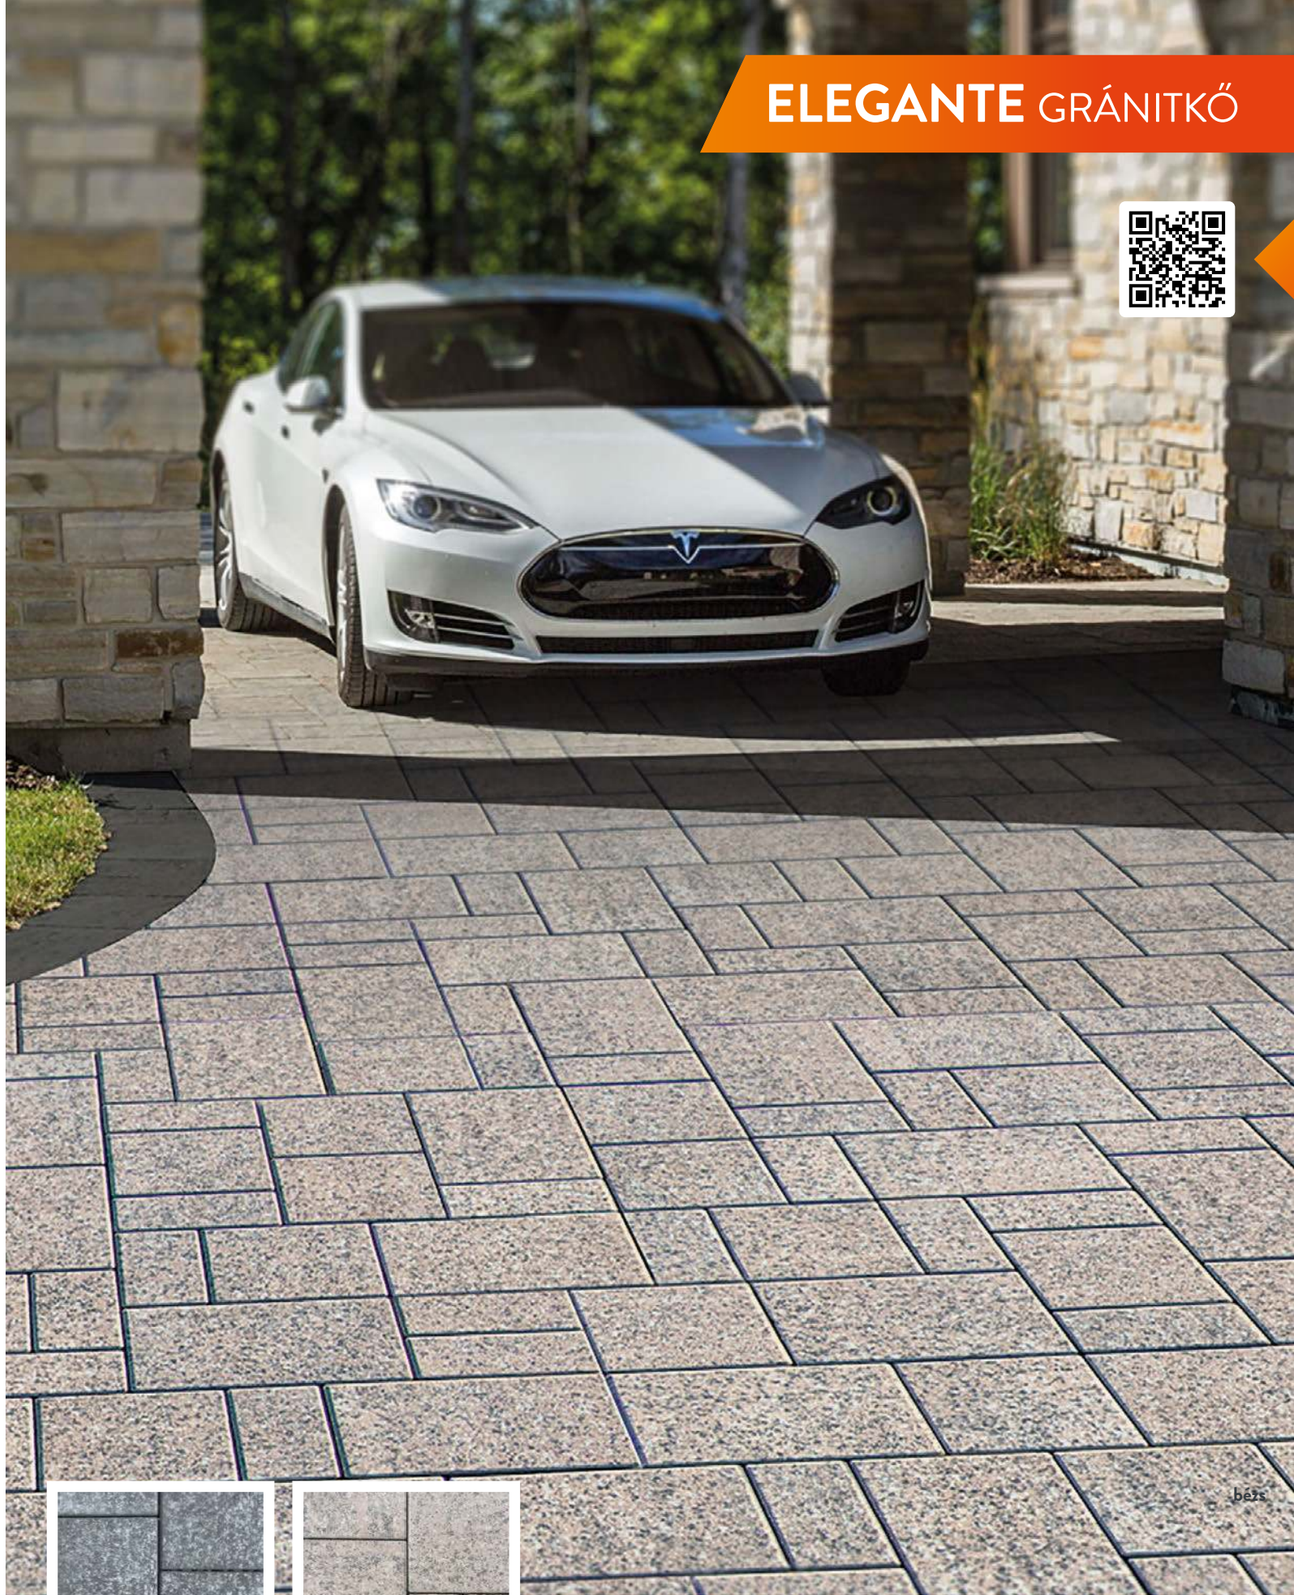

obszidián

bézs






Fuerte

Vastagság: **6 cm**
Méret: **30x30 cm / 45x30 cm / 60x30 cm vegyesen**



Az Ön ára:

Ft/m²

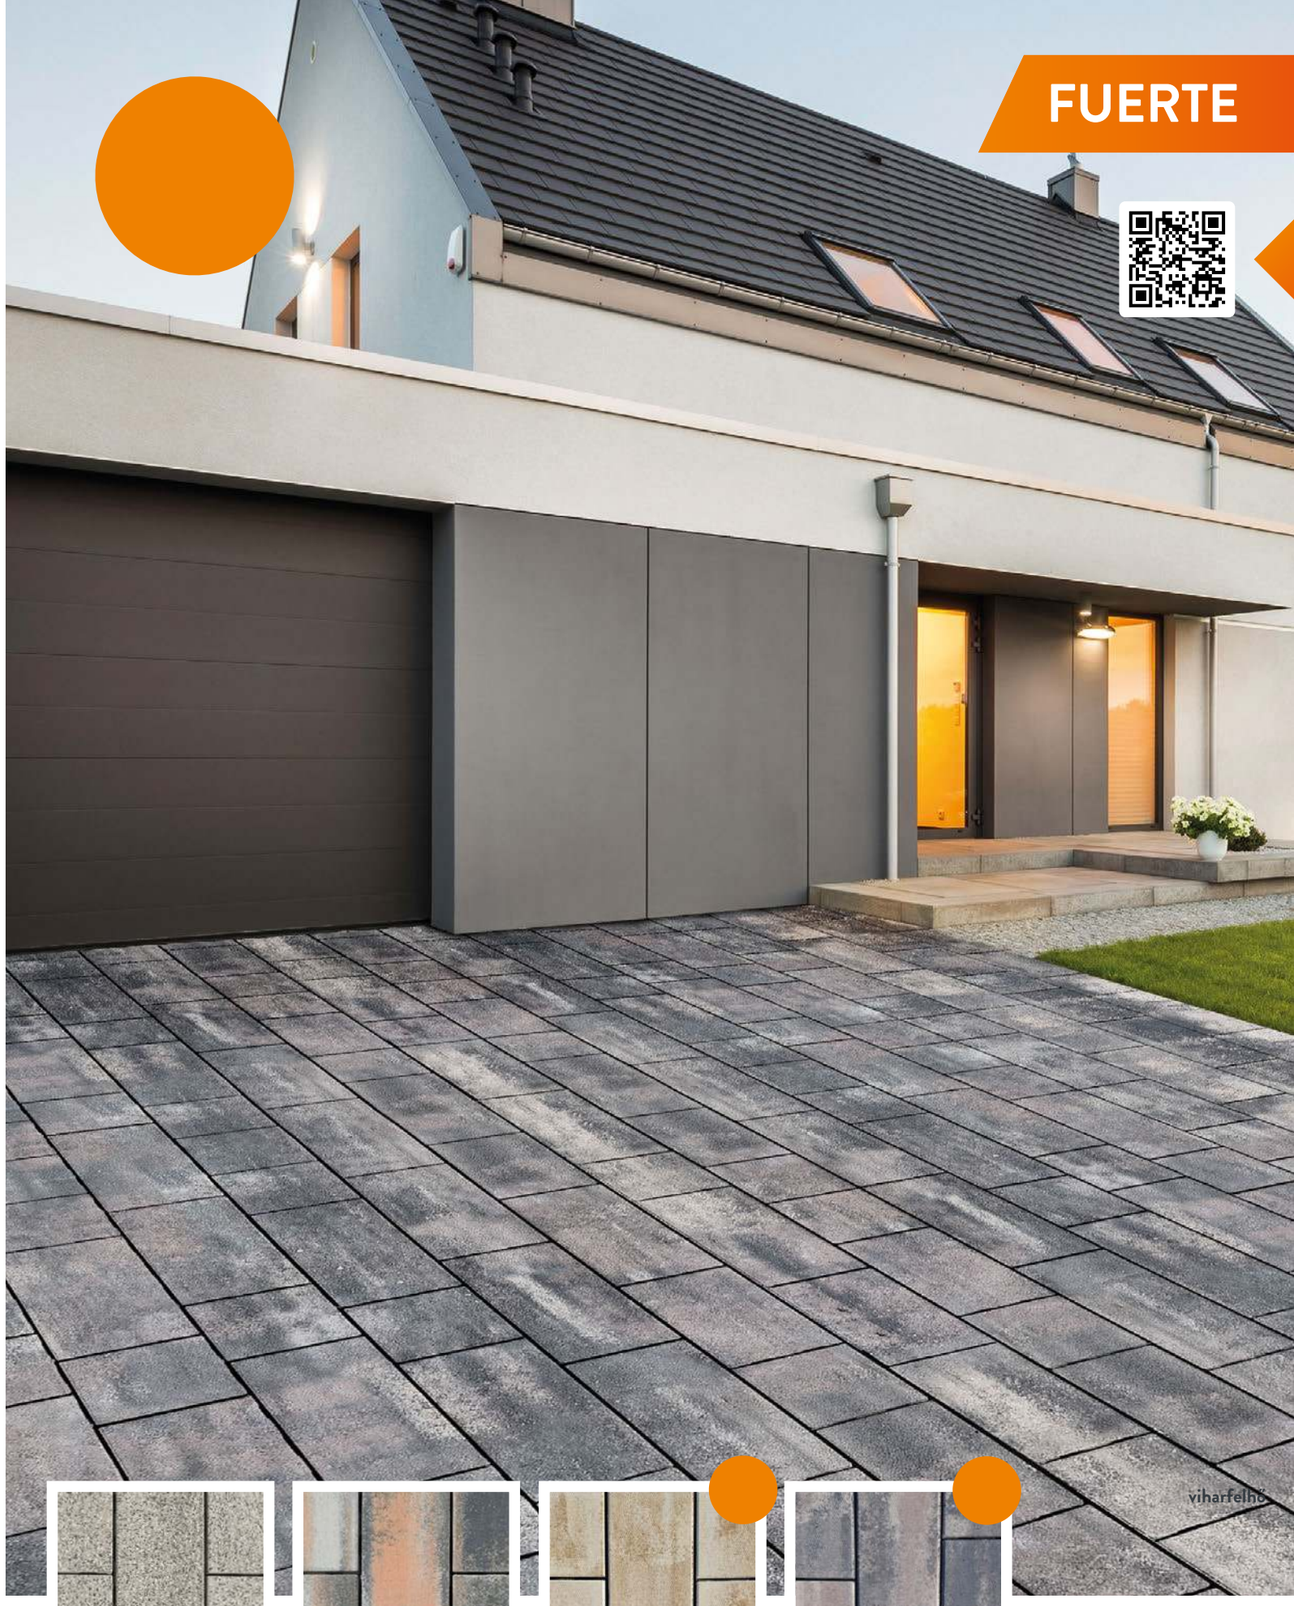




bézs gránit | vanília | aranypart | viharfelhő


TérkőDekor

LEGYEN A TÉRKŐ VALÓBAN **AZ UDVAR DÍSZE!**









Egyre elterjedtebb, hogy térkövezéskor a kiválasztott termék nem önmagában, hanem eltérő színű vagy típusú térkövekből álló díszítősorral lezárva kerül beépítésre. Ezek **a díszítősorok megtörik a burkolt felület egyhangúságát, látványosabbá**, elegánsabbá **teszik a teret**, ráadásul választásukkal a térkövezés nem tart tovább és nem is költségesebb!

Nálunk – az iparágban egyedülálló módon – elérhetőek olyan dekoratív burkolattervek, melyekhez díszítőköveket is használunk. **A kiválasztott kombinációra** a térkövezni kívánt terület néhány paraméterének megadásával **mennyiségi kalkulációt és költségbecslést készítünk**, mely országos kereskedőhálózatunkban azonnal meg is rendelhető.

Fedezze fel a térkövekben rejlő kombinációs lehetőségeket, vegye igénybe TérkőDekor szolgáltatásunkat és rendelje meg csomagban az Önnek tetsző összeállítást a szükséges kiegészítőkkel!

Miért érdemes a TérkőDekort választania?

- **EXKLUZÍV**
  ezek a kombinációk kizárólag a Barabás TérkőDekor csomagjában választhatóak, így udvara páratlan, egyedi megjelenést kap
- **PONTOS**
  az Önnek tetsző termékkombinációra konkrét anyagmennyiséget számolunk – nemcsak a térkövek, hanem a kiegészítők (szegély, fugázóhomok, geotextília) vonatkozásában is
- **EGYSZERŰ**
  a kiválasztott termékcsomagra vonatkozó indikatív ajánlat néhány kattintással elkészíthető (a program listaárakkal számol, mely nem veszi figyelembe az időszakos kedvezményeket, akciókat)
- **KÉNYELMES**
  rendelést követően a teljes csomagot összekészítjük és címre szállítjuk

a TérkőDekor programot keresse weboldalunkon:
barabasteglako.hu/terko-kalkulator

VILLÁNY





antracit



fehér

Az Ön ára:

Ft/m²

Vastagság: **6 cm** Méret: **6x8 cm / 6,4x8 cm / 8x8 cm / 9x8 cm / 10x8 cm vegyesen**


BARABÁS GYORSSZEGÉLY



INNOVÁCIÓ A TÉKÖVEZÉSBEN

A Barabás Gyorsszegély a beton kerti szegély kiváltására kifejlesztett új technológia, amely **a térkövek szélének betonozásmentes megtámasztására szolgál**. Felhasználható 5-8 cm vastagságú térkövekhez és kőburkolatokhoz, gyártótól függetlenül, akár 7,5 tonnás, közepes forgalmi terhelésig.

Anyaga 90%-ban újrahasznosított PVC, beépítése környezetbarát, élettartama alatt többször is újra lerakható.

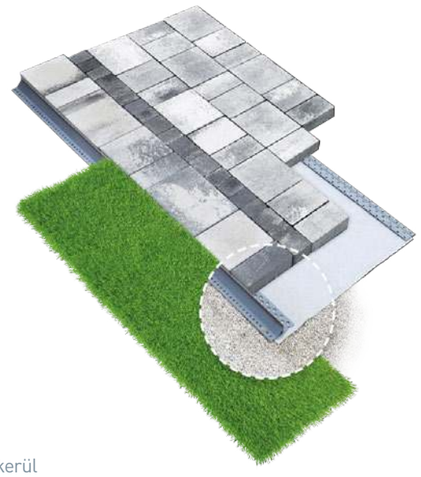

MIÉRT JOBB?

Drasztikusan csökkenti a szegélyépítés idejét, hiszen használatával elmarad a hagyományos kerti szegélyhez kapcsolódó földmunka (alap kiásása), építési idő (szegélyek vágása, rögzítése) és várakozási idő (beton szilárdulása).

A Barabás Gyorsszegély egy rendkívül gazdaságos megoldás, hiszen használata egyszerű, segédanyag igénye minimális, beépítési ideje jóval rövidebb, mint a beton kerti szegélynek.

A térkővel egyidőben kerül beépítésre, ezért pozíciója a kövek méretéhez igazítható, így az egyenes szakaszokon a térkövek vágási szükséglete akár nullára is csökkenthető.

Egyenes és ívben hajlítható kivitelben készül, ezért bonyolult, egyedi vonalvezetésű szegélyezéshez is kiváló.

Megjelenése diszkrét, gyakorlatilag láthatatlan, mégis rendkívül ellenálló szerkezet.

A Barabás Gyorsszegély kézi szerszámmal könnyedén méretre vágható és néhány szeggel rögzíthető.

A térkő felületén átjutó vizet engedi oldalirányban kifolyni, ezáltal csökken a felület mészkivirágzásának és megsüllyedésének kockázata.

Nem szívja el a talajból a nedvességet, így a fű nem ég ki mellette.


Környezetbarát, mivel előállítása és beépítése során jelentős CO_2 kibocsátást takarítunk meg.

MIÉRT ÉRI MEG?

A Barabás Gyorsszegély beépítésének összköltsége majdnem fele akkora, mint a beton kerti szegélyé. Ez hogyan lehetséges?

Használatával jelentősen gyorsabb a kivitelezés, mert

- rögzítése betonozás nélkül, méterenként 6 db huzalszeggel történik,
- minimális súlya miatt (kb. 1 kg/méter) drasztikusan csökken a szegély és a beépítéséhez szükséges eszközök, illetve segédanyagok szállítási költsége,
- betonozásmentes technológia lévén, a beépítése kevésbé függ az időjárástól.

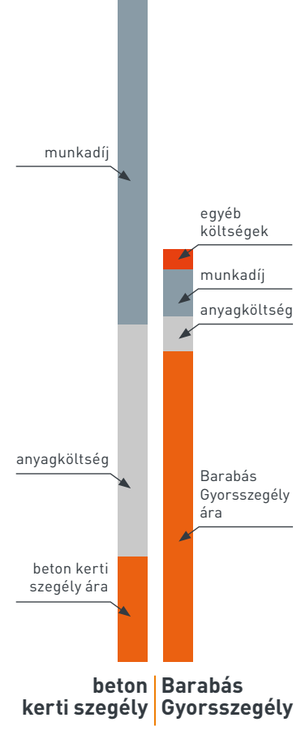

további tartalmakért látogasson el Youtube csatornánkra:
youtube.com/@barabasteglako

Az Ön ára:

Ft/m²



egyenes



íves


RÖGZÍTŐSZEG



Méret: **260x76 mm**
Kiszerelés: **12 db/csomag**

Hosszúság: **200 cm** Szélesség: **60 cm**

GERECSE

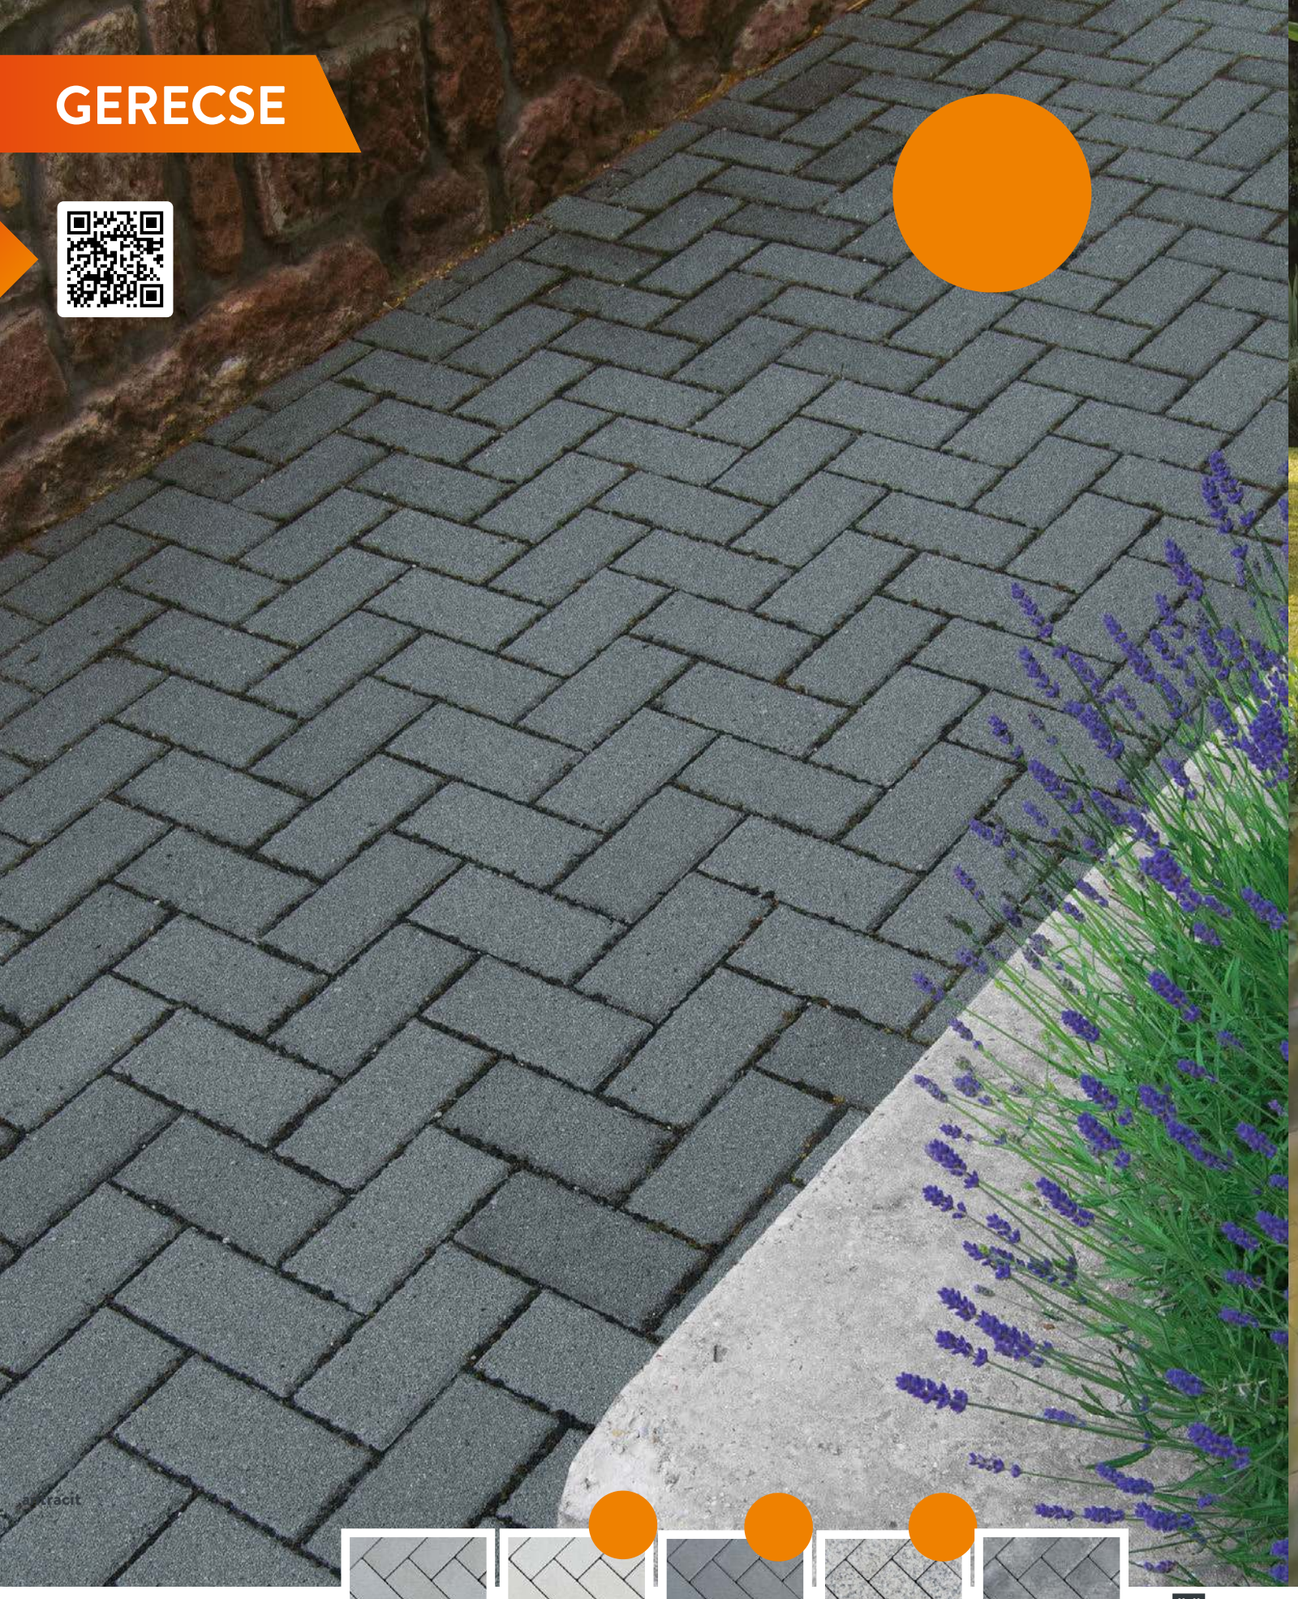

Az Ön ára:

Ft/m²	szürke	fehér	antracit	bézs gránit	grafit melír
	5 cm / 6 cm / 8 cm	5 cm / 6 cm	5 cm / 6 cm	6 cm	6 cm

5 cm 6 cm 8 cm

Vastagság: **5 cm / 6 cm / 8 cm** Méret: **10x20 cm**

RÁBA



Az Ön ára:

Ft/m²	szürke	fahéj melír

Vastagság: **6 cm** Méret: **10x30 cm**

ZENGŐ



Az Ön ára:


Ft/m²



szürke

Vastagság: **6 cm** Méret: **40x40 cm**

ANTIKOLT BLOKKELEM

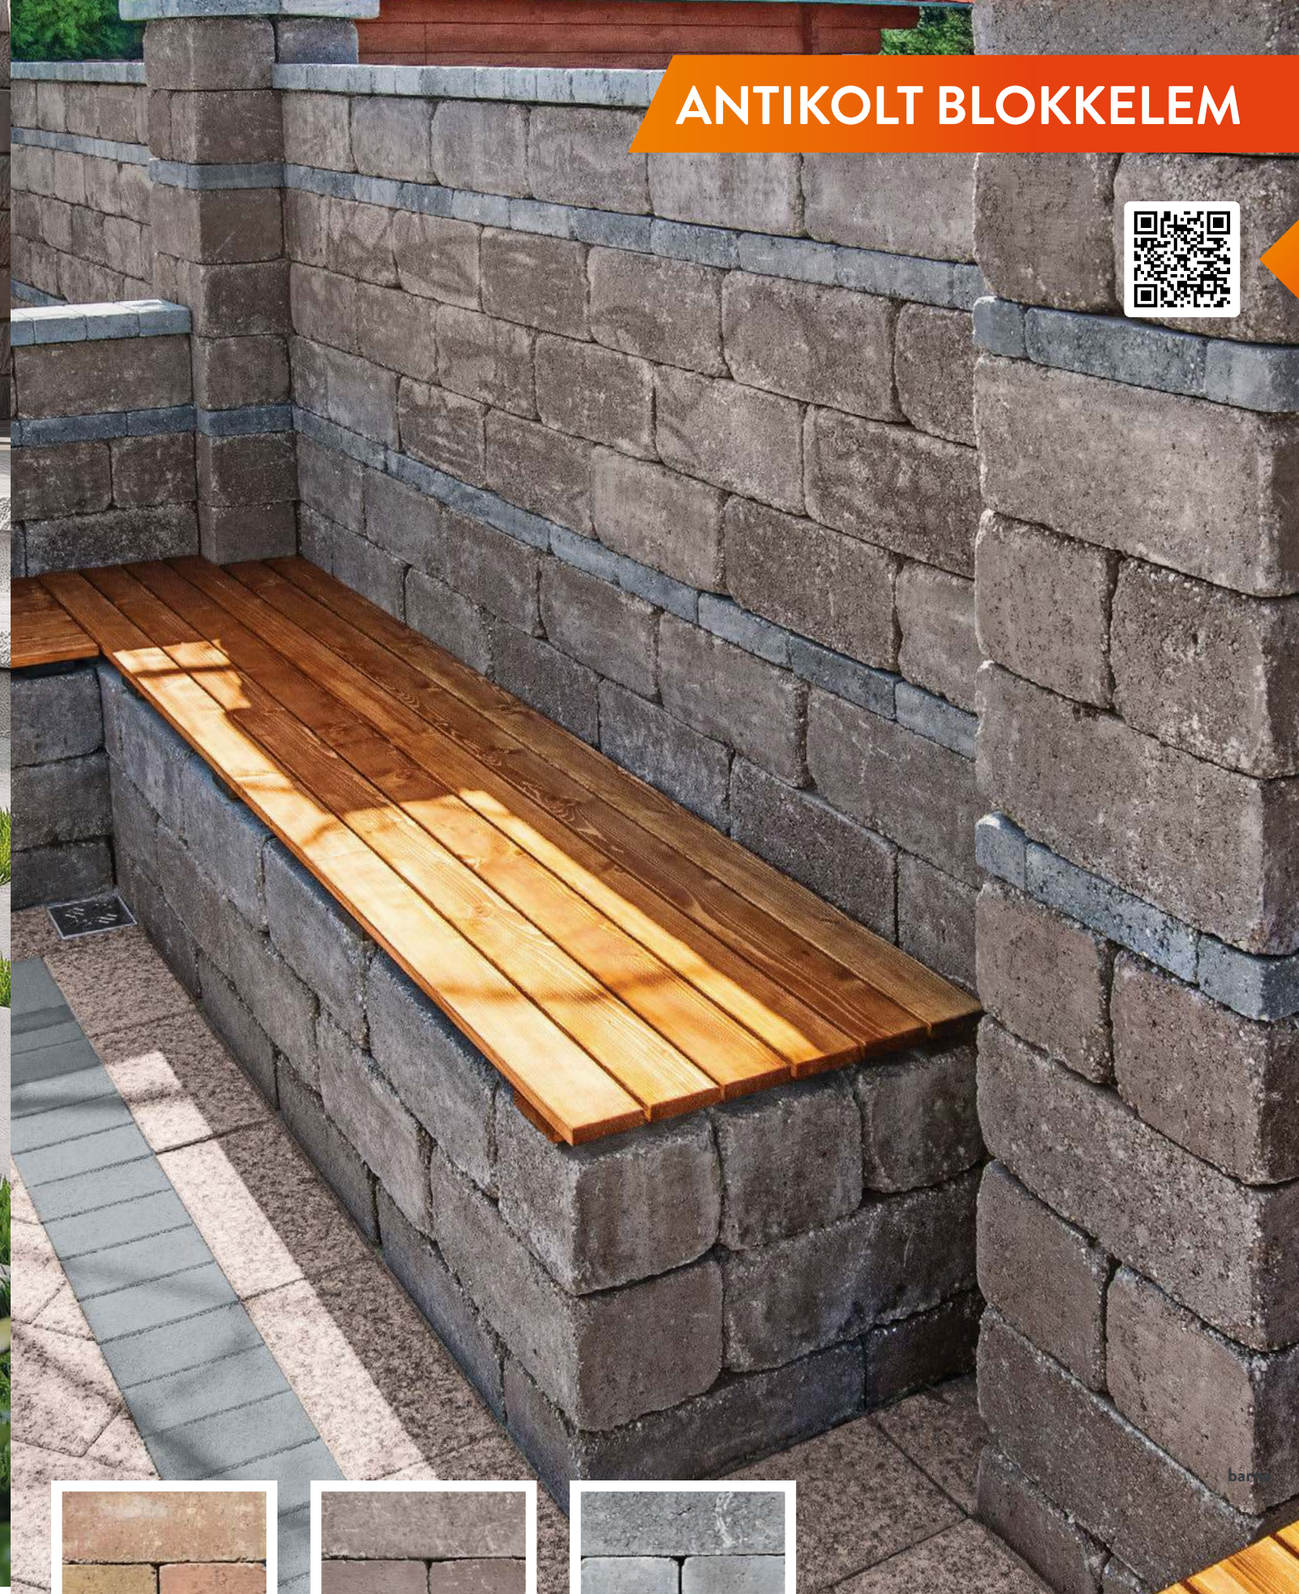

sárga-piros

barna


grafit

Vastagság: **15 cm** Méret: **40x20 cm**

Az Ön ára:

Ft/m²

TÉGLAKŐ® KERÍTÉSRENDSZER

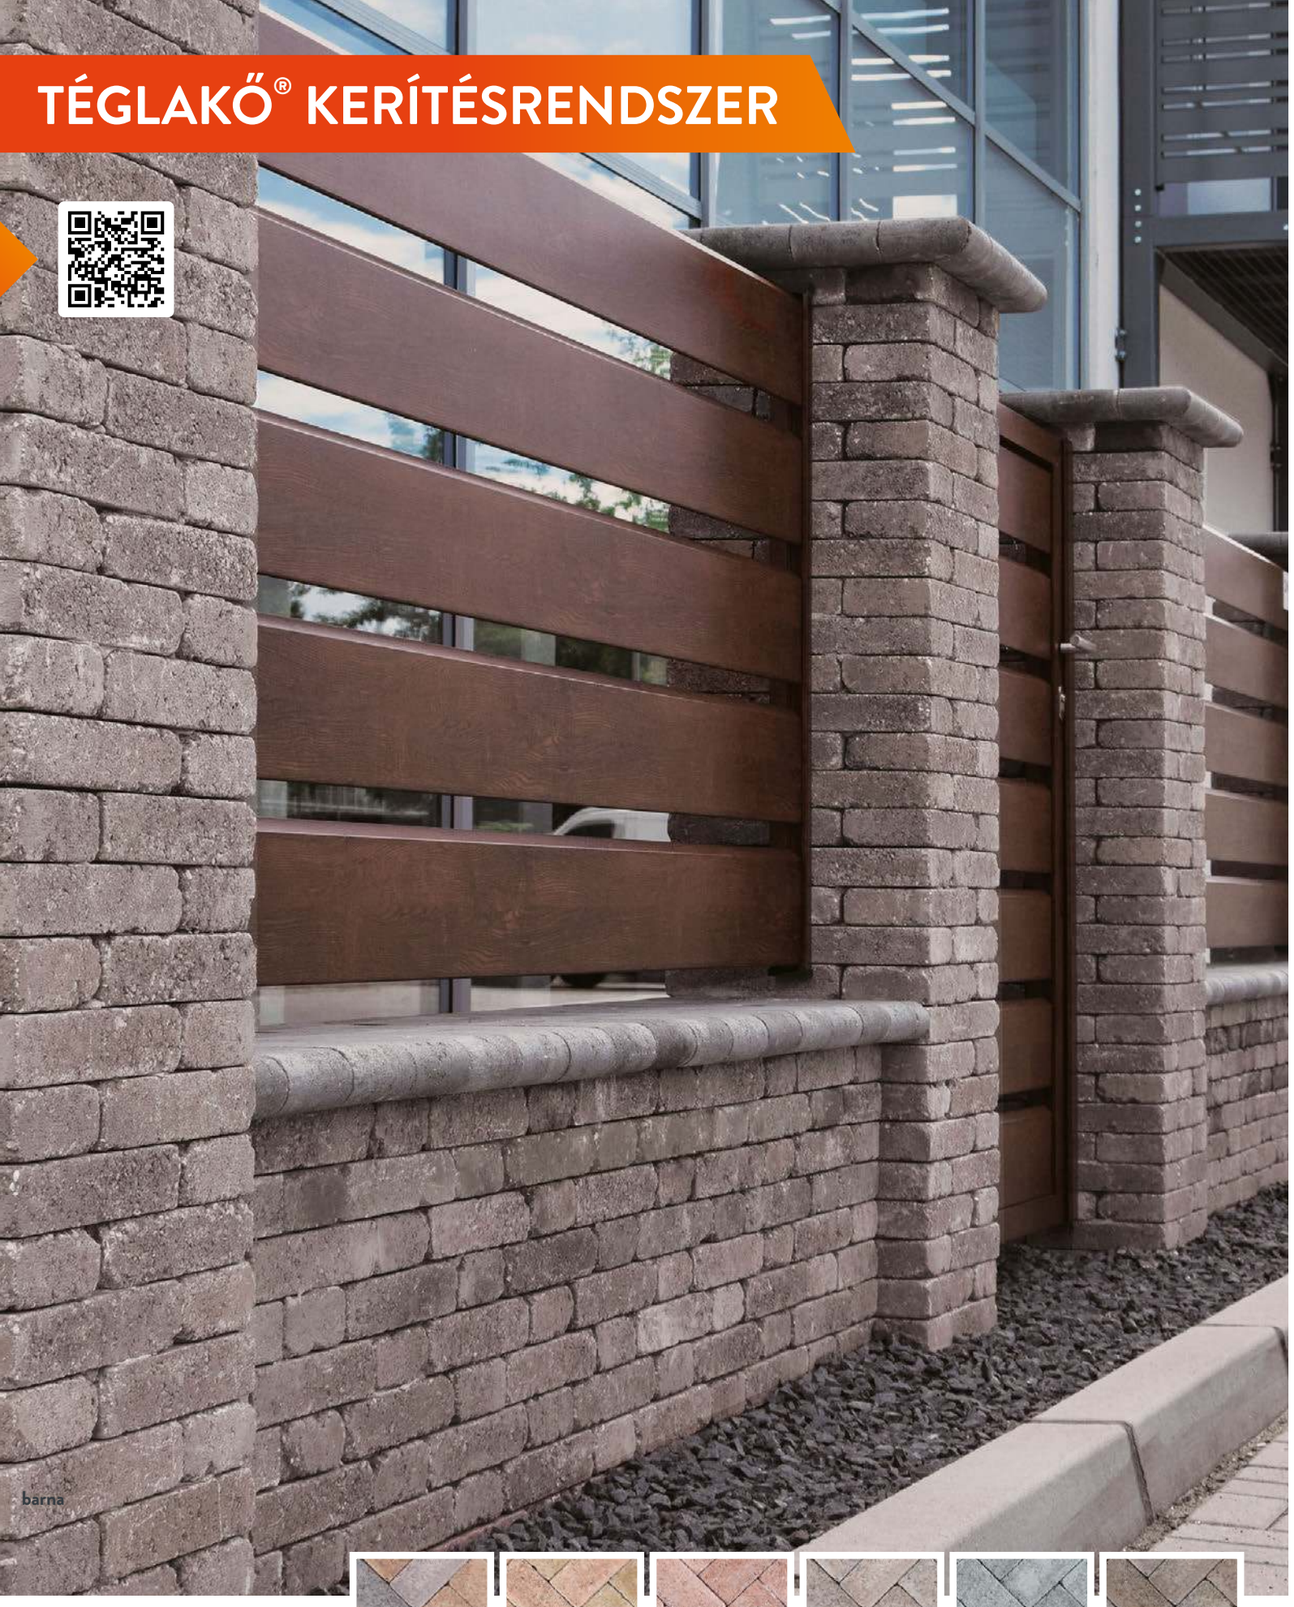

Az Ön ára:

Ft/m²



fahéj | sárga-piros | piros | barna | grafit | antracit-barna

Választható méretű pillér és lábazati elemek, 5 cm-es Téglakőből falazva, grafit fedlappal

LEGFONTOSABB ÉRVEK A TÉGLAKŐ® KERÍTÉSRENDSZER MELLETT


- **esztétikus megjelenés**
- **többféle színösszeállításban is rendelhető**
- **a helyszíni adottságokhoz és a megrendelői igényekhez illeszkedő méretek**
  pillérek 120-198 cm között, lábazati elemek 36-72 cm között választhatók (mérettáblázatból)
- **az alapvasalatok a csomag részét képezik**
- **nem igényel burkolást, vakolást, színezést**
- **gyors kivitelezés**
  az előrefalazott elemeknek köszönhetően a helyszíni beépítés ideje jelentősen lerövidül (egy 20-30 méteres kerítés összeállítása az alapozást követően egy nap alatt elkészül)
- **helyszíni falazással akár tovább is bővíthető**
- **a Téglakővel burkolt felületekkel ízlésesen kombinálható**
- **megrendelés előtt tanácsadási, konzultációs lehetőséget biztosítunk**

A TÉGLAKŐ® KERÍTÉSRENDSZER BEÉPÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ELŐFELTÉTELEK

FONTOS!
A TERVEZETT KERÍTÉSHEZ SZÜKSÉGES ELEMEK KIVÁLASZTÁSA MINDEN ESETBEN SZAKKIVITELEZŐ ÁLTAL ELVÉGZETT FELMÉRÉS ALAPJÁN TÖRTÉNJEN!

- Az előrefalazott kerítéselemek a helyszínen előre elkészített alapozást, alaptesteket igényelnek.
- Az előzetesen elkészítendő alaptesteket, azok vasalását és a betonacél „kitüskézést" – mint minden kerítés esetén – a terület talajadottságainak, valamint a tervezett kerítéselemre jutó terhelés (pl. nyílókapu) figyelembevételével, egyedileg kell méretezni, megtervezni.
- Az oszlopok és pillérelemek alaptestekre történő telepítésekor az előírt minőségű ragasztót kell alkalmazni.
- A kerítésoszlopok belső magjának kibetonozását a telepítést követően, a szükséges betonacélok elhelyezése után kell elvégezni.
- Az előregyártott Téglakő® kerítéselemekből elkészített építmény, az oszlopok magjához használt beton kötését és szilárdulását követően válik stabillá, teherbíróvá és látja el feladatát.
- A kerítéshez csak olyan szerkezet rögzíthető, csak olyan függesztett kapuval terhelhető, ami a tervezésnél (az oszlopméretek kiválasztásakor és a vasalt betonmag méretezésekor) már figyelembe lett véve.

PÉLDA EGY 8,68 M HOSSZÚ KERÍTÉSSZAKASZ ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA

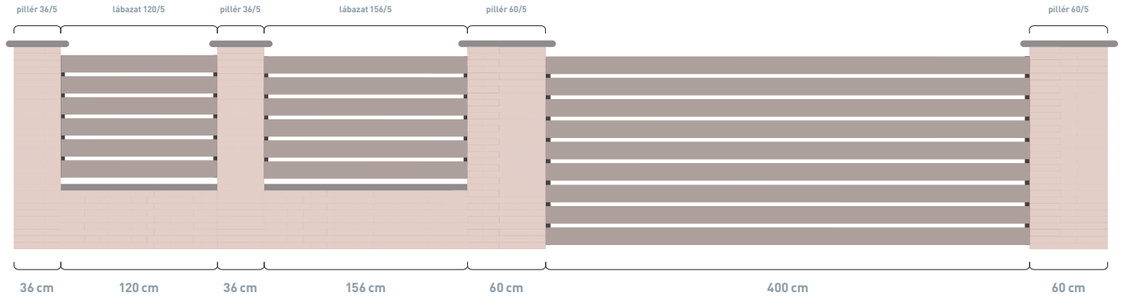

SZÁLLÍTÁS

A rendelésre gyártott kerítéselemek raklapra csomagolva (a lábazati elemek 1, a pillérek 3 részre bontva) kerülnek kiszállításra a kivitelezés helyszínére. Az elemek pontos beépítési helyre történő emelése a kerítést kivitelező szakemberek feladata.

VÁLASZTHATÓ KIEGÉSZÍTŐK

- postaláda beépítés (minimális pillérszélesség 60 cm)
- csengő vagy kaputelefon előkészítés
- grafit díszcsík a pilléreken és lábazati elemeken - felár nélkül


MŰSZAKI TANÁCSADÁS

Amennyiben a megfelelő kerítéselemek kiválasztásában segítségre van szüksége, írjon nekünk:

tanacsadas@barabasteglako.hu

A fedlapon a Téglakövek közötti rések helyszíni fugázása javasolt a beépítés környezetéhez leginkább illeszkedő színű kültéri fugázóanyaggal (fugával).
A Téglakő® kerítésrendszer elemeinek szállítására - a termék speciális jellege miatt - minden esetben egyedi kalkulációt készítünk.
A kerítésbetétek és a rögzítési pontok kialakítása nem képezik a rendszer részét.

EGYEDI KERÍTÉSBETÉT

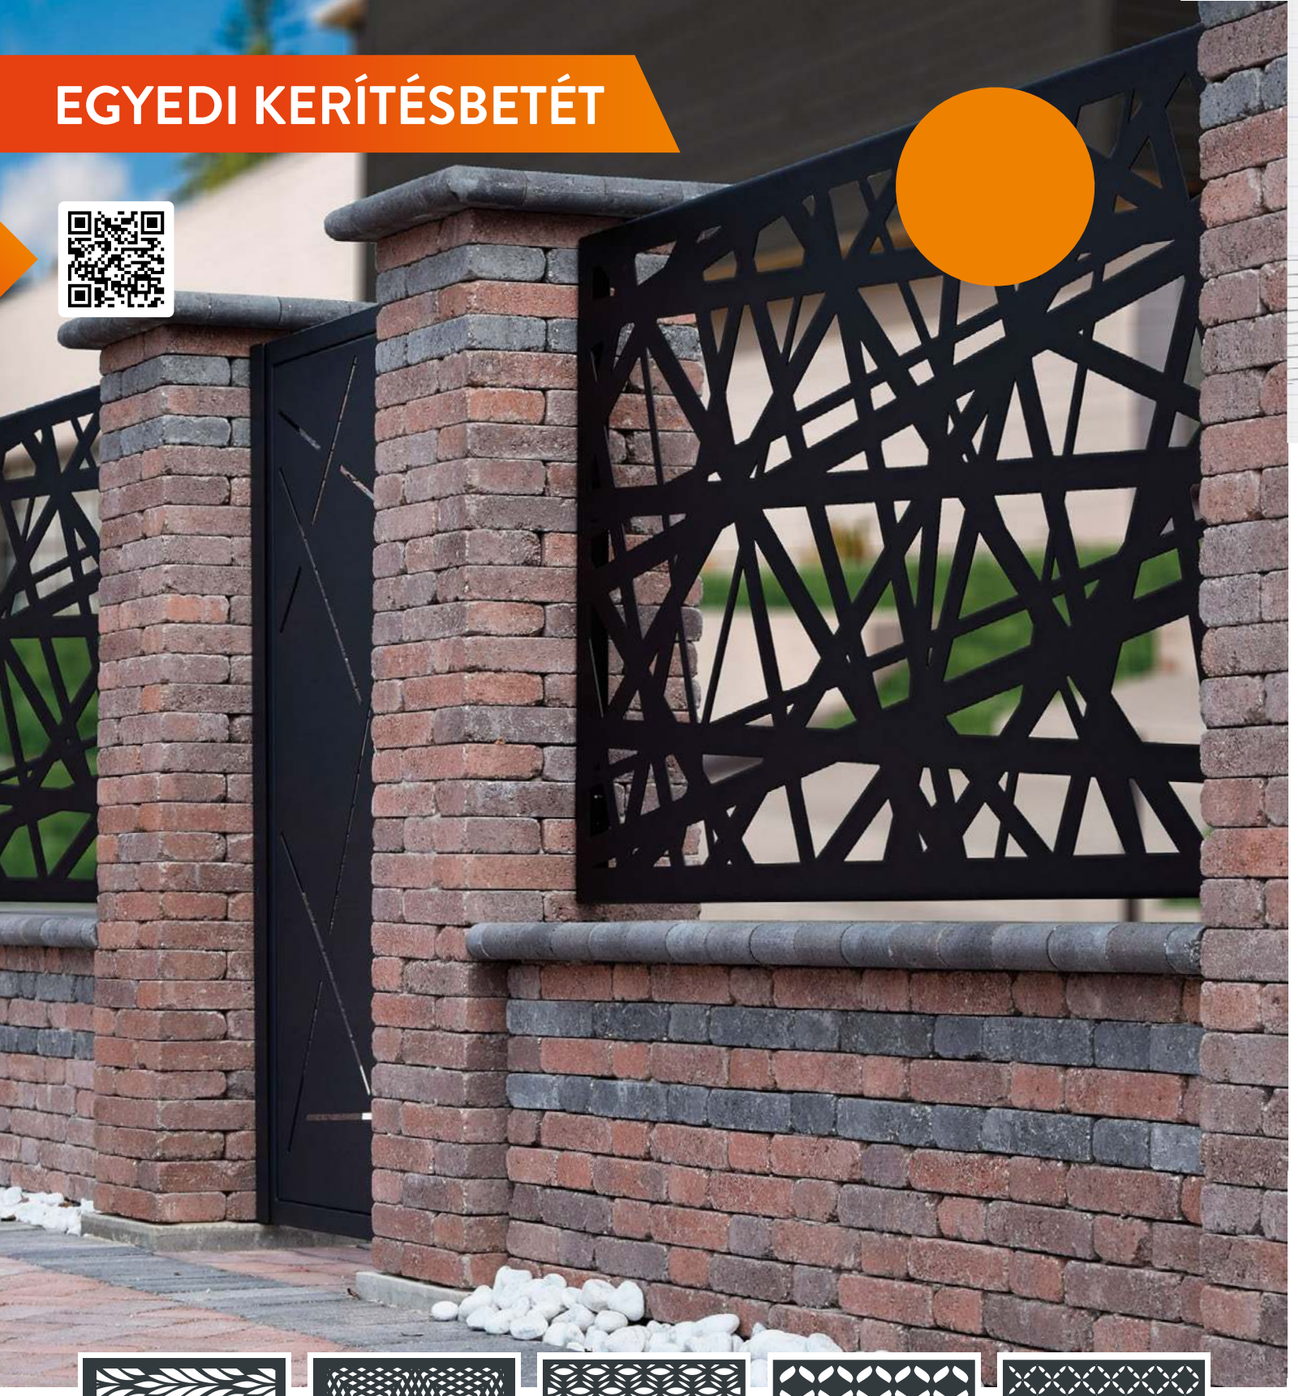



- 100%-ban rozsdamentes alapanyag – időtálló minőség
- szabadon választható, akár teljesen egyedi mintázat
- RAL színskálából választott strukturált porfestés
- igény szerint helyszíni beépítéssel, címre szállítással vagy telephelyi átadással
- bármilyen kerítésrendszerhez telepíthető

AJÁNLATKÉRÉS

keritesbetet@barabasteglako.hu



Kerítést szeretne, de nem tudja, hogy tervezze meg?


Kerítéstervező szoftverünk segítségével pár perc alatt összeállíthatja új Téglakő® kerítésrendszerének méretezett tervét!

Hogyan működik?

A Barabás Kerítéstervező egy, a honlapunkon elérhető program, mely a kerítésre vonatkozó néhány paraméter megadását, illetve a kerítéselemek (pillér, lábazat) kívánt méretének kiválasztását követően javaslatot tesz a kerítés kialakítására. Összesíti a kerítéshez szükséges elemeket, melyekre egy költségbecslést is készít (a program listaárakkal számol, mely nem veszi figyelembe az időszakos kedvezményeket, akciókat).



1.
Látogasson el weboldalunkra és nyissa meg a programot.

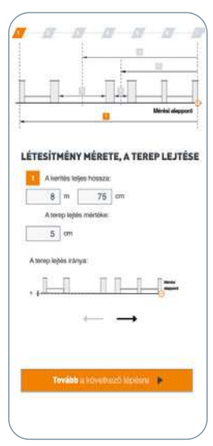

2.
Adja meg a kerítés helyének pontos paramétereit.



3.
Határozza meg a kapuk és pillérek méretét.



4.
Nyomtassa ki vagy mentse el a tervet és a tételösszesítőt.



5.
Rendelje meg az Önhöz legközelebbi kereskedő partnerünknél.

A Kerítéstervező programot keresse weboldalunkon!
keritestervezo.barabasteglako.hu

Gondozásmentes kivitel - max. méret: **200x100 cm**

LÉPCSŐELEM





holdfény



bézs gránit

Magasság: **15 cm** Méret: **100x40 cm**

Az Ön ára:

Ft/m²

TÉGLAKŐ® LÉPCSŐELEM





sárga-piros



antracit-barna

Magasság: **15 cm** Méret: **96x36 cm**

Az Ön ára:

Ft/m²

VIRÁGTARTÓ





szürke

Magasság: **20 cm** Méret: **34x29 cm**

Az Ön ára:

Ft/m²

TÉGLAKŐ® KERTI DÍSZPILLÉR



fahéj

sárga-piros

piros

barna

grafit


antracit-barna

Magasság: **85 cm** Méret: **36x36 cm**

Az Ön ára:

Ft/m²

GYEPHÉZAGOS

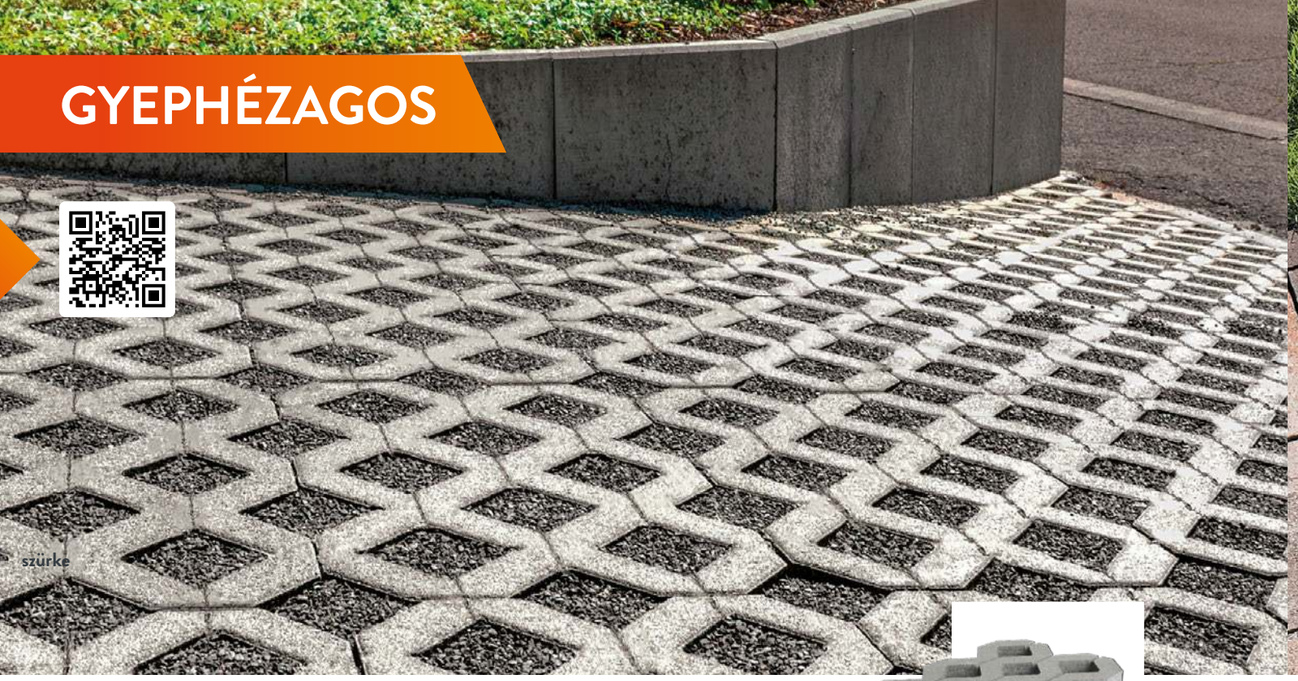

szürke



szürke

Az Ön ára:

Ft/m²

Magasság: **10 cm** Méret: **60x40 cm**

BETON KERTI SZEGÉLY





szürke antracit barna melír sárga-piros

Az Ön ára:


Ft/m²

Magasság: **5 cm** Méret: **100x20 cm**

MŰANYAG GYEPRÁCS



fekete

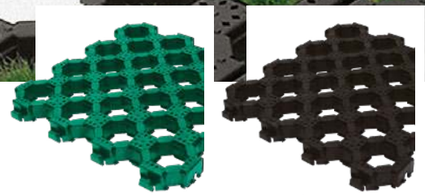

zöld fekete

SÁVJELÖLŐ



fehér

Az Ön ára:


Ft/m²

Magasság: **3 cm** Méret: **40x40 cm**

KVARC FUGÁZÓHOMOK



szürkésbarna



szürkésbarna

Az Ön ára:

Ft/m²

Kiszerelés: **25 kg műanyag zsák**

FONTOS TUDNIVALÓK
BETON TERMÉKEK

RENDELÉS

Mit kell figyelembe venni a rendelésnél?
Az egyes térkőtípusok vastagságuk és formájuk alapján eltérő teherbírású burkolatok kialakítására alkalmasak, amit a kiválasztásnál is figyelembe kell venni.

Egybefüggő térkőfelületre egy tételben kell megvásárolni a szükséges térkőmennyiséget, mivel az eltérő gyártási dátumú térkövek között nagyobb valószínűséggel mutatkozhat színárnyalat-eltérés. Ennek oka az eltérő színű homok, kavics és cement mellett a beton kötésének első időszakára jellemző, napról-napra változó hőmérséklet és páratartalom. Mindezek következtében a kiszállításra kerülő termék színe árnyalati eltéréseket mutathat a mintatermékhez képest.

A térburkolat kivitelezéséhez a kialakítástól függő vágások miatt a számolt mennyiséghez képest akár jelentősen több térkőre is szükség lehet.

ÁTVÉTEL

Mit kell ellenőrizni?
A rendelt termékek kiszállításakor minden esetben ellenőrizni kell a termék fajtáját, színét, mennyiségét, sérülésmentességét, valamint azt, hogy azonos termékek esetén a gyártás dátuma is megegyező legyen.

Mit tegyen, ha átvételkor hibát, eltérést észlel?
Mennyiségi eltérés, látható sérülés, színeltérés vagy bárminemű minőségi kifogás esetén, még a BEÉPÍTÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT vegye fel a kapcsolatot a termék forgalmazójával! Ilyen esetben A TERMÉK BEÉPÍTÉSÉT NEM SZABAD MEGKEZDENI! Jogos panaszát orvosolni fogjuk.

A BETON TÉRKÖVEK TULAJDONSÁGAI

Miből készülnek a térkövek és a betontermékek?
A térkövek, betontermékek szürke és/vagy színezett betonból készülnek. A beton alapanyaga természetes kő, cement, víz, színezőanyagok és egyéb adalékok.

Követelmények és megfelelőség
Termékeink rendeltetési célját, valamint a vonatkozó követelményeknek és előírásoknak történő megfelelőséget az egyes termékek vagy termékcsoportok teljesítménynyilatkozatai tartalmazzák. A teljesítménynyilatkozatok a weboldalunkon (barabasteglako.hu) megtalálhatóak és onnan letölthetőek.

Térkövek méretpontossága
(MSZ EN 1338:2003 termékszabvány szerint)
A névleges mérethez képest megengedett eltérések: hosszúság, szélesség ±2 mm, vastagság ±3 mm

Milyen jellegzetessége van a melírozott és a gránitos felülettel gyártott térköveknek?
A melírozott és a gránitos felülettel ellátott termékeinknél több szín véletlenszerű keveredéséből alakul ki a kívánt színhatás, tehát az árnyalatbeli különbségek a gyártástechnológia részét képezik. Ezeknél a termékeknél normális jelenség az egyes sorok közötti eltérés a színben és a mintázatban, így egy adott raklap felső sorának megjelenése nem fog megegyezni egy másik raklap felső sorával.

A Téglakő és az Antikolt blokkelem esetében mit jelent, hogy „antikolt"?
Az alkalmazott gyártástechnológiának köszönhetően ezen kövek felülete koptatott megjelenésű, formájuk gömbölydedebb. Az antikolás során a kövek egymáshoz ütődve kopnak, a felületek karcolódnak, a sarkok és az élek pedig részben lepattannak, csorbulnak, így adva ki az elvárt megjelenést.

A tompább élek - a Téglaköveknél akár 3 cm-es, az Antikolt blokkelemeknél akár 5 cm-es letörések - azt a hatást erősítik, ami nélkül a beépített kövek pár hónap után elveszítenék régies megjelenésüket.

Mik azok az időnként előforduló fehér foltok a termékeken, mi okozza ezt?
A betontermékek kötőanyagául szolgáló cement kötése során kalcium-hidroxid ($Ca(OH)_2$) keletkezik, ami a levegő szén-dioxid tartalmával (CO_2) reakcióba lépve a frissbeton felületén egy mészfátyolt ($CaCo_3$) hoz létre, azaz a frissbeton eredetileg sötét színe a megszilárdult betonra jellemző világosabb árnyalatra változik. Ha ez a jelenség akár már gyártás után a rakatokban, vagy lerakást (beépítést) követően utólag foltokban intenzívebben jelentkezik, azt „mészkivirágzásnak" nevezzük. Ez a termék mechanikai szilárdságát, tartósságát nem befolyásolja. A betonnál, amely a térkövek alapanyaga, a gyártást követő vagy környezeti hatásokra bekövetkező mészkivirágzás kizárása műszakilag - a technológia jelen állása szerint - nem lehetséges, így nem is képezheti reklamáció tárgyát. A gyártás után jelentkező mészkivirágzás a lerakást (beépítést) követő pár hónapon belül magától eltűnik, de kereskedelmi forgalomban kapható mészfátyol-eltávolítóval vagy háztartási ecet erősen hígított vizes oldatával is kezelhető a jelenség. Környezetből felszívódó és foltos elszíneződést okozó anyagok esetén a szennyezőforrást kell megszűntetni.

Előforduló kisebb hibák
A kiszállított termékek 1%-ánál előfordulhat a felületen cementcsomó vagy felcsípődés. Ezeket az elemeket javasolt a vágást igénylő részekhez felhasználni.

TÉRBURKOLATOK TERVEZÉSE ÉS KIVITELEZÉSE

A térburkolatok tervezésekor és kivitelezésekor a kiselemes burkolatokra vonatkozó e-ÚT 06.03.43:2022 Útügyi Műszaki Előírásban foglaltakat kell figyelembe venni.

TÉRBURKOLATOK KIVITELEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS LEGFONTOSABB SZABÁLYOK

Milyen alépítmény kell, alábetonozzanak a térkőnek?
A térkőburkolatok alá a környezeti és a talajadottságok, valamint a várható terhek figyelembevételével megtervezett, általában többrétegű alépítményt kell készíteni. A térköveket az alépítményre kerülő 3-5 cm vastag ágyazatba (2/4 kőzúzalék) kell fektetni. Nagyobb terhelésre épített térburkolatoknál, vagy például alápincézett épületek mellé készülő járdák esetén indokolt az alábetonozás, de ebben az esetben a térkőfelületnek, így az alá készülő ágyazatnak is, vízzárónak kell lennie. Kedvező talajadottságok és kisebb terhelés esetén, amikor nem szükséges vízzáró burkolat, az alépítményben ne legyen beton, mivel a betonalap és a térkövek közti ágyazatban így megállna a víz. Az ágyazatban megálló víz nagy valószínűséggel okoz tartós mészkivirágzást, terhelés hatására pedig könnyebben elmozdulnak a térkövek.

A térkőfelületet úgy kell kialakítani, hogy a hosszirányú lejtés legalább 0,5%, a kereszt irányú lejtés legalább 2% legyen.

Hogyan érjük el, hogy a felület egyenletes színárnyalatot mutasson?
Kivitelezéskor a termékek beépítését egyidejűleg több (2-3) raklapról egyenletesen keverve kell elvégezni, így foltmentes, természetes hatású, homogén felületet kapunk. Kisebb felhasználás esetén a rendelkezésre álló teljes mennyiséget kell keverni.

Mekkora a megfelelő fugatávolság?
Távtartó nélküli köveknél legalább 2-3 mm. A távtartóval rendelkező kövek sem érhetnek össze, a térkő oldalán található távtartó és a szomszéd kő között is legalább 1 mm távolság legyen. Vízáteresztő rétegrend esetében a fugatávolság akár 10-20 mm lehet. Betonalapra készülő térkőburkolat esetén a fugát is vízzáróként, speciális előkevert fugázóhomokkal kell készíteni.

Miért fontos, hogy a térkövek, távtartós térkövek esetén a technológiai távtartók ne feszüljenek egymásnak?
Az összefeszülés egyrészt növeli a lepattogzódás kockázatát, másrészt a térkő legkisebb méreteltérése is görbe sorokat fog eredményezni. Az összefeszült térköveket nagyon nehéz kiszedni, cserélni, a felületet bármely okból javítani.

Mi az oka annak, ha letörik vagy lepattogzik a térkő sarka?
Az esetek döntő többségében a rosszul kialakított, nem megfelelő teherbírású, vagy elégtelenül tömörített alapréteg megsüllyedése. Csak az elvárt teherbírású és megfelelően tömörített alaprétegre lehet süllyedésmentes burkolatot készíteni, így elkerülhetővé válik a térkövek elmozdulása, a sarkuk összefeszüléséből adódó, jellemzően kagylóformájú lepattogzás. Gyakori hiba, hogy a személygépkocsi forgalomra méretezett térkőfelületre tehergépkocsival hajtanak fel. Tervezéskor át kell gondolni, hogy mi az a legnagyobb terhelés, ami a burkolatot érheti és arra kell méretezni az alapréteget is. Ez még akkor is fontos, ha a maximális terhelés csak egy-egy alkalommal következik be.

Tömörítés, vibrálás
Az ágyazatba lerakott és fugázóhomokkal kitöltött térkőfelületet gumi- vagy műanyag alátétes lapvibrátorral kell a kívánt szilárdságúra, síkra tömöríteni. A Gyephézagos térkővel készült felületet nem szabad tömöríteni, vibrálni.

Miért ne használjunk fémlapos vibrátort a tömörítéshez?
A fémlapos vibrátor a fugázóhomokban található kavicsszemcséket belepréseli a térkő felületébe és karcolódást okoz. Zökkenőmentes köveknél a lapvibrátor és a térkő közé szorult kavicsok akár a sarkok lepattogzását is okozhatják.

Mi a teendő, ha mégis karcolódott a felület?
Néhány hónap után az eső hatására és a használat következtében a kisebb karcolódások már nem lesznek láthatóak.

KARBANTARTÁS

Miért kell a fugázóhomokot időnként pótolni?
Hagyományos fugázóhomokkal történő fugakitöltés esetén a szél, eső hatására és a használati forgalom következtében a homok egy része kipereg a fugákból. A térkőfelület egységességének fenntartása céljából a homokot időnként pótolni kell. Ne feledjük, hogy térkő és térkő között a rugalmas kapcsolatot a fuga biztosítja. A fugáknál a homokhiány a térkő stabilitását veszélyezteti.

Mi történhet, ha egy locsolórendszerből rendszeresen víz kerül a térkőre?
A vezetékes vagy a fúrt kutakból származó víz helyenként jelentős mennyiségű oldott sót, ásványi anyagot (pl. ún. keményvíz) tartalmazhat. Az ilyen vízzel rendszeresen érintkező térkövek felületén a víz elpárolgása után az oldott anyagok ottmaradnak, így a térkövek színe egy idő után elhalványulhat, bemattulhat vagy pl. nagy vastartalmú víztől barnás elszíneződés jelenhet meg a felületen. A folyamat gyakori ismétlődése a burkolat erős színvesztését is okozhatja.

Mit kell tenni a lehullott falevéllel?
Javasoljuk, hogy a falevelet mielőbb távolítsa el a térkő felületéről, mert az abból kioldódó anyagok elszínezhetik a térkő felszínét! Ez természetesen minden más szennyeződésre is igaz.

Mit lehet tenni, ha kifakult, bemattult vagy elszíneződött a térburkolat?
A használatból adódó szennyezőanyagok, levegőben szálló por és egyéb szennyeződések a felületbe mosódva a színek elhalványulását okozzák. Ezt a problémát kizárólag a felület tisztításával, esetenként speciális tisztítószerekkel lehet orvosolni. Ez a tisztítás házilag nehezen kivitelezhető, mivel szennyezőanyagtól függően speciális tapasztalatot, nagynyomású mosóberendezést igényel. Az interneten több, tisztítást végző szakkivitelező is található „térkőtisztítás" címszó alatt.

Télen használható olvasztósó?
„Fagymentesítés" kapcsán beszélhetünk jégolvasztásról és csúszásmentesítésről, amiből számunkra általában az utóbbi a fontos. Habár az általunk gyártott termékek olvasztósóállóak, a jégolvasztó anyagok, így a nátrium-kloridnál környezetkímélőbb kalcium-klorid sem „növénybarát". Csúszásmentesítéshez klorid-mentes, perlit vagy zeolit tartalmú csúszásgátló, környezetbarát szóróanyagot javaslunk.

Reklamáció
A folyamatos ellenőrzés ellenére előfordulhat, hogy termékeink minőségével összefüggésben kérdés merül fel. Esetleges észrevételét, panaszát az átvételt követően, még a beépítés előtt jelezze a vásárlás helyén.

Panaszt, reklamációt csak a vásárlást igazoló számla bemutatásával együtt tudunk elfogadni. Nem képezheti reklamáció tárgyát: tűréshatáron belüli méreteltérés, mészkivirágzás, használatból adódó szennyeződés és elszíneződés, kivitelezésből adódó hiba.

SZEMÉLYGÉPJÁRMŰ TERHELHETŐSÉG
A termék személygépjárművel történő terhelése (max. 3,5 tonna) alkalmas az e-UT 06.03.43:2022 Útügyi Műszaki Előírás szerint történő beépítés mellett.

TEHERGÉPJÁRMŰ TERHELHETŐSÉG
A termék tehergépjárművel történő terhelése (max. 44 tonna) alkalmas az e-UT 06.03.43:2022 Útügyi Műszaki Előírás szerint történő beépítés mellett.

KOMBI FORMA
A kombi termékek esetében egy termék több méretben készül, mely méretek vegyesen kerülnek a raklap egy sorára. Minden sorban azonos az egyes méretek mennyisége, ezáltal a rakásminta könnyen tervezhető. Kombi kövekből – az eltérő méreteknek köszönhetően – változatos és egyedi burkolatminták készíthetőek. A kombi termékek legkisebb értékesítési mennyisége a sor.



KAPCSOLAT

8200 Veszprém, Tüzér u. 69.
+36 30 659 5049
info@barabasteglako.hu

NYITVATARTÁS
hétfő - péntek: 7:00 - 15:30
szombat - vasárnap: ZÁRVA

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
+36 30 010 9800
ugyfelszolgalat@barabasteglako.hu

ALKALMAZÁSTECHNIKA
tanacsadas@barabasteglako.hu

barabasteglako.hu
barabasteglakokft
barabas_teglako
@barabasteglako
@barabasteglako

A gyártó honlapján található bruttó fogyasztói árak a Barabás Téglakő Kft. veszprémi telephelyén érvényesek. A tényleges fogyasztói árak a kereskedő partnereinknél ezektől eltérőek lehetnek, ezért a pontos árakról és szállítási feltételekről érdeklődjön kereskedőinknél. Az árváltozás jogát fenntartjuk.

A kiadványban szereplő képek és grafikák illusztrációk. Termékeink természetes alapanyagokból készülnek, emiatt - és nyomdatechnikai okokból - a térkövek valós színe eltérhet a katalógus fotóin láthatótól. Kérjük, a kiválasztott terméket vásárlás előtt minden esetben tekintse meg a kereskedő partnereinknél kihelyezett bemutatóállványokon. A nyomdai színeltérésekért és egyéb nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Az Ön kereskedője:

A termékeket gyártja és forgalmazza:
Barabás Téglakő Kft., 8200 Veszprém, Tüzér u. 69.

ÉRVÉNYES: 2025. szeptember 1-jétől visszavonásig